

DER KARO LACK ALLROUNDER

**PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG
FÜR KAROSSERIE- UND LACKIERBETRIEBE**

2025

WE THINK AUTOMOTIVE.

DER KARO LACK ALLROUNDER

PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG FÜR KAROSSERIE- UND LACKIERBETRIEBE

Als zuverlässiger Partner der Karosserie- und Lackierwerkstätten bieten wir alles, was Sie für höchste Ansprüche benötigen: innovative, spezialisierte und hochwertige Qualitätsprodukte für zahlreiche Anwendungsbereiche. Unsere Produkte erfüllen nicht nur die strengen OEM- und ISO-Vorgaben vieler Fahrzeughersteller, sondern überzeugen auch durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nicht nur Qualität, sondern auch Service wird bei HENI groß geschrieben. Unser engagiertes Vertriebsteam steht Ihnen mit kompetenter Beratung, Vorführungen und Testbestellungen zur Seite - das gehört zu unserer DNA.

Wir freuen uns, wenn auch Sie den Weg einer partnerschaftlichen und fairen Zusammenarbeit mit HENI gehen möchten. Zögern Sie nicht, uns jederzeit per E-Mail oder Telefon zu kontaktieren.

HENI ist Mitglied im



BVLKS e.V.

Bundesverband für Lack- & Karosserieinstand-
setzung, sowie S.m.a.r.t.-Repair Technologien

1	AUFBEWAHRUNG UND ABLAGE	4
2	KAROSSERIEWERKZEUGE	14
3	KAROSSERIE ZUGWERKZEUGE	31
4	ARBEITSSCHUTZ	33
5	KUNDEN FAHRZEUGSCHUTZ	40
6	SCHEIBEN- UND GLASREPARATURAUSSTATTUNG	44
7	LACKIERBECHERSYSTEME UND LACKIERZUBEHÖR	46
8	TROCKENSTRAHLER	53
9	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF	57
10	SPACHTEL, SCHABER UND MESSER	77
11	AKKU-, ELEKTRO- UND DRUCKLUFTWERKZEUGE	82
12	SCHWEISS- UND AUSBEULTECHNIK	99
13	BETRIEBSAUSSTATTUNG	101
14	NOTIZEN	108
15	INHALTSVERZEICHNIS	110
16	IMPRESSUM	111



AUFBEWAHRUNG UND ABLAGE

PROFI LACKIERSTÄNDER

FÜR FAHRZEUGTÜREN UND -HAUBEN

Der PROFI Lackierständer für Fahrzeugtüren und -hauben ist das ideale Werkzeug für professionelle Lackierarbeiten. Die speziell entwickelten Halterungen halten Türen und Hauben sicher und fest, während sie lackiert werden.

Besondere Eigenschaften

- Genaue Fixierung der Werkstücke schafft bessere Lackiерergebnisse
- Die richtige Arbeitsposition sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten und schont Mitarbeiter
- Hohe Arbeitsqualität erspart zusätzliche Kosten
- Extrem Robust mit fünf Jahren Garantie

Technische Daten

Maße L x H: 1.650 x 920 mm | Gewicht: 24 kg

HENI 42 120 Z 410134 120



LACKIERSTÄNDER MOBIL

FÜR SEIDENTÜREN, SCHIEBETÜREN UND KOTFLÜGEL


Der mobile Lackierständer für Seitentüren, Schiebetüren und Kotflügel ist die ideale Lösung für effizientes Lackieren und Trocknen von Fahrzeugteilen.

Besondere Eigenschaften

- Einfaches Einstellen der perfekten Arbeitshöhe
- Breiter Standfuß für hohe Stabilität
- Gummimanschetten schützen die Tragarme vor Overspray
- Total-Lock-Lenkrollen in Industriequalität für stabile Mobilität
- Fünf Jahre Garantie

Technische Daten

Maße B x T x H: 810 x 560 x 1.010 mm | Gewicht: 17 kg, 19 kg mit Adapter



HENI 42 125 Z 410135 125 1 Lackierständer

HENI 42 126 Z 410136 126 2 Schiebetüraufnahme

PROFI LACKIERSTÄNDER MOBIL

FÜR HECKSCHÜRZEN, STOSSSTANGEN UND KOTFLÜGEL

Der mobile Profi Lackierständer ist die ideale Lösung für die Lackierung von Heckschürzen, Stoßstangen und Kotflügeln. Mit seiner stabilen Konstruktion bietet er eine sichere und bequeme Arbeitsfläche für Lackierarbeiten.

Besondere Eigenschaften

- Eine perfekte Arbeitspositionierung schafft eine höhere Qualität der Lackierung
- Universell in Breite und Höhe fixierbar
- Zusammenschiebbar bei beengten Platzverhältnissen
- Fünf Jahre Garantie

Technische Daten

Maße T x H: 600 x 1.660 mm | Breite min.-max.: 240-1.150 mm | Gewicht: 18 kg

HENI 42 130 Z 410137 130



PROFI FELGEN-LACKIERSTÄNDER

MIT VIER BEWEGLICHEN HALTERUNGEN

Der PROFi Felgen-Lackierständer mit vier beweglichen Halterungen ist die ideale Lösung für die Lackierung von Felgen. Dank seines stabilen Designs und der einfachen Handhabung ermöglicht er präzises Arbeiten und sorgt für ein professionelles Ergebnis.

Besondere Eigenschaften

- Flexible Positionierung aller vier Felgenhalter
- Senkrecht und waagrecht die perfekte Lackierposition
- Große Laufrollen für einfaches Rangieren auf dem Gitterrost sowie bei dem Transport durch die Werkstatt
- Top Ergonomie für ihre Mitarbeiter
- Beschädigungsfreie Aufnahme durch Gummischutz

Technische Daten

Maße L x T x H: 1.690 x 1.160 x 865 mm | Gewicht: 44 kg

HENI 42 140 Z 410138 140



STOSSSTANGENSTÄNDER

1100 X 550 X 1050 MM, 225 KG, MIT STOSSSTANGENSTÜTZ

Pulverbeschichteter Arbeits-, Ablage-, Schleif- und Lackierbock, verstellbare Tragarme zum Einspannen oder Fixieren von Karosserieteilen, einfach und stufenlos höhenverstellbar mittels Sicherheitskette.

Technische Daten

Maße B x H x T: 110 x 55 x 105 mm | Höhenverstellbar: von 65 bis 110 cm | Tragkraft: 225 kg

HENI 69 350 Z 465970



AUFBEWAHRUNG UND ABLAGE

STOSSSTANGENSTÄNDER

MULTIFLEX FÜR STOSSSTANGEN

Ständer zum Halten von Stoßstangen für Plastikreparaturen, spachteln, schleifen, grundieren und lackieren. Die Stoßstange ist festgeklemmt und lässt sich stufenlos drehen und kippen.

Besondere Eigenschaften

- An 8 Punkten verstellbar
- 340° drehbar
- Passt sich Form der Stoßstange automatisch an
- 3 Befestigungsmöglichkeiten (Zange, Draht, Bolzen)
- Wagen lässt sich reduzieren
- 3 verschiedene Fahrmöglichkeiten



HENI 41 026 Z 461077

MULTIFUNKTIONSSTÄNDER

MIT ABLAGEBODEN UND SPEZIAL-SCHAUMSTOFFSCHUTZ

Der Multifunktionsständer mit Schaumstoffschutz und zusätzlichem Ablageboden ist die perfekte Unterstützung für die Karosserie- und Lack-Abteilung in der Kfz-Werkstatt, um die entsprechenden Karosserie-Teile effektiv und sicher aufbewahren zu können. Dabei bietet der Ständer eine robuste Konstruktion und eine flexible Anwendung für eine Vielzahl von Karosserie-Teilen.

Besondere Eigenschaften

- Unterstützung bei der Ablage von Autotüren, Motorhauben oder Kotflügel
- Zusätzliches Ablagefach für Werkzeug und Geräte
- Bequeme und ergonomische Arbeitsposition wird gewährleistet
- Robuste Schaumstoffablagen zum Schutz des Kundeneigentums
- Fünf Jahre Garantie

Technische Daten

Maße L x T x H: 740 x 1.020 x 890 mm | Gewicht: 11 kg | Traglast: 100 kg

ERSATZARTIKEL

Schaumstoffschutz

2 x 1,0 m, für Multifunktionsständer

Auch universell für vorhandene Ständer nutzbar



Höhenverstellbar

Extra robuster,
flexibler Spezial-
Schaumstoff

Besonders
Platzsparend



HENI 42 170 Z 420570 170


STOSSSTANGENHALTER

MIT FIXIERARMEN, MOBIL

Insbesondere große Stoßstangen sind labil und brechen leicht bei Verwindung. Dieses gilt zu vermeiden. Mit diesem Stoßstangenhalter haben Sie die Möglichkeit Stoßstangen zu fixieren und bei Montagearbeiten vor Beschädigungen zu schützen.

Besondere Eigenschaften

- Der einzige Stoßstangenhalter der Branche mit vertikaler und horizontaler Verstellbarkeit
- Bequeme Arbeitshöhe für Ihre Monteure
- Geeignet für Karosserieteile verschiedener Breiten und Größen, perfekt für den Austausch der Türverkleidung
- Industrietaugliche, feststellbare Lenkrollen 100 mm
- Fünf Jahre Garantie

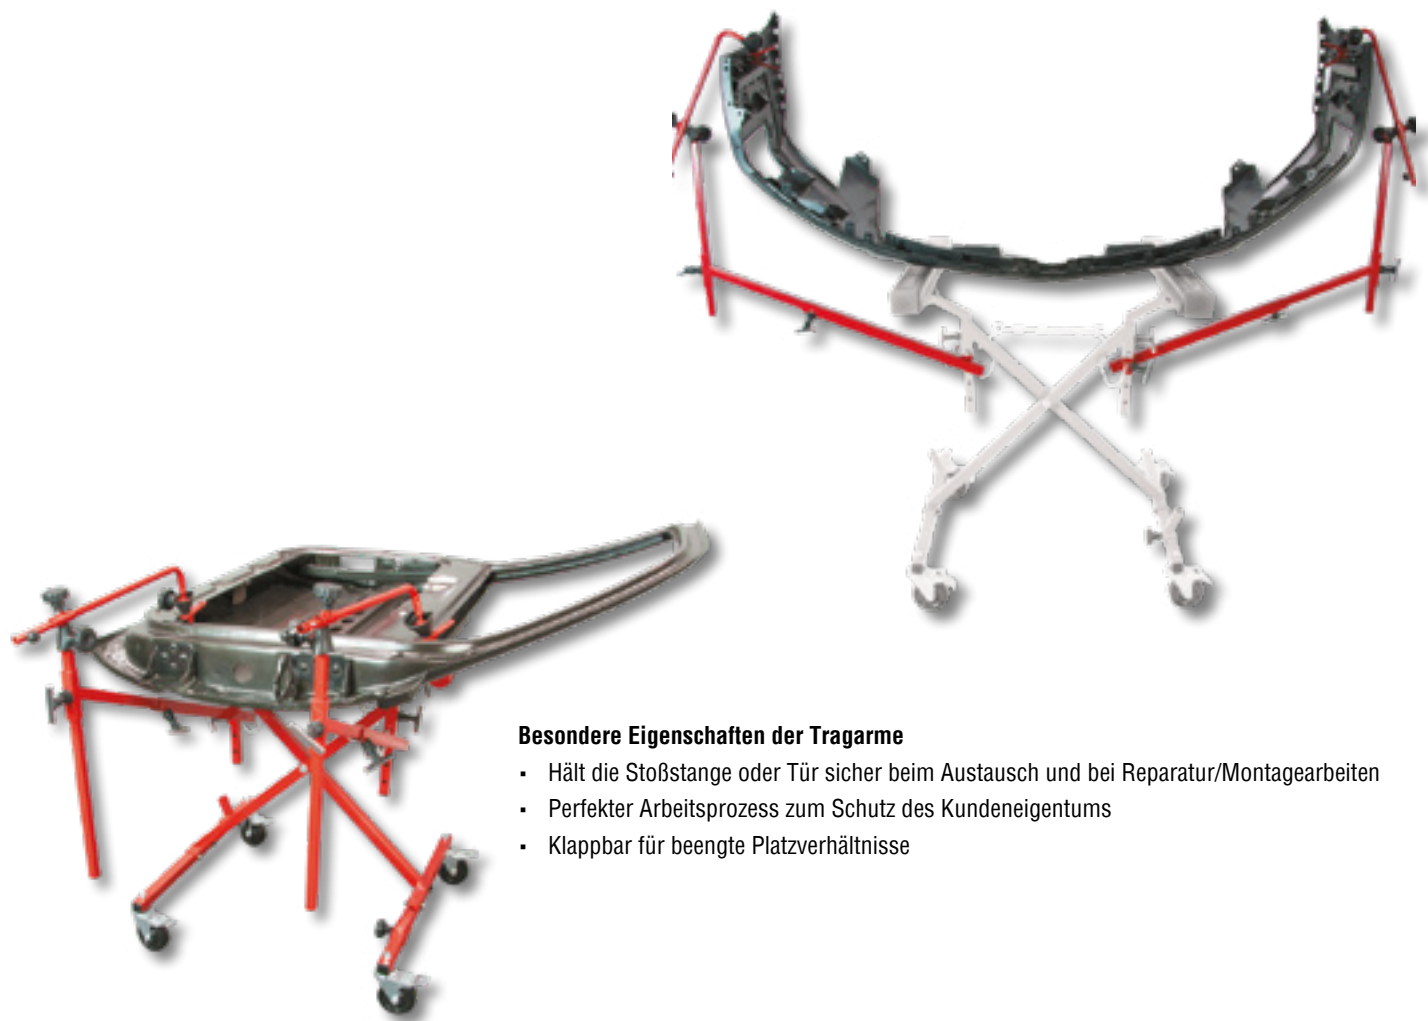

Besondere Eigenschaften der Tragarme

- Hält die Stoßstange oder Tür sicher beim Austausch und bei Reparatur/Montagearbeiten
- Perfekter Arbeitsprozess zum Schutz des Kundeneigentums
- Klappbar für beengte Platzverhältnisse

Technische Daten

Maße B x T x H: 760 x 710 x 940 mm | Gewicht Halter: 18 kg | Verstellbare Tragarme
Breite min.-max.: 355-760 mm | Höhe min.-max.: 940-1.110 mm | Gewicht Arme: 7,5 kg |
Gewicht gesamt: 25,5 kg

HENI 42 180 Z 420571 180



AUFBEWAHRUNG UND ABLAGE

ETAGENWAGEN

ORDNUNGS-HELDEN

Schaffen Sie Ordnung und Sauberkeit in Ihrer Werkstatt mit unserem Ordnungs-Held. Insbesondere der Schutz des Kundeneigentums hat höchste Priorität. Mit unserem Ablagewagen muss somit nichts mehr auf dem Werkstattboden oder im Fahrzeug liegen. Der Wagen erfüllt außerdem die ISO-Vorgaben.

Besondere Eigenschaften

- Alle drei Helden sind mit 250 kg Traglast extrem robust
- 5 Jahre Garantie
- Das Material besteht aus recyceltem PET
- Damit tragen die Werkstattwagen auch zur Nachhaltigkeit bei
- Abgerundete Struktur sowie PET Material verhindern Beschädigungen beim Kontakt mit anderen Produkten

Technische Daten

Maße L x B x H:

1 Aussen:	880 x 440 x 850 mm	Innen:	770 x 410 x 70 mm	Ablagefächer:	3
2 Aussen:	1.010 x 620 x 830 mm	Innen:	910 x 610 x 60 mm	Ablagefächer:	2
3 Aussen:	1.010 x 620 x 830 mm	Innen:	910 x 610 x 60 mm	Ablagefächer:	3
Traglast gesamt: 250 kg Rollen: 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen					

Lieferumfang

Die Wagen werden zerlegt angeliefert. Aufbau erfolgt durch Schraub- und Stecksystem.

1 Held 1, Held 2, Held 3 und Powerbank* mit 20.000 mAh

HENI 87 065	Z 418412 001	1	880 x 440 x 850 mm, 3 Etagen
HENI 87 066	Z 418412 002	2	1010 x 620 x 830 mm, 2 Etagen
HENI 87 067	Z 418412 003	3	1010 x 620 x 830 mm, 3 Etagen



*Außerordentliche Ladung - schnell und überall.

Mit 20.000 mAh Akkukapazität versorgt die Power-Bank in Situationen ohne Strom Ihre Geräte zuverlässig. Dual-Type-Eingangsanschlüsse erlauben das gleichzeitige Laden von zwei Geräten. Mit einem Micro-USB und einem USB-Typ-C Ladeanschluss.



AUFBEWAHRUNGSWAGEN

FÜR KAROSSERIE UND WERKSTATT

Praktischer Gitterwagen für den Transport und die Ablage von Karosserieteilen, Verkleidungen, Unterbodenschutz, Auspuff oder sonstigen Gegenständen. Ideal für den Karosserie- oder Lackbetrieb bzw. die Kfz-Werkstatt. Der Wagen verfügt über vier Spanngurte für eine seitliche Anbringungsmöglichkeit, eine Befestigungsmöglichkeit für Unterlagen mit einer Klammer sowie ein zusätzlich, seitliches Ablagefach.

Technische Daten

Maße L x B x H: 90 x 60 x 202 cm | Farbe: Dunkelgrau | Material: Stahl pulverbeschichtet

Lieferumfang

Schwenkräder 4x | Ablageböden 2x | Aufbewahrungskorb 1x | Fach für Auftragsmappen 1x | Ausziehbare Ablageschienen | Spanngurte 4x



HENI 62 250	Z 416414TE
--------------------	-------------------

AUFBEWAHRUNGSWAGEN GUARDIAN

FÜR TEILE 1870 X 1010 X 800 MM

Robuster Transport- und Ablagewagen, mit zweifach-Gitter und zahlreichen Ablagen für Karosserieteile, Verkleidungen, Auspuff oder Kleinteile. Alle Komponenten sind variabel und bedarfsgerecht anzubringen. Mit vier großen Lenkrollen, nach Industriestandard und zweifacher Feststellbremse. Ablageböden mit Aufkantung, als sicherer Schutz gegen Herausfallen, inklusive Schutzmatten.

Technische Daten

Maße B x T x H: 1.020 x 800 x 1.870 mm | Gewicht: 35 kg

Lieferumfang

Rollwagen mit Gitterwand 2x | Ablageböden 3x | Antirutsch-Schutzmatte 3x | Halterohr mit Kunststoffschutz 2x | Kleinteilefach groß 1x | Zusatzhaken 2-fach gebogen 4x



BODENAUFBLAGE GUARDIAN

KAROSSERIE FÜR GUARDIAN

Mit zwei großen Lenkrollen.

Technische Daten

Maße B x T: 800 x 600 mm | Rungen: 350 mm, 6x | Gewicht: 12 kg

HENI 62 260 **Z 467902** **1** Aufbewahrungswagen

HENI 62 261 **Z 467902 ERW** **2** Bodenauflage

AUFBEWAHRUNGSWAGEN GUARDIAN II

TRANSPORT- UND KOMMISSIONIERWAGEN

Der GUARDIAN II ist ein mobiler, robuster Transport- und Ablagewagen für Fahrzeugteile, schützt Kundeneigentum vor Schäden, Verlust und Verschmutzung. Mit zahlreichen Ablagen, leicht beweglich und kompakt passt er durch jede Werkstatttür. Ideal für Kfz-Werkstätten, ist er platzsparend stapelbar und gewährleistet Ordnung und Sauberkeit.

Ausstattung

Korpus komplett aus 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 120 x 80 x 196,5 cm, 4 Lenkrollen und Feststellbremse.

Hinten

1 Fachboden 48 x 100 cm aus 15 mm Multiplex klappbar, 2 Fachböden 45 x 80 cm aus 15 mm Multiplex klappbar, 4 schutzisolierte, ummantelte Haltestangen - 4-fach verstellbar, Auflage für Stoßfänger oben, Gummischutzkanten, Rollo (10 kg Zugkraft, LKW-Plane 600 g/m²).

Vorne

4 Fachböden 28 x 75 cm (gummiert), Muldenblech mit 5 Sichtlagerkästen, Rollo 2-stufig verstell- und einhängbar, (6 kg Zugkraft, LKW-Plane 600 g/m²).

Seitlich

Halter für Dokumente DIN A4 aus Acrylglas, Halter für Zierleisten aus Acrylglas, stabile Haltegriffe rechts und links, 2 Stapelschutzleisten innen und außen.



HENI 62 275 **Z 410170**

AUFBEWAHRUNG UND ABLAGE

AUFBEWAHRUNGSWAGEN MOBIL

FÜR BIS ZU SECHS TÜREN UND MOTORHAUBEN



Entdecken Sie den praktischen mobilen Aufbewahrungswagen für bis zu sechs Türen und Motorhauben! Dieser vielseitige Wagen bietet Ihnen eine platzsparende und effiziente Lösung zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Autoteile.

Besondere Eigenschaften

- Umfangreiche Gummi- und Schaumstoffpolsterung - kein Metall-auf-Metall-Kontakt somit keine Beschädigung
- Kann als ganze oder halbe Einheit verwendet werden
- Sechzehn Pfosten und sechsundzwanzig Pfosteneinstellungen für individuelle Anpassung
- Zusammengeklappt benötigt der Wagen nur 0,5 Quadratmeter Stellfläche
- Fünf Jahre Garantie

Technische Daten

Maße T x H: 510 x 940 mm | Gewicht: 36 kg

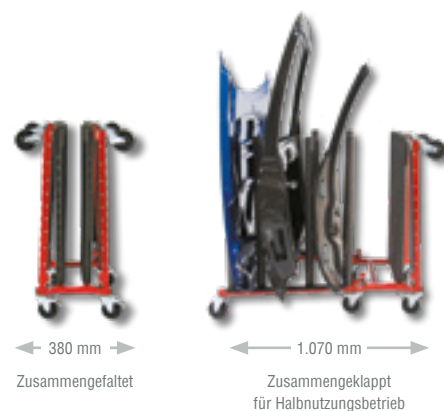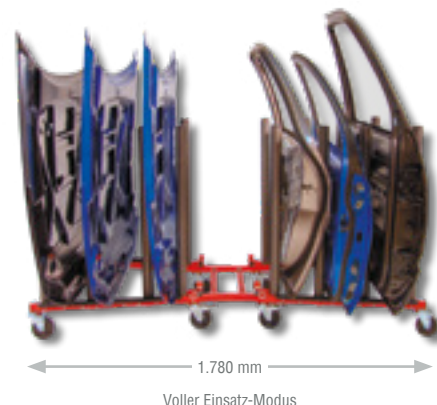

HENI 42 145 Z 410139 145

SCHEIBENREGAL MOBIL

FÜR ZEHN WINDSCHUTZSCHEIBEN UND KOFFERRAUMABDECKUNGEN

Das mobile Scheibenregal ist die perfekte Lösung zur Aufbewahrung von bis zu zehn Windschutzscheiben und Kofferraumabdeckungen. Mit seinem cleveren und platzsparenden Design ermöglicht es eine sichere und organisierte Lagerung.

Besondere Eigenschaften

- Umfangreiche Gummi- und Schaumstoffpolsterung - kein Kontakt zwischen Metall und Glas
- Neigung von 14 Grad für einfaches Be- und Entladen
- Schutz des Kundeneigentums
- Fünf Jahre Garantie

Technische Daten

Maße B x T x H: 1.270 x 1.140 x 1.270 mm | Gewicht: 40 kg



HENI 42 165 Z 420569 165


STOSSSTANGEN-REGAL

FÜR STOSSSTANGEN MIT 6 EBENEN

Aufbewahrungsregal für Stoßstangen oder Karosserieteile. Bewahren Sie demontierte bzw. frisch lackierte Karosserieteile beschädigungsfrei und platzsparend auf. Robuste Stahlrohrkonstruktion, Rungen der einzelnen Regalebenen mit Schaumstoff-Schutz.

Technische Daten

Ebenen: 6 Stück - nicht vormontiert | Rollen Ø: 100 mm, Gummi | Maße B x T x H: 1.100 x 800 x 2.400 mm | Tragkraft: 30 kg pro Ebene | Gewicht: 31 kg

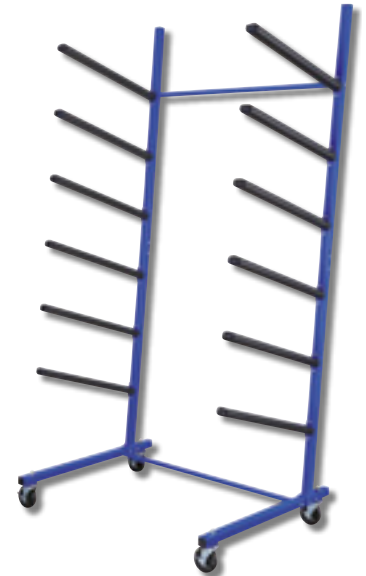

ACHTUNG BEI LAGERUNG VON STOSSFÄNGERN

Diese dürfen nicht verdreht, geknickt, gestaucht oder sonst in irgendeiner Weise gelagert werden, die geeignet ist, die exakte Passform der Stoßstange negativ zu beeinflussen. Die Hersteller akzeptieren keinerlei Reklamationen, die auf falsche Lagerung (z.B. bei Verzug der Stoßstange) zurückzuführen sind. Dies gilt sowohl für unlackierte, als auch lackierte Stoßstangen. HENI-Stoßstangenregal für die hängende, absolut spannungs- und beschädigungsfreie Lagerung.

HENI 41 060 Z 420566

STOSSSTANGEN-REGAL

FÜR STOSSSTANGEN MIT 8 AUFNAHMEN

Stabile Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, fahrbar mit stabilen großen Rädern. Regalarms frei, höhenverstellbar und arretierbar. Höhe 2,20 m, geeignet für maximal 12 Stoßstangen.



HENI 41 054 Z 461079

AUFBEWAHRUNG UND ABLAGE

STOSSSTANGEN-WANDHALTERUNG 2-TEILIG

ORDNUNG UND SCHUTZ DES KUNDENEIGENTUMS

Halten Sie Ihre Stoßstangen ordentlich und geschützt mit unserer 2-teiligen Stoßstangen-Wandhalterung. Diese praktische Lösung ermöglicht es Ihnen, Ihre Stoßstangen sicher an der Wand zu befestigen und schützt sie vor Kratzern, Stößen und anderen Beschädigungen.

Besondere Eigenschaften

- Halterung für bis zu sechs Stoßstangen
- Tragarme lassen sich in drei Stufen verstellen, um große und kleine Stoßstangen aufzunehmen
- Tragarme lassen sich bei Nichtgebrauch einklappen
- Montage nach ihren Platzverhältnissen
- Fünf Jahre Garantie

Technische Daten

Maße B x T x H: 990 x 580 x 1.040-2.080 mm | Gewicht: 18,5 kg



HENI 42 135 Z 420568 135

SCHEIBEN-WANDHALTERUNG

FÜR SECHS SCHEIBEN UND KOFFERRAUMABDECKUNGEN


Mit diesem platzsparenden und stabilen Halter können Sie Ihre Autoscheiben und Kofferraumabdeckungen sicher aufbewahren. Die intelligente Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage an Ihrer Wand, während die robusten Halteklammern eine sichere und ordentliche Aufbewahrung gewährleisten.

Besondere Eigenschaften

- Umfangreiche Gummi- und Schaumstoffpolsterung - kein Kontakt zwischen Metall und Glas
- Breiter Flachstahlsockel von 50 Millimetern, für eine sehr sichere Wandmontage
- Fünf Jahre Garantie

Technische Daten

Maße B x T x H: 990 x 660 x 660 mm Größe: 12 kg

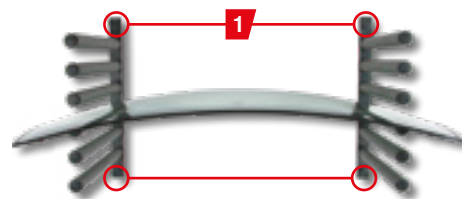

Anstoßschutz
pro Einheit



HENI 42 185 Z 420572 185

SCHEIBENSTÄNDER

700 MM BREIT, OHNE ZWISCHENABLAGE

Zum sicheren Ablegen von ausgebauten Autoscheiben und Karosserieteilen, mit Moosgummschutz. Stabile Konstruktion, klapp- und höhenverstellbar. Ohne Zwischenablage.

Technische Daten

Maße B: 700 mm



HENI 30 533 Z 461562TE

WINDSCHUTZSCHEIBEN-REGAL

1000 X 1220 X 2200 MM

Das HENI Windschutzscheiben-Regal wurde speziell für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Autohäusern und Karosseriebetrieben entwickelt. Mit einer Tiefe von 1200 mm eignet sich das robuste Lagerregal ideal für die sichere und platzsparende Aufbewahrung von bis zu 20 Windschutzscheiben – auch für großformatige Modelle von SUV und LLKW wie VW Touareg, T5/T6, Crafter, Audi Q7 oder Porsche Cayenne. Die stabile Stahlkonstruktion mit verschlossenen Rohrenden und gepolsterten Kragarmen garantiert höchste Standfestigkeit und schützt die Scheiben zuverlässig vor Beschädigungen. Durch die einfache Selbstmontage ist das Regal schnell einsatzbereit.

Besondere Eigenschaften

- Robuste Stahlkonstruktion für dauerhaften Werkstatteinsatz
- Garantiert kippsicher – auch bei voller Beladung
- Kragarme mit Miralon-Hülle zum Schutz der Windschutzscheiben
- Schnelle und einfache Selbstmontage
- Verschlossene Rohrenden mit Schutzstopfen
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Maße B x T x H: 1.000 x 1.220 x 2.200 mm | Gewicht: 115 kg

Lieferumfang

Montagematerial | Kragarme mit Miralon-Hülle



HENI 72 010 Z 421326



KAROSSERIE- WERKZEUGE




BIT-SATZ

1/4", 71-TEILIG, FARBCODIERT IN KUNSTSTOFFBOX

COLOR Bit-Sortiment, 1/4 6-kant Antrieb 71-teiliges Sortiment mit intelligentem Farbleitsystem (jedem Profil ist eine Farbe zugeordnet), für schnellere, effizienter Auswahl des benötigten Abtriebs.

Lieferumfang

60 Bits, Länge 25 mm, je 3 Bits (* je 6 Bits): Innensechskant: 4/5/6 mm | Schlitz: 4/6 mm | Kreuzschlitz: PH 1/2*/3 | PZ 1/2*/3 | TORX: T 10/15/20/25/27/30/40 | 9 Bits, Länge 75 mm, je 1 Bit: Schlitz: 4/6 mm | Kreuzschlitz: PH 1/2/3, PZ 1/2 | TORX: T 20/25 | je 1 Bit-Halter Schnellauswurf/Magnet



HENI 17 350 Z 410168


BIT SORTIMENT

TOOL-CHECK AUTOMOTIVE 1, 38-TEILIG

Ratsche, Bits und Nüsse auf engstem Raum - kompakter geht's kaum. Inklusive Bit-Ratsche: Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubenwendungen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Lieferumfang

Bit-Ratsche 1/4", 87.0 mm | Werkzeugschaft (Verbindungsteil) 1/4" | Universalhalter 1/4" | Steckschlüsseleinsatz 1/4": 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 / 13.0 | Bits 1/4", 25 mm: PH 1 / 2 / 3 | TORX TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 | TORX mit Bohrung TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | Schlitz 5,5 mm | XZN M 4 / 5 / 6 / 8 | Five Lobe mit Bohrung: 20 / 25 / 27 / 30 mm | Inbus 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm



HENI 11 025 Z 463051

STECKSCHLÜSSEL-BITSATZ

T15-T55 UND XZN M4, M10, EXTRA KURZ

Bit-Satz XS - ultra kurz und ultra stark. Spezial Bits mit einer Bauhöhe von nur 20 mm. Extrem robust und für alle Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. 24-teiliger Satz im Koffer mit 2 Knarren-Ringschlüsseln (horizontal/vertikal verstellbar) inklusive Stecknuss-Adapter 1/4" und 3/8".

Lieferumfang

TORX: T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 | Innen-Sechskant: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
| XZN: M 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | je 1 Stecknuss-Adapter: 1/4" und 3/8" | 2 Knarren-Ringschlüssel, verstellbar: horizontal / vertikal



HENI 10 171 Z 467910

SPALTMASSEHRE

0,5-11,5 MM, 115 MM LANG

Sinnvolles Werkzeug um Spaltmaße an Karosseriebauteilen, Leuchten und Ausstattungselementen effektiv und korrekt einzustellen bzw. zu kontrollieren.

Technische Daten

Messbereich: 0,5 - 11,5 mm



HENI 31 091 Z 386010

ZIERLEISTENKEILESATZ

3-TEILIG, AUS POM

Neuartige Zierleistenkeile aus nahezu unverwüstlichem POM-Kunststoff. POM (Polyoxymethylen) Kunststoff zeichnet sich durch extreme Festigkeit, Härte und Steifigkeit über einen weiten Temperaturbereich (-40°C bis 130°C) aus.



HENI 30 157 Z 461963 SET **1** Zierleistenkeilesatz, 3-teilig

HENI 30 152 Z 461963 001 **2** Basic, 200 x 27 x 23 mm

HENI 30 153 Z 461963 002 **3** Smart, 170 x 18 x 10 mm

HENI 30 154 Z 461963 003 **4** Slim, 300 x 20 x 10 mm

ZIERLEISTENKEIL

UND MONTAGEKEIL FÜR TÜRVERKLEIDUNGEN

Kombination aus Zierleistenkeil und Türverkleidungs-Lösewerkzeug. Schnelles und einfaches Lösen von Türverkleidungen, Verschlussstopfen, Clips, Schutzkappen, Zier- und Fensterleisten.



HENI 30 527 Z 467277TE

KAROSSERIEWERKZEUGE

ZIERLEISTENKEIL

MINI

Kleiner, leichter Keil zum schnellen und beschädigungsfreien Ablösen von Zierleisten, Interieur-Teilen, Schaltern, Abdeckungen, etc. - auch ideal bei der Demontage von Rückspiegeln oder zum Ablösen von Klebegewichten von Alu-Felgen. Flexibel, nachschleifbar und schonend zu empfindlichen Oberflächen (Lack, verchromter Kunststoff, etc.). Länge: 120 mm

HENI 30 693 Z 470319




DEMONTAGEGABEL

5 X 165 MM, AUS METALL

Aus gehärtetem Qualitäts-Werkzeugstahl mit Gummierung zur Vermeidung von Lackschäden in extra schmaler Ausführung. Spezial-Demontagewerkzeug für Türclips. Ideal auch zur Demontage von Kunststoffverkleidungen, z.B. an Heckklappe oder Abschlussblechen.

HENI 30 528 Z 467209TE




LÖSEHEBELSATZ

MINI, 6-TEILIG

Der handliche, 6-teilige Mini-Lösehebel Satz bietet die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Werkstatt. Der Satz wird in praktischer Aufbewahrungstasche geliefert.



HENI 30 047 Z 410189

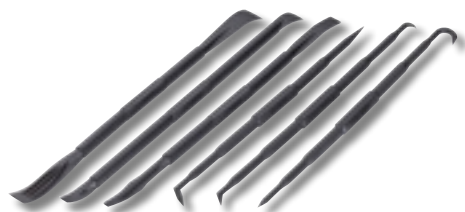

ZIERLEISTENKEILESATZ

4-TEILIG, FIBERGLAS

4-teilig - aus Fiberglas. Zum beschädigungsfreien Lösen der Zier-, Dach- und Türrahmenleisten, usw. Ideal auch für die Demontage von Lüfterdüsen, Spiegelgläsern und zum Entfernen von Gummidichtungen, etc.

HENI 32 085 Z 481268TE



CLIP-ENTFERNER

GEBOGEN 140 MM

Zur einfachen und beschädigungsfreien Demontage von Türclips und Innenverkleidungen. 90° abgewinkelte Spitze, geeignet für Clips, welche in Vertiefungen sitzen.

HENI 31 467 Z 461017



CLIP-DEMONTAGEZANGE

FÜR BEFESTIGUNGSSTOPFEN

Zum einfachen, schonenden Lösen von Clips aller Art am gesamten Fahrzeug, z. B. Türverkleidung, Zierleisten, Stoßfängergummis, Motorhaube, etc. Chrom-Vanadium Stahl, vernickelt, Kopf brüniert. Selbstschließend, mit Springfeder. Gesamtlänge: 240 mm

HENI 30 530 Z 451457TE



CLIP-DEMONTAGEZANGE

0 - 90 GRAD, VERSTELLBAR

Für Clips und Kunststoffnieten an Verkleidungen und Abdeckungen, z.B. im Motorraum oder Fahrzeug-Innenraum. Ideal zur effizienten Demontage der Innenverkleidungen an Stoßfängern.

Technische Daten

Zangenkopf schwenkbar: 0 - 90° | Länge: 245 mm | Öffnungsweite: 17 mm

HENI 31 092 Z 410176




PLASTIKCLIP-ZANGE

FÜR PLASTIK CLIPS, 180 MM

Lösezange zur Demontage von Kunststoffspreiznieten und Plastikclips, z.B. Türclips. Chrom-Vanadium, verchromt. Länge ca. 178 mm

HENI 11 915 Z 462162



TÜRCLIP-DEMONTAGEHEBELSATZ

2-TEILIG, 6-10 MM

Zur einfachen und beschädigungsfreien Demontage von Türclips und Innenverkleidungen. Gute Hebelwirkung durch die Kröpfung und die um 45° abgewinkelte Spitze.

Lieferumfang

Maulöffnung 6 / 10 mm je 1x

HENI 31 768 Z 461024



KAROSSERIEWERKZEUGE

TÜRVERKLEIDUNGS-LÖSEWERKZEUG

140 MM, MIT GRIF

Zum Ausbau der Türverkleidungen an allen PKW. Mit 2K-Kunststoffheft.

HENI 30 050 Z 461958



TÜRGRIF-F-DEMONTAGWERKZEUG

FÜR VW UND AUDI

Zur Demontage der Abdeckkappe bei Türgriffen ohne Schließzylinder, erforderlich für Ausbau des Türgriffes, zum Lösen des schwer zugänglichen Verriegelungshaken.

HENI 38 135 Z 461050



HAKEN-WERKZEUGSATZ

4-TEILIG, FÜR O-RINGE UND DICHTUNGEN

4-teilig, mit ergonomischem Kunststoffgriff. Ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen.

Lieferumfang

je 1 Hakenwerkzeug: Gerade, 90° abgewinkelt | Winkelhaken | Rundhaken

HENI 31 765 Z 467225TE



CLIP-DEMONTAGEZANGE

150 MM, FÜR HALTEKLAMMERN

Kompakte, handliche Zange zum schnellen, fachgerechten Entriegeln und Abziehen der Halteklammern (Omegaform, OE 4A0867276), für Innenraum-Haltegriff, Verkleidung und Formhimmel bei Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, u.a.

HENI 30 622 Z 410171



DRUCKKISSEN

LUFTKISSEN ZUM TÜRÖFFNEN ETC.

Für Fahrzeugöffnung, zur Verbreiterung des Arbeitsspalt, mit Handpumpe und Ablassventil, 150 x 200 mm.

HENI 31 478 Z 461018



DRUCKKISSENSATZ

5-TEILIG

4-teiliges Druckkissen-Set, ideal für Fahrzeugöffnungen ohne Beschädigungen. Extrem flach (nur 1,2 mm) und robust. Geeignet für leichte Karosseriearbeiten und Demontage von z.B. Zierleisten, Stoßfängern und als "3. Hand" bei Montagearbeiten.

Lieferumfang

Druckkissen 160 x 160 / 190 x 60 / 180 x 40 mm | Handpumpe mit integriertem Ablassventil und Momentstecker



HENI 31 546 Z 461018 SET

MONTIEREISENSATZ

600 UND 900 MM, 4-TEILIG, SCHWERE AUSFÜHRUNG

4-teilig, in schlagfestem Hartschalenkoffer. Chrom-Vanadium, verchromt, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe, extra schwere Ausführung für NFZ. Ideal für De-/Montagearbeiten, zum Prüfen defekter Lager, z.B. Traggelenke, Kugellager, Silentlager.

Lieferumfang

Hebel gerade, 900 mm lang | Hebel 45° abgewinkelt, 900 mm lang | Hebel 75° abgewinkelt, 600 mm lang | Hebel 90° abgewinkelt, 600 mm lang



HENI 31 046 Z 467276TE



TÜRÖFFNUNGS-WERKZEUGSATZ

16-TEILIG FÜR KFZ

16-teilig, in Rolltasche. Universal-Satz für die Notfall-Türöffnung der meisten Fahrzeugtypen von außen.

Lieferumfang

11 Öffnungsdrähte | 2 Öffnungsbleche | Kunststoffband für Türverschlussknöpfe | Universal-schlüssel für Tankverschlüsse | Nylonkeil




HENI 33 015 Z 461044 SET

KAROSSERIEWERKZEUGE

TÜR-/HECKKLAPPENHALTER-SATZ

BIS 1140 MM, 3-TEILIG


3-teiliger, spezieller Werkzeug-Satz zum Feststellen von Fahrzeugtüren und Heckklappen bei Einstell-, Schleif- oder Lackierarbeiten.

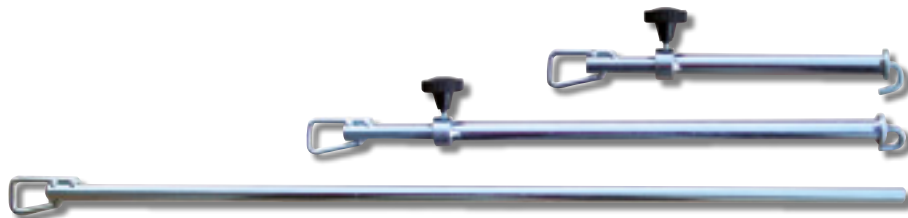

Technische Daten

Länge Gr. 1 mit Feststeller 1 ca.: 260-400 mm | Länge Gr. 2 mit Feststeller 2 ca.: 480-800 mm
| Länge Gr. 2 mit Feststeller 3 ca.: 800-1140 mm | Anschlussgewinde Feststellhaken: M 8

HENI 30 033 Z 467228TE



KAROSSERIESCHABLONE


250 MM

Für Modellbau und Karosseriearbeiten. Mit 4 Haltemagneten.

Technische Daten

Messtiefe: max. 30 mm | Messbreite: max. 260 mm | Länge: 260 mm | Breite: 282 mm
Gesamtbreite: 282 mm

HENI 30 526 Z 470320

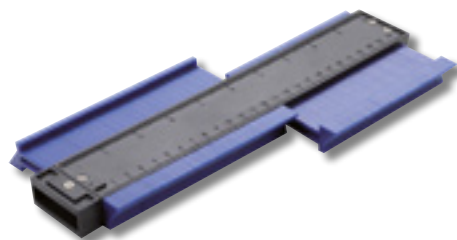

SCHRAUBZWINGE

200 X 50 MM

Extra schwere Ausführung

HENI 30 606	Z 461606TE	1	200 x 50 mm
HENI 30 607	Z 461607TE	2	300 x 80 mm
HENI 30 608	Z 461608TE	3	300 x 120 mm
HENI 30 609	Z 461609TE	4	500 x 120 mm



FEILENHALTER

350 MM, SCHRÄG GEFRÄST

Komplett mit schräg gefrästem Karosseriefeilenblatt. Länge 350 mm

HENI 30 560 Z 470189TE



FEILENBLATT

350 MM, GEFRÄST

Zum Aufspannen auf verstellbaren Halter HENI 30 560, radial / schräg gefräst. Länge 350 mm

HENI 30 561	Z 461563TE	1	radial gefräst
HENI 30 562	Z 470190TE	2	schräg gefräst



FEILE

350 MM, H1, MIT HEFT UND ANGEL

Mit Angel, einseitig gehauene, gebogene Ausführung für riefenfreie Oberflächenbearbeitung an Karosserien und Blechen, Kreuzhieb 1, komplett mit Heft. Länge 350 mm

HENI 30 563	Z 470184TE
--------------------	-------------------



FEILEN-SATZ

100 MM, 6-TEILIG

6-teilig in Plastiktasche. Mit 6 verschiedenen Schlüsselfeilen.

Technische Daten

Hieb: 2 | Länge: 100 mm | Material: Holzheft

HENI 20 164	Z 461544TE
--------------------	-------------------



TRENNMEISSEL

300 X 25 MM

Zum Trennen bzw. Lösen von Karosserieteilen an Punktschweißnähten nach dem Aufbohren der Schweißpunkte und zum Trennen von Blechen. Extra dünne Ausführung, nachschleifbar.

Technische Daten

Länge: 300 mm | Breite: 25 mm | Schneidenstärke: 2,5 mm

HENI 31 459	Z 436010TE	1	ohne Handschutz
HENI 31 458	Z 461016	2	mit Handschutz



TRENNMEISSEL

250 MM, MIT HANDSCHUTZ

Chrom-Vanadium, luftgehärtet, mit Gummihandschutz, zum Trennen von Blechen, Schweißnähten, etc., Länge 250 mm

HENI 30 556	Z 471275TE	1	Schneide gerade
HENI 30 557	Z 471278TE	2	Schneide schräg



KAROSSERIEWERKZEUGE

BLECHSCHERE

230 MM, MIT GELENK

Figuren- und Durchlaufschere, mit doppelter Übersetzung und Drahtschneider. Geeignet für Schnitte in drei Richtungen: gerade durchlaufend, scharfe Winkel (90°), engste Radien. Griffe PVC-beschichtet, Länge 230 mm.

HENI 30 147	Z 451430TE	1	rechtsschneidend
HENI 30 148	Z 451431TE	2	linksschneidend



BLECHSCHERE RECHTSSCHNEIDEND

250 MM

Figurenschere, mit Hebel, selbstöffnend, mit ergonomischen Kunststoff-Griffhüllen, Chrom-Vanadium.

Technische Daten

Stahlblech: bis 1,2 mm | Edelstahl: bis 0,7 mm | Länge: 250 mm

HENI 31 042	Z 461992
--------------------	-----------------



KNEIFZANGE

250 MM

Rabitz- oder Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindendraht von der Rolle in einem Arbeitsgang. Für extreme Beanspruchung. Länge 250 mm

HENI 30 551	Z 461975
--------------------	-----------------



KNEIFZANGE

300 MM, 20 MM KOPFBREITE, FÜR KAROSSERIE

Für Demontagearbeiten im Karosseriebau, mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung, Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet, Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert.

Technische Daten

Länge: 300 mm | Kopfbreite: 20 mm

HENI 30 552	Z 451310TE
--------------------	-------------------



LOCHZANGE

230 MM, BLECHSTÄRKE BIS 1,2 MM

Für Karosseriearbeiten, für Bleche bis ca. 1,2 mm Stärke. Besonders handliche und leichtgängige Zange, die große Öffnung ermöglicht auch Lochungen in Winkel- und abgesetzten Blechen.

HENI 30 535	Z 451373TE	1	Lochdurchmesser 5 mm
HENI 30 536	Z 461972	2	Lochdurchmesser 6 mm
HENI 38 097	Z 460162	3	Lochdurchmesser 7 mm
HENI 38 100	Z 460164	4	Lochdurchmesser 8 mm




ENTBÖRDELZANGE

280 MM

Spezialzange zum schnellen und beschädigungsfreien Auffalzen von Blechen an, z.B. Autotüren, Radläufen, Seitenteilen, etc. Hochwertiger Werkzeugstahl, speziell gehärtet (45 - 50 Hrc), Griffe mit Kunststoffüberzug. Länge 280 mm

HENI 37 191 **Z 461048S** Schmäler Kopf



GRIPZANGE

92 MM LANG, 12 MM SPANNWEITE, MICRO GRIP

Hochwertige, vergütete Aluminiumlegierung, geradlinige Führung der beweglichen Backe. Einhandbedienung, Feineinstellung.

Technische Daten

Länge: 92 mm | Spannbereich: 12 mm | Gewicht: 120 g

HENI 30 572 **Z 461977**



GRIPZANGE

165 MM LANG, FÜR SCHMALE STELLEN

Besonders geeignet für schmal zulaufende Stellen. Länge 165 mm

HENI 10 930 **Z 461779**



KAROSSERIEWERKZEUGE

GRIPZANGE

HALBRUNDE GREIFBACKEN

Mit geschmiedeten Backen aus Chrom-Vanadium. Schnell-Lösehebel, glanzvernickelt. Halbrunde Greifbacken, für rundes und flaches Material, mit Drahtabschneider.

HENI 31 081	Z 461995	1	Länge 140 mm
HENI 30 570	Z 461565TE	2	Länge 180 mm
HENI 30 571	Z 451361TE	3	Länge 250 mm



GRIPZANGE

280 MM, DOPPELT

Zum Halten und Anpassen von Blechen und Profilen. Zangenbacken aus hochwertigem Temperguss, Zangenkörper aus Stahlblech, vernickelt. Verstellbarer Spannbereich, Spannen über Kniehebel und lösen mittels Schnell-Lösehebel.

Technische Daten

Spannweite: 0 - 55 mm | Länge: 280 mm

HENI 30 573	Z 451365TE
--------------------	-------------------



GRIPZANGE

KLAMMER

Zum Halten und Anpassen von Blechen, Profilen und sperrigen Teilen. Zangenbacken aus hochwertigem Temperguss, Zangenkörper aus Stahlblech, vernickelt. Verstellbarer Spannbereich, Spannen über Kniehebel und lösen mittels Schnell-Lösehebel.

HENI 30 574	Z 461978 175	1	Spannweite 0 - 50 mm, Länge 175 mm
HENI 30 575	Z 451366TE	2	Spannweite 0 - 90 mm, Länge 280 mm



GRIPZANGE

KLAMMER

Für Karosseriearbeiten, mit extra langer Ausladung für sperrige Werkstücke.

HENI 30 580	Z 461978 460	1	Spannweite 220 mm Länge 460 mm
HENI 30 581	Z 410173	2	Spannweite 320 mm, Länge 600 mm



GRIPZANGE

FÜR KAROSSERIE

Aus Sonderstahl, der gegen Hitze von Schweißungen in der Nähe der Spannbacken unempfindlich ist. Sie verkürzt die Montagezeit beim Einpassen von Blechteilen und Fixieren ohne Heften und Schrauben. Zum Punktschweißen zwischen den Aussparungen, z.B. Türöffnungen, Seitenteile, Falzteile, etc., Länge: 205 mm

HENI 30 162 Z 451443TE



PLASTIKHAMMER

35 MM

Mit Eschenstiel und auswechselbaren Kunststoffköpfen, Mittelteil Zinkdruckguss. Durchmesser 35 mm

HENI 20 102 Z 470101TE



GUMMIHAMMER

65 MM DURCHMESSER, HART

65 mm Durchmesser, DIN 5128, für Ausbeularbeiten, etc.

HENI 20 103 Z 470106TE



SCHONHAMMER

RÜCKSCHLAGFREI

Mit Hickorystiel. Rückschlagfreie PUR- Kunststoffköpfe, splitterfrei, bruch- und verschleißfest, auswechselbar.

HENI 20 577 Z 461920 300 1 Ø 30 mm, 300 g

HENI 20 578 Z 461529TE 2 Ø 40 mm, 500 g

HENI 20 579 Z 461920 800 3 Ø 50 mm, 800 g



AUSBEULHAMMER

40 MM, 450 G, MIT GERADER PINNE

Pickhammer mit extra dünner, runder Bahn 40 mm Durchmesser und gerader Pinne.

Technische Daten

Länge: 300 mm | Gewicht: 450 Gramm

HENI 30 031 Z 461957



KAROSSERIEWERKZEUGE

DREHKRAFT-AUSBEULHAMMER

300 G

Für Materialstärken von 0,2 bis 1 mm. Eine Bahn elastisch drehbar mit Spiralkontur 42 mm Durchmesser, eine Bahn glatt 31,5 mm Durchmesser.

Technische Daten

Gewicht: 300 g | Länge: 300 mm

HENI 30 600 Z 461572TE



AUSBEULHAMMER

300 G, AUS ALUMINIUM

Aluminium-Treibhammer mit HICKORY-Stiel

Technische Daten

Länge: 310 mm | Gewicht: 370 g

HENI 30 601 Z 461575TE



AUSBEULHAMMER

35/40 MM X 310 MM, 380 G

Runde Bahn kariert, 40 mm Durchmesser, eckige Bahn 35 x 35 mm, glatt.

Technische Daten

Länge: 310 mm | Gewicht: 380 g

HENI 30 603 Z 461573TE



AUSBEULHAMMER

MIT KEILGRIFF, HART/WEICH

Ideal für gefühlvolle Finish-Arbeiten. Mit zwei gewölbten Bahneinsätzen: 1x Hart (Stahl) / 1x Weich (Kunststoff) Spezial-Stiel, federnd, mit keilförmig gearbeitetem Griffende, für Zierleisten, Verkleidungen, etc.

Technische Daten

Runde Bahn: 24 mm | Länge: 175 mm.

HENI 31 155 Z 461757



AUSBEUL-EISENSATZ

7-TEILIG, IM KOFFER, FÜR KAROSSERIE

7-teilig, im schlagfesten Hartschalenkoffer. Praxisgerechte, universelle Grundausrüstung für die gängigsten Ausbeularbeiten. Satz in herausnehmbarer Schaumstoffeinlage, für Werkstattwagenschublade

Lieferumfang

Standard-Ausbeulhammer - flacher Kopf | (rund/eckig), Riffel-Ausbeulhammer - flacher Kopf | (rund/eckig), Ausbeul-Pickhammer | Universal-Ausbeuleisen | Komma-Ausbeuleisen | Absatz-Ausbeuleisen | Zehen-Ausbeuleisen



HENI 30 000 **Z 467125TE**

HANDFAUST

ARBEITSFLÄCHEN GESCHLIFFEN ODER KARIERT

Für diverse Arbeiten an der Karosserie.

- 1 Für Kanten:** 130 x 55 mm | Gewicht: 950 g
- 2 Zehenform:** 120 x 56 x 21 mm | Gewicht: 760 g
- 3 Handamboss für Kotflügelarbeiten:** 74 x 61 x 49 mm | Gewicht: 1100 g
- 4 Beilform:** 135 x 48 x 46 x 26 mm | Gewicht: 850 g

HENI 30 013 **Z 470256TE** **1** Für Kanten

HENI 30 017 **Z 470260TE** **2** Zehenform



AUSBEULEISEN

390 X 25 X 58 MM, 950 G

Löffeleisen, schwer, 390 x 25 x 58 mm. Gewicht: 950 g

HENI 30 023 **Z 470265TE**



RICHTKLOTZSATZ

MIT STAHLKERN 2-TEILIG, GUMMI

2-teilig mit Stahlkern, speziell zur Bearbeitung von Aluminiumkarosserien sowie Stahlkarosserien aus hoch- bzw. höherfesten und extra dünnen Blechen.

HENI 31 479 **Z 467302TE**



KAROSSERIEWERKZEUGE

LÖTHÖLZER-SATZ


5-TEILIG (ZINNHÖLZER)

5-teiliges Set. Zur Bearbeitung heißverzinnter Flächen. Made In Germany.

Technische Daten

Material: Buchenholz | Gewicht: 450 g

HENI 20 799 Z 386015

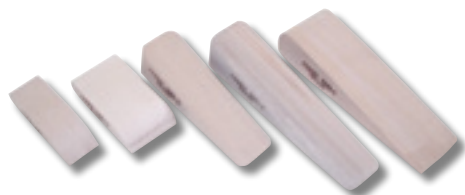

BLINDNIETMUTTERN-SETZGERÄT

M 6 BIS M 12

Diese professionelle Handnietmutter-Ratsche ermöglicht eine schnelle und mühelose Verarbeitung von Blindnietmutter bis M 12 sowie Nietschrauben bis M 8.

Technische Daten

Gesamtgewicht: 3,2 kg | Hebellänge: ca. 200 mm | Arbeitsbereich Blindnietmutter: M6 – M12
Stahl | Blindnietbolzen: M5 – M8 Stahl

Lieferumfang

Umrüstsätze für Blindnietmutter: M6, M8, M10, M12 | für Blindnietbolzen: M5, M6, M8



HENI 30 549 Z 461974

WERKSTATTWAGEN

7 SCHUBLADEN, LEER

Qualitativ hochwertiger Werkstattwagen, made in Germany!

Mit 7 Schubladen, Führungsschienen kugellagert, 100% ausziehbar. Große, kugellagerte Rollen 125 mm Durchmesser, laufen besonders leicht und leise. Mit dem optionalen Zubehör kann man den Werkzeugwagen perfekt an seine individuellen Wünsche anpassen, die gelochten Seitenflächen lassen sich zusätzlich sinnvoll nutzen.

Technische Daten

Schubladen: 7 | Tragkraft gesamt: 300 kg | Tragkraft pro Schubfach: 20 kg | Maße HxBxT:
913 x 778 x 496 mm | Schubladen, innen: 527 x 348 mm | Gewicht: 60/62 kg | Farbe/RAL:
Grau / 9006 | Anthrazit / 9005



HENI 70 210 Z 430041TE

SAUGHEBER

8 KG SAUGKRAFT, EINHANDBEDIENUNG

Leicht zu bedienender Einhandsauger, perfekt für die De- / Montage von Spiegelgläsern und eingeklebten Dreieckscheiben geeignet. 8 kg Traglast.




HENI 30 509 Z 481166TE

SAUGHEBER

KLEIN 55 MM, 2-TEILIG

2-teilig, mit nur 55 mm Durchmesser, ideal für Arbeiten auf engstem Raum. Saugkraft jeweils ca. 10 kg, ideal für die schnelle Beseitigung kleinerer Beulen, gute Hilfe beim Ein-/Ausbau von Scheiben, perfekt für das Wechseln der Außenspiegel.



HENI 32 020 Z 481165TE


SEITENSCHLEIBENHALTER

60 MM TELLERDURCHMESSER

Zum Festhalten von Seitenscheiben bei Arbeiten an und in den Türen. Zwei Halter mit je zwei Saugtellern.

Technische Daten

Saugkraft: 10 kg | Tellerdurchmesser: 60 mm

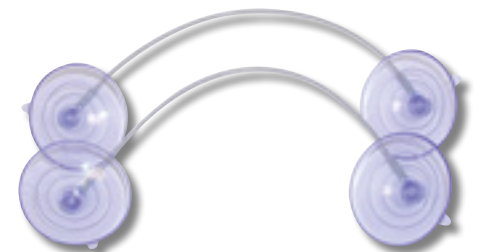


HENI 31 019 Z 481270TE

BÖRDELGERÄT

FÜR RADLÄUFE

Das Radlaufbördelgerät eignet sich ideal zum Bördeln der Kotflügelkanten, bei Änderungen der Rad-/Reifenkombination oder Tieferlegungen. Der Teleskopausleger mit einer um 180° schwenkbaren Bördelrolle passt sich unterschiedlichen Kotflügelradien an. Die Radaufnahme ist kompatibel mit 4- und 5-Loch-Naben mit Durchmessern von 90 bis 120 mm und passt somit an die meisten PKW-Modelle.



HENI 68 255 Z 410185

KAROSSERIEWERKZEUGE

KAROSSERIE-KLAMMERNZANGE

INKL. 10 FIXIERKLAMMERN

Ideal zum schnellen und einfachen Fixieren von Blechteilen bei Klebe- und Schweißarbeiten. Die abgewinkelte Klammerzange ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen wie Türsäulen und Dreiecksfenstern. Das Set enthält 10 Universal-Stahlklammern und bietet einen großen Klemmbereich bei kompakten Abmessungen. Ein Nachjustieren der Bleche ist jederzeit möglich.

Besondere Eigenschaften

- Abgewinkelte Zange für schwer zugängliche Stellen
- Großer Spannbereich bei kompakter Größe
- Einfache Nachjustierung der fixierten Bleche jederzeit möglich

Technische Daten

Klammeröffnung: 0 - 5 mm

HENI 30 810	Z 410180	1	Heftklammerbox +10 Heftklammern
HENI 30 811	Z 410181 025	2	Fixierklammern 0,0 mm - 2,5 mm (VE 10 Stück)
HENI 30 812	Z 410181 050	3	Fixierklammern für 2,5 mm - 5,0 mm (VE 10 Stück)





KAROSSERIE ZUGWERKZEUGE

ZUGKLAMMER

SELBSTSPANNEND

Selbstspannende Zugklemme, geschmiedet, für den universellen Einsatz. Mit Nutenkonus, geeignet für Prakti-Haken.

Technische Daten

Max. Belastung: ca. 10 t | Maulbreite: 55 mm



HENI 31 115 **Z 461999 010**

ZUGKLAMMER

30 X 140 MM

Kompakte, selbstspannende Zugklammer, ideal für enge Stellen. Mit schmalem, spitzen Maul und Nutenkonus, geeignet für Practi-Haken.

Technische Daten

Maulbreite: 30 mm | Zugkraft: max. 3 t




HENI 31 157 **Z 416392TE**

ZUGKRALLE

DURAL 150 MM BREIT

Aus hochfester Duraluminium-Legierung. Für Ausbeul-/ Auszieharbeiten mit Wellendraht. Mit 8 Stahlhaken auf Haltefedern (ges. geschützt). Geeignet für den Einsatz mit kleinen Zughämmern. Der Mittelsteg ermöglicht den Einsatz von mittleren Zughämmern (bis 5 kg).

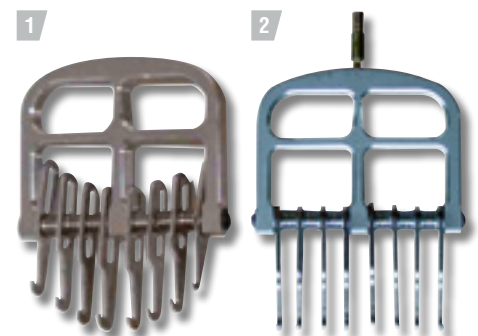

HENI 38 070 **Z 461049 012** **1** ohne Aufnahme-Adapter


HENI 38 075 **Z 461049 013** **2** mit Aufnahme- Adapter M8x3/8

ARBEITSSCHUTZ

ZUGKRALLE

MIT HAKEN FÜR SCHLAGHÄMMER/ZUGGERÄTE

Zum Einsatz mit Schlaghämmern oder Zuggerät. Zugkralle mit Haken

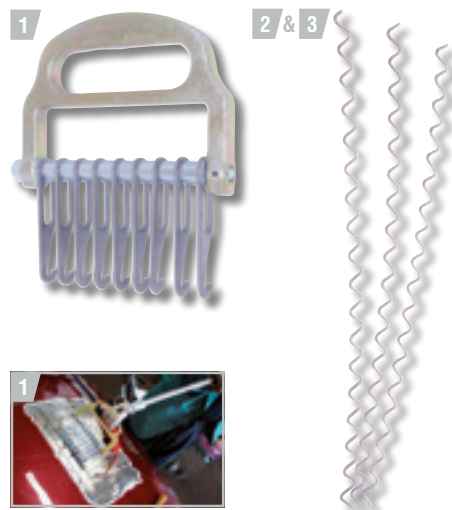

HENI 31 168	Z 433054TE	1	Zugkralle
HENI 31 169	Z 433055TE	2	Wellen-Schweißdraht, verkupfert. 2,0 mm Ø, 20 Stück
HENI 31 167	Z 461006	3	Wellen-Schweißdraht, verkupfert. 2,5 mm Ø, 20 Stück

GLEITHAMMER


FÜR ZUGKRALLE

Speziell für Einsatz von Zugkralle mit Wellendrähten (HENI 31 168).

Technische Daten

Länge: 560 mm | Schlaggewicht: 3 kg

HENI 32 261 **Z 461038**



GLEITHAMMER

INKL. PRACTI-HAKEN, VORMONTIERT.

Ideal für den universellen, effektiven Einsatz bei allen schwereren Ausbeul-/ Ausziearbeiten durch die hohe Zugkraft.

HENI 31 111	Z 461998	1	Gleithammer 5 kg
HENI 31 109	Z 406646TE	2	Gleithammer 7 kg





ARBEITSSCHUTZ

SCHUTZBRILLE

KLAR, MIT SEITENSCHUTZ

Klare Gläser mit zusätzlichem Seitenschutz.

HENI 70 545 Z 386009 **1** Schutzbrille



SCHUTZBRILLE

ZUM TRAGEN ÜBER KORREKTURBRILLE

Schutzbrille zum Tragen über einer Korrekturbrille mit großem, integrierten Seitenschutz sowie SOFTFLEX-Bügel für einen druckfreien und rutschfesten Sitz. Bügelneigung und Länge sind individuell einstellbar. Entspricht der Norm EN 166.

HENI 70 544 Z 390146TE



SCHUTZBRILLE

KLAR, MIT STAUBSCHUTZ

Multifunktions-Schutzbrille. Mit weichen, geraden Bügeln und weichem Nasensteg für höchsten Tragekomfort. Die Gläser sind beschichtet, kratzfest und beschlagfrei, mit UV-Filter bei guter Farberkennung.

Technische Daten

Kennzeichnung Scheiben: 2C-1,2 • 1 FT / CE | Gewicht: 34 g

HENI 70 630 Z 390455



SCHUTZBRILLE

VOLLSICHT, BESCHLAGFREI, BELÜFTET

Große, zweidimensional gewölbte Panoramascheibe, Zweikomponenten-Fassung mit integrierter Belüftung und weicher, anschmiegsamer Gesichtsauflage. Geeignet für Brillenträger. Gläser sind beschichtet, kratzfest und beschlagfrei mit Schutzwirkung, auch gegen feste/heiße Objekte bzw. Schmelzmetall.

Technische Daten

Kennzeichnung Scheiben: 1 9 BT / CE | Gewicht: 86 g

HENI 70 546 Z 390251TE



ARBEITSSCHUTZ

SCHWEISSHELM

AUTOMATIK- LCD GYSMATIC TRUE COLOR XXL

XXL-Sichtfeld, Tasten zur einfachen Einstellung (Empfindlichkeit/Öffnungszeit/Stufe/Speicherung) und Möglichkeit bis zu 3 Einstellungen zu speichern.
Erhöhte Empfindlichkeit dank 4 Sensoren.

Technische Daten

Klassifikation: 1/1/1/1 | Hellstufe: 4 | Dunkelstufe: 5-13 | Verschlusszeit: 0,0001 sec | Öffnungszeit: automatisch | Sichtfeld: 100 x 83 mm | Energieversorgung: Solar + Batterien (CR2450) | Gewicht: 575 g | Einstellungen: Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen, Schleifen, Speicherung | Lichtsensoren: 4 | Einsatzbereiche: MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400 | Normen: EN 175 / EN 379



HENI 71 500 **Z 467931 XXL**

SCHUTZHELM

LCD VENUS 9/13 G

Optoelektronischer Schweißerhelm schützt Gesicht und Augen vor UV- und Infrarotstrahlung sowie vor Schweißspritzern. Beim Zünden des Lichtbogens wechselt die integrierte LCD-Kassette vollautomatisch in Sekundenbruchteilen von hell auf dunkel. Mit ergonomisch verstellbarem Komfort-Kopfband.

Besondere Eigenschaften

- Maske mit Stirnband
- Farbton von 9 bis 13 einstellbar
- Einstelltasten (Empfindlichkeit/Zeitverzögerung/Tönen/Schleifen)
- TRUE COLOR Technologie

Technische Daten

Schutzart: UV/IR DIN 15 | Klassifikation: 1/1/1/2 | Hellstufe: 3 | Dunkelstufe: 9 >13 | Verschlusszeit: 0,1 ms | Öffnungszeit: 0,10 > 0,80 ms | Sichtfeld: 92 x 42 mm | Energieversorgung: solar | Gewicht: 480 g | Einstellungen: Empfindlichkeit, Zeit, Stufe, Schleifen | Lichtsensor: 2 | Einsatzbereiche: MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400 | Normen: CE / EN 175F / EN 166 / EN 379

1



2



HENI 70 560 **Z 395213 TRU** **1** True Color

HENI 70 570 **Z 395213 IRO** **2** Iron True Color

SCHUTZHELM

FÜR SCHLEIFARBEITEN MIT KLARER SCHEIBE

Gesichts-Vollschutz, für z.B. Schleifarbeiten, Umgang mit Batteriesäure, etc. Kopfhalterung schnell und individuell einstellbar, leicht und bequem zu tragen, Sichtscheibe mit praktischer Knebelbefestigung, schnell und einfach zu wechseln.



HENI 70 550	Z 390101TE	1	Schutzhelm
HENI 71 073	Z 390102TE	2	Schutzscheibe für Schutzhelm

GESICHTS-/GEHÖRSCHUTZ

GELB

Kopfschutz-Kombination Diese Gesichts- und Gehörschutzkombination ist eine flexible und komfortable Lösung für Anwendungsbereiche, bei denen Kopf, Augen, Gesicht und Gehör geschützt werden müssen.



HENI 70 625	Z 390463
--------------------	-----------------

GEHÖRSCHUTZKAPSEL

DÄMMSTUFE 24 DB, Z.B. FÜR AU

Gehörschutz Kapsel-Gehörschutz mit hoher Schalldämmung. Stufenlos für jede Kopfgröße verstellbar und mit verstellbaren Kapseln. Kopfbügel aus bruchfestem Kunststoff. Niedriger Anpressdruck, CE-Zeichen, für AU-Prüfungen besonders geeignet.

Technische Daten

Frequenz: 250 - 800 Hz
Schallschwächung: 8,8 - 33,1 dB



HENI 70 566	Z 390314TE
--------------------	-------------------

ARBEITSSCHUTZ

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

MIT BÜGEL

Zusammenklappbar, mit wasch- und austauschbaren Schaumstoffpolstern, bequem und leicht (10 g). SNR = 24 dB(A).



HENI 70 573 Z 390148TE

SCHUTZKISSEN/-MATTE

480 X 320 X 30 MM, KLEIN

Arbeits- Kniegeschuttkissen als universell einsetzbare Schaumstoffunterlage für Werkstatt und Servicebereich. Wasser- und kälteabweisend, öl- und benzinbeständig, einfach zu reinigen, aus 2-lagigem Softmaterial.



HENI 32 360 Z 321240TE

ARBEITSHANDSCHUH**MAXIFLEX® CUT™**

Die ideale Wahl für Arbeiten im Karosseriebau, bei denen das Risiko von Schnittverletzungen besonders hoch ist. Mit seiner schnittfesten Konstruktion und seinem hohen Tragekomfort bietet dieser Handschuh zuverlässigen Schutz. Dank der AD-APT®-Technologie bleiben die Hände auch bei intensiver Arbeit kühl und trocken. Die Daumenverstärkung erhöht die Haltbarkeit an kritischen Stellen.

Besondere Eigenschaften

- AD-APT®-Technologie für kühle, trockene Hände
- Schnittschutz nach EN 388:2016 + A1:2018 (4331B) durch CUTtech®-Technologie
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit
- 360° Atmungsaktivität dank AIRtech®
- Hohe Abriebfestigkeit (über 18.000 Zyklen pro Millimeter)
- GRIPtech® für besseren Halt
- Touchscreen-fähig
- Silikonfrei, dermatologisch getestet (Skin Health Alliance zertifiziert)
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert und REACH-konform



HENI 71 370	Z 395219 007	Größe 7
HENI 71 371	Z 395219 008	Größe 8
HENI 71 372	Z 395219 009	Größe 9
HENI 71 373	Z 395219 010	Größe 10
HENI 71 374	Z 395219 011	Größe 11

ARBEITSHANDSCHUH**BASIC**

Durch das leichte Nylon-Feingestrick und die Polyurethan-Beschichtung eignet sich dieser Handschuh besonders für Arbeiten, die ein hohes Tastgefühl erfordern - ideal in der Automobilindustrie, bei Montagearbeiten oder in der Feinmechanik. Perfekt für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen.

Besondere Eigenschaften

- PSA-Kategorie 2
- Trägermaterial: Nylon-Feinstrick
- Waschbar bis 40 °C
- Hohe Abriebfestigkeit (8.000 Zyklen, Stufe 4)
- Exzellentes Tastgefühl für präzise Arbeiten



HENI 71 330	Z 395215 007	Größe 7
HENI 71 331	Z 395215 008	Größe 8
HENI 71 332	Z 395215 009	Größe 9
HENI 71 333	Z 395215 010	Größe 10
HENI 71 334	Z 395215 011	Größe 11

ARBEITSHANDSCHUH**ALLROUNDER TOUCH**

Die Arbeitshandschuhe Allrounder bieten optimalen Schutz für den täglichen Einsatz in Werkstatt, Industrie und Handwerk. Dank der neuen Touchscreen-Funktion können Smartphones und Tablets bedient werden, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Darüber hinaus überzeugen die Handschuhe durch hochwertige Materialien und Zertifizierungen, die höchsten Ansprüchen genügen.

Besondere Eigenschaften

- Touchscreen-kompatibel – ermöglicht die Bedienung von Smartphones und Tablets
- Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 – frei von schädlichen Substanzen
- Silikonfrei – ideal für sensible Arbeitsbereiche
- Labs-konform – für den Einsatz in Laboren geeignet
- Lebensmittelzertifiziert – zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel
- Optimierte Passform – für mehr Tragekomfort und Präzision bei der Arbeit
- Robuster Schutz vor mechanischen Belastungen und Abrieb
- Flexibles Material für Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort



HENI 71 340	Z 395216 007	Größe 7
HENI 71 341	Z 395216 008	Größe 8
HENI 71 342	Z 395216 009	Größe 9
HENI 71 343	Z 395216 010	Größe 10
HENI 71 344	Z 395216 011	Größe 11

ARBEITSSCHUTZ

EINWEGHANDSCHUHE PREMIUM

NITRILHANDSCHUHE

Nitrilhandschuhe, unsteril und puder- sowie latexfrei in Premium-Qualität. Extra stark, griffig und reißfest mit Rollrand. Die Handschuhe sind beidhändig passend und schützen zuverlässig vor Viren, Bakterien, Chemikalien, Öl oder Wasser. Optimaler Handschutz bei sehr gutem Tragekomfort und hervorragender Griffigkeit. Ideal als Infektionsschutz. 100 Stück in praktischer Dispenser-Box.

Besondere Eigenschaften

- Idealer Infektionsschutz
- Puder- und latexfrei
- Beidhändig passend
- Griffig und reißfest

ARBEITSHANDSCHUH HENI-GRIP

PREMIUM-QUALITÄT

Mit rautenförmig angeordneten Noppen für eine optimale Griffigkeit auch bei feuchten und öligen Arbeitsbedingungen: absolut sicherer Halt der besonders öligen Werkstücken. Extra stark und reißfest mit 0,8 mm Nitrilstärke. Zuverlässiger Schutz vor Chemikalien, Öl, Benzin oder Wasser. In Signal-Orange und einer Länge von 240 mm. Verpackungseinheit: 100 Stück

Besondere Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- Hohe Stärke und Reißfestigkeit
- EN ISO 374-1:2016/Type B
- Puder- und latexfrei


SCHWEISSERHANDSCHUHE

AUS SPALTLEDER

Schweißerhandschuhe aus Rindspaltleder, circa 35 cm lang. 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und besseren Griff. Einheitsgröße 10

Besondere Eigenschaften

- hitzebeständig
- angenehmes Tragegefühl
- robust und widerstandsfähig
- EN 420:2003+A1:2009
- EN 388:2016
- EN 13594:2015
- EN 407:2004
- EN 12477:2001+A1:2005



HENI 22 043	Z 395201 00M	Größe M
HENI 22 063	Z 395201 00L	Größe L
HENI 22 044	Z 395201 0XL	Größe XL

HENI 22 230	Z 395211 00S	Größe S
HENI 22 231	Z 395211 00M	Größe M
HENI 22 232	Z 395211 00L	Größe L
HENI 22 233	Z 395211 0XL	Größe XL

HENI 70 557	Z 395204	1 gefüttert
HENI 70 587	Z 395205	2 ungefütert

ARBEITSHANDSCHUH**MAXIDEX®**

Dieser Hybridhandschuh vereint den Komfort und die Robustheit eines Montagehandschuhs mit den flüssigkeitsdichten und filigranen Eigenschaften eines Einweghandschuhs. Gleichzeitig bietet der Handschuh Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren nach EN ISO 374-5. Die ViroSan™-Technologie minimiert die Verbreitung von Viren über die Handschuhoberfläche.

Besondere Eigenschaften

- AD-APT® Cooling Technology- ViroSan™
- Materialstärke nur 0,70 mm
- Flüssigkeitsdicht
- Bis zu 3x bei 40°C (Normalwäsche) waschbar
- EN 374-5: Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden



HENI 71 240	Z 390500A 007	Größe 7
HENI 71 241	Z 390500A 008	Größe 8
HENI 71 242	Z 390500A 009	Größe 9
HENI 71 243	Z 390500A 010	Größe 10
HENI 71 244	Z 390500A 011	Größe 11

ARBEITSHANDSCHUH**MAXIFLEX®**

Dank innovativer Technologien bietet dieser Handschuh Schutz, Griffigkeit und Atmungsaktivität, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die AD-APT®-Technologie hält die Hände auch bei intensiver Arbeit kühl und trocken. Darüber hinaus ist er Touchscreen-tauglich und völlig silikonfrei, was ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Handschuh macht.

Besondere Eigenschaften

- AD-APT®-Technologie für kühle und trockene Hände
- 360° Atmungsaktivität dank AIRtech®-Technologie
- 25 % dünner als herkömmliche Nitrilschaumhandschuhe
- Hohe Abriebfestigkeit (über 18.000 Zyklen pro Millimeter)
- GRIPtech® für sicheren Halt und reduzierte Handermüdung
- Touchscreen-fähig -Silikonfrei und dermatologisch getestet (Skin Health Alliance zertifiziert)
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Waschbar und REACH-konform



HENI 71 360	Z 395218 007	Größe 7
HENI 71 361	Z 395218 008	Größe 8
HENI 71 362	Z 395218 009	Größe 9
HENI 71 363	Z 395218 010	Größe 10
HENI 71 364	Z 395218 011	Größe 11

ARBEITSHANDSCHUH**MAXICUT® ULTRA™**

Dieser Handschuh ist ideal für den Reifenservice, Getriebearbeiten, Arbeiten an der Achse und die Wartung von Nutzfahrzeugen (NFZ). Er bietet nicht nur erstklassigen Schnittschutz, sondern auch Schutz vor Stößen. Dank der AD-APT®-Technologie bleiben die Hände kühl und trocken. Hohe Abriebfestigkeit und Verstärkungen an kritischen Stellen sorgen für maximale Sicherheit.

Besondere Eigenschaften

- AD-APT®-Technologie für kühle und trockene Hände
- Schnittschutz durch CUTtech®-Technologie (EN 388:2016 + A1:2018: 4243FP, ANSI A6)
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit
- 360° Atmungsaktivität durch AIRtech®
- Hohe Abriebfestigkeit (DURAtch®)
- „Micro-cup“-Oberfläche für sicheren Griff und weniger Handermüdung (GRIPtech®)
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei, dermatologisch geprüft (Skin Health Alliance zertifiziert)
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert, REACH-konform und waschbar



HENI 71 350	Z 395217 008	Größe 8
HENI 71 351	Z 395217 009	Größe 9
HENI 71 352	Z 395217 010	Größe 10
HENI 71 353	Z 395217 011	Größe 11



KUNDEN FAHRZEUGSCHUTZ

AUTOVOLLABDECKUNG-SET

3-TEILIG, GRÖSSE S, M, L

Geeignet für verschiedene Fahrzeuggrößen. Ideal für den Schutz von Unfallfahrzeugen oder für Quarantäneplatz HV-Fahrzeuge bzw. Sonderfahrzeuge, die z.B. aus Image- oder Datenschutzgründen vor dem Blick der Allgemeinheit verborgen werden sollen.

Besondere Eigenschaften

- Aus strapazierfähigem Polyester, doppelt vernäht
- Mit Gummizug und Unterbodengurt mit Schnalle, hält die Abdeckung an Ort und Stelle
- PVC-Einschubtasche, transparent, mit Druckknopf, zur Kennzeichnung des Fahrzeuges für Prozesssicherheit von Anfang an



Technische Daten

Maße: Größe S: 432 x 165 x 124 cm - für z.B. AUDI Q2 | Größe M: 482 x 178 x 120 cm - für z.B. VW Passat | Größe L: 508 x 195 x 152 cm - für z.B. AUDI Q7 | Material: Polyester Taffeta 190T | Farbe: Silber

Lieferumfang (HENI 22 090)


3-teilig | Größe: S, M und L

HENI 22 090	Z 383682 SET	1	Set: 3-teilig, Größe S, M, L
HENI 22 091	Z 383683 00S	2	Größe S, kompakt, Fließheck
HENI 22 092	Z 383683 00M	3	Größe M, Limousine, Kombi
HENI 22 093	Z 383683 00L	4	Größe L, SUV, Kombi, etc.

Prozesssicher:
PVC-Einschubtasche



Windsicher:
Unterbodengurt und
Gummizug



Robust & langlebig:
Doppelnähte



INNENRAUMSCHUTZ

4-TEILIG, ANTI STATIC TP, (MB 2 KARTON)

Clean-Set 4 in 1 in Premiumqualität. Perfekter Schutz vor Staub und Schmutz für den Innenraum bei allen Servicearbeiten. Einwegschröner in Universalgröße, passend für alle Fahrzeugtypen (PKW). TÜV-zugelassen und für Seitenairbag geeignet. Rutschfeste Anti-Slip-/ und Anti-Statik-Ausführung, mit erhöhter Folienstärke zur zuverlässigen Vermeidung von elektrostatischer Aufladung. Als Satz zusammengelegt (VE 100), im praktischen Entnahmekarton. Sauber rein - Sauber raus! Garantierte Prozess-Sicherheit bereits ab der Service-Annahme. Transparente Folie, für vereinfachtes Recycling (sortenrein, keine Trennung notwendig). Die Schröner sind folienbeschichtet und wasserundurchlässig.

Technische Daten

Maße Fußmatte: 50 x 38 cm | Maße Sitzschröner: 140 x 84 cm | Materialstärke Sitzschröner: 20 µm

Lieferumfang

je 100 Stück: Sitzschröner Anti-Static, (keine elektrostatische Aufladung) / geprüft nach DIN IEC 93 | Lenkradschröner Anti-Slip, mit Gummizug | Fußraummatte Anti-Slip | Schaltknäufelschröner mit Gummizug

HENI 22 024 Z 325514 KIT



FRONTSCHÖNER

UNIVERSAL

Zur Vermeidung von Beschädigungen und Verschmutzungen an Kundenfahrzeugen. Magnetlose und kratzfreie Befestigung, mit Lüftungsgitter im Kühler- und Scheinwerferbereich. Platzsparend zusammenlegbar in Tasche, passt somit in jeden Werkstattwagen.

Technische Daten

PKW 400 x 86 cm - variabel durch Gummizug

HENI 22 065 Z 371548



KUNDEN FAHRZEUGSCHUTZ

ARMATURENBRETT-SCHUTZMATTE

140 X 45 CM

Hochwertige Armaturenbretter mit innenliegenden Monitoren, LED-Beleuchtung für Kamera-assistenten, Soundanlagen-Boxen sowie Lüftungsschlitze müssen bei allen Glas-Reparatur-arbeiten bzw. Demontage- sowie Austausch unbedingt ausreichend geschützt werden.

Technische Daten

Maße: 140 x 45 cm | Material: Nylon, waschbar bis 40 °C | Farbe: Schwarz



HENI 22 014 Z 371545

MITTELKONSOLENSCHONER

720 X 460 X 30 MM

Schützen Sie die Fahrzeuge Ihrer Kunden zuverlässig und wirtschaftlich vor Schmutz und Beschädigungen. Sorgfalt und Kompetenz: von Anfang an. Mittelkonsolen-Schoner zum vollständigen Abdecken der Mittelkonsole bei allen Arbeiten am Armaturenbrett oder beim Ausglasen. Mit großen Laschen, rutschhemmender Unterseite und Schalthebelausschnitt.

Technische Daten

Maße: 72 x 46 x 3 cm | Material: Nylon, abwaschbar | Farbe: Schwarz



HENI 22 015 Z 371546

TÜRSCHIEBENSCHÜRZE

1.500 X 1.500 MM

Speziell zum optimalen Schutz von Türen, an einer Längsseite mit Umschlag (Tasche) von ca. 500 mm. Geringes Flächengewicht, flexibel und weich mit gesäumten Schnittkanten. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer.

Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 1.500 x 1.500 mm



HENI 31 751 Z 325540

REIFENSCHUTZABDECKUNG

850 X 400 X 350 MM

Schutz für Reifen und Felgen Ihrer Kundenfahrzeuge. Ideal auch bei Smart-Repair, zum Schutz von Reifen und Felge vor Hitze, Funkenflug und Farbnebel. Schnittkanten gesäumt.

Technische Daten

Material: E-Glasgewebe mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 850 x 400 x 350 mm

HENI 30 221 **Z 325535**



SCHWEISSSCHUTZDECKE SCHMAL

1.500 X 2.000 MM, MIT SCHEIBEN-SCHUTZDECKE

Tür- und Scheibenschutzdecke. Geringes Flächengewicht, flexibel und weich. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer, feuerfest. Schweißer- und Spritzschutzdecke in schmaler Ausführung, ideal zum Abdecken von Türen und Scheiben, Schnittkanten gesäumt.

Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 1.500 x 2.000 mm

HENI 30 506 **Z 325537**



SCHWEISSSCHUTZDECKE EXTRAGROSS

3.000 X 4.000 MM

Dach- und Scheibenschutzdecke. Geringes Flächengewicht, flexibel und weich. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer, feuerfest. Auch geeignet als Heckschutz, Schnittkanten gesäumt.

Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 3.000 x 4.000 mm

HENI 30 510 **Z 325538**



SCHWEISSSCHUTZDECKE MIT UMSCHLAG (TASCHE)

1.800 X 1.580 X 2.280 MM

Geringes Flächengewicht, flexibel und weich. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer, feuerfest. Spezialabdeckung für den Heckbereich von Kombi- und Fließheckfahrzeugen. Mit Umschlag (Tasche), zum einfachen Überstülpen über die Heckklappe, mit dreifacher Verstellmöglichkeit durch Klettbander. Schnittkanten gesäumt.

Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 1.800 x 2.280 mm | Umschlag (Tasche): ca. 1.580 x 1.200 mm

HENI 30 513 **Z 325539**





SCHEIBEN- UND GLASREPARATUR- AUSSTATTUNG

SCHNEIDDRAHT

50 M X 0,6 MM, VIERKANT, FÜR SCHEIBEN

Das Vierkantprofil des Schneiddrahtes ermöglicht eine leichtgängige, exakte und saubere Schnittleistung selbst durch starke Urethanschichten.

Technische Daten

Zugfestigkeit: max. 2.400 Nm | Material: Edelstahl, speziallegiert | Rolle: 50 m

HENI 30 516 Z 410174



DURCHSTECHAHLE

FÜR SCHEIBENREPARATUR-SATZ

Flexibler Federstahl und Führungsgabel, zum optimalen Einführen des Schneidedrahts. Ideal auch bei Fahrzeugen mit tiefem Cockpit.

HENI 31 770 Z 467112TE



DRAHTFÜHRUNGSSONDE

PROFI

Schwere Ausführung, mit großem, handlichen Messingknäuf, zum Durchführen von Schneiddrähten durch die Urethanschicht.

HENI 31 022 Z 467483TE



KUNSTSTOFF-BOARDSATZ

2-TEILIG 750 X 150 X 50, 500 X 105 X 50 MM

Die Kunststoff-Boards sind leicht und einfach z.B. zwischen A/B/C-Säule oder Armaturenbrett und Scheibe zu fixieren und schützen somit vor Beschädigungen durch den scharf schneidenden Draht.

Technische Daten

Großes Brett: 750 x 150 x 5 mm | Kleines Brett: 500 x 105 x 5 mm

HENI 31 773 Z 481267TE



INNENSPIEGEL-ZANGE

225 MM

Chrom-Vanadium verchromt, 4-fach verstellbar mit austauschbaren Kunststoffbacken.
Für Innenspiegel bei VW Golf, Passat, Audi A 3, A 4, u.a. Auch geeignet für Kunststoffrohre, Verschraubungen.



HENI 11 301 Z 467012TE

SAUGHEBER

2 SAUGER, MIT GELENK

Gummi-Doppelsauger mit Gelenken und Schnell-Lösehebel. Mit zwei extra großen, glockenförmigen Saugscheiben, für den Transport, De- und Montage von PKW-Front- und Heckscheiben. Geschlitzter Griff zum Durchziehen eines Spanngurtes.

Technische Daten

Durchmesser Saugscheiben: 150 mm | Tragkraft gesamt: 60 kg



HENI 30 517 Z 461971


WINDSCHUTZSCHEIBEN-EINBAUHILFE

MIT BEWEGLICHEN SAUGERN

Für die professionelle Montage/Demontage von Windschutzscheiben. Mit 4 großen, leicht verstell- und arretierbaren Saugern.

Technische Daten

Sauger-Ø: 150 mm | Maße Rahmen: 1310 x 380 mm | Tragkraft max.: 80 kg

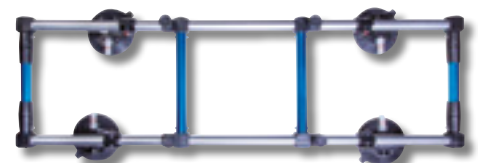

Schauen Sie
sich das
Produktvideo an

HENI 30 142 Z 410175



LACKIERBECHER-SYSTEME UND LACKIERZUBEHÖR

ONYX LACKVERARBEITUNGSSYSTEM

FÜR DIE UMWELT

Diese innovative Becher-im-Becher-Lösung vereint die besten Eigenschaften etablierter Systeme. Die einfache Anwendung macht das Lackieren effizienter, schneller und sauberer. Gleichzeitig wird der Verbrauch von Reinigungs- und Lösungsmitteln deutlich minimiert. Das spart nicht nur Materialkosten und Reinigungszeit, sondern schont auch die Umwelt. Alle nicht wiederverwendbaren Teile, außer die Siebe, werden ab dem dritten Quartal dieses Jahres zu 50 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen, was einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Durch die gezielte Reduzierung des Materialeinsatzes bei der Entwicklung und Herstellung der einzelnen Komponenten wird unnötiger Kunststoffabfall vermieden, ohne dass Stabilität oder Qualität beeinträchtigt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Lackauftragssystemen wird so eine erhebliche Menge an Kunststoff eingespart, was zu einer verbesserten Ökobilanz des Lackierprozesses beiträgt.

1 VERSCHLUSSKAPPE:

Die extra große Verschlusskappe ermöglicht die Lagerung des Bechersystems mit der nicht verwendeten Farbe auf dem Kopf stehend.

2 DECKEL:

mit sicherem Schnellverschluss – die zusätzliche Innenkante im Deckel verhindert, dass Farbe ausläuft oder tropft.

3 FILTERSIEB:

Das entnehmbare Filtersieb ermöglicht den schnellen Wechsel entsprechend der Viskosität des einzusetzenden Fluids. Die unterschiedlichen Farben sorgen für eine klare Unterscheidung sowie hohe Effizienz und Prozess-Sicherheit: blau = 125 µm / rot = 190 µm Filtersieb

4 EINWEG-INNENBECHER:

aus extra glattem und flexiblem Polyethylen für bestmöglichen Farbfluss. Ideal für häufige und schnelle Farbwechsel. Durch das während der Anwendung entstehende Vakuum ist ein Lackieren kopfüber (360°) möglich und eine maximale Farbausnutzung gewährleistet.

5 WIEDERVERWENDBARER AUSSENBECHER:

Stabiler Mehrweg-Außenbecher mit sieben unterschiedlichen Mischskalen und seitlichem Kontrollfenster des Füllstandes. Ermöglicht gleichzeitig das Festhalten des Innenbechers zum Abnehmen des Deckels beim Nachfüllen oder nach abgeschlossenem Lackiervorgang.



ONYX® SET-BOX

LACKVERARBEITUNGSSYSTEM

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen und steigern Sie durch die Verwendung unseres ONYX LACKVERARBEITUNGSSYSTEMS Ihre Produktivität und erhöhen gleichzeitig die Qualität bei der täglichen Anwendung in diversen Einsatzgebieten

Lieferumfang

2x Außenbecher | 50x Einweg-Innenbecher | 50x Deckel | 50x Filtersiebe (125 oder 190 µm) | 20x Verschlusskappen

HENI 42 703	Z 386000 0XL	1	Set-Box XL - 800 ml, 125 µm
HENI 42 708	Z 386002 0XL	2	Set-Box XL - 800 ml, 190 µm
HENI 42 702	Z 386000 00L	3	Set-Box L - 600 ml, 125 µm
HENI 42 707	Z 386002 00L	4	Set-Box L - 600 ml, 190 µm
HENI 42 701	Z 386000 00M	5	Set-Box M - 400 ml, 125 µm
HENI 42 706	Z 386002 00M	6	Set-Box M - 400 ml, 190 µm
HENI 42 700	Z 386000 00S	7	Set-Box S - 200 ml, 125 µm
HENI 42 705	Z 386002 00S	8	Set-Box S - 200 ml, 190 µm

4



JEDE SET-BOX ENTHÄLT:



ONYX® ADAPTER – DEEP BLACK SERIE

EXTRA LEICHT AUS ALUMINIUM

Finden Sie den richtigen Adapter für nahezu alle gängigen Lackierpistolen!

HENI 42 711	Z 386004 001	1	1/4" Außengewinde, 19 BSP
HENI 42 712	Z 386004 002	2	1/4" Außengewinde, 19 BSP
HENI 42 713	Z 386004 003	3	M16 x 1,5 Innengewinde
HENI 42 714	Z 386004 004	4	Trapezoidal
HENI 42 715	Z 386004 005	5	3/8 Außengewinde, 19 BSP
HENI 42 716	Z 386004 006	6	M16 x 1,5 Außengewinde
HENI 42 717	Z 386004 007	7	M12 x 1,0 Außengewinde
HENI 42 718	Z 386004 008	8	M12 x 1,5 Außengewinde
HENI 42 719	Z 386004 009	9	M18 x 1,5 Innengewinde
HENI 42 720	Z 386004 010	10	3/8 Innengewinde, 18 NPS
HENI 42 721	Z 386004 011	11	M14 x 1,0 Innengewinde
HENI 42 722	Z 386004 012	12	1/8" Außengewinde, 28 BSP
HENI 42 723	Z 386004 013	13	7/16" Außengewinde, 14 UNC
HENI 42 724	Z 386004 014	14	M10 x 1,0 Außengewinde
HENI 42 725	Z 386004 015	15	Trapezoidal
HENI 42 726	Z 386004 016	16	Für das 3M 1.0 System
HENI 42 727	Z 386004 017	17	Für das 3M 2.0 System



Finden Sie den richtigen Adapter für nahezu alle gängigen Lackierpistolen:



LACKIERBECHERSYSTEME UND LACKIERZUBEHÖR

MISCHBECHER COLAD

FÜR LACK

Lackmischbecher „Colad antistatisch, für Lacke. Sauber, glatt und klar mit bedruckter Skalierung für leichte Farbanmischung. Ungiftiger Kunststoff, kein Freisetzen von Schadstoffen bei der Müllverbrennung. Verpackungseinheit 300 Stück.

HENI 20 950	Z 382710TE	1	350 ml
HENI 20 955	Z 382713TE	2	700 ml
HENI 20 590	Z 325126TEA	3	1.400 ml
HENI 20 960	Z 382719TE	4	2.300 ml

3



DECKEL COLAD

FÜR COLAD MISCHBECHER

Deckel für Lackmischbecher „Colad zur Vermeidung von Farbverunreinigungen. Problemloses, mehrfaches öffnen und schließen durch gewellte Form. Verpackungseinheit 100 Stück.

HENI 20 951	Z 382711TE	1	Für 350 ml Becher
HENI 20 956	Z 382714TE	2	Für 750 ml Becher
HENI 20 965	Z 372717TE	3	Für 1.400 ml Becher
HENI 20 961	Z 382720TE	4	Für 2.300 ml Becher

3



SPRITZPISTOLE

JET 100 B P P-DÜSE

Spezialspritzpistole zur Verarbeitung von Polyester-Spritzspachtel oder ähnlich hochviskosen Materialien. Stufenlose Rund-/Breitstrahlregulierung. Geringes Gewicht, optimale Ergonomie und gute Zerstäubung.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4" | Düse: P | Fließbecherinhalt: 0,75 l | P.-Eingangsdruck: 2,0 - 2,5 bar |
Luftverbrauch: 190 NI/min | Empf. Schlauch NW: 9 mm | Gewicht: 470 g

Lieferumfang

Alu-Fließbecher | Spezialdüse

HENI 41 008	Z 467783TE
--------------------	-------------------



SPRITZPISTOLE

JET 100 B F RP 1,6 MM DÜSE

Nebelreduzierte Grundier- und Füllerpistole in optimierter Hochdrucktechnik - Spritzpistole SATAjet 100 B F RP Universal-Spritzpistole für optimale Grundier- und Füllermaterialienverarbeitung. Stufenlose Rund-/Breitstrahlregulierung, Materialmengenregulierung, geringes Gewicht, optimale Ergonomie und gute Zerstäubung für die Füllerapplikation, mit 0,6 l PVC-Becher.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4" | Düse: 1,6 mm (NA) | Fließbecherinhalt: 0,6 l | P.-Eingangsdruck: 2,0 – 2,5 bar | Luftverbrauch: 290 NI/min | Empf. Schlauch NW: 9 mm | Gewicht: 476 g

HENI 40 563	Z 467782TE	1	Spritzpistole Jet 100 B F RP 1,6 mm Düse
HENI 40 209	Z 467791TE	2	Düsensatz 1,6 mm (NA)
HENI 40 211	Z 467792TE	3	Düsensatz 1,8 mm
HENI 40 212	Z 467793TE	4	Düsensatz für Spritzspachtel



SPRITZPISTOLE

MINIJET 4400 B SR SPOT REPAIR, HVLP

Spritzpistole SATAminijet 4400 B HVLP SATAminijet HVLP mit 1,0 mm SR Düse nebelreduzierte Design- und Beispritzpistole, Präzision in Miniatur. Feinste Zerstäubung im Bereich Nach- und Beilackierungen sowie an schwer zugänglichen Stellen. Stufenlose Rund-/Breitstrahlregulierung, Materialmengenregulierung, Luftmikrometer. Ideal für Smart- und Spot-Repair. Voll wasserlacktauglich und geeignet für RPS-Einwegbecher. PVC-Becher 125 ccm und Düsensatz im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4" | Fließbecherinhalt: 0,125 l | P.-Eingangsdruck: 2 bar | Ø-Luftverbrauch: 120 NI/min | Empf. Schlauch NW: 9 mm | Gewicht: 295 g

HENI 40 064	Z 467781TE	1	SATAminijet 4400 B 1,0 SR
HENI 40 206	Z 467780TE	2	SATAminijet 4400 B 1,2 SR



FLIESSBECHER

0,6 L QCC FÜR SATAJET 5000/4000/1000

aus Kunststoff, mit QCC-Schnellwechselanschluss und Schraubgewinde für SATA-Lackierpistolen: SATAjet 3000, 2000, SATAjet RP, SATAjet 90, SATA KLC, SATA LM 2000 B, Inhalt 0,6 l.

HENI 40 580	Z 416390TE
--------------------	-------------------



LACKIERBECHERSYSTEME UND LACKIERZUBEHÖR

REINIGUNGSNADELN

FÜR DÜSEN (VE 36 STÜCK)

Von Farbspritzpistolen, ohne diese zu beschädigen sowie zum Entfernen von Staubpartikeln aus der frischen Lackschicht. Aus Edelstahl, dreikant, 3 Packungen mit je 12 Stück.



HENI 40 574 **Z 416118TE**

HOCHLEISTUNGSFETT

100 G, SILIKONFREI, SÄUREFREI, FÜR LACKIERPISTOLEN

SATA-Pistolenfett. Als ideales Pflegemittel erweist sich seit vielen Jahren das absolut lackverträgliche und silikonfreie SATA-Pistolenfett, da es an alle beweglichen Teile bzw. auch an Gewinden in einem dünnen Film aufgebracht wird. Das gewährleistet auch noch nach Jahren die Leichtgängigkeit und Funktionsfähigkeit. 1 Tube 100 g. Silikon- und säurefrei.



HENI 42 273 **Z 371267TE**

SPRITZPISTOLENHALTER

FÜR FLIESSBECHERPISTOLEN

Für alle Fließbecherpistolen. Ermöglicht ein problemloses Nachfüllen der Pistolen.



HENI 40 576 **Z 461668TE**

TESTSPIEGEL

SATA AIR

Spezial beschichteter Spiegel zur Überprüfung der Druckluftqualität, Zeigt lackschädliche Substanzen wie Wasser, Öl und Partikel, Leichte Anwendung, Preiswert und wieder verwendbar. Beugt Lackierfehlern vor und reduziert Nacharbeitsquote.



HENI 42 240 **Z 467799TE**

SCHICHTDICKENMESSGERÄT

FÜR STAHL UND ALUMINIUM

Prüfen Sie Reparaturen und Nachlackierungen schnell und effizient! Optimal bei der Gebrauchtwagenbeurteilung /Inzahlungnahme! Schichtdicken-Messgerät mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Sonden, für Stahl und Aluminium, zur schnellen, einfachen und, vor allem, präzisen Bestimmung der Lackschicht-dicken im Kfz-Bereich. Großer Messbereich bis 5000 µm (5 mm) Schichtdicke, geringe Bauhöhe: ideal für verlässliches Messen auch an schwer zugänglichen Prüfstellen. Integrierte Mess-Sonden mit verschleißfesten Rubin-Messköpfen, für höchste Präzision auch bei Langzeitnutzung im rauen Werkstattalltag, mit V-Nut zur sicheren Messung auf Rundkörpern. Große, gut abzulesende LCD-Anzeige, umschaltbare Messanzeige: µm/mil (Thou), automatische Ein-/Abschaltung, Speicherung letzter Messwert, kalibrierungsfrei, zwei bewährte Messprinzipien: Hall-Effekt (Magnet-feldänderung) für Messungen auf Stahl / Wirbelstrom für Messungen auf Nicht-Eisenmetall (Aluminium, Messing, Kupfer, Zink). Einfache & schnelle Bedienung: Aufsetzen - Messen - Ablesen: Fertig!



Technische Daten

Messprinzip (magnetisch) | Fe: Magnetfeldänderung bzw. Hall Effekt | NFe: Wirbelstrom | Angewandte Normen: DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900 - C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 | Messbereich: - Fe: 0,0 – 5000 µm - NFe: 0,0 – 5000 µm | Einheitenumschaltung: Metr.: µm / Am.: mil (Thou) | Messzeitabstand Einzelmessung: 1250 ms | Messwertanzeige - Schichtstärke 0 - 999 µm: µm - Schichtstärke 1000 - 5000 µm: mm | Anzeigeauflösung: - Schichtstärke 0 - 99,9 µm: 0,1 µm - Schichtstärke 100 - 999 µm: 1 µm - Schichtstärke 1000 - 5000 µm: 0,1 mm | Messgenauigkeit (bezogen auf Referenznormalie): - ± 2 % Messbereich 0 – 999 µm - ± 3,5 % Messbereich 1 – 5 mm | Anzeige LCD (Flüssigkristall-Anzeige) | Temperaturbereich: - Betrieb: 0 – 50° C - Lagerung: -10° C – 60° C | Stromversorgung Blockbatterie 9 V (6LR61 oder 6F22) | Maße (LxBxH): 166 x 64 x 34 mm | Gewicht: 150 g

Lieferumfang

Schichtdicken-Messgerät QNix®1500 | 9 V-Blockbatterie (Alkaline) | Geräte-Koffer mit Referenzplatten | Prüfzertifikat & Bedienungsanleitung.

HENI 51 020 **Z 410188**

SCHICHTDICKENMESSGERÄT PROFI

QNIX® 5500 DUAL FE/NFE 3/3 MM

Dieses Schichtdickenmessgerät eignet sich hervorragend bei der Prüfung der Fahrzeug-Lackdicke von bis zu 250 µm in einem Messbereich bis 3 mm für Beschichtungen auf Fe-NFe. Ein großes Farbdisplay sowie die Möglichkeit der Einhandbedienung garantieren eine besonders einfache Handhabung.

Besondere Eigenschaften

- Für Fe-, NFe- und Dual-Sonden geeignet
- Edelstahl-Sonden mit Staubschutzmembrane (IP65)
- Tiefer Schwerpunkt mit großer Auflagefläche
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Zertifikat und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße (L x H x B): 4,2 x 13,6 x 6,3 cm | Messbereich (Fe- & NFe-Metalle): bis 3 mm | Staub- und Spritzwasserschutz: IP65 | Display: 2" IPS-LCD | Farbe: 350 cd/m² | Kratzfest & chemiebeständig: Level H6 | Sichtwinkel: 70° | Automatisch flippendes Display: 0°/ 90°/ 180°/ 270°

HENI 51 040 **Z 410131**



LACKIERBECHERSYSTEME UND LACKIERZUBEHÖR

SCHICHTDICKENMESSGERÄT

DEFELSKO POSITECTOR-3 ADVANCED

Hochpräzises Schichtdickenmessgerät, ideal für den Einsatz in Werkstätten und Lackierereien. Exakte Messung der Schichtdicke von Autolacken und anderen Beschichtungen.

Besondere Eigenschaften

- Vielseitige Kompatibilität: Funktioniert mit allen PosiTector-Sonden
- Stoßfestes Gehäuse und kratzfestes Display
- Großes, leicht ablesbares Farbdisplay mit hoher Auflösung und Hintergrundbeleuchtung
- Kompatibel mit PosiSoft Software für detaillierte Datenanalyse und Berichterstellung

Technische Daten

Interne Speicherkapazität: Bis zu 250.000 Messwerte | Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Schnittstellen: USB, Bluetooth | Batterietyp: 3 x AA-Batterien oder wiederaufladbare Akkus
Abmessungen: 146 mm x 64 mm x 31 mm | Gewicht: 140 g (ohne Batterien)



HENI 51 022	Z 410163	1	Grundgerät
HENI 51 023	Z 410164	2	Sondenmodul Nichtmetall 13 - 1.000 µm
HENI 51 025	Z 410165	3	Sondenmodul für Fe- und NFe-Metallsubstrate, 0 - 1.500 µm
HENI 51 026	Z 410166	4	Sondenmodul für Fe- und NFe-Metallsubstrate, 0 - 1.500 µm



TROCKENSTRAHLER

IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 1 KASSETTE 400 V, 3,0 KW

Ideal für den Karosserie- und Lackierbereich geeignet. Mit intuitiver Steuerung, Hochleistungsreflektoren, 97 % Wirkungsgrad und absolut homogener Ausleuchtung bietet er Spitzenleistung. Außerdem ist er mit High-Clear IR-Röhren und UV-Schutzfilter für maximale Effizienz und Sicherheit ausgestattet. Stabile Konstruktionen machen ihn ideal für den Werkstatteinsatz, unterstützt durch 5 Jahre Garantie.



Besondere Eigenschaften

- 1 Kassette, schwenkbar um 90 Grad
- 8 Programme und Abstandssensor
- Einstellbare Vorwärmphase mit 50 % Leistung
- „High-Clear“-IR-Röhren mit integriertem UV-Schutzfilter
- Hochleistungsreflektoren aus Reinstaluminium (99,85%) mit Struktur für homogene Erwärmung der Oberfläche
- Intuitives, gut lesbares und großes Bedienfeld Programme sind in Bezeichnung und Programmschritten
- EINFACH auf individuelle Kundenwünsche programmierbar
- Stabile Stahl-Aluminium-Mischbauweise

Technische Daten

Spannung: 400 V | Leistung: 3,0 kW | Trockenfläche: 1,00 x 1,00 m

HENI 60 470 Z 418407 103

TROCKENSTRAHLER

IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 2 KASSETTEN 400 V, 6,0 KW

Ideal für mittlere und größere Flächen im Karosserie- und Lackierbereich geeignet. Mit intuitiver Steuerung, Hochleistungsreflektoren, 97 % Wirkungsgrad und absolut homogener Ausleuchtung bietet er Spitzenleistung. Außerdem ist er mit High-Clear IR-Röhren und einem UV-Schutzfilter für maximale Effizienz und Sicherheit ausgestattet. Stabile Konstruktionen machen ihn ideal für den Werkstatteinsatz, unterstützt durch 5 Jahre Garantie.

Besondere Eigenschaften

- 2 Kassetten, jeweils schwenkbar um 90 Grad
- Computersteuerung mit 8 Programmen und Abstandssensor
- Einstellbare Vorwärmphase mit 50 % Leistung
- „High-Clear“-IR-Röhren mit integriertem UV-Schutzfilter
- Hochleistungsreflektoren aus Reinstaluminium (99,85 %) mit Struktur für homogene Erwärmung der Oberfläche
- Intuitives, gut lesbares und großes Bedienfeld (7" Farbdisplay)
- Auf individuelle Kundenwünsche programmierbar
- Stabile Stahl-Aluminium-Mischbauweise

Technische Daten

Spannung: 400 V | Leistung: 6,0 kW | Trockenfläche: 1,00 x 2,00 m

HENI 60 471 Z 418407 206



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 1 KASSETTE 400 V, 6,0 KW

Ideal für größere Flächen im Karosserie- und Lackierbereich geeignet. Mit intuitiver Steuerung, Hochleistungsreflektoren, 97 % Wirkungsgrad und absolut homogener Ausleuchtung bietet er Spitzenleistung. Außerdem ist er mit High-Clear IR-Röhren und einem UV-Schutzfilter für maximale Effizienz und Sicherheit ausgestattet. Stabile Konstruktionen machen ihn ideal für den Werkstatteinsatz, unterstützt durch 5 Jahre Garantie.

Besondere Eigenschaften

- 1 Kassette, schwenkbar um 90 Grad
- Computersteuerung mit 24 Programmen
- Abstandssensor, Temperaturüberwachung mit Pyrometer in Kassette integriert
- „High-Clear“-IR-Röhren mit integriertem UV-Schutzfilter
- Hochleistungsreflektoren aus Reinstaluminium (99,85 %) mit Struktur für homogene Erwärmung der Oberfläche
- Intuitives, gut lesbares und großes Bedienfeld (7" Farbdisplay)
- Auf individuelle Kundenwünsche programmierbar
- Stabile Stahl-Aluminium-Mischbauweise

Technische Daten

Spannung: 400 V | Leistung: 6,0 kW | Trockenfläche: 1,20 x 1,40 m

HENI 60 472 Z 418407 106



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 2 KASSETTEN 400 V, 12,0 KW

Ideal für große Flächen im Karosserie- und Lackierbereich geeignet. Mit intuitiver Steuerung, Hochleistungsreflektoren, 97 % Wirkungsgrad und absolut homogener Ausleuchtung bietet er Spitzenleistung. Außerdem ist er mit High-Clear IR-Röhren und einem UV-Schutzfilter für maximale Effizienz und Sicherheit ausgestattet. Stabile Konstruktionen machen ihn ideal für den Werkstatteinsatz, unterstützt durch 5 Jahre Garantie.

Besondere Eigenschaften

- 2 Kassetten, jeweils schwenkbar um 90 Grad
- Computersteuerung mit 24 Programmen
- Abstandssensor, Temperaturüberwachung mit Pyrometer in Kassette integriert
- „High-Clear“-IR-Röhren mit integriertem UV-Schutzfilter
- Hochleistungsreflektoren aus Reinstaluminium (99,85 %) mit Struktur für homogene Erwärmung der Oberfläche
- Intuitives, gut lesbares und großes Bedienfeld (7" Farbdisplay)
- Auf individuelle Kundenwünsche programmierbar
- Stabile Stahl-Aluminium-Mischbauweise

Technische Daten

Spannung: 400 V | Leistung: 12,0 kW | Trockenfläche: 1,40 x 2,20 m



HENI 60 473 Z 418407 212

IR-TROCKENSTRAHLER

MIT STATIV, 230 V, 3,0 KW

Ideal für den Karosserie- und Lackierbereich geeignet. Mit intuitiver Steuerung, Hochleistungsreflektoren, 97 % Wirkungsgrad und absolut homogener Ausleuchtung bietet er Spitzenleistung. Außerdem ist er mit High-Clear IR-Röhren und einem UV-Schutzfilter für maximale Effizienz und Sicherheit ausgestattet. Stabile Konstruktionen machen ihn ideal für den Werkstatteinsatz, unterstützt durch 5 Jahre Garantie.

Besondere Eigenschaften

- 1 Kassette, schwenkbar um 30 Grad
- Digitaler Timer: 1 - 30 Minuten
- 5 Jahre Gerätegarantie (ausgenommen Leuchtmittel, Heizröhren)
- „High-Clear“-IR-Röhren mit integriertem UV-Schutzfilter
- Hochleistungsreflektoren aus Reinstaluminium (99,85 %) mit Struktur für homogene Erwärmung der Oberfläche
- Stabile Stahl-Aluminium-Mischbauweise

HENI 60 474 Z 418408



TROCKENSTRAHLER

IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 1 KASSETTE, 400V, 4,0 KW

Der TLA-KARO-Strahler mit einer Kassette ist die ideale Lösung für das präzise Aushärten von Materialien wie Metall- und Polyester-Spachtel. Dank der modernen IR-Kurzwellen-Technologie und der kompakten Bauweise eignet sich dieses Gerät perfekt für den Einsatz in Werkstätten, insbesondere bei Spot-Repair-Anwendungen. Die Hochleistungsreflektoren sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, wodurch eine schnelle und effiziente Trocknung gewährleistet wird.

Besondere Eigenschaften

- Kassette mit Hochleistungsreflektoren für optimale Wärmeverteilung
- 8 voreingestellte Programme für unterschiedliche Anwendungen
- Individuell benennbare Programme für eine einfache Anpassung
- Benutzerfreundliche Einstellung von Temperaturen und Trocknungsrampen
- Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz vom Schweller bis zum Dach
- Speziell entwickelt für das Aushärten von Zinnersatz, Epoxid- und Polyester-Spachtel

Technische Daten

Typenbezeichnung: TLA-BC-4.1 Body-Curing | Spannung: 400V | Leistung: 4,0 kW je Kassette | Maße (L x B x H): 1230 x 780 x 1680 mm | Bruttogewicht: 135 g (inkl. Verpackung) | Nettogewicht: 125 g (exkl. Verpackung)

HENI 60 475 Z 410179 004



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 2 KASSETTEN, 400V, 8,0 KW

Der TLA-KARO-Strahler mit zwei Kassetten ist eine leistungsstarke Lösung für die effiziente Aushärtung von Metall- und Polyester-Spachtel. Dank seiner IR-Kurzwellen-Technologie ermöglicht er eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung, was ihn ideal für Spot-Repair und großflächige Anwendungen macht. Jede Kassette ist mit einem IR-Pyrometer und einer Abstandsmessung ausgestattet, um eine präzise Temperaturkontrolle zu gewährleisten.

Besondere Eigenschaften

- Doppelkassettensystem mit Hochleistungsreflektoren für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- Integriertes IR-Pyrometer und Abstandsmessung für präzise Temperaturkontrolle (nur bei TLA-BC-4.2)
- 8 voreingestellte Programme, individuell benennbar
- Flexible Temperatureinstellung und Trocknungsrampen für optimale Aushärtungsergebnisse
- Geeignet für Spot-Repair und großflächige Anwendungen
- Einfache Bedienung und robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz
- Speziell entwickelt für das Aushärten von Zinnersatz, Epoxid- und Polyester-Spachtel

Technische Daten

Typenbezeichnung: TLA-BC-4.2 Body-Curing | Spannung: 400V, 3 Phasen | Leistung: 8,0 kW (4,0 kW je Kassette) | Bruttogewicht: 145 g (inkl. Verpackung) | Nettogewicht: 135 g (exkl. Verpackung)

HENI 60 476 Z 410179 008





VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

SPIRALBOHRER-SATZ 1-10 MM

19-TEILIG, HSS

DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel. Leistungsstarker Standardbohrer für normale Bohrarbeiten in Stahl, Stahlguss, Grauguss, etc. 19-teiliger Satz.

Lieferumfang

je 1 Spiralbohrer: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm in Blechkassette

HENI 20 020 Z 460125TE



SPIRALBOHRER-SATZ 1-13 MM

25-TEILIG, HSS

DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel. Leistungsstarker Standardbohrer für normale Bohrarbeiten in Stahl, Stahlguss, Grauguss, etc. 25-teiliger Satz.

Lieferumfang

je 1 Spiralbohrer: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm in Blechkassette

HENI 20 515 Z 461483TE



SPIRALBOHRER-SATZ 1-10 MM

170 SPIRALBOHRER

In Ordnungs-Box, DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel.

Lieferumfang

je 10 Spiralbohrer: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 mm |
je 5 Spiralbohrer: 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

HENI 20 900 Z 461484TE



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

SPIRALBOHRER

HSS, (MB 10)

DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelanschliff, 118° Spitzenwinkel. Leistungsstarker Standardbohrer für normale Bohrarbeiten in Stahl, Stahlguss, Grauguss, etc.



HENI 20 021	Z 460101TE	1,0 mm
HENI 20 022	Z 460102TE	1,5 mm
HENI 20 023	Z 460103TE	2,0 mm
HENI 20 024	Z 460104TE	2,5 mm
HENI 20 025	Z 460105TE	3,0 mm
HENI 20 516	Z 460120TE	3,2 mm
HENI 20 026	Z 460106TE	3,5 mm
HENI 20 027	Z 460107TE	4,0 mm
HENI 20 517	Z 460121TE	4,2 mm
HENI 20 028	Z 460108TE	4,5 mm
HENI 20 029	Z 460109TE	5,0 mm
HENI 20 030	Z 460110TE	5,5 mm
HENI 20 031	Z 460111TE	6,0 mm
HENI 20 032	Z 460112TE	6,5 mm
HENI 20 033	Z 460113TE	7,0 mm
HENI 20 034	Z 460114TE	7,5 mm
HENI 20 035	Z 460115TE	8,0 mm
HENI 20 036	Z 460116TE	8,5 mm
HENI 20 037	Z 460117TE	9,0 mm
HENI 20 038	Z 460118TE	9,5 mm
HENI 20 039	Z 460119TE	10,0 mm
HENI 20 519	Z 460129TE	10,5 mm
HENI 20 520	Z 460123TE	11,0 mm
HENI 20 521	Z 460124TE	11,5 mm
HENI 20 522	Z 460126TE	12,0 mm
HENI 20 524	Z 460128TE	13,0 mm

SPIRALBOHRER HSS-E C05

KOBALT DIN 338

HSS-E Co 5, DIN 338, kobaltlegiert - für hoch-/höherfeste Stähle geeignet, mit 3-Flächenschaft. Hervorragend geeignet für hoch- und höherfeste Stähle (sowie Edelstahl, Gusseisen, Titan), als auch weichere Materialien, z.B. Alu, Messing, Kunststoff, etc. Ausspitzung ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C, ab Ø 4,0 mm 3-Flächenschaft, mit 40° Drallwinkel und 135° Hochleistungsschneide.



HENI 21 951	Z 460154 010	1,0 mm
HENI 21 953	Z 460154 020	2,0 mm
HENI 21 954	Z 460154 025	2,5 mm
HENI 21 955	Z 460154 030	3,0 mm
HENI 21 977	Z 460154 033	3,3 mm
HENI 21 956	Z 460154 035	3,5 mm
HENI 21 957	Z 460154 040	4,0 mm
HENI 21 979	Z 460154 042	4,2 mm
HENI 21 958	Z 460154 045	4,5 mm
HENI 21 959	Z 460154 050	5,0 mm
HENI 21 960	Z 460154 055	5,5 mm
HENI 21 961	Z 460154 060	6,0 mm
HENI 21 962	Z 460154 065	6,5 mm
HENI 21 982	Z 460154 068	6,8 mm
HENI 21 963	Z 460154 070	7,0 mm
HENI 21 964	Z 460154 075	7,5 mm
HENI 21 965	Z 460154 080	8,0 mm
HENI 21 966	Z 460154 085	8,5 mm
HENI 21 967	Z 460154 090	9,0 mm
HENI 21 968	Z 460154 095	9,5 mm
HENI 21 969	Z 460154 100	10,0 mm
HENI 21 970	Z 460154 105	10,5 mm
HENI 21 971	Z 460154 110	11,0 mm
HENI 21 972	Z 460154 115	11,5 mm
HENI 21 973	Z 460154 120	12,0 mm
HENI 21 974	Z 460154 125	12,5 mm
HENI 21 975	Z 460154 130	13,0 mm

SPIRALBOHRER-SATZ 2-6,5 MM, JE 10 STÜCK

100-TEILIG

Je 10 Spiralbohrer von 2,0 – 6,5 mm (0,5 mm steigend), DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel. Leistungsstarker Standardbohrer für normale Bohr- arbeiten in Stahl, Stahlguss, Grauguss, etc.

Lieferumfang

je 10 Stück Spiralbohrer: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm



HENI 20 902 Z 461485TE

STUFENBOHRER

HSS-TIALN

Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titanaluminiumnitrid-Beschichtung. TiAlN bedeutet deutlich höhere Härte (ca. 3000 HV) und Warmfestigkeit, wodurch sich Schnittleistung und Standzeit wesentlich erhöhen. CBN-geschliffen für optimale Schärfe und Maßhaltigkeit. Zentriert anbohren, aufbohren und entgraten: 1 Arbeitsgang.

Eigenschaften

- 2** Größe 0/9, Bohrbereich 4 - 12 mm, 9 Bohrstufen: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm
- 3** Größe 1, Bohrbereich 4 - 20 mm, 9 Bohrstufen: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
- 4** Größe 2, Bohrbereich 4 - 30 mm, 14 Bohrstufen: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm

Lieferumfang

je 1 Stufenbohrer Größe 0/9 (4-12 mm) / 1 (4-20 mm) / 2 (6-30 mm) in schlagfester Hartschalenbox

HENI 20 420	Z 461912	1	3-teiliger Satz: Größe 0/9 + 1 + 2
HENI 20 421	Z 461913	2	Größe 0/9
HENI 20 422	Z 460152 420	3	Größe 1
HENI 20 423	Z 460153 430	4	Größe 2



STUFENBOHRER-SATZ

4-12, 4-20, 6-30 MM

3-teilig aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Zum Bohren von Blechen bis 4 mm Stärke. Zentriert anbohren, aufbohren, entgraten - 1 Arbeitsgang.

Lieferumfang

je 1 Stufenbohrer: 4 - 12 / 4 - 20 / 6 - 30 mm

HENI 20 558 Z 461918



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

STUFENBOHRER

11 STUFEN, HSS OHNE SPITZE

11 Bohrstufen, je Bohrstufe 1 mm steigende. Aufbohren und entgraten in einem Arbeitsgang. HSS-Schnellarbeitsstahl. Ohne Spitze.

HENI 21 705 Z 461492TE **1** Bohrbereich: 30 - 40 mm

HENI 21 706 Z 461493TE **2** Bohrbereich: 40 - 50 mm



BLECHSCHÄLBOHRER-SATZ

HSS 3, 30,5 MM, 4-TEILIG

Der Blechschälbohrer-Satz HSS bietet eine professionelle Lösung für präzises und gratfreies Bohren in Blechen, Rohren und Profilen. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der mitgelieferten Bohrpaste eignet sich der Satz ideal für den Einsatz in der Werkstatt und im KFZ-Bereich. Große Löcher in dünnem Material oder das Aufbohren von bestehenden Löchern können mühelos realisiert werden. Der 3-Flächenschaft sorgt für eine sichere Aufnahme und verhindert ein Durchrutschen in der Bohrmaschine.

Lieferumfang

je 1 Blechschälbohrer Bohrbereich: 3 -14 mm / 4 - 20 mm / 16 - 30,5 mm | Schneidpaste 30 g

HENI 20 552 Z 461917



BLECHSCHÄLBOHRER

HSS

HSS-Schnellarbeitsstahl, CBN-geschliffen mit Kreuzanschliff für stufenloses Bohren und Aufbohren, gratfrei und ohne Deformierung des Bleches (auch für dünne Bleche geeignet).

HENI 20 080 Z 461122TE **1** Bohrbereich: 4 - 20,0 mm

HENI 20 081 Z 461123TE **2** Bohrbereich: 5 - 31,0 mm

HENI 21 704 Z 461936 **3** Bohrbereich: 24 - 40,0 mm



LOCHSÄGEN-SATZ

16-83 MM, 21-TEILIG

15-teilig im Kunststoffkoffer für den universellen Einsatz, z.B. bei Metall, Kunststoff oder Holz. Die Lochsägen sind varioverzahnt für eine höhere Standzeit.

Lieferumfang

je 1 Lochsäge: Ø 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 mm | je 1 Aufnahme mit HSS-Zentrierbohrer: 9,5 mm Sechskant für Ø 14 - 30 mm | 11 mm Sechskant für Ø 32 - 152 mm | 1 Verlängerung 300 mm

HENI 20 455 Z 461914



HARTMETALL-FRÄSERSATZ

6-TEILIG

Mit 6 mm Schaft für die Karosseriebearbeitung. Die hohe Zerspanungsleistung bei langer Standzeit ist ideal auch für gehärtete Stähle und Schweißnähte und eignet sich ebenfalls für schnelllaufende Druckluft- und Elektromaschinen.

HENI 20 611	Z 461496TE	1	6-teilig (Nr. 2-5) in Kunststoffbox
HENI 20 614	Z 460148TE	2	Kugelform 10 x 9 mm
HENI 20 615	Z 460149TE	3	Kugelform 16 x 14 mm
HENI 20 612	Z 460146TE	4	Kugelzylinder 10 x 20 mm
HENI 20 613	Z 460147TE	5	Geschoßform 10 x 20 mm
HENI 20 608	Z 461497TE	6	Spitzkegelkopf 6 mm
HENI 20 617	Z 461498TE	7	Spitzkegelkopf 10 mm




SCHWEISSPUNKTBOHRER

HSS-E FÜR BOHRMASCHINE

für Standard-Bohrmaschinen, sauberes, gratfreies Ausfräsen von Schweißpunkten. Durch selbstschneidende Zentrumschneidspitze kein Abgleiten vom Schweißpunkt. Kein nachträgliches Abschleifen des Schweißpunktes. Durch Spezialschliff garantiert ratterfrei. Geeignet für normale Bleche.

HENI 21 046	Z 461494TE	1	6,0 mm Ø
HENI 20 018	Z 461495TE	2	8,0 mm Ø
HENI 21 048	Z 461930	3	10,0 mm Ø

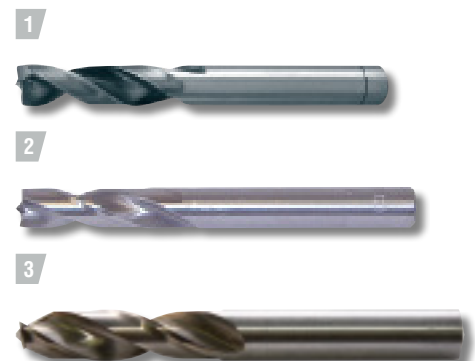

SCHWEISSPUNKTBOHRER

3-SCHNEIDIG, VHM

3-schneidiger VHM-Schweißpunkt-Bohrer für hochfeste Bleche, mit NovaDur HC-Beschichtung, 3400 HV Härte, temperaturbeständig bis 1100 °C, geeignet für trockenes und nasses Bohren.

HENI 27 400	Z 386006 SPN	8,0 x 40 mm, für Spitznagel
HENI 27 401	Z 467934 002	8,0 x 44 mm, für Vario-Drill
HENI 27 402	Z 386006 VAD	10 x 44 mm, für Vario-Drill
HENI 27 405	Z 386006 056	5,6 x 80 mm, speziell für Porsche
HENI 27 406	Z 386006 063	6,3 x 80 mm
HENI 27 408	Z 386006 068	6,8 x 80 mm, speziell für Audi
HENI 27 409	Z 467934 007	8 x 80 mm
HENI 27 410	Z 467934 008	10 x 80 mm, für Spitznagel.



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

SCHWEISSPUNKTBOHRER

8 MM, FÜR HÖHERFESTE BLECHE

Spezial-Schweißpunktbohrer, kobaltlegiert und mit Titanbeschichtung, entwickelt zum Lösen der Schweißpunkte an hoch- und höherfesten Karosserieblechen, passend für alle Blechsarten (BTR, BOR u. a.). Für Standard-Bohrmaschinen.

Technische Daten

Länge: 80 mm | Größe: 8 mm

HENI 21 049 Z 432354TE



SPEZIAL-KÖRNER

10 X 105 MM, ZUM ANKÖRNERN VON SCHWEISSPUNKTEN

Spezial-Körner mit VHM-Spitze Schweißpunktoberfläche schlichten und im Anschluss mittig ankörnen.

Technische Daten

Maße: 10 x 105 mm

HENI 27 411 Z 467934 009



SÄGEBLATT

300 X 12,5 MM, EINSEITIG, FÜR METALL (MB 10)

Metallhandsägeblatt, einseitig und flexibel aus HSS-Bi-Metall mit hoher Standzeit.

Technische Daten

Zahnung: 24 ZpZ | Maß L x B: 300 x 12,5 mm

HENI 20 140 Z 471166TE



SÄGEBLATT

300 X 25 MM, DOPPELSEITIG, FÜR METALL (MB 10)

Metallhandsägeblatt mit doppelseitiger Zahnung (24 ZpZ).

Technische Daten

Maß L x B: 300 x 25 mm | Zahnung: 24 ZpZ

HENI 20 139 Z 471161TE



SÄGEBLATT

145 MM | PUK | FÜR HANDSÄGE (MB 12)

Sägeblatt 145 mm für Handsäge

HENI 20 603 Z 461550TE



PROFI-BOGENSÄGE

EXTRA SCHWER, 300 MM

Extra robuste Ausführung mit Schnellspannvorrichtung für den professionellen Einsatz. Mit ergonomischem Griff für besonders leichte Handhabung.

Technische Daten

Gewicht: 560 g

HENI 20 609 Z 461551TE



SÄGEBLATT

FÜR RECIPROSÄGEN

Für Reciprosägen, HSS-Bi-Metall, Qualitätssägeblätter, Made in Germany.

Besondere Eigenschaften

- Geeignet für Edelstahl
- Geeignet für mehrlagige Bleche
- Geeignet für hochfeste/dünne Bleche

HENI 40 401 Z 467345TE 1 18 ZpZ, 150 mm, VE 5

HENI 40 544 Z 467344TE 2 24 ZpZ, 150 mm, VE 5



SÄGEBLATT

SIG FÜR PS 2

Original SIG-Sägeblatt für PS 2. HENI 40 720

Besondere Eigenschaften

- Geeignet für Holz, GFK, Plastik
- Geeignet für enge Radien, Alu, Plastik
- Geeignet für mehrlagige Bleche
- Geeignet für hochfeste/dünne Bleche

HENI 40 721 Z 461074 014 1 14 ZpZ, VE 10

HENI 40 723 Z 461074 024 2 24 ZpZ, VE 10

HENI 40 724 Z 461074 032 3 32 ZpZ, VE 10



SÄGEBLATT

BIMETALL

Aus Bimetall, für Karosseriesäge HENI 43 001

Lieferumfang

VE: 5 Stück

HENI 41 110 Z 467346TE 1 24 Zpz, VE 5

HENI 41 111 Z 467347TE 2 32Zpz, VE 5



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

TRENNSCHEIBE

6 MM LOCHDURCHMESSER

Trennscheibe / Schleifrad ideal für den Karosseriebau. Schnelles und sauberes Trennen ohne Kraftaufwand bei sehr guter Standzeit.

HENI 20 151 Z 380497TE050 50 x 1 x 6,35 mm, gerade, MB eine VE (25 Stück)

1



AUFSPANNBOLZEN

6 X 10 MM, FÜR SCHLEIFRAD

Für Trenn- und Schruppschleifscheiben (Schleifräder).

Technische Daten

Für Bohrung: 6 mm (z.B. HENI 20 151, HENI 20 620) | Schaft: 6 x 10 mm

HENI 20 152 Z 380289TE



TRENNSCHEIBE

GERADE AUSFÜHRUNG, 22,2 MM LOCHDURCHMESSER

Für Winkelschleifer. Ideal für den Karosseriebau. Schnelles und sauberes Trennen ohne Kraftaufwand bei sehr guten Standzeiten. Mindestbestellmenge: eine VE (25 Stück)

HENI 20 166	Z 380499TE115	1	Ø 115 x 1,0 mm
HENI 20 153	Z 380528TE115	2	Ø 115 x 1,6 mm
HENI 20 618	Z 382610TE125	3	Ø 125 x 1,0 mm
HENI 21 468	Z 382605TE125	4	Ø 125 x 1,6 mm
HENI 20 619	Z 382605TE180	5	Ø 180 x 1,6 mm

1



TRENNSCHEIBE

FÜR WINKELSCHLEIFER

Sehr dünne, gekröpfte Ausführung. Ideal für den Karosseriebau. Schnelles, präzises und sauberes Trennen ohne Kraftaufwand bei sehr guten Standzeiten. Mindestbestellmenge: eine VE (25 Stück)

Technische Daten

Stärke: 0,8 mm | Gesamtdurchmesser: 115 mm | Lochdurchmesser: 22,2 mm

HENI 20 175 Z 382604TE115



SCHLEIFSCHEIBE

FÜR WINKELSCHLEIFER

Zur Stahl- und Metallbearbeitung für Flächen- und Kantenschliff zur Schweißnahtbearbeitung.
Mindestbestellmenge: eine VE (10 Stück)

Technische Daten

Stärke: 6 mm | Gesamtdurchmesser: 50 mm | Lochdurchmesser: 6 mm

HENI 20 620 Z 380498TE050




SCHLEIFSCHEIBE

FÜR EINHAND-WINKELSCHLEIFER

Für Einhand-Winkelschleifer zum Verputzen von Schweißnähten, Entrosten und Blankschleifen.
Mindestbestellmenge: eine VE (25 Stück)

HENI 20 707	Z 382609TE24A	1	Ø 115 x 22 mm, Korn A 24
HENI 20 155	Z 382609TE36A	2	Ø 115 x 22 mm, Korn A 36
HENI 20 709	Z 382609TE60A	3	Ø 115 x 22 mm, Korn A 60
HENI 20 157	Z 382609TE10A	4	Ø 115 x 22 mm, Korn A 100

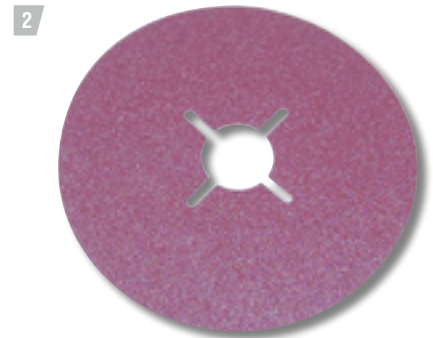

SCHLEIFSCHEIBE

115 X 22,2 MM

Hohe Schleifleistung und gute Standzeit zur Bearbeitung von Schweißnähten, zum Blankschleifen für Kantenbearbeitung und Flächenschliff. Mindestbestellmenge: eine VE (10 Stück)

Technische Daten

Gesamtdurchmesser: 115 mm | Lochdurchmesser: 22,2 mm

HENI 20 629	Z 382606TE040	1	gerade, Korn 40
HENI 20 630	Z 382606TE060	2	gerade, Korn 60
HENI 20 631	Z 382606TE080	3	gerade, Korn 80
HENI 21 330	Z 382611TE040	4	schräg, Korn 40
HENI 21 331	Z 382611TE060	5	schräg, Korn 60
HENI 21 332	Z 382611TE080	6	schräg, Korn 80



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

SCHNELLWECHSELSCHEIBE

50 MM, ZR, (MB 50)

Universal Schleifmittel zum Schleifen, Entgraten, geeignet für Stahl, VA-Stahl, Aluminium und Titan. Ideal auch zum Entfernen von Altlack und Rost. Für Mini-Schnellwechsel- Stützteller. Mindestbestellmenge: eine VE (50 Stück)

HENI 26 030 Z 382612TE036 **1** Ø 50 mm, Korn K 36

HENI 26 031 Z 382612TE040 **2** Ø 50 mm, Korn K 50

HENI 26 032 Z 382612TE060 **3** Ø 50 mm, Korn K 60

HENI 26 033 Z 382612TE080 **4** Ø 50 mm, Korn K 80




SCHNELLWECHSELSCHEIBE

VORTEX RAPID BLEND (VE 25 STÜCK)

Diese Produkte aus offenem Nylongewebe und patentierter Korntechnologie bieten hohe Haltbarkeit für Entgratungs- und Endbearbeitungsanwendungen. Schneller Wechsel dank SpeedLok-System.

HENI 20 667 Z 382480 **1** Ø 50 mm

HENI 20 668 Z 382481 **2** Ø 75 mm



SCHNELLWECHSELSCHEIBE

RAPID STRIP TR

Gründlicher Abtrag für grobe Reinigungsarbeiten an schwer erreichbaren Stellen (Rost, Altlack, Fugenkit, Altbeschichtungen) für Mini-Schnellwechsel-Stützteller.

HENI 26 050 Z 386007 050 **1** Ø 50 mm, grob, (MB 10)

HENI 26 055 Z 386007 075 **2** Ø 75 mm, grob, (MB 10)

HENI 26 000 Z 386007 100 **3** Ø 100 mm, extra grob, (MB 5)



SCHNELLWECHSELSCHEIBENHALTER

STRIP TR PLUS HALTER

Für alle Schleifmittel mit Schnellwechselsystem. Mit 6 mm Schaft für den Einsatz in schnelldrehenden Elektro- und DL-Maschinen.

HENI 26 051	Z 461942	1	Ø 50 mm
HENI 26 001	Z 461941	2	Ø 100 mm



REINIGUNGSSCHEIBE

115/125 X 22 MM, STRIP-IT, (MB 5)

Für den Einsatz im Winkelschleifer zum maschinellen Abtrag von weichen Materialien für großflächigen Abtrag. Mindestbestellmenge: eine VE (5 Stück)

HENI 20 704	Z 382608TE115	1	Ø 115 mm
HENI 24 252	Z 382608TE125	2	Ø 125 mm




REINIGUNGSSCHEIBE

100/150 X 12 X 13 MM, BOHRUNG, CSD

Für den Einsatz in Bohr- und Schleifmaschinen zum punktuellen Abtrag von weichen Materialien. Mindestbestellmenge: eine VE (25 Stück)

HENI 20 700	Z 382607TE100	1	Ø 100 mm, (MB 25)
HENI 20 701	Z 461542TE	2	Spanndorn für HENI 20 700
HENI 20 702	Z 382607TE150	3	Ø 150 mm, (MB 15)
HENI 20 703	Z 467723TE	4	Spanndorn für HENI 20 702

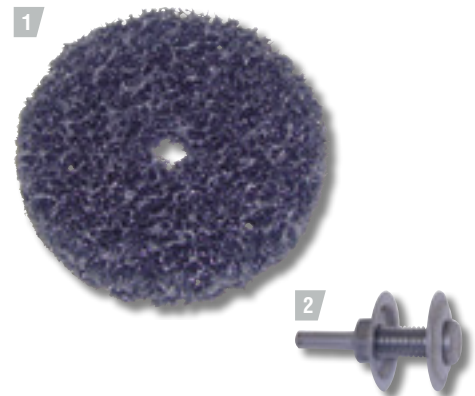

FOLIENRADIERER

DURCHMESSER 90 MM INKL. ADAPTER

Für Rallye- und Designstreifen-Entferner HENI 40 100. Aus Vollgummi mit Kühlrippen für optimierte Wärmeabfuhr und Bearbeitung. Wird inklusive Adapter geliefert.

Technische Daten

Stärke: 15 mm | Durchmesser: 100 mm | Drehzahl: max. 4000 U/min

HENI 40 300	Z 372705
--------------------	-----------------



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

SPANNDORN

FÜR RADIERSCHEIBE 40 300

Spanndorn 6 mm für Spezial-Radierscheibe. Zubehörteil für HENI 40 300.

HENI 40 301 Z 410177



SCHLEIFSCHEIBE

ZUM ENTROSTEN, Ø 50 MM

Spezial-Disk für Pistolen-Einhandschleifer HENI 40 102.
Bitte Aufnahmehalter HENI 40 104 mitbestellen.

HENI 40 103 Z 380298TE **1** grün - K 50

HENI 40 104 Z 461624TE **2** Spanndorn zu Spezial-Disks



RUNDDRAHTBÜRSTE

60 X 10 MM, OHNE SCHAFT, GUMMIERT


Für Bohrmaschineneinsatz, gummiummantelt, ohne Schaft.

Technische Daten

Lochdurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 60 mm

HENI 20 147 Z 380278TE060 **1** Runddraht-Bürste

HENI 20 148 Z 380279TE **2** Schaft für Runddrahtbürste

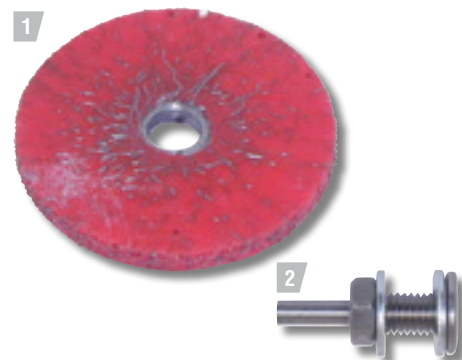

RUNDDRAHTBÜRSTE

50 MM MIT SCHAFT

Mit Stahldrahtbesatz für alle gängigen Elektro- und Druckluftmaschinen.

Technische Daten

Schaft: 6 mm | Durchmesser: 50 mm | Besatzbreite: 10 – 12 mm

HENI 20 606 Z 380282TE503 **1** Ø Stahldraht 0,3 mm (fein)

HENI 20 146 Z 380282TE505 **2** Ø Stahldraht 0,5 mm (grob)



RUNDDRAHTBÜRSTE

70 X 6 MM, GEZOPFT

Runddrahtbürste, gezopft, einreihig, z.B. zum Entfernen von Unterbodenschutz.
Für alle gängigen Elektro- und Druckluftmaschinen.

Technische Daten

Schaft: 6 mm | Durchmesser: 70 mm

HENI 21 459	Z 380275TE070	1	einreihig
HENI 20 145	Z 380276TE070	2	zweireihig



TOPFBÜRSTE

65 MM, MIT GEWINDE M14, FÜR WINKELSCHLEIFER

Gezopft und für Winkelschleifer geeignet. Für schwere Reinigungsarbeiten und große Flächen.

Technische Daten

Gewinde: M 14 | Draht-Durchmesser: 0,5 mm | Gesamtdurchmesser: 65 mm

HENI 21 311	Z 380284TE065
--------------------	----------------------



RUNDDRAHTBÜRSTE

115 X 22,2 MM, ACHSLOCH, GEZOPFT, FÜR WINKELSCHLEIFER

Gezopft und geeignet für Winkelschleifer.

Technische Daten

Lochdurchmesser: 22,2 mm | Drahtdurchmesser: 0,5 mm | Gesamtdurchmesser: 115 mm

HENI 20 607	Z 380283TE115
--------------------	----------------------



DRAHTBÜRSTEN-SATZ

5-TEILIG MIT SCHAFT, OXYEX

Einschraub-Gewinde, vermessingter Stahldraht, hohe Entrostungsleistung, kleine Durchmesser für schwer zugängliche Stellen, geeignet für schnelllaufende Maschinen, Made in Germany.

Technische Daten

Durchmesser: **1** 35 mm **2** 50 mm | Empfohlene Drehzahl: **1** 24.000 rpm **2** 20.000 rpm |
Besatzbreite: **1** 7,0 mm **2** 8,0 mm | Schaftdurchmesser: **1** 6,0 mm **2** 6,0 mm

Lieferumfang

5 Bürsten, inkl. Einschraubenschaft

HENI 20 190	Z 382729 035	1	Ø 35 mm
HENI 20 195	Z 382729 050	2	Ø 50 mm



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

ERSATZFOLIE FÜR ATEMSCHUTZHAUBE


FÜR VOLL-ASS VISION (VE 25 STÜCK)

Die Klarsichtfolie 35675 wurde speziell für die Verwendung mit der SATA Vision 2000 Atemschutz-Vollmaske entwickelt. Für klare Sicht beim Lackieren und Schutz der Haube vor Farbniederschlag und Kratzern. Regelmäßiger Austausch der Folien erhält die Funktion und Sicherheit der Atemschutzhaube. Der einfache Clip-Mechanismus ermöglicht einen schnellen Folienwechsel.

Technische Daten

Kompatibilität: SATA Vision 2000 Atemschutz-Vollhaube

HENI 70 757 **Z 390242TE**

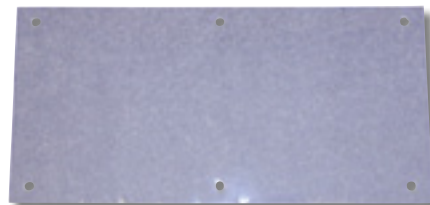

AKTIVKOHLE-FILTERPATRONE

FÜR SATA AKTIVKOHLEADSORBER

Die Aktivkohlepatrone ist speziell für den Einsatz in SATA-Atemschutzsystemen mit Aktivkohleabsorber konzipiert. Sie sorgt dafür, dass Schadstoffe wie Lösemitteldämpfe effektiv aus der Atemluft gefiltert werden. Die vakuumverpackte Lieferung garantiert eine lange Haltbarkeit.

Technische Daten

Anwendung: Für SATA-Atemschutzsysteme mit Aktivkohleabsorber

HENI 70 576 **Z 390243TE**




FLACHPINSELSATZ

5-TEILIG

5-teilig. Mit Metalleinfassung, reine Chinaborste. Für alle Maler- und Lackierarbeiten.

HENI 24 170 **Z 371035TE**

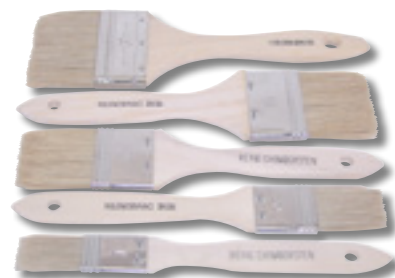

FISCHPINSELSATZ

4-TEILIG

4-teilig, in Metalleinfassung. Größe 2, 4, 6 und 8.

HENI 24 165 **Z 371034TE**



RINGPINSEL

240 MM, PLASTIK

Allzweck-Ringpinsel, reine Chinaborste, Plastikeinfassung, Länge 240 mm.

HENI 24 020 **Z 371038TE** **1** Größe 4

HENI 24 025 **Z 371031TE** **2** Größe 8



RINGPINSEL

6-TEILIG

6-teilig, mit metallverstärkter Plastikeinfassung, reine Chinaborste. Rundpinsel für alle Maler- und Lackiererarbeiten.

HENI 24 175 **Z 371037TE**



PLAKATSCHREIBER

GRÖSSE 8, LOSE

In flacher Silberzwinge, Holzstiel lackiert, Feinhaarmischung. Größe. 8, Länge 180 mm.

HENI 24 105 **Z 371032TE**



PLAKATSCHREIBER

RINDSHAAR

In flacher Silberzwinge, Holzstiel lackiert, Rindshaar.

HENI 24 060 **Z 310420TE** **1** 1/8", Rindshaar (MB 12)

HENI 24 070 **Z 310422TE** **2** 1/2", Rindshaar (MB 12)




PANNENBAND

18 MM X 10 M, SELBSTVERSCHWEISSEND

Zum Abdichten und Isolieren. Wasserbeständig, durch hohe Durchschlagsfestigkeit hervorragende Isoliereigenschaften. 18 mm x 10 m.

HENI 21 760 **Z 341013TE**

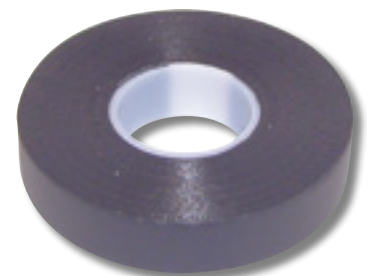

VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

ISOLIERBAND

SCHWARZ, VDE GEPRÜFT 15 MM BREITE X 15 M LÄNGE

Schwarzes Isolierband für die sichere Isolierung und Kennzeichnung bei Elektroinstallationen.

Technische Daten

Farbe: Schwarz | Bandbreite: 15 mm | Rollenlänge: 15 m | Kern: 50 mm

HENI 90 100 Z 010759TE



ABDECKBAND

9 MM EINSTECKTIEFE X 10 M | STEGO 3

Schnell, einfach und selbstklebend. Die zeitsparende Abdeckhilfe bei der Fahrzeuglackierung. Zum Abkleben von Scheiben- Dichtgummis und Verschließen der Fugen zwischen den Karosserieteilen.

Technische Daten

Rollen mit 10 Metern | Einstecktiefe: 9 mm

HENI 21 703 Z 380642TE



KFZ-SCHUTZFOLIE

SELBSTKLEBEND

Selbstklebende Kfz-Schutzfolie bietet professionellen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für Außeneinsatz, extrem strapazierfähig, wind- und regenfest, rückstandslos ablösbar, vielseitig einsetzbar bei Fahrzeugreparaturen.



Besondere Eigenschaften

- Grün: Mit enormer Klebekraft
- Blau: Mit reduzierter Klebekraft

Technische Daten

Farbe: ☒ Grün ☒ Blau | Größe L x H: ☒ 100 m x 60 cm ☒ 100 m x 90 cm | Adhäsionslevel: ☒ 500 g/25 mm ☒ 500 g/25 mm

HENI 22 076 Z 383681 GRN ☒ Grün 100 m x 60 cm

HENI 22 077 Z 383681 BLU ☒ Blau 100 m x 90 cm



LACKIERSCHUTZFOLIE PROMASK

4 X 150 M, PREMIUM

Die Premium Lackschutzfolie schützt Fahrzeugteile während der Lackierung, haftet statisch und ermöglicht präzises Schneiden durch ihre grün-transparente Farbe. Ideal für professionelle Lackierarbeiten.

Besondere Eigenschaften

- Keine Fleckenbildung unter der Folie bei Restfeuchtigkeit auf dem Fahrzeug
- Schützt alle Fahrzeugteile vor Verunreinigungen
- Ideal für Wasserbasislacke, VOC-konforme Lacke und Füller
- Kein Durchschlagen von Lacken und Spachtelmassen
- Zuverlässiger Schutz unter verschiedensten Bedingungen
- Hält Temperaturen bis zu 110°C stand

Technische Daten

Dicke: 15 µm | Farbe: grün

HENI 22 100	Z 382487 004	1	Länge 150 m /Breite 4 m
HENI 22 105	Z 382487 005	2	Länge 120 m /Breite 5 m
HENI 22 106	Z 372709	3	Länge 100 m /Breite 6 m



KLEBESTICKS

250 MM FÜR GLUEMATIC SET

Klebesticks Ø 11 mm, 200 g, 250 mm für z.B. HENI 41 312.

HENI 41 328 **Z 461800TE**



SCHWEMMZINN

1 KG, BLEIFREI SN92CU8, IN STANGEN

In Stangen, bleifrei, für Karosseriearbeiten, SN92 Cu8, 1 kg. Zum Auffüllen und Ausgleichen von Schadstellen an Motorhauben, Kotflügeln, Heckklappen und Dachpartien in der KFZ-Branche. Auch einsetzbar für Arbeiten im allgemeinen Blech- und Maschinenbau.

HENI 20 220 **Z 376148TE**



LÖTDRAHT

2 MM, 250 G, 40 %, MIT FLUSSMITTEL

Sn40 mit Flußmittel, Durchmesser 2 mm, auf Spule, 250 g.

HENI 20 211 **Z 376138TE**



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF**BINDEDRAHT****50 M, AUF DRAHTSPULE, VERZINKT**

Verzinkter Bindedraht, 50 Meter auf Drahtspule mit einer Stärke von 0,7 mm.

HENI 20 650 **Z 310197TE**

**SCHWEISSDRAHT****2 MM, 5 KG, ZUM AUTOGENSCHWEISSEN**

Zum Autogenschweißen, verkupfert, bestehend aus 5 kg Bund mit einem Durchmesser von 2 mm.

HENI 20 205 **Z 376164TE**


**SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT****0,8 MM, 15 KG ROLLE**

Für Schutzgasschweißungen und MIG-Löten für Stahlbleche, auf Rolle.
Hinweis: Korbspulenadapter erforderlich - bitte separat bestellen.

Technische Daten


Gewicht: 15 kg | Drahtdurchmesser: 0,8 mm

HENI 20 209 **Z 376184TE**

**KORBSPULEN-ADAPTER****FÜR SCHUTZGASSCHWEISSDRAHT**

Korbspulen-Adapter für Schweißdrahtelektroden, z. B. HENI 20 209 und 20 652.

HENI 20 651 **Z 376168TE**



SÄGEBLATT

63 MM, S 60, AUFNAHME ZWÖLFKANT

Mit Zwölfkantaufnahme für z.B. Uni-Cutter zum Sägen von Karosserieblechen bis 1 mm Stärke und GFK. Auch geeignet für doppellagige Bleche.

HENI 41 115	Z 467341TE	1	Ø 63 mm
HENI 41 116	Z 467342TE	2	Ø 80 mm



TASCHENFILTER

ISO COARSE / EPM


Unsere hochwertigen und effizienten Taschenfilter für vielfältige Anwendungen in lufttechnischen Anlagen und Geräten.

Besondere Eigenschaften

- Aus reißfesten Polyesterfasern, gesundheitlich und ökologisch unbedenklich
- Eigensteif und leckfrei verschweißt, wodurch eine maximale Staubspeicherkapazität und eine lange Lebensdauer gewährleistet sind
- Stabiler Rahmen aus verzinktem Stahlblech
- Perfekt geeignet für anspruchsvolle Betriebsbedingungen wie wechselnde Volumenströme oder Luftturbulenzen
- Problemlose Entsorgung, dadurch besonders umweltfreundlich

Einsatzbereich

- Ideal für die Filtration in lufttechnischen Anlagen und Geräten aller Art
- Effektiver Vorfilter für Feinstaubanlagen und Lackieranlagen.

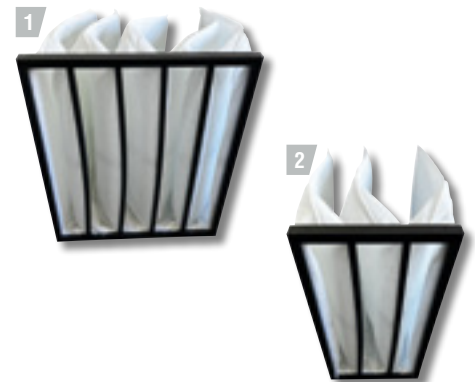

HENI 42 501	Z 382482 490	1	ISO Coarse>60%/G4, 490 x 592 x 360 mm
HENI 42 502	Z 382482 287	2	ISO Coarse>60%/G4, 287 x 592 x 360 mm
HENI 42 503	Z 382483 592	3	ISO ePM10>50%/M5, 592 x 592 x 500 mm
HENI 42 504	Z 382483 490	4	ISO ePM10>50%/M5, 490 x 592 x 500 mm
HENI 42 505	Z 382483 287	5	ISO ePM10>50%/M5, 287 x 592 x 500 mm

VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LACKIER- UND KAROSSERIEBEDARF

FARBNEBELABSCHIEDER



PAINTSTOP FA 200 G (3"), AUF ROLLE

Speziell für die Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen entwickelt, für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Möbel-, Fenster- und Maschinenbauindustrie.

Besondere Eigenschaften

- Hochwertiges, regellos geschichtetes Glasfasermaterial mit formelastischer Faserstruktur und verdichteter Reinfluftseite.
- Die Staubluftseite ist zur besseren Unterscheidung leicht grün eingefärbt.
- Unsere Paint-Stop Filtermatten sind trocken und silikongefrei.
- Sie entsprechen den Anforderungen und Vorschriften der Umweltbehörden und sind nach DIN 4102 als nicht brennbar zertifiziert.

HENI 42 508	Z 382486	500 x 91.000 mm
HENI 42 509	Z 372581 100	1.000 x 91.000 mm
HENI 42 510	Z 372581 200	2.000 x 20.000 mm

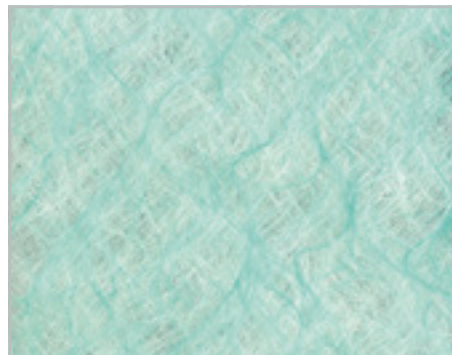

BODENFILTER

IM ZUSCHNITT 325G/M², 100% SYNTHETIK

Speziell entwickelt für eine effiziente Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen. Diese Filtermatten bestehen aus fortschrittlichen synthetischen Materialien, die eine hohe Abscheideleistung von Farbpartikeln ermöglichen. Dies sorgt für eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung.


Besondere Eigenschaften

- Hochwertiger synthetischer Bodenfilter
- Zur Vereinfachung der Installation und um eine maximale Filtereffizienz zu gewährleisten, ist die Staubluftseite unserer Filtermatten deutlich gekennzeichnet. Dies erleichtert den Einsatz in der Praxis und minimiert Fehler bei der Handhabung
- Unsere Filtermatten sind zu 100% trocken und frei von Silikonen

Haupteinsatzgebiete

- Idealer Einsatz in der Zuluftfiltration, insbesondere als Endfilter
- Hervorragend geeignet für die Oberflächentechnik und Lackierkabinen

HENI 42 506	Z 382484
--------------------	-----------------

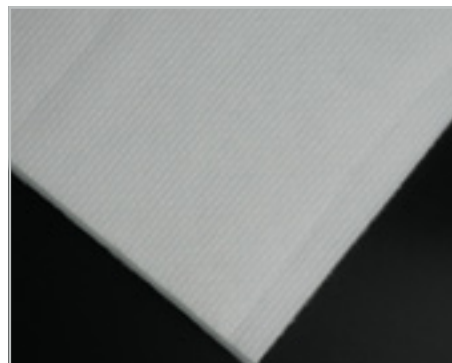

DECKENFILTER

IM ZUSCHNITT, 580G/M²

Speziell entwickelt für höchste Luftfiltrationsleistung. Diese Filtermedien sind progressiv verdichtet, thermisch gebunden und haben eine hohe mechanische Festigkeit im Faserverbund.

Besondere Eigenschaften

- Einzigartige Vlieskonstruktion mit extrem glatter und verdichteter Reinfluftseite (Güteklasse F5/M5) für hohe Abscheidegrade und erweiterte Staubspeicherkapazität
- Das Filtermedium ist zusätzlich mit haftaktiven Eigenschaften ausgestattet, um Staubabwehungen durch Vibrationen zu verhindern
- Hervorragend geeignet für die Oberflächentechnik und Lackierkabinen

HENI 42 507	Z 382485
--------------------	-----------------





SPACHTEL, SCHABER UND MESSER

GUMMISPACHTEL

65 X 100 MM, ÖLBESTÄNDIG

Für gebogene Formen, ölbeständig, hell und farbecht.

Technische Daten

Länge: 100 mm | Breite: 65 mm



HENI 20 640 Z 416271TE

SPACHTELSATZ

25, 40, 50, 60, 80 MM, 5-TEILIG

5-teilig mit ovalem Holzheft, z.B. für Karosseriearbeiten.

Lieferumfang

30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm



HENI 20 634 Z 416178TE

SPACHTEL

MIT HOLZHEFT

Mit ovalem Holzheft, z.B. für Karosseriearbeiten.



HENI 20 638	Z 461929 025	1	Größe: 25 mm
HENI 20 635	Z 416282TE	2	Größe: 40 mm
HENI 20 636	Z 461929 050	3	Größe: 50 mm
HENI 20 637	Z 461929 060	4	Größe: 60 mm
HENI 20 639	Z 461929 080	5	Größe: 80 mm

SPACHTEL, SCHABER UND MESSER

SPACHTELSATZ


50, 80, 100, 120 MM, 4-TEILIG

4-teilig aus Federbandstahl mit Kunststoffleiste.

Lieferumfang

je 1 Stück 50 / 80 / 100 / 120 mm

HENI 20 633 Z 416177TE

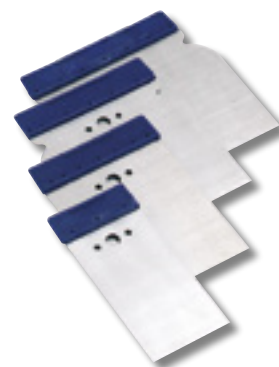

DICHTUNGSSCHABER

175 X 90 X 90 MM, SPACHTEL

Schaber/Spachtel, rostfrei, schwere Ausführung mit Gummigriff, Breite 30 mm. Geeignet für vielfältige Anwendungen.

Technische Daten

Klingenbreite: 30 mm | Klingenlänge: 105 mm | Klingenstärke: ca. 2,3 mm.

HENI 20 566 Z 461534TE



DICHTUNGSSCHABER

140 MM

Werkzeugstahl, verchromt, mit Kunststoffheft. Zur Beseitigung von Dichtungsresten an z.B. Zylinderkopf-, Ventildeckel-/Vergaserdeckeldichtungen, usw. Für PKW, Gesamtlänge 280 mm.

HENI 20 084 Z 471144TE



BÜGELKLINGENSCHABER

FÜR ETIKETTEN 180 MM, MIT METALLFÜHRUNG

Das Messer liegt gut in der Hand, schabt mühelos Rückstände ab, hat eine Schutzkappe und benötigt kein Werkzeug für den Klingenwechsel.

HENI 27 046 Z 466517 SH1 1 Bügelklingschaber

HENI 27 048 Z 466517 ERS 2 Bügelklinge (10 Stück)



SCHABER SCRAPEX CLEANY

ZUM ENTFERNEN VON AUFKLEBERN

Handlicher Kunststoffschaber für Etikettenreste und Verschmutzungen. Sichere, einziehbare und abgerundete Klinge. Werkzeugloser Klingenwechsel.

HENI 27 047	Z 466517 SH2	1	Schaber
HENI 27 048	Z 466517 ERS	2	Bügelklingen (10 Stück)



CUTTERMESSER ARGENTAX CUTTEX

MIT STYROPORKLINGE, 9 MM

Ein Cuttermesser mit schmaler Klinge für präzise Schnitte in Karton, Papier und Klebeband. Ergonomischer Griff, einstellbarer Klingenaustritt, austauschbare Klinge.

Besondere Eigenschaften

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Für Rechts- und Linkshänder
- Mit Clip
- Versenkbare Klinge

Technische Daten

Maße L x B x H: 144,5 x 13 x 14 mm | Gewicht: 13,2 g | Schnitttiefe: 1-53 mm

HENI 27 034	Z 466519 CUT	1	Cuttermesser
HENI 27 051	Z 466519 ERS	2	Styroporklinge 9 MM (10 Stück)
HENI 27 041	Z 466519 ER1	3	Abbrechklinge 9 MM (10 Stück)



SICHERHEITSMESSER SECUBASE 383

MIT STYROPORKLINGE ODER WELLENSCHLIFFKLINGE

Das Messer überzeugt als Sicherheitsmesser und minimiert Schnittverletzungen durch automatischen Klingenrückzug und bietet sieben Arretierstufen für präzise Schneidanwendungen.

Besondere Eigenschaften

- Sicherer Klingenwechsel dank Magnet
- Mit Sicherung
- Für Rechts- und Linkshänder

Technische Daten

Maße L x B x H: 170,5 x 25 x 34 mm | Gewicht: 78,5 g | Schnitttiefe: 3-73 mm

HENI 27 304	Z 466514 CUT	1	SECUBASE 383 mit Styroporklinge
HENI 27 305	Z 466514 ERS	2	Styroporklinge (10 Stück)
HENI 27 032	Z 466515 CUT	3	SECUBASE 383 mit Wellenschliffklinge
HENI 27 033	Z 466515 ERS	4	Styroporklinge (10 Stück)



SPACHTEL, SCHABER UND MESSER

CUTTERMESSER

18 MM, ABBRECHKLINGE (MB10)

Standard-Ausführung, Kunststoffgehäuse, mit Abbrechklinge und Arretierung, breit, mit 18 mm Abbrechklinge.

HENI 20 588	Z 310520TE	1	Cuttermesser
HENI 20 602	Z 461548TE	2	Ersatzklingen (10 Stück)



SICHERHEITSMESSER

SECUNORM 300

Abgerundete Trapezklinge, verbessertes Design, erhöhte Schnittiefe, neuen Soft-Grip. Benutzerfreundlichen Klingenwechsel dank Magnet, und automatischem Klingenrückzug.

Besondere Eigenschaften

- Zweifach nutzbare Klinge
- Keramik Klinge einsetzbar
- Für Rechts- und Linkshänder

Technische Daten

Maße L x B x H: 143 x 16 x 36 mm | Gewicht: 52 g | Schnittiefe: 17 mm

HENI 27 310	Z 466513 CUT	1	Sicherheitsmesser
HENI 27 031	Z 466513 ERS	2	Trapezklinge (10 Stück)



SICHERHEITSMESSER

SECUPRO 625

Das Messer bietet Aluminiumgriff, leichtgängiger Klingenmechanismus und Wechsel ohne Werkzeug, große Schnittiefe, vollautomatischer Klingenrückzug mit Sicherung.

Besondere Eigenschaften

- Zweifach nutzbare Klinge
- Für Rechts- und Linkshänder

Technische Daten

Maße L x B x H: 154 x 22 x 59 mm | Gewicht: 151 g | Schnittiefe: 21 mm

HENI 27 038	Z 466511 CUT	1	Sicherheitsmesser
HENI 27 039	Z 466511 ERS	2	Trapezklinge (10 Stück)



SICHERHEITSMESSER

SECUMAX SOS-CUTTER

Sicherheitsmesser durchtrennt Gurte und Kleidung im Notfall; ideal für Ärzte, Sanitäter und Unfallzeugen.

Besondere Eigenschaften

- Kein Klingenwechsel möglich
- Für Rechts- und Linkshänder
- Klettverschluss

Technische Daten

Maße L x B x H: 124 x 8,5 x 43,5 mm | Gewicht: 27,5 g | Schnitttiefe: 3,1 mm | Basismaterial: Kunststoff



HENI 27 049 Z 466518

SICHERHEITSMESSER

SECUMAX 350 SE

Der Griff besteht zu 98 % aus recyceltem Kunststoff, hat einen langlebigen, austauschbaren Messerkopf. Das Messer schneidet Folien und Umreifungen und schützt Anwender und Packgut durch eine verborgene Klinge.

Besondere Eigenschaften

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Eine Ersatzklinge im Griff
- Für Rechts- und Linkshänder

Technische Daten

Maße L x B x H: 152 x 12 x 40 mm | Gewicht: 37 g | Schnitttiefe: 6 mm



HENI 27 042 Z 466516 CUT 1 Sicherheitsmesser

HENI 27 043 Z 466516 ERS 2 SECUMAX-Klinge (10 Stück)



AKKU-, ELEKTRO- UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

AKKU-BOHRSCHRAUBER M12

40 NM, 10 MM METALL-SCHNELLSPANNFUTTER

Besondere Eigenschaften

- Bürstenloser Motor für mehr Effizienz und längere Lebensdauer
- 10-mm-Metallbohrfutter für sicheren Bit-Halt und schnellen Wechsel
- Kompaktes Design (nur 137 mm)
- Integrierte LED-Leuchte und Ladestandsanzeige
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M18™-Programm

Technische Daten


Akkukapazität: 2,0 Ah | Spannung: 12 V | Leerlaufdrehzahl: 0-450/ 0-1.550 U/min |
Bohrfutter-Spannbereich: 10 mm | Bohrdurchmesser (max.) in Holz/ Stahl: 32/ 10 mm |
Max. Drehmoment: 40 Nm | Gewicht mit Akku: 0,98 kg

Lieferumfang (bei HENI 41 378)

Akku-Packs M12 B2 2x | Ladegerät C12 C | Transportkoffer

HENI 41 378 **Z 480210 MAK** **1** M12 Akku-Bohrschrauber

HENI 41 379 **Z 480210 OAK** **2** M12 Akku-Bohrschrauber ohne Akku (Solo)



AKKU-BOHRSCHRAUBER M18

60 NM, 13 MM METALL-SCHNELLSPANNFUTTER

Besondere Eigenschaften

- Nur 145 mm Länge für Arbeiten in engen Räumen
- Hochleistungs-Metallfutter: 13 mm für schnellen Bitwechsel und sichere Bitsicherung
- Starkes Drehmoment: 60,5 Nm für optimale Leistung
- Praktische Funktionen: Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M18™-Programm

Technische Daten


Akkukapazität: 4,0 Ah | Spannung: 18 V | Leerlaufdrehzahl: 0-550/ 0-1.700 U/min |
Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm | Bohrdurchmesser (max.) in Holz/ Stahl: 52/ 13 mm |
Drehmoment (max.): 60,5 Nm | Gewicht mit Akku: 1,5 kg

Lieferumfang (bei HENI 41 106)

Akku-Packs M18 B4 2x | Ladegerät M12-18 C | Transportkoffer

HENI 41 106 **Z 461109** **1** M18 Akku-Bohrschrauber

HENI 41 105 **Z 461110** **2** M18 Akku-Bohrschrauber ohne Akku (Solo)



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18 FUEL™

1/2" VIERKANT MIT SPRENGRING

Besondere Eigenschaften

- Automatische Abschaltsteuerung bei 47 Nm für Handbefestigung
- Drei LEDs sorgen für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M18™-Programm

Technische Daten

Akkukapazität: 5,0 Ah | Spannung: 18 V | Leerlaufdrehzahl: 0-1.200/ 0-1.950/ 0-2.575/ 0-1.325 U/min | Schlagzahl: 0-900/ 0-2.100/ 0-3.100 U/min | Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant | Drehmoment (max.): 475/ 610/ 745/ 47 Nm | Lösemoment (max.): 881 Nm | Gewicht mit Akku: 2,3 kg

Lieferumfang (bei HENI 41 211)

Akku-Packs M18 B5 2x | Ladegerät M12-18 FC | HD Box



HENI 41 211	Z 461108 211	1	M18 Akku-Schlagschrauber
HENI 41 219	Z 461108 219	2	M18 Akku-Schlagschrauber ohne Akku (Solo)



AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER M4

M4D-202B, MIT AKKU

Besondere Eigenschaften

- Überlastungsschutz durch innovative REDLINK™-Elektronik
- Extrem handlich und präzise für Arbeiten auf engem Raum
- Rechts-Links-Lauf

Technische Daten

Akku: Li-Ion-Akku | Akkukapazität: 2.0 Ah | Ladegerät (Ladezeit): 30 min | Spannung: 4 V | Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 200 min/1, 2. Gang: 0 - 600 Max. min/1 | Drehmoment: 5 Nm | Werkzeugaufnahme: 1/4" Hex | Gewicht mit Akku: 0.50 kg | (M4 B2) Schalldruckpegel: 58 dB(A)

Lieferumfang

4 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku 2 x | Ladegerät M4 C



HENI 41 435	Z 480204
--------------------	-----------------

AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

AKKU-RATSCHE M12, 1/4" FUEL™

M12FHIR14-0, OHNE AKKU

Besondere Eigenschaften

- Flaches Kopfdesign (19 mm) für Arbeiten auf engstem Raum
- Variable Geschwindigkeitsregelung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage
- FUEL™-Plattform: bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-Akku und elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M12™-Programm

Technische Daten

Akku: Li-ion | Spannung: 12 V | Länge: 272 mm | Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 min/¹ | Max. Drehmoment: 47 Nm | Werkzeugaufnahme: 1/4" Vierkant | Gewicht mit Akku (EPTA): 1,0 (M12 B2) kg | Schalldruckpegel: 84,26 (LPA) dB(A)



HENI 41 490 Z 480205 014

AKKU-GERADSCHLEIFER M12, ABGEWINKELT FUEL™

M12FDGA-422B

Besondere Eigenschaften

- FUEL™ Technologieplattform für anspruchsvollste Anwender
- Kombination aus bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, leistungsstarken REDLITHIUM™ Akku und REDLINK PLUS™ Elektronik
- Garantiert maximale Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M12™-Programm

Technische Daten

Akkukapazität: 1 x 4.0/ 1 x 2.0 Ah | Spannung: 12 V | Leerlaufdrehzahl: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 20.000/ 0 - 24.500 min/¹ | Max. Spanndurchmesser: 6/ 8 mm | Scheibendurchmesser: 50 mm | Gewicht mit Akku: 1.0 kg (M12 B4) | Schalldruckpegel (LPA): 76.14 dB(A)

Lieferumfang (bei HENI 41 475)

1 x M12 B4 Akku | 1 x M12 B2 Akku | 1 x C12 C Ladegerät | 1 x Werkzeutasche



HENI 41 475 Z 480202 MAK 1 Geradschleifer, abgewinkelt

HENI 41 480 Z 480202 OAK 2 Geradschleifer, abgewinkelt ohne Akku ((Solo))

AKKU-GERADSCHLEIFER M12 FUEL™

M12FDGS-422B

Besondere Eigenschaften

- FUEL™-Plattform von Milwaukee
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-Akku, REDLINK PLUS™-Elektronik
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M12™-Programm

Technische Daten

Akku: Li-Ion | Akkukapazität: 1 x 4.0/ 1 x 2.0A Ah | Ladegerät im Lieferumfang: C12 C |
Spannung: 12 V | Akkus im Lieferumfang: 1 x M12 B2 | Betriebsarten: 3 | Leerlaufdrehzahl:
0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000 min/¹ | Max. Spanndurchmesser (mm): 6/ 8 | Gewicht mit
Akku: 0.94 kg

Lieferumfang (bei HENI 41 440)

M12 B4 Akku | M12 B2 Akku-Pack | C12 C Ladegerät | Werkzeugtasche | Spannzange 6, 8 mm



HENI 41 440 **Z 480201 MAK**  M12 Akku-Geradschleifer

HENI 41 445 **Z 480201 OAK**  M12 Akku-Geradschleifer ohne Akku (Solo)

AKKU-KARTUSCHENPRESSE M18

AKKU-KARTUSCHENPRESSE

Besondere Eigenschaften

- Gleichmäßige Verteilung des Dichtmittels durch besondere Konstruktion
- Reduziert Blasenbildung und ermöglicht eine vollständige Nutzung des Kartuscheninhalts
- Integrierte Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung, die den Arbeitsbereich optimal ausleuchtet
- Leistungsstarker REDLITHIUM™-Akku
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M18™-Programm

Technische Daten

Akkukapazität: 2.0 Ah | Spannung: 18 V | Geschwindigkeitseinstellungen: 6 | Gewicht mit Akku:
2.3 kg (M18 B2) | Schalldruckpegel (LPA): 68 dB(A)

Lieferumfang

M18 B2 Akku-Pack | M12-18 C Ladegerät | Werkzeugtasche | 400 ml transparente |
Folienbeutel Aufnahme | Druckstange



HENI 41 398 **Z 480203**

AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

AKKU-POLIERER M18 FUEL™

8-STUFIGE DEHZAHLVORWAHL, 180 MM POLIERTELLER

Besondere Eigenschaften

- Achtstufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2.200 U/min
- Genug Akkuleistung für ein Auto
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M18™- Programm

Technische Daten

Akkukapazität: 5,0 Ah | Spannung: 18 V | Leerlaufdrehzahl: 360-2.200 U/min | Scheibendurchmesser: 180 mm | Spindelgewinde: M14 | Gewicht mit Akku: 2,2 kg

Lieferumfang (bei  HENI 41 201)

Akku-Packs M18 B5 2x | Ladegerät M12-18 FC



HENI 41 201	Z 480179	 1	M18 FUEL™ Akku-Polierer
HENI 41 205	Z 480180	 2	M18 FUEL™ Akku-Polierer ohne Akku (Solo)

AKKU-WINKELSCHLEIFER M18 FUEL™

125 MM SCHEIBENDURCHMESSER UND M14 GEWINDE

Besondere Eigenschaften

- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff reduziert Vibrationen
- FIXTEC™, Scheibenwechsel ohne Werkzeug
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M18™-Programm

Technische Daten

Akkukapazität: 5,0 Ah | Spannung: 18 V | Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min | Scheibendurchmesser: 125 mm | Max. Trenntiefe: 33 mm | Spindelgewinde: M14 | Schalter: Totmannschalter | Gewicht mit Akku: 2,7 kg

Lieferumfang (bei  HENI 41 274)

Akku-Packs M18 B5 2x | Ladegerät M12-18 FC | HD Box | Austauschbares Staubschutzgitter | Schutzhaube | Schraubenschlüssel | Anti-Vibrations-Seitenhandgriff | Flansch | Flanschmutter | Schnellspanner



HENI 41 274	Z 480195	 1	M18 Akku-Winkelschleifer
HENI 41 275	Z 480196	 2	M18 Akku-Winkelschleifer ohne Akku (Solo)

AKKU-EXZENTER POLIERER M18 FUEL™

125 MM STÜTZTELLER

Besondere Eigenschaften

- Ergonomischer Griff für bequeme Handhabung
- Lock-on-Funktion für komfortable Nutzung bei längerem Polieren
- Um 90° gedrehter Akkueinschub um Berührungspunkte mit Lack zu vermeiden
- Line-Lock-Out-Funktion verhindert automatische Starts

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl: 2.650 - 5.100 min/¹ | Durchmesser des Stütztellers: 125 mm | Schwingkreis: 15 mm | Gewicht mit Akku: 3,2 kg (M18 B5) | Akku: Li-ion | Spannung: 18 V

Lieferumfang (bei HENI 41 210)

Akku-Packs M18 B5 2x | M12-18 FC Ladegerät | HD Box



HENI 41 210	Z 480185	1	M18 FUEL™ Akku-Exzenter Polierer
HENI 41 218	Z 480186	2	M18 FUEL™ Akku-Exzenter Polierer ohne Akku (Solo)

AKKU-MINI POLIERER M12

76 MM POLIERTELLER, 50 MM SCHLEIFTELLER

Besondere Eigenschaften


- 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe
- Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge
- Spindelarretierung für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar
- Systemkompatibel mit MILWAUKEE®-M12™-Programm

Technische Daten (bei HENI 41 198)

Akkukapazität: 2,0/ 4,0 Ah | Spannung: 12 V | Leerlaufdrehzahl: 0-2.800/ 0-8.300 U/min | Scheibendurchmesser: 76 mm | Spindelgewinde: M9 x 0,75 | Gewicht mit Akku: 1,0 kg

Lieferumfang

Akku M12 B4 4.0 Ah RED LI-ION | Akku M12 B2 2.0 Ah RED LI-ION | Ladegerät C12 C | HD Box | Zusatzhandgriff | Polierteller | Schleifteller | Polierschwamm (hart) | Polierschwamm (weich) | Lammwoll-Polierscheibe



HENI 41 198	Z 480187	1	M12 Akku-Mini Polierer
HENI 41 199	Z 480188	2	M12 Akku-Mini Polierer ohne Akku (Solo)

AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

WINKELSCHLEIFER 1.750 W

SCHEIBENDURCHMESSER, DREHZAHREGULIERT, 125 MM

Besondere Eigenschaften

- Motor mit Überlastschutz
- Anti-Kickback schützt Anwender beim Arbeiten
- FIXTEC™ ermöglicht werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff bietet zusätzlichen Komfort

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 1.750 W | Leerlaufdrehzahl: 2.000-7.600 U/min | Scheibendurchmesser: 125 mm | Trenntiefe (max.): 33 mm | Spindelgewinde: M14 | Schalter: Kippschalter | Spannmutter: FIXTEC™ | Gewicht: 2,8 kg | Netzkabellänge: 4,0 m



HENI 42 420 Z 480199



WINKELSCHLEIFER 800 W

SCHEIBENDURCHMESSER, 125 MM

Besondere Eigenschaften

- Metallgetriebe für lange Lebensdauer und verbesserte Kühlung durch geschützte Ventilationsöffnungen
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Technische Daten


Leistungsaufnahme: 800 W | Leerlaufdrehzahl: 11.500 U/min | Scheibendurchmesser: 125 mm | Trenntiefe (max.): 33 mm | Spindelgewinde: M14 | Schalter: Schiebeschalter | Gewicht: 2,0 kg | Netzkabellänge: 4,0 m

Lieferumfang

Schutzhauben-Schnellverstellung | Seitlich liegender Griff | Flansch | Flanschmutter | Kabel | Schraubenschlüssel



HENI 42 421 Z 480200



BOHRMASCHINE 630 W

METALL-SCHNELLSPANNFUTTER, 13 MM

Besondere Eigenschaften

- Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm ermöglicht schnelles Wechseln der Bohrer
- Rechts-Links-Lauf-Funktion erleichtert das Bohren in schwer zugänglichen Bereichen
- Kohlebürsten sind einfach zu wechseln, indem man den Softgrip abnimmt

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 630 W | Leerlaufdrehzahl: 0-950 U/min | Bohrdurchmesser (max.) in Holz/
Stahl: 40/ 13 mm | Max. Drehmoment: 59 Nm | Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm | Gewicht:
2,1 kg | Netzkabellänge: 4,0 m

Lieferumfang

Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm | Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag | Transport-
koffer



HENI 42 418 Z 480197

SCHLAGBOHRMASCHINE 705 W

METALL-SCHNELLSPANNFUTTER, 13 MM

Besondere Eigenschaften


- Schlagstopp ermöglicht in Holz und Metall zu bohren, ohne dass das Gerät beschädigt wird
- Durch 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter und 43 mm Spannhalsdurchmesser geeignet für den Einsatz in Bohrständer

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 705 W | Leerlaufdrehzahl: 0-3000 U/min | Bohrdurchmesser (max.) in
Holz/ Stahl/ Mauerwerk/ Beton: 30/ 13/ 16/ 15 mm | Drehmoment (max.): 15 N | Bohrfutter-
Spannbereich: 13 mm | Gewicht: 1,9 kg | Netzkabellänge: 2,5 m

Lieferumfang

Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm | Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag



HENI 42 417 Z 480198

AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

HEISSLUFT-GEBLÄSE

2000 W

Elektronisch, stufenlos verstellbare Temperaturregelung, Kaltstufe, 3-stufige Gebläsesteuerung, Überhitzungsschutz, großes LCD, geeignet für Hand- und Standbetrieb.

Technische Daten

Leistung: 2000 W | Temp./Luftmenge: Stufe 1 50 °C/150 l/min | Stufe 2 50-630 °C/300 l/min | Stufe 3 50-630 °C/500 l/min | Gewicht: 0,85 kg

HENI 40 620 Z 461637TE



HEISSKLEBE-PISTOLE

30 W, GLUEMATIC 5000

Mit elektronischer Temperatursteuerung, innovative PTC-Heiztechnik, gekapselte Schmelzkammer als Wärmespeicher für kabelloses Arbeiten, hohe Schmelzleistung, kurze Aufheizzeit, mechanische Vorschubeinrichtung für zügiges, fein dosiertes Kleben. Inkl. Lade- /Aufheizstation mit integrierter Abtropfschale (Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels möglich), Kleber und Wechseldüse.

Technische Daten

Aufheizleistung: 500 W | Arbeitsleistung: 120 W | Ruheleistung: 20 W | Aufheizzeit: 3 – 5 min | Aufschmelztemp.: 210 – 220 °C | Förderleistung: 12 g/min

Verbrauchsmaterial für diesen Artikel finden Sie auf Seite 73

HENI 41 312 Z 461636TE



WINKELSCHLEIFER

6 MM, 22.000 U/MIN, „MINI“ DL- EINHAND

Druckluft-Einhandwinkelschleifer „Mini ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, mit 6 mm Spannzange und Zu-/Abluftsystem.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4 | Betriebsdruck: 6,3 bar | Ø Luftverbrauch: 270 l/min | Drehzahl: 22000 U/min | Empf. Schlauch NW: 8 mm | Schalldruckpegel: 72 dB(A) | Länge: 145 mm | Gewicht: 0,5 kg

HENI 40 110 Z 467694TE



STABSCHLEIFER

6 MM, DRUCKLUFT, MINI

Druckluft-Stabschleifer MINI, 6 mm Einhandstabschleifer mit kälteabsorbierendem Gehäuseschutz, Drehzahlregulierung, 6 mm Spannzange. Aufgrund der hohen Drehzahl speziell für den Einsatz HSS-/HM-Fräsern, Keramikschleifstiften, Fächerschleifern und Gummikappenschleifträgern geeignet.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4" | Betriebsdruck: 6,3 bar | Drehzahl: 25.000 U/min | Ø Luftverbrauch: 270 l/min | Empf. Schlauch NW: 6 mm | Gewicht: 400 g | Geräuschpegel: 86 dBA

HENI 43 004 Z 461094



EXZENTERSCHLEIFER

150 MM, 5 MM HUB, DRUCKLUFT

Aufgrund des niedrigen Eigengewichtes und des 5 mm Exzenterhubes für den Feinschliff besonders geeignet. Mit Staubsaugung durch Direktanschluß an den Staubsauger, kälteabsorbierender Gehäuseschutz, mit Klettschleifteller, 6 Loch. 80 mm Lochkreis für Staubsaugung.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4 | Betriebsdruck: 6,3 bar | Ø Luftverbrauch: 350 l/min | Drehzahl: 10000 U/min | Schleifteller: 150 mm | Exzenterhub: 5 mm | Empf. Schlauch NW: 8 mm | Gewicht: 1,2 kg

HENI 41 068 Z 461080



BOHRMASCHINE

13 MM ZAHNKRANZBOHRFUTTER, DRUCKLUFT-

Druckluft - ZKBF 13 mm extrem robust, mit 13 mm Zahnkranzbohrfutter (ZKBF), Rechts-/ Linkslauf, Ablufführung durch Handgriff. Rutschfester, kälteisolierender Handgriff.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4 | Betriebsdruck: 6,3 bar | Drehzahl: 750 U/min | Ø Luftverbrauch: 240 l/min | Empf. Schlauch NW: 8 mm | Gewicht: 1,7 kg | Zahnkranzbohrfutter: 13 mm

HENI 40 002 Z 467178TE



DESIGNSTREIFENENTFERNER

2600 U/MIN, DRUCKLUFT

Druckluft-Ralley- und Designstreifen-Entferner: entfernt schnell und sicher Aufkleber, Klebe- und Farbreste auf Lack- und Plastikflächen ohne Lackschäden. Inkl. 90 mm Vollgummischeibe.

Technische Daten

Luftanschluss: 1/4 | Betriebsdruck: 6,3 bar | Drehzahl: 2.600 U/min | Ø Luftverbrauch: 420 l/min | Empf. Schlauch NW: 8 mm | Gewicht: 0,9 kg

Verbrauchsmaterial für diesen Artikel finden Sie ab Seite 67

HENI 40 100 Z 432289TE



AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

BÖRDELGERÄT

PNEUMATISCH Z.B. FÜR RADLÄUFE, BEND IT 2.0


BEND-IT 2.0 ist ein innovatives Bördelgerät mit pneumatischem Schlaghammer und austauschbaren Falzbacken, das Blechteile an Fahrzeugen einfach und zeitsparend umbördelt.

Besondere Eigenschaften

- Schnell & einfach
- Leichte Handhabung
- Kein Nacharbeiten der Flächen erforderlich
- Kaum Kraftaufwand

Technische Daten

Arbeitsdruck: 2 - 3 bar | Maße (L x B x H): 32,5 cm x 16 cm x 6,3 cm | Gewicht: 5,1 kg

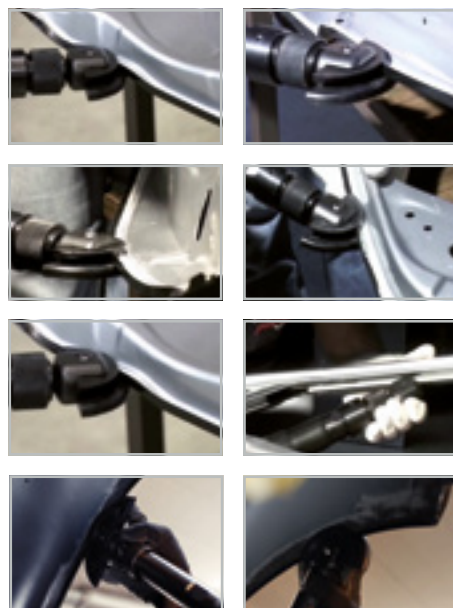

Lieferumfang

BEND-IT 2.0, pneumatischer Schlaghammer | Backenhalter mit Schnellwechselverschluss | Backe 45°, zum vorbördeln | 2 Backen 90°, umbördeln | Druckluftnippel | Koffer mit Inlay | Bedienungsanweisung



HENI 32 080 Z 461106

REINIGUNGSPISTOLE

TORNADOR® MINI Z-007

Der Tornador® MINI Z-007, ein kompaktes Reinigungsgerät, bietet hohe Leistung in schwer zugänglichen Bereichen und ist ideal für die Fahrzeugaufbereitung dank bewährter Schlauchtechnologie.

Besondere Eigenschaften

- Hosentaschen tauglich: klein, kompakt und kraftvoll, sofort einsatzbereit
- Für die Trockenreinigung mit bewährter Tornador® – Schlauch – Technik
- Impulsreinigung mit hohem Volumenstrom
- Ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm

Technische Daten

Luftdruckanschluss: 1/4" | Arbeitsdruck/max. Druck: 6,3 bar / 8,5 bar | Luftverbrauch: 226.56 L/m | Gewicht: 0,4 kg

HENI 40 756 Z 416066



AUSBLASSTIFT


KUGELSCHREIBERFORM STUFENLOS REGELBAR

Druckluft-Ausblasstift in Alu-Ausführung. Praktisch und kompakt mit Clip und regulierbarer Luftstärke.

Technische Daten

Außen-Druchmesser der Spitze: ca. 5,3 mm | Länge: 110 mm

HENI 41 155 Z 434100TE



AUSBLASPISTOLE

NYLON MIT SCHALLDÄMMUNG

Nylon-Blaspistole: Effektive Reinigung, geräuschkämpfend, robust, 105 mm Verlängerungsrohr, geräuschreduzierende Düse. Einsatzbereich: -20 °C bis 45 °C. Ideal für Maschinen, Motoren, Lager, Gleitflächen, Bohrungen, Hohlkörper, Formen.

Technische Daten

Länge: 105 mm | Luftdurchfluss: 329 l/min | Gewicht: 0,1 kg | Luftanschluss: 1/4 | Geräuschpegel: 75,1dB(A)

HENI 40 170 Z 410060TE



AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE


SPRITZPISTOLE

DRUCKLUFT

Zur Hohlraumversiegelung, mit 1 l Druckbehälter. Inkl. Hakensonde mit Griff + Flachstrahldüse und Nylonsonde mit Runddüse, Schlauchlänge 1100 mm.

Technische Daten

Inhalt Druckbehälter: 1 l | Luftanschluss: 1/4 | Betriebsdruck: 8 bar | Empf. Schlauch NW: 8 mm



HENI 40 546 Z 467489TE

DRUCKBECHER-PISTOLE

FÜR HV 700-1000 MM LANGE SCHLÄUCHE

Druckbecherpistole für Hohlraumversiegelung mit Schnellwechselkupplung. Stabile Metallsonden.

Technische Daten

Schlauchlänge: 700 - 1000 mm | Sonde: 360° | Düse: 360° | Gewicht: 1,4 kg



HENI 47 070 Z 465915

UNTERBODENSCHUTZ-PISTOLE

MIT AUSTAUSCHBARER DÜSE

Steinschlag- und Unterbodenschutzpistole für 1-Liter-Behälter mit austauschbarer Düsensektion für kostengünstigen Austausch bei Verstopfung.

Lieferumfang

Pistole | Schraubkappe | Tauchrohr



HENI 40 019 Z 465912

LED-ARBEITSLEUCHTE AKKU

SUNMATCH 4, 500 LUMEN

Die SUNMATCH 4 ist eine langlebige, kompakte und handliche Akku-LED-Arbeitsleuchte, die sich ideal für die Autoaufbereitung und Farbanpassung eignet. Mit der stufenlosen CCT SCAN Funktion (2500K-6500K) scannt sie automatisch die Oberfläche und ermöglicht präzise Farbanpassungen. Eine stufenlose Dimmfunktion (10%-100%) und ein Spotlicht sorgen für optimale Ausleuchtung bei Inspektionsaufgaben. Die Leuchte lässt sich mit dem drehbaren Haken oder starken Magneten flexibel platzieren, der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Robuste Konstruktion (IP65).

Besondere Eigenschaften

- Handliche LED-Arbeitsleuchte für Aufbereitung und Farbanpassung
- Mit CCT SCAN-Funktion zum Scannen des gesamten Farbtemperaturbereichs von 2500K bis 6500K
- Kompaktes und flexibles Design
- Batterieanzeige vorne
- Robust und wasserdicht, IP65
- Im Lieferumfang ein kleiner Diffusor für ein weiches, gestreutes Licht

Technische Daten

Lichtstrom max.: 500 Lumen | Lichtstrom min.: 50 Lumen | Farbtemperatur (CCT): 2500K - 6500K | Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 95 | Akkukapazität: 2600 mAh | Betriebsdauer mit max. Lumen: 2 Stunden | IP-Schutzart: IP65 | Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C



HENI 71 171 Z 410186 500

LED-ARBEITSLEUCHTE AKKU

MINIMATCH, 200 LUMEN

Langlebige, kompakte und handliche Akku-LED-Arbeitsleuchte, ideal für die Autoaufbereitung und Farbanpassung. Mit der 2 COLOUR LIGHT Funktion (4500K-6500K) ermöglicht sie präzise Farbanpassungen. Die Leuchte bietet zwei Lichtstärken (200/100 Lumen) und lässt sich dank des drehbaren Hakens und des starken Magneten flexibel platzieren. Der Leuchtenkopf ist um 180° drehbar. Robust (IP65), mit lösungsmittelbeständiger Glaslinse und intelligenter Batterieanzeige. Ideal für Inspektionsaufgaben in Lackierbetrieben.

Besondere Eigenschaften

- Handliche LED-Arbeitsleuchte
- 2 COLOUR LIGHT Funktion
- Kompaktes und flexibles Design
- Batterieanzeige vorne
- -Robust und wasserdicht, IP65

Technische Daten

Lichtstrom max.: 200 Lumen | Lichtstrom min.: 100 Lumen | Farbtemperatur (CCT): 4500K - 6500K | Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 96 | Akkukapazität: 1600 mAh | Betriebsdauer mit max. Lumen: 1,5 Stunden | IP-Schutzart: IP65 | Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C




HENI 71 172 Z 410186 200

AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

LED-ARBEITSLAMPE AKKU

1500 LM, LED, MIT 5 FARBTEMPERATUREN

Leistungsstarke Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Dimmfunktion und 5 Farbtemperaturen. Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse.



HENI 71 180 Z 410187

LED-HANDLEUCHTE AKKU

COB LED, AUFLADBAR, 570 LM, DIMMBAR



Extra schlanke, dimmbare LED-Arbeitslampe (11 mm dick) mit 7 W COB-LED (6500 K), robustem Alu-Gehäuse, rutschfestem Handgriff, wasserdicht und stoßfest, ideal für Werkstattalltag.

Besondere Eigenschaften


- Kugelgelenk-Fuß, 360° drehbar und 42° neigbar
- Extra starker Magnet und einklappbarer Haken für eine optimale Platzierung am Fahrzeug oder Hebebühne
- Li-Ionen-Power für bis zu 16,5 Stunden Leuchtdauer
- Ladezustandsanzeige (einfach über USB aufladbar)

Technische Daten

LED Hauptlicht: 7 W COB | Lichtstrom max.: 570 lm | Leuchtdauer max.: 16,5 h | LED Top-Licht: 3 W SMD | Lichtstrom max.: 120 lm | Leuchtdauer max.: 10 h | Ladedauer: 4 h | Akku: 3,7 V/2600 mAh | Schutzart: IP 54/IK 07 | Länge: 385 mm | Gewicht: 300 g

Lieferumfang

LED Akku-Arbeitslampe | USB-Kabel Micro A



HENI 70 745 Z 469609

LED-TASCHENLAMPE AKKU

JOSH PENLIGHT




Die „JOSH PENLIGHT“ Taschenlampe bietet 300 Lumen Licht, 3,6 Stunden Leuchtdauer, USB-C-Ladezeit von 3 Stunden, IPX4 Schutz, robustes Aluminium, 156 mm Länge, 78,7 g Gewicht.

Besondere Eigenschaften

- Kompakte Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitgestreute (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Flexible Befestigung und Ausleuchtung durch 2 Magnete und Clip
- Leistungsstarker Li-Ionen-Akku, einfach über USB-C aufladbar

Technische Daten

Material: Aluminium | LED: COB + XPE | Lichtstrom: 300 lm | Leuchtdauer max.: 3,6 h |
Ladedauer: 3,0 h | Akku: Li-Ion 3,7 V/800 mAh | Ladeanschluss: USB-C | Schutzart: IPX4 |
Länge: 156 mm | Breite: 25 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 78,7 g



HENI 70 760 Z 400123

LED-KOPFLAMPE AKKU

JOSH LIGHT, AUFLADBAR, 350 LM, GESTENSTEUERUNG

Perfekt geeignet für die Arbeit in der Werkstatt bei dunklen Arbeitsverhältnissen (z.B. unter dem Auto), damit Sie stets die Hände frei haben. Die LED-Stirnlampe mit 230 Grad Beleuchtung und intelligentem Sensor. Das strapazierfähige und dehnbare Stirnband mit Silikonlampenschale ist auf jede Kopfgröße einstellbar. Fünf helle Lichtmodi, die per Knopfdruck umgeschaltet werden können, beleuchten einen Winkel von bis zu 230 Grad und 45 Meter Entfernung mit 350 Lumen LED Leuchten. Zusätzlich lässt sich die Lampe per Gestensteuerung an- und ausschalten. Die Kopflampe lässt sich außerdem bei verschiedenen Aktivitäten einsetzen, wie beispielsweise Laufen, Camping, Wandern, Radfahren, Lesen oder auch bei Bauarbeiten sowie bei besonderen Notfall-Arbeiten.


Besondere Eigenschaften

- Strapazierfähiges und dehnbares Stirnband mit Silikonlampenschale ist auf jede Kopfgröße einstellbar
- Helle 5 Lichtmodi beleuchten einen Winkel bis zu 230 Grad und 45 Meter Entfernung mit 350 Lumen LED-Leuchten
- Einfache Bedienung mit einer Taste zum Umschalten zwischen Leistungsmodi
- Anwendbar in der Werkstatt und im Servicemobil sowie bei diversen Outdoor-Freizeitaktivitäten

Technische Daten

Beleuchtungswinkel: 230 Grad | Leuchtweite: 45 m | Maximale Helligkeit: 350 Lumen |
Leistung: 10 W | Lampenperlen: COB und XPE | Batterie: 1200 mAh Lithium-Batterie |
Schutzart: IPX4 | Betriebsdauer: 2,5 bis 8 Stunden | Lademöglichkeit: Typ-C USB-Akkukabel |
Funktion: 5 verschiedene Lichtmodi

HENI 77 750 Z 400113



AKKU-, ELEKTRO-UND DRUCKLUFTWERKZEUGE

LED-WERKSTATTSTRAHLER AKKU

ZWEI LEUCHTEN, AUFLADBAR, 5000 LM, INKL. STATIV

Die HENI-Power-Beam bietet perfekte Ausleuchtung für Karosserie- und Innenraumarbeiten, unerlässlich für Monteur-Qualität und Vielseitigkeit.



Besondere Eigenschaften

- Wiederaufladbare Flutlicht mit SMD-LED-Technologie
- 110° ~ 120° Schwenkbar
- Integriertes Stativ
- Niedriger Stromverbrauch, niedrige Wärmeemission
- Der 7.4 V 4 Ah Li-Ion Akku garantiert 1 ~ 5 Stunden konstante Lichtleistung
- Batteriestandanzeige für die einfache Überwachung
- Nach IP54 klassifiziert
- Robustes, stoßfestes Gehäuse

Technische Daten




Type LED: SMD | Helligkeit: 500/1500/5000 Lumen | Akku: 7.4 V 4 Ah | Schutzklasse: IP-Norm IP54 | Schockbeständigkeit: IK07 | Ladezeit: 6 Stunden | Betriebsdauer: 1 - 5 Stunden | Betriebstemperatur: -20 - 50 °C | Lumen Laserklasse: I | Schutzklasse: III | Farbtemperatur: 4000/7000 K | Farbwiedergabeindex: CRI 70 | Maße L x B x H: 120 x 120 x 890 mm | Gewicht: 4.5 kg

Technische Daten Ladegerät

Spannung: AC 100 V - 240 V | Frequenz: 50/60 Hz | Ausgangsspannung: 8.4 V DC, 3 A

Lieferumfang

Werkstattstrahler und Ladegerät



HENI 71 090 Z 400119



SCHWEISS- UND AUSBEULTECHNIK

DRUCKMINDERER

FÜR SAUERSTOFF O₂

Druckminderer einstufig, mit 2 Sicherheitsmanometern, gefertigt nach EN 585, zur sicheren Anpassung der Gasmengen beim Autogen-Schweißen.

Eigenschaften

- 1** Druckminderer für Sauerstoff Inhaltsmanometer 0-315 bar Arbeitsmanometer 0-16 bar Hinterdruck regelbar 0-10 bar Durchflussleistung max. 50 Nm³/h
- 2** Druckminderer für Acetylen Inhaltsmanometer 0-40 bar Arbeitsmanometer 0-2,5 bar Hinterdruck regelbar 0-1,5 bar Durchflussleistung max. 8 Nm³/h
- 3** Mit eingebauter Staudüse Druckminderer für CO₂/Argon Inhaltsmanometer 0-315 bar Arbeitsmanometer 0-30 l/min

HENI 60 544	Z 467193TE	1 für Sauerstoff
HENI 60 545	Z 467192TE	2 für Acetylen
HENI 60 562	Z 467194TE	3 für CO ₂ /Argon



SCHLAUCH FÜR SCHWEISSGERÄT

0,8 MM DÜSEN, 3 M

Mit Zentralanschluss und Griff, komplett, gebrauchsfertig.

Technische Daten

Länge: 3000 mm | Brenner: gasgekühlt | Belastung CO₂: 180 A | Belastung ED: 65 % | Drahtdurchmesser: 0,8 mm

HENI 60 559	Z 412125TE	1 Schlauch 0,8 mm Düsen, 3 m
HENI 60 560	Z 412126TE	2 Stromdüse 0,8 mm (VE 10)
HENI 60 561	Z 412127TE	3 Gasdüse



! Diverse Universal-, Schweißer- und Spritzerschutzdecken finden Sie in der Rubrik "Kunden Fahrzeugschutz" ab Seite 42.

SCHWEISS- UND AUSBEULTECHNIK

SCHNEIDBRENNERSATZ

0,5-9 MM

Kombiniertes Schweiß- und Schneidgerät für Sauerstoff/ Acetylen-Betrieb, im Blechkoffer.

Technische Daten

Anschluss: Ø 17 mm | Schweißen: 0,5 - 9 mm | Schneiden: 3 - 100 mm

Lieferumfang

Handgriff | Flügelhebel-Schneideinsatz | Brennerschlüssel | je 1 Schweißersatz: 0,5-1 / 1-2 / 2-4 / 4-6 / 6-9 mm | Schneiddüsen 2x | Reinigungsnadel

HENI 61 760 Z 467363TE



SICHERUNGSAUTOMAT

NACH EN 730 FÜR BRENNGAS / ACETYLEN

Typ 2, nach EN 730, mit thermischer Nachbrandsperre zum Absichern von Einzelflaschen, Entnahmestellen und Verteilungsleitungen.

Technische Daten

Arbeitsdruck max.: 1 5 bar 2 20 bar | Eingang: 1 G 3/8 LH 2 G 1/4 LH | Ausgang: 1 G 3/8 2 G 1/4

1



HENI 64 000 Z 467481TE 1 für Brenngas (Acetylen)

HENI 64 001 Z 467482TE 2 für Sauerstoff

SCHLAUCH

2 X 6 X 3,5, 10 M LANG MIT ANSCHLÜSSEN

Autogen-Doppelschlauch Sauerstoff/Azetylen, 2 x 6 x 3,5 mm, konfektioniert mit Anschlüssen. Länge 10 Meter.

HENI 60 548 Z 465942



BETRIEBSAUSSTATTUNG

ARBEITSPODEST

VERSTELLBAR, HÖHE 50-90 CM, LÄNGE 100-175 CM


Teleskopierbare Arbeitsbühne für Karosseriearbeiten: Höhe bis 90 cm, Länge bis 175 cm, trägt bis zu 150 kg. Kompakt zusammenklappbar für einfaches Verstauen und 30 cm Breite für Stabilität.

Besondere Eigenschaften

- Solide Aluminiumrohre mit Glasfaser verstärkten Kunststoffteilen
- Leicht zu reinigen dank anodisierter Aluminiumteile
- Gummifüße erhöhen die Standfestigkeit
- Klappbar zum einfachen Transportieren und Abstellen
- Eignet sich auch für Camping- und Dachumbauten

Technische Daten

Gewicht: 15,5 kg | Belastbarkeit: bis zu 150 kg | Material: Aluminium + Glasfaser | Höhe: 50-90 cm | Länge: 100-175 cm | Breite: 30 cm

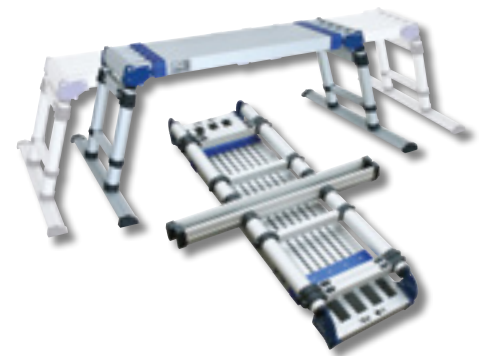

HENI 66 101 Z 410183

TRITTBANK

2-TEILIGES SET, ALUMINIUM

Alu-Satz für Lackierung großer Fahrzeuge, 2-teilig. Ideal für Dachlackierung von Vans, Transportern und Geländewagen. Platzsparend und einfach zu verstauen nach Gebrauch.

Besondere Eigenschaften

- Klappbar mit Sicherheitsbügel beidseitig
- Antirutschbelag auf der Arbeitsfläche
- Profilierte Stabilisatorenfüße

Technische Daten

Material: Aluminium | Tragkraft: 150 kg | Leiternorm: EN 131 | Standfläche: 1 870 x 300 mm 2 1.250 x 300 mm | Plattformhöhe: 1 460 mm 2 750 mm | Gewicht: 1 ca. 8,5 kg 2 ca. 11,5 kg



HENI 60 648	Z 416382TE	1	2-teiliges Set, Aluminium
HENI 60 646	Z 467618TE	2	87 x 30 x 46 cm
HENI 60 647	Z 467619TE	3	125 x 30 x 75 cm

BETRIEBSAUSSTATTUNG

MONTAGETRITT

300 KG TRAGKRAFT, 450 MM HOCH

Sicherheits-Montagetritt: Kippsicher, 2-stufig, feuerverzinkter Gitterrost, Stahlrohrkonstruktion, kunststoffbeschichtet, ideal für Werkstatt.

Technische Daten

Traglast: 300 kg | Höhe: 450 mm | Gewicht: 14 kg



HENI 70 541

Z 469400TE

MONTAGEROLLHOCKER

HÖHENVERSTELLBAR



Montagerollhocker mit Sitzkomfort und hoher Tragfähigkeit, inklusive Magnetschale. Ideal für Auto, Motorrad, Fahrrad, LKW. Rückenschonende Arbeitsposition bei Bremsenservice, Karosserie/Rahmenarbeiten und Fahrzeugpflege/-aufbereitung.

Besondere Eigenschaften

- 360° drehbar
- Mit Gasdruckdämpfer
- Sitz höhenverstellbar von 400 mm bis 540 mm

Technische Daten

Länge: 410 mm | Breite: 410 mm | Material: Schaumstoff gepolsterte Sitzfläche | Sitzfläche: 300 mm Durchmesser | Ablage: 1 x magnetisch, 3 x normal | Rollen: 4 x 2,5" | Gewicht: 4,7 kg | Tragfähigkeit: 150 kg



HENI 71 060

Z 467912 001

AUTO ROLL

TRAGGEWICHT 1.200 KG

Ideal für das Rangieren von Fahrzeugen unter beengten Platzverhältnissen in allen Karosserie-, Lack- und KFZ-Werkstätten. Der Fahrwagen lässt sich individuell anpassen und unter Fahrzeugen mit oder ohne Motor und Rädern platzieren.

Besondere Eigenschaften

- Lenkrollenträger 90° schwenkbar
- Einstellbare Tragschiene (max 2,24 m)
- Mit verstärkter Mechanik

Technische Daten

Maße: 1.710 x 245 x 160 mm | Gewicht: 62 kg | Traggewicht: 1.200 kg

Lieferumfang

Tragschiene inkl. Lenkrollenträger | Schraubbock 2x | Auflagebock 2x



HENI 63 334

Z 410182

WERKSTATT-NOTRAD

INKL. SPACER UND DISTANZHÜLSEN

Universelles Werkstatt-Notrad für ca. 900 Fahrzeugtypen mit Zusatz-Adaptern. Ideal für Lackierereien, Karosseriebau, Reifenhandel und Felgenreparatur. Nutzen Sie es, wenn die Hebebühne blockiert ist, um den Arbeitsplatz schnell wieder verfügbar zu machen.

Besondere Eigenschaften

- Geringe Breite ermöglicht bessere Beweglichkeit des Fahrzeugs sowie weniger Lagerfläche
- Richtlinien verschiedener Fahrzeug- und Reifenhersteller, wie Mercedes-Benz, Pirelli und Michelin (nach Reparaturleitfaden AH40.10-P1030-01A): Montage eines Universal-Lackierradsatzes zur Instandsetzung bei Lackschäden
- Nicht mit Fahrzeugrädern in Lackierkabine fahren, um Schäden an Standplatten zu vermeiden
- Fahrzeugräder dürfen nicht über 60 Grad Temperatur ausgesetzt sein
- Abdecken der Originalreifen mit Schutzfolien reicht nicht aus
- Versicherungen sichern sich ab und geben die Demontage als Empfehlung vor

Technische Daten

Geeignet für: 4/5-Loch | Lochkreis: 98-130 | Traglast/Rad: 1.000 kg | Gewicht: 8,5 kg | Geschwindigkeit max.: 8 km/h | Durchmesser: 540 mm | Profilbreite: 60 mm | Gesamtbreite: 110 mm



HENI 62 065 **Z 410132**

GERÄUSCHEFINDER

FÜR MOTOR+KAROSSERIE

Kombi-Scope Set, 10-teilig für die akustische Diagnose und schnelle Fehlereingrenzung anhand Probefahrt bzw. Prüfung von Fahrzeugteilen unter Belastung sowie Lokalisation von Leckagen mittels Stickstoffprüfung.



HENI 51 015 **Z 467278TE**

BETRIEBSAUSSTATTUNG

MOBILER ABSTELLPLATZ

FALTBARE AUFFANGWANNE

Mit geringem Aufwand und innerhalb weniger Minuten, richten Sie einen mobilen Abstellplatz ein, mit dem Sie wirkungsvoll die Umweltauflagen, zum sicheren Abstellen aller Fahrzeugarten, wie Pkw, Leicht-LKW, E-Fahrzeuge, Hybrid- und Verbrennungsmotor-Fahrzeuge, umsetzen. Damit vermeiden Sie von Anfang an und an jedem Ort, praktisch und zuverlässig, eine potentielle Kontaminierung des Bodens mit Schadstoffen und leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Der mobile Abstellplatz ist besonders platzsparend. Durch den mobilen Einsatz bleiben Sie stets unabhängig von einem fest definierten Standort.

Besondere Eigenschaften

- Geeignet für Auffangen aller Arten von Öl, Kühlflüssigkeit oder Kraftstoff
- Gezieltes Aufnehmen von Abtropfmengen und Substanzen durch genormten und handelsüblichen C-Anschluss oder durch Schmutzwasserpumpe (eventuell Ex geschützt)
- Schützt den Boden bzw. Pachtland vor teuren Verschmutzungen
- Kann auch als Abtropfplatz verwendet werden, um die Abtropfmengen bei Fahrzeugen aufzunehmen, die aus dem Löschcontainer gehoben wurden
- Fahrzeug kann sowohl auf den Abstellplatz gehoben als auch durch eine aufklappbare Seitenwand gefahren werden
- Keine Befestigung am Boden notwendig und auf vielen Untergründen verwendbar
- Auch auf Ladefläche eines Abschleppwagens bei schadhaften Fahrzeugen verwendbar

Technische Daten

Größe: 1 5 x 3 x 0,2 m 2 7,5 x 3 x 0,2 m | Fassungsvermögen: 1 3.000 l 2 4.500 l | Gewicht: 1 31,5 kg 2 34,0 kg

Lieferumfang

Falt-Auffangwanne | Transport-/Aufbewahrungstasche mit Rollen und ausziehbarem Griff | Entleerungsschlauch gummiert DN 25 (5 m Länge zum direkten Anschluss für kontrollierte Ab-/Einleitung)

HENI 77 338 Z 466510 PKW 1 Mobiler Abstellplatz grau PKW

HENI 77 339 Z 466510 NFZ 2 Mobiler Abstellplatz grau NFZ



AUFFANGWANNE

FÜR KÜHLFLÜSSIGKEIT

Passt mit nur 10 cm Höhe unter jedes Auto. Aus bruchfestem Polyethylen, öl- und chemikalienbeständig. Stabil und verwindungssteif, mit Ausgusskante.

HENI 21 131 Z 371657TE 1 20 Liter, 650 x 400 x 100 mm



VERLÄNGERUNGSKABEL

5 M, SCHUKO

Verlängerungskabel Kunststoffverlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker / -Kupplung.

HENI 41 346 Z 467735TE 1 Länge 5 m

HENI 41 345 Z 467734TE 2 Länge 10 m



KABELTROMMEL**30 M, 400 V / 230 V**

Spritzwassergeschützt und aus Spezialkunststoff für den Outdoor-Einsatz. CEE-Stecker, 3-polige Sicherheitsabschaltung, 2x Schutzkontakt 230 V. Stahlrohrgestell und ergonomischer Handgriff.

Technische Daten

Kabellänge: 30 m | Schutzklasse: IP 44 | Elektrischer Anschluss: 400 V / 16 A | Gewicht: 8,1 kg

HENI 40 516 **Z 461696TE**

**KABELTROMMEL****230 V**

Steckdosenleiste mit robustem Kunststoffgehäuse, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Stahlrohrgestell, Überhitzungs- und Überlastungsschutz, für 230 V.

HENI 41 052 **Z 461695TE** **1** 25 m

HENI 40 515 **Z 461694TE** **2** 50 m

**KABELTROMMEL****230 V 10 M, MIT HALTERUNG FÜR WAGEN**

Schlagfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff mit 4 Schuko-Steckdosen, 10 m Kunststoffkabel, geeignet für Lochwand. Halterung aus Stahlblech für Vierkantlochung 38 x 38 mm, 10 x 10 mm mit Feststellschraube.

HENI 70 225 **Z 430050TE**

**NILFISK NASS-/TROCKENSAUGER****AERO 21-01 PC INOX, 1300 W, 230 V**

Robuster Sauger für Werkstatt und Fahrzeug-Innenreinigung. Starke Leistung, Push&Clean System für Dauersaugleistung, Wasserfilter, stabiles Fahrwerk, Metallbehälter, kompaktes Design.

Technische Daten

Saugleistung max.: 1250 W | Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz | Schmutzbehälter: 20 l | Gewicht: 8,5 kg

Lieferumfang

| Saugschlauch | Handrohr gebogen | Handrohr mit Saugkraftregulierung | Bodendüse | Saugpinsel | Universaldüse | Filterelement | Filtersack | Nassfilter

HENI 60 120 **Z 467492TE**



BETRIEBSAUSSTATTUNG

STAUBSAUGER

1.400 W, 230 V ATTIX

Staubsauger für Staubklasse M, ideal für gesundheitsgefährdende Stäube. Stark und kompakt für Werkstattnutzung mit Filterabreinigung, Softstart, Einschaltautomatik, Drehzahlregulierung, Zubehörhalter und stabilem Fahrwerk.

Technische Daten

Saugleistung max.: 1.400 W | Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz | Schmutzbehälter: 30 l | Gewicht: 10 kg

Lieferumfang

Saugschlauch Anti-Static-Geschützt | Werkzeugadapter | Filterelement | Filtersack | Entsorgungssack | Elektrokabelhaken

HENI 60 605 Z 416412TE



BODENSTÄNDER

FÜR PUTZKREPP

Lackierter und robuster Industrierollensponder. Für Rollengrößen bis 40 cm Rollenbreite geeignet.

Besondere Eigenschaften

- mit Fußrollen für leichten Transport des Sponders
- mit Müllsackhalterung

Technische Daten

Maße B x T x H: 460 x 440 x 900 mm | Farbe: blau

HENI 27 115 Z 386011 1 Bodenständer

HENI 27 120 Z 386012 2 Bodenständer mit Müllsackhalterung & Rollen



FARBMISCHTISCH

ROSAUTO, 250AX

Präzises Wiegen, Mischen und Anrühren von wasser- sowie lösungsmittelbasierten Lacken. Der Tisch ist ATEX-zertifiziert und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Besondere Eigenschaften

- Hochwertiger Arbeitstisch, komplett aus Edelstahl gefertigt
- Geeignet für wasser- und lösungsmittelbasierte Lacke

Technische Daten

Abmessung (b x t x h): 1050 x 690 x 1465 mm | Gewicht: 62 kg | Anschluss Absaugung: 150 mm | Zulassung: ATEX EX II 2G

HENI 68 530 Z 410178



INHALTSVERZEICHNIS

Abdeckband	72	Dichtungsschaber	78	LED-Kopflampe Akku	97	Schweißhelm	34
Akku-Arbeitslampe, LED	96	Drahtbürsten-Satz	69	LED-Taschenlampe Akku	97	Schweißpunktbohrer	61
Akku-Arbeitsleuchte, LED	95	Drahtführungs-sonde	44	LED-Werkstattstrahler Akku	98	Schweißpunktbohrer	62
Akku-Bohrschrauber M12	82	Drehkraft-Ausbeulhammer	26	Lochsägen-Satz	60	Schweißschutzdecke extragroß	43
Akku-Bohrschrauber M18	82	Druckbecher-Pistole	94	Lochzange	23	Schweißschutzdecke mit Umschlag	43
Akku-Exzenter Polierer M18 FUEL™	87	Druckkissen	18	Lösehebelsatz	16	Schweißschutzdecke schmal	43
Akku-Geradschleifer, abgewinkelt	84	Druckkissensatz	19	Lötendraht	73	Schwemmzinn	73
Akku-Geradschleifer M12 FUEL™	85	Druckminderer	99	Löthölzer-Satz	28	Seitenscheibenhalter	29
Akku-Handleuchte, LED	96	Durchstechhahle	44	Mischbecher COLAD	48	Sicherheitsmesser	80
Akku-Kartuschenpresse M18	85	Einweghandschuhe Premium	38	Mittelkonsolenschoner	42	Sicherheitsmesser	81
Akku-Kompaktschrauber M4	83	Entbördelzange	23	Mobiler Abstellplatz	104	Sicherheitsmesser SECUBASE 383	79
Akku-Kopflampe, LED	97	Ersatzfolie Für Atemschutzhaube	70	Montagerollhocker	102	Sicherungsautomat	100
Akku-Mini Polierer M12	87	Etagenwagen	8	Montagetrift	102	Spachtel	77
Akku-Polierer M18 FUEL™	86	Exzenterpolierer Akku	87	Montiereisensatz	19	Spachtelsatz	77
Akku-Ratsche M12, 1/4" FUEL™	84	Exzenter Schleifer	91	Multifunktionsständer	6	Spachtelsatz	78
Akku-Schlagschrauber M18 FUEL™	83	Farbmischstisch	106	Nilfisk Nass-/Trockensauger	105	Spaltmaßlehre	15
Akku-Taschenlampe, LED	87	Farbnebelabscheider	76	ONYX® Adapter – Deep Black Serie	47	Spanndorn	68
Akku-Winkelschleifer M18 FUEL™	86	Feile	21	ONYX® Set-Box	47	Spezial-Körner	62
Akku-Werkstattstrahler, LED	98	Feilenblatt	21	ONYX Lackverarbeitungs-system	46	Spiralbohrer	58
Aktivkohle-Filterpatrone	70	Feilenhalter	20	Pannenband	71	Spiralbohrer HSS-E Co5	58
Arbeitshandschuh	37	Feilen-Satz	21	Plakatschreiber	71	Spiralbohrer-Satz	57
Arbeitshandschuh	39	Fischpinselsatz	70	Plastikclip-Zange	17	Spiralbohrer-Satz	59
Arbeitshandschuh Heni-Grip	38	Flachpinselsatz	70	Plastikhammer	25	Spritzpistole	48
Arbeitslampe Akku, LED	96	Fließbecher	49	Polierer Akku	86	Spritzpistole	49
Arbeitsleuchte Akku, LED	95	Folienradierer	67	Polierer, -Exzenter Akku	87	Spritzpistole	94
Arbeitspodest	101	Frontschoner	41	Profi-Bogensäge	63	Spritzpistolenhalter	50
Armaturenblett-Schutzmatte	42	Gehörschutzkapsel	35	Profi Felgen-Lackierständer	5	Stabschleifer	91
Aufbewahrungswagen	8	Gehörschutzstöpsel	36	Profi Lackierständer	4	Staubsauger	106
Aufbewahrungswagen Guardian	9	Geradschleifer M12, abgewinkelt	84	Profi Lackierständer mobil	5	Steckschlüssel-Bitsatz	15
Aufbewahrungswagen Guardian II	9	Geradschleifer Akku	85	Ratsche Akku	84	Stoßstangenhalter	7
Aufbewahrungswagen mobil	10	Geräuschefinder	103	Reifenschutzabdeckung	43	Stoßstangen-Regal	11
Auffangwanne	104	Gesichts-/Gehörschutz	35	Reinigungs-nadeln	50	Stoßstangenständer	5
Aufspannbolzen	64	Gleithammer	32	Reinigungspistole	93	Stoßstangenständer	6
Ausbeuleisen	27	Gripzange	23	Reinigungsscheibe	67	Stoßstangen-Wandhalterung	12
Ausbeul-Eisensatz	27	Gripzange	24	Richtklotzsatz	27	Stufenbohrer	59
Ausbeulhammer	25	Gripzange	25	Ringpinsel	71	Stufenbohrer	60
Ausbeulhammer	26	Gummihammer	25	Runddrahtbürste	68	Stufenbohrer-Satz	59
Ausblaspistole	93	Gummispachtel	77	Runddrahtbürste	69	Taschenfilter	75
Ausblasstift	93	Haken-Werkzeugsatz	18	Sägeblatt	62	Taschenlampe Akku, LED	97
Auto Roll	102	Handfaust	27	Sägeblatt	63	Testspiegel	50
Autovollabdeckung-Set	40	Handleuchte Akku, LED	96	Sägeblatt	75	Topfbürste	69
Bindedraht	74	Hartmetall-Fräasersatz	61	Saugheber	29	Trennmeißel	21
Bit-Satz	14	Heißklebe-Pistole	90	Saugheber	45	Trennscheibe	64
Bit Sortiment	14	Heißluft-Gebläse	90	Schaber Scrapex Cleany	79	Trittbank	101
Blechschildbohrer	60	Hochleistungsfett	50	Scheibenregal mobil	10	Türclip-Demontagehebelsatz	17
Blechschildbohrer-Satz	60	Innenraumschutz	41	Scheibenständer	13	Türgriff-Demontagewerkzeug	18
Blechscher	22	Innenspiegel-Zange	45	Scheiben-Wandhalterung	12	Tür-/Heckklappenhalter-Satz	20
Blechscherer rechtsschneidend	22	IR-Trockenstrahler	53	Schichtdickenmessgerät	51	Türöffnungs-Werkzeugsatz	19
Blindnietmuttern-Setgerät	28	IR-Trockenstrahler	54	Schichtdickenmessgerät	52	Türscheibenschürze	42
Bodenaufgabe Guardian	9	IR-Trockenstrahler	55	Schlagbohrmaschine 705 W	89	Türverkleidungs-Löswerkzeug	18
Bodenfilter	76	IR-Trockenstrahler	56	Schlagschrauber Akku	83	Unterbodenschutz-Pistole	94
Bodenständer	106	Isolierband	72	Schlauch	100	Verlängerungskabel	104
Bohrmaschine	91	Kabeltrommel	105	Schlauch für Schweißgerät	99	Werkstattstrahler Akku, LED	98
Bohrmaschine 630 W	89	Karosserie-Klammernzange	30	Schleifscheibe	65	Werkstatt-Notrad	103
Bohrschrauber Akku	82	Karosserieschablone	20	Schleifscheibe	68	Werkstattwagen	28
Bördelgerät	29	Kartuschenpresse Akku	85	Schneidbrennersatz	100	Windschutzscheiben-Einbauhilfe	45
Bördelgerät	92	Kfz-Schutzfolie	72	Schneiddraht	44	Windschutzscheiben-Regal	13
Bügelklingschaber	78	Klebesticks	73	Schnellwechselscheibe	66	Winkelschleifer Akku	86
Clip-Demontagezange	17	Kneifzange	22	Schnellwechselscheibenhalter	67	Winkelschleifer	88
Clip-Demontagezange	18	Kompaktschrauber Akku	83	Schonhammer	25	Winkelschleifer	90
Clip-Entferner	17	Kopflampe Akku, LED	97	Schraubzwinge	20	Zierleistenkeil	15
Cuttermesser	79	Korbspulen-Adapter	74	Schutzbrille	33	Zierleistenkeil	16
Cuttermesser	80	Kunststoff-Boardsatz	44	Schutzgas-Schweißdraht	74	Zierleistenkeilesatz	15
Deckel COLAD	48	Lackierschutzfolie PROMASK	73	Schutzhelm	34	Zierleistenkeilesatz	16
Deckenfilter	76	Lackierständer mobil	4	Schutzhelm	35	Zugklammer	31
Demontagegabel	16	LED-Arbeitslampe Akku	96	Schutzkissen/-matte	36	Zugkralle	31
Designstreifenentferner	91	LED-Arbeitsleuchte Akku	95	Schweißdraht	74	Zugkralle	32
Dichtungsschaber	78	LED-Handleuchte Akku	96	Schweißerhandschuhe	38		

Impressum

Helmut Niemeyer GmbH
Walter-Freitag-Straße 9a
42899 Remscheid
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2191 9558 0
E-Mail: info@heni.de

Filiale Chemnitz:
Bergstraße 14
09390 Gornsdorf
Deutschland
Telefon: +49 2191 9558 95
E-Mail: info-chemnitz@heni.de

Geschäftsführer:
• Ralf Niemeyer
• Dirk Niemeyer
• Torsten Niemeyer

Vertretungsberechtigt:
• Tobias Niemeyer (Prokura)

Verantwortlich i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV:
Hanna Mantei
Walter-Freitag-Straße 9a
42899 Remscheid

Handelsregister:
Eingetragen unter HRB 11333 beim Amtsgericht
Wuppertal

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 120 812 326

Finanzamt:
Finanzamt Remscheid

Haftungsausschluss und Änderungen vorbehalten.
Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben und
Abbildungen dienen ausschließlich zur allgemeinen
Information. Für Druckfehler, Irrtümer und
technische Änderungen übernehmen wir keine
Haftung. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der
jeweils gültigen Mehrwertsteuer und gelten
vorbehaltlich etwaiger Änderungen.
Produktabbildungen können beispielhaft sein und
von den gelieferten Artikeln abweichen. Angebote
sind freibleibend und nur solange der Vorrat reicht.

WE THINK AUTOMOTIVE.

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de

