




**ADBLUE-KOMPETENZ AUS EINER HAND!
PROFITIEREN SIE VON UNSERER ERFAHRUNG.
WIR ERFÜLLEN ALLE OEM ANFORDERUNGEN.**

**Wässrige Harnstofflösung 32,5 %ig, gem. ISO 22241,
für die Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren,
zur Senkung des Stickoxidgehalts (NOx) im SCR-Katalysator.
Erfüllung der Abgasnormen Euro 5 / 6. Original Herstellerabfüllung
von einem der führenden, deutschen AdBlue® Hersteller.**



ADBLUE®-TANKSYSTEME FLACOBUE 200

zur schnellen, einfachen und zuverlässigen AdBlue-Betankung, von entsprechenden Diesel-Fahrzeugen. Kein umständliches Hantieren und Entsorgen von teuren Kleingebinden.

Mit Quadro-Sensorgesteuerter Automatikzapfpistole mit Füllstandssensor, Förderleistung 10 l/min, überzeugende Wirtschaftlichkeit, höchste Flexibilität und Mobilität, kein Strom- oder DL-Anschluss nötig, dank Akkubetrieb und kompakten Abmessungen, mit standardisierter CDS-Trockenkupplung zur Geräteselbstbefüllung aus handelsüblichen 200/1000 l - Gebinden bzw. zur direkten Aufnahme von 200 l Einwegfässern. Mit Schnelltankfunktion und automatischer Abschaltung bei Beendigung des Tankvorgangs.



ZV10.2A, Steckverbindung

FLACO ADBLUE-TANKSYSTEM

FLACOBUE200 MIT ZV10.2A FÜR 200 LITER FASS

Eignet sich für die AdBlue-Betankung von PKW und ist mit Konformitätsbewertung (Art.-Nr.40290052) geeicht. Das Tanksystem besitzt außerdem ein Quad-sensorgesteuertes Automatikzapfventil FLACO ZV10.2A mit verwechslungssicherer Adaption am AdBlue®-Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5). Die Zapfpistole schaltet bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab.

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:	1 970 x 780 x 1.170 mm
	2 990 x 780 x 1.020 mm
Durchmesser Fass:	615 mm
Gebinde:	200 Liter Wechselfass nicht im Lieferumfang
Höhe Fass:	950 mm
Leergewicht ohne Fass:	1 55 kg
	2 75 kg
Abgabeschlauch-Länge:	2,5 m mit Drehgelenk
Umgebungstemperaturen:	0 bis +30 °C
Energieversorgung:	12 VDC Gelbatterien
	1 18 Ah
	2 20 Ah
	elektronisches Ladegerät
Netzzuleitung:	Steckernetzteil austauschbare Steckeradapter (1,5 m Zuleitung)

Besondere Eigenschaften

- Fahrgestell und Gehäuse: aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech
- Sauganschluss: integrierter CDS-Adapter zum Anschluss an ein geeignetes handelsübliches Gebinde
- Förderpumpe: Selbstansaugende, elektr. Membranpumpe mit Druckschalter
- Förderleistung: zwei fest eingestellte Füllgeschwindigkeiten (3,5 l/min und 6,5 l/min)
- Messwerk und Anzeige: Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge, Batterieladezustandsanzeige, Tankinhaltsanzeige und Statusanzeige für die ZV10.2A Basic



HENI 67 319 BAS932FLA67319 1 Basic - nicht eichfähig

HENI 67 230 BAS932FLA67230 2 MID -eichfähig

FLACO BEFÜLLEINRICHTUNG

20 L/MIN, 230 V, FLACOBUE, FÜR ADBLUE

Diese mobile Befülleinrichtung kann für die Wiederbefüllung von AdBlue® / DEF Geräten eingesetzt werden. Mit einer Befüllgeschwindigkeit von min. 20 l/min wird der Befüllvorgang eines AdBlue® / DEF Gerätes z.B. aus einem 1000-Liter IBC schnell durchgeführt.

Besondere Eigenschaften

- Selbstansaugende Membranpumpe (230 VAC) mit Kaltgeräteanschluss C14 (IEC 60320), auf Edelstahl Grundplatte
- CDS-Adapter zum Anschluss an den IBC
- Automatische Zapfpistole für AdBlue® / DEF

HENI 67 340



FLACO ADBLUE-TANKSYSTEM

FLACOBUE IBC ADBLUE, DIREKT AN IBC BEH.- NICHT EICHFÄHIG -

Das FLACObue IBC Basic ist ein Tanksystem für die saubere AdBlue®-Befüllung (Harnstoff nach ISO22241-1) von PKW. Das Gerät ist nicht eichfähig und wird netzunabhängig mit Batterie betrieben. Über die Einhängevorrichtung kann das Gerät direkt an einem IBC angebracht werden - mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung aber auch an einer Werkstattwand befestigt werden. Über den CDS Adapter wird die Saugleitung des FLACObue IBC direkt an den IBC angeschlossen. Das Gerät besitzt zwei fest einstellbare Füllgeschwindigkeiten, z.B. 3,5 l/min und 6,5 l/min. Die richtige Positionierung der Zapfpistole auf dem Einfüllstutzen des AdBlue®-Tanks am Fahrzeug wird über die Statusanzeige im Display angezeigt und damit das System freigegeben. Die Zapfpistole schaltet auch bei geringstem Volumenstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab und verhindert die ungewollte Verdrängung der Frostschutz-Luftreserve (Überbefüllung) im Fahrzeugtank.

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:	ca. 350 x 420 x 550 mm
Gewicht:	25 kg
Energieversorgung:	12 VDC Gelbatterie, 18 Ah, elektronisches Ladegerät
Netzzuleitung:	Steckernetzteil mit austauschbaren Steckeradaptern und 1,5 m langer Zuleitung

HENI 67 330

Besondere Eigenschaften

- Gehäuse: aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech, mit Zapfventilablag
- Sauganschluss: CDS-Adapter zum Anschluss an ein handelsübliches Gebinde mit CDS Anschluss
- Förderpumpe: Selbstansaugende, elektr. Membranpumpe mit Druckschalter
- Messwerk und Anzeige: Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge
- Batterieladezustandsanzeige und Tankinhaltsanzeige



ADBLUE®- GEBINDE

Ideal für geringe bis mittlere Jahresverbräuche, z.B. im PKW-/NFZ-Bereich, oder die mobile AdBlue-Versorgung, z.B. Tank-systeme FlacoBlue 60/100/200.

ADBLUE IM 5 L KANISTER

128 Stück / Palette (Lieferung nur palettenweise)

HENI 23 495

**ADBLUE IM 10 L KANISTER**

60 Stück / Palette (Lieferung nur palettenweise)

HENI 23 498

**ADBLUE IM 210 L FASS**

(Mindestbestellmenge 2 Stück)

HENI 23 480

Z 370605 210



ADBLUE IM 1000 L IBC CONTAINER

Maße IBC (LxBxH): 1200 x 1000 x 1116 mm



HENI 23 485 **Z 370605 000** AdBlue im 1000 l IBC Container

HENI 23 486 Pfand IBC

ADBLUE LOSE WARE, BEFÜLLUNG VOR ORT

Mindestbestellmenge 2000 l, Tank muss vorhanden sein.



HENI 23 490 **Z 370605 TAN** Befüllung vor Ort, je Liter

ADBLUE®- ZUBEHÖR

BELEGDRUCKER

für eichfähige AdBlue Geräte. Zur Beschleunigung des Abrechnungsvorgangs wird dieser am Gerät montiert und druckt nach Beendigung des Tankvorganges alle notwendigen Informationen auf einen Beleg. Hiermit erhalten Sie belegbare Daten für die internen, genauen, revisionssicheren Abrechnungen.

HENI 67 326 **BAS932FLA67326**



AUFFANGWANNE

1000 l für IBC. PE-Formteilwanne zur Aufnahme von AdBlue - IBC-Gebinden. Mit integrierten Gabeltaschen, Tragfähigkeit 2000 kg, Maße (LxBxH): 1890x1330x670 mm. DIBt-Zulassung Z-40.22-472, erfüllt die Vorgaben von Gewerbeaufsicht/ untere Wasserbehörde, gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

HENI 74 000 **Z 466500 WAN**




REFRAKTOMETER

professionelles Messinstrument, für die präzise Bestimmung der Konzentration an Frostschutzmittel, in Kühlflüssigkeit und Scheibenwaschwasser bzw. den Gehalt an Batteriesäure und Harnstoff (AdBlue). Robustes Gehäuse, hochwertige Verarbeitung, mit Kalibrierung von 0-Linie und Sehschärfe.

Messbereich

Frostschutz:	0 bis -50 °C
Batteriesäure:	1,1 bis 1,4 kg/l
AdBlue-Skala:	30 bis 35 %x

HENI 50 005

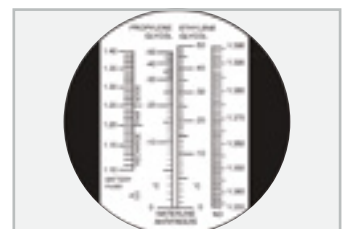

IHRE BESTELLUNG

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
HENI 67 319	FLACObblue 200 Basic mit ZV10.2A - nicht Eichfähig	
HENI 67 230	FLACObblue 200 MID mit ZV10.2A - Eichfähig (ohne Drucker)	
HENI 67 340	FLACO Befüllereinrichtung	
HENI 67 330	FLACO AdBlue-Tanksystem	
HENI 23 495	AdBlue® im 5 l Kanister (128 Stück auf Palette)	
HENI 23 498	AdBlue® im 10 l Kanister (60 Stück auf Palette)	
HENI 23 480	AdBlue® im 210 l Fass (Mindestabnahme 2 Stück)	
HENI 23 485	AdBlue® im 1000 l IBC Container	
HENI 23 486	Pfand IBC Container	
HENI 23 490	AdBlue® lose Ware - Befüllung vor Ort (Mindestabnahme 2000 l). Preis je Liter	
HENI 67 326	Belegdrucker für eichfähige FLACObblue-Geräte (MID)	
HENI 74 000	Auffangwanne 1000 l	
HENI 50 005	Refraktometer	

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden.
Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar.
Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den [Adobe Reader](#).

Webshop

heni.de

E-Mail

support@heni.de

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb/Kunde

Straße und Hausnummer

Abweichende Lieferadresse

Betriebs-/Kundennr.

Postleitzahl

Postleitzahl

Name des Bestellers

Ort

Ort

Referenz

Datum

WE THINK AUTOMOTIVE.**Helmut Niemeyer GmbH**

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de

