

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

Für Werkstatt,  
Karosserie und Service



## ALLES FÜR DEN WERKSTATTALLTAG - VON BOHREN BIS KLIMA-SERVICE

Im täglichen Werkstattbetrieb entscheiden zuverlässige Verbrauchsmaterialien über Effizienz und Ergebnis. Dieser Katalog fasst ein breit aufgestelltes Sortiment zusammen – ausgelegt für typische Arbeiten in Kfz-Werkstatt, Karosserie und Service.

Abgedeckt werden unter anderem Bohr- und Fräswerkzeuge, Schleif- und Trennmittel sowie Schneidwerkzeuge für präzise Bearbeitungsschritte. Ergänzt wird das Programm durch Produkte für Flüssigkeitshandling, Reinigungs- und Hilfsmittel sowie Innenraumschutz und persönliche Schutzausrüstung.

In der Praxis kommt es auf einfache Handhabung, saubere Ergebnisse und konstante Qualität an. Genau darauf ist dieses Sortiment ausgelegt. Unsere Produkte unterstützen typische Arbeitsabläufe – vom Bohren und Schleifen über Karosseriearbeiten bis hin zu Wartung, Diagnose und Klima-Service.

Abfallkorb   Klebebänder	49	Klima Zubehör	72
AdBlue®   Schweißdraht	70	Lackierzubehör	30
Arbeitshandschuhe	56	Lackierzubehör   Filterpatronen	31
Aufkleber   Luftöl   Kleber	65	Löten   Klima Zubehör	71
Auftragstaschen	40	Messer	25
Austrennschnur   Schneiddraht	29	Öl-/Chemikalienbindemittel	68
Autovollabdeckung   Schutzfolie	48	Persönliche Schutzausrüstung	54
Besen   Gerätestiele	35	Pinsel   Besen	34
Blechschälbohrer   Fräser	7	Putzkrepp   Pinsel	33
Bürsten	19	Radanhänger / Reifenkreide	39
Fächerschleif- / Reinigungsscheibe	13	Radnabenschleifer	15
Feilen   Spachtel	22	Rad- und Felgenreiniger   Reinigungsbürste	66
Filterpatronen   Putzkrepp	32	Reifenservice	64
Flüssigkeitsmaß   Kannen	26	Sägen	21
Frontschoner   Schweißschutzdecken	46	Schaber   Messer	24
Gehörschutz	52	Schleifen   Bürsten	18
Gehör- / Sichtschutz	53	Schleif- / Fächerschleifscheiben	12
Gerätestiele   Handfeger	36	Schleifmaterialien	17
Gewindebohrer   Schneideisen	10	Schlüsselanhänger	38
Gewinde-Reparaturwerkzeuge	9	Schnellwechselscheibe	14
Impressum	79	Schutzbrillen	51
Inhalt	3	Schweißpunktbohrer	8
Inhaltsverzeichnis	78	Schweißschutz	47
Innenraumschutz	42	Spachtel   Schaber	23
Innenraumschutz   Frontschoner	45	Spiralbohrer	5
Ionenaustauscher   AdBlue®	69	Spiralbohrer   Stufenbohrer	6
Isolierband   Klebesticks   Draht	50	Trennscheiben	11
Isolier- / Schutzkissen- / matte   Verbandsschrank	55	Trichter   Pumpen	28
Kabel   Schlüsselanhänger	37	Tücher   Bindemittel	67
Kannen   Wannen	27		



## VERBRAUCHSMATERIALIEN FÜR WERKSTATT, KAROSSERIE UND SERVICE

### SPIRALBOHRERSATZ

1-10 MM | 19-TEILIG | HSS

DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel. Leistungsstarker Standardbohrer für normale Bohrarbeiten in Stahl, Stahlguss, Grauguss, etc. 19-teiliger Satz.

#### Lieferumfang

je 1 Spiralbohrer: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm in Blechkassette



**HENI 20 020** Z 460125TE 1-10 mm | 19-teilig | HSS

### SPIRALBOHRERSATZ

1-10,0 MM | 170-TEILIG

In Ordnungs-Box, DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel.

#### Lieferumfang

je 10 Spiralbohrer: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 mm | je 5 Spiralbohrer: 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm



**HENI 20 900** Z 461484TE 1-10,0 mm | 170 Spiralbohrer

### SPIRALBOHRERSATZ

1-13 MM | 25-TEILIG | HSS

DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel. Leistungsstarker Standardbohrer für normale Bohrarbeiten in Stahl, Stahlguss, Grauguss, etc. 25-teiliger Satz.

#### Lieferumfang

je 1 Spiralbohrer: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm in Blechkassette



**HENI 20 515** Z 461483TE 1-13 mm | 25-teilig | HSS

### SPIRALBOHRERSATZ

2-6,5 MM | JE 10 STÜCK | 100-TEILIG

Je 10 Spiralbohrer von 2,0 – 6,5 mm (0,5 mm steigend), DIN 338 HSS, rollgewalzt, zyl. kurz, Typ N, rechtsschneidend, Kegelmantelschliff, 118° Spitzenwinkel. Leistungsstarker Standardbohrer für normale Bohrarbeiten in Stahl, Stahlguss, Grauguss, etc.

#### Lieferumfang

je 10 Stück Spiralbohrer: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm



**HENI 20 902** Z 461485TE 2-6,5 mm | je 10 Stück | 100-teilig

### SPIRALBOHRER

#### 1 MM | HSS | (MB 10)

Leistungsstarker Standardbohrer für Stahl, Stahlguss, Grauguss und ähnliche Materialien.

#### Technische Daten

Schneidrichtung: rechtsschneidend | Spitzenwinkel: 118° | Schaftform: zylindrisch, Kurzversion (DIN 338 Typ N)



<b>HENI 20 021</b>	Z 460101TE	1,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 022</b>	Z 460102TE	1,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 023</b>	Z 460103TE	2,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 024</b>	Z 460104TE	2,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 025</b>	Z 460105TE	3,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 516</b>	Z 460120TE	3,2 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 026</b>	Z 460106TE	3,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 027</b>	Z 460107TE	4,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 517</b>	Z 460121TE	4,2 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 028</b>	Z 460108TE	4,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 21 085</b>		4,8 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 029</b>	Z 460109TE	5,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 518</b>		5,2 mm   HSS   MB 10

<b>HENI 20 030</b>	Z 460110TE	5,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 031</b>	Z 460111TE	6,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 21 086</b>		6,4 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 032</b>	Z 460112TE	6,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 033</b>	Z 460113TE	7,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 034</b>	Z 460114TE	7,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 035</b>	Z 460115TE	8,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 036</b>	Z 460116TE	8,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 037</b>	Z 460117TE	9,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 038</b>	Z 460118TE	9,5 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 039</b>	Z 460119TE	10,0 mm   HSS   MB 10
<b>HENI 20 519</b>	Z 460129TE	10,5 mm   HSS   MB 5
<b>HENI 20 520</b>	Z 460123TE	11,0 mm   HSS   MB 5
<b>HENI 20 521</b>	Z 460124TE	11,5 mm   HSS   MB 5
<b>HENI 20 522</b>	Z 460126TE	12,0 mm   HSS   MB 5
<b>HENI 20 523</b>		12,5 mm   HSS   MB 5
<b>HENI 20 524</b>	Z 460128TE	13,0 mm   HSS   MB 5
<b>HENI 21 080</b>		13,5 mm   HSS
<b>HENI 21 087</b>		14,0 mm   HSS
<b>HENI 21 082</b>		15,0 mm   HSS
<b>HENI 21 088</b>		15,5 mm   HSS
<b>HENI 21 083</b>		16,0 mm   HSS
<b>HENI 21 084</b>		17,0 mm   HSS

### SPIRALBOHRER

#### HSS-E CO5 | KOBALT DIN 338

Kobaltlegiert und geeignet für hoch- und höherfeste Stähle (sowie Edelstahl, Gusseisen, Titan), als auch weichere Materialien, z.B. Alu, Messing, Kunststoff, etc.. Ausspitzung ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C, ab Ø 4,0 mm 3-Flächenschaft, mit 40° Drallwinkel und 135° Hochleistungsschneide.



<b>HENI 21 951</b>	Z 460154 010	1,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 952</b>		1,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 953</b>	Z 460154 020	2,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 954</b>	Z 460154 025	2,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 955</b>	Z 460154 030	3,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 976</b>		3,2 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 977</b>	Z 460154 033	3,3 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 956</b>	Z 460154 035	3,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 957</b>	Z 460154 040	4,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 979</b>	Z 460154 042	4,2 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 958</b>	Z 460154 045	4,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338

<b>HENI 21 959</b>	Z 460154 050	5,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 960</b>	Z 460154 055	5,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 961</b>	Z 460154 060	6,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 962</b>	Z 460154 065	6,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 982</b>	Z 460154 068	6,8 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 963</b>	Z 460154 070	7,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 964</b>	Z 460154 075	7,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 965</b>	Z 460154 080	8,0 mm   HSS-E Co   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 966</b>	Z 460154 085	8,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 967</b>	Z 460154 090	9,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 968</b>	Z 460154 095	9,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 969</b>	Z 460154 100	10,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 970</b>	Z 460154 105	10,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 971</b>	Z 460154 110	11,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 972</b>	Z 460154 115	11,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 973</b>	Z 460154 120	12,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 974</b>	Z 460154 125	12,5 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338
<b>HENI 21 975</b>	Z 460154 130	13,0 mm   HSS-E Co5   Kobalt DIN 338

## SPIRALBOHRER | STUFENBOHRER

### SPIRALBOHRERSATZ

1-10 MM | HSS-E CO5

HSS-E Co 5, DIN 338, kobaltlegiert und geeignet sowohl für hoch- und härteste Stähle (sowie Edelstahl, Gusseisen, Titan), als auch weichere Materialien, z.B. Alu, Messing, Kunststoff, etc. Geeignet für Werkstoffe mit einer Stärke bis 5,0 mm.

#### Technische Daten

Spitzenanschliff: Kegelmantelschliff | Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm | Kreuzanschliff, nach DIN 1412 C | Schaft: ab Ø 4,0 mm, 3-Flächen-Schaft | Oberfläche: gold/schwarz | Spitzenwinkel: 135° | Spiralwinkel: 40° | Durchmesser tolerance: h8 | rechtsschneidend

#### Lieferumfang

1 je 1 Spiralbohrer Ø: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

2 je 10 Stück: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm | je 5 Stück: Ø 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 mm | je 2 Stück: Ø 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm | in Metallkoffer




HENI 21 950 Z 460155 019 1 19-teilig | 1-10 mm | HSS-E Co5  
HENI 20 909 2 128-teilig | 1-10 mm | HSS-E Co 5

### STUFENBOHRER

11 STUFEN | HSS

11 Bohrstufen, je Bohrstufe 1 mm steigend. Aufbohren und entgraten in einem Arbeitsgang. HSS-Schnellarbeitsstahl.

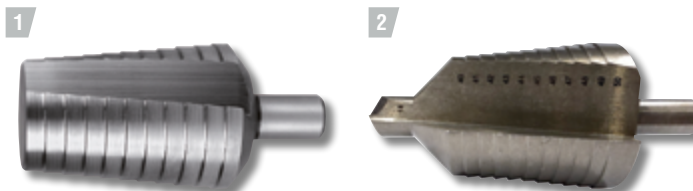

HENI 21 705 Z 461492TE 1 30-40 mm | 11 Stufen | HSS ohne Spitze  
HENI 21 706 Z 461493TE 2 40-50 mm | 11 Stufen | HSS

### STUFENBOHRER

GRÖSSE 09/1/2 | HSS-TIALN

Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titanaluminiumnitrid-Beschichtung. TiAlN bedeutet deutlich höhere Härte und Warmfestigkeit, wodurch sich Schnittleistung und Standzeit wesentlich erhöhen. Zentriert anbohren, aufbohren und entgraten: 1 Arbeitsgang.

#### Technische Daten

Werkstoff: HSS | Beschichtung: TiAlN | Härte: ca. 3.000 HV | Schneidengeometrie: CBN-geschliffen | Einsatzbereich: Stahlbleche, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoffe



HENI 20 420 Z 461912 1 Satz 3-teilig | Größe 09/1/2  
HENI 20 421 Z 461913 2 Größe 0/9, Bohrstufen 4-12 mm  
HENI 20 422 Z 460152 420 3 Größe 1, Bohrstufen 4-20 mm  
HENI 20 423 Z 460153 430 4 Größe 2, Bohrstufen 4-30 mm

### STUFENBOHRERSATZ

4-12 | 4-20 | 6-30 MM KASSETTE


Für größere Lochdurchmesser in dünnen Blechen und Profilen, an Karosserieteilen, Schaltschränken oder dünnwandigen Rohren. Die schälende Schneidengeometrie sorgt für ruhigen Lauf und saubere Lochkanten, ohne dass mehrere einzelne Spiralbohrer gewechselt werden müssen.

#### Technische Daten

Bohrbereich: 6-37 mm | Werkstoff: HSS | Schaftform: Zylindrisch | Einsatzbereich: Stahlbleche, NE-Metalle, dünnwandige Profile, Kunststoff

#### Lieferumfang

4-12 | 4-20 | 6-30 mm | in Kasette

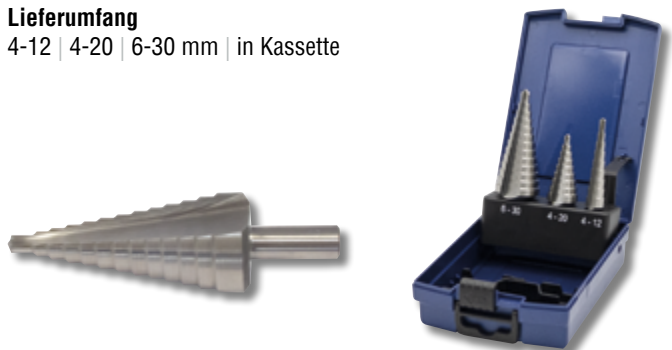

HENI 20 558 Z 461918 4-12 | 4-20 | 6-30 mm

## BLECHSCHÄLBOHRER | FRÄSER

### BLECHSCHÄLBOHRER-SATZ

HSS 3 | 30,5 MM | 4-TEILIG

Professionelle Lösung für präzises und gratfreies Bohren in Blechen, Rohren und Profilen, große Löcher in dünnem Material oder das Aufbohren von bestehenden Löchern. Der 3-Flächenschaft sorgt für eine sichere Aufnahme in der Bohrmaschine.

#### Technische Daten

Bohrergrößen: Ø 3-14 / 4-20 / 16-30,5 mm | Material: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) | Anwendungsbereich: Metallbearbeitung

#### Lieferumfang

3 Blechschälbohrer (Ø 3-14 / 4-20 / 16-30,5 mm) | 1 Dose Bohrpaste



HENI 20 552 Z 461917

HSS 3 | 30,5 mm | 4-teilig

### BLECHSCHÄLBOHRER

HSS-SCHNELLARBEITSSTAHL

Universell einsetzbare Blechschälbohrer aus HSS-Schnellarbeitsstahl, CBN-geschliffen mit Kreuzanschiff für stufenloses Bohren und Aufbohren, gratfrei und ohne Deformierung des Bleches.

#### Technische Daten

Bohrbereich: 4–50 mm | Werkstoff: HSS | Schneidengeometrie: CBN-geschliffen, Kreuzanschiff | Schaftform: zylindrisch | Einsatzbereich: Stahlbleche, NE-Metalle, Kunststoff, dünnwandige Profile



HENI 20 080 Z 461122TE 1 5-20 mm | HSS

HENI 20 551 2 5-22,5 mm | HSS

HENI 20 081 Z 461123TE 3 5-31 mm | HSS

HENI 21 704 Z 461936 4 24-40 mm | HSS

HENI 21 707 5 36-50 mm | HSS

### BLECHSCHÄLBOHRER

HSS 5 | TITAN

HSS-Schnellarbeitsstahl, CBN-geschliffen, mit Kreuzanschiff, stufenloses Bohren und Aufbohren, gratfrei und ohne Deformierung des Bleches, (auch für dünne Bleche geeignet). Titanitriert, für deutlich höhere Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.



HENI 20 556

1 5-31 mm | HSS | Titan

HENI 20 555

2 16-30,5 mm | HSS | Titan

### HARTMETALL-FRÄSER

MIT 6 MM-SCHAFT

Für die Karosseriebearbeitung. Die hohe Zerspannungsleistung bei langer Standzeit ist ideal auch für gehärtete Stähle und Schweißnähte und eignet sich ebenfalls für schnelllaufende Druckluft- und Elektromaschinen.

#### Lieferumfang

1 je 1 Hartmetall-Fräser | Spitzkegelform 6 / 10 mm | Kugelzylinderform 10 mm | Geschossform 10 mm | Kugelform 10 / 16 mm



HENI 20 611 Z 461496TE 1 6-teilig | Hartmetall-Fräasersatz

HENI 20 608 Z 461497TE 2 6 mm | Spitzkegelform

HENI 20 612 Z 460146TE 3 10 x 20 mm | Kugelzylinderform

HENI 20 613 Z 460147TE 4 10 x 20 mm | Geschossform

HENI 20 614 Z 460148TE 5 10 x 9 mm | Kugelform

HENI 20 615 Z 460149TE 6 16 x 15 mm | Kugelform

HENI 20 617 Z 461498TE 7 10 mm | Spitzkegelform

## SCHWEISSPUNKTBOHRER

### SCHWEISSPUNKTBOHRER

#### 3-SCHNEIDIG | VHM

Vollhartmetallausführung (VHM). Geeignet für alle hoch-, höher- und höchstfesten Bleche (z.B. Usibor, BTR/BOR). Mit NovaDur HC - Beschichtung (AlTiSiN im PVD-Verfahren) mit Nano-Multilayer-Schichtaufbau, mit feinsten Schichtstruktur für hohe Zähigkeit und extreme Härte (ca. 3400 HV), nahezu ohne Eigenspannung für höchste Belastungen, extrem glatte Oberfläche für reibungslose Spanabfuhr und reduzierte Reibung der Führungsphase, temperaturbeständig bis 1100 °C.

3-schneidig für absoluten Rundlauf und reduzierten Flankendruck, für höhere Standzeiten. Für trockenes, als auch nasses Bohren. Für normale Bohrmaschinen, die Verwendung von DL-Bohrmaschinen wird aufgrund des höheren Drehmoments empfohlen. Mindest-Drehzahl ca. 2000 U/min, um die Bruchgefahr des VHM-Schweißpunktbohrers zu minimieren.



<b>HENI 27 403</b>	4,2 x 70 mm   speziell für BMW
<b>HENI 27 404</b>	5,0 x 70 mm   speziell für Opel
<b>HENI 27 405</b> Z 386006 056	5,6 x 80 mm   speziell für Porsche
<b>HENI 27 406</b> Z 386006 063	6,3 x 80 mm
<b>HENI 27 407</b>	6,7 x 80 mm   sp. für MB Nietvorbereitung
<b>HENI 27 408</b> Z 386006 068	6,8 x 80 mm   speziell für Audi & MB
<b>HENI 27 409</b> Z 467934 007	8,0 x 80 mm
<b>HENI 27 410</b> Z 467934 008	10,0 x 80 mm
<b>HENI 27 400</b> Z 386006 SPN	8,0 x 40 mm   für Spitznagel
<b>HENI 27 401</b> Z 467934 002	8,0 x 44 mm   für Vario-Drill
<b>HENI 27 402</b> Z 386006 VAD	10,0 x 44 mm   für Vario-Drill

### SCHWEISSPUNKTBOHRER

#### HSS-CO DIN 1897 | FÜR BOHRMASCHINE

Speziell für das Ausbohren von Schweißpunkten und die Bearbeitung dünnwandiger Werkstücke. Höchste Präzision ohne Anknörnen.

#### Technische Daten

Material: Hochleistungsschnellarbeitsstahl HSS-Co mit ca. 5 % Kobalt | Norm: DIN 1897 | Einsatzgebiete: Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten



<b>HENI 21 046</b> Z 461494TE	6,0 mm   HSS-Co DIN 1897
<b>HENI 20 018</b> Z 461495TE	8,0 mm   HSS-Co DIN 1897
<b>HENI 21 048</b> Z 461930	10,0 mm   HSS-Co DIN 1897

### SPEZIAL-KÖRNER

#### 10 X 105 MM | ZUM ANKNÖRZEN VON SCHWEISSPUNKTEN

Spezial-Körner mit VHM-Spitze. Schweißpunktoberfläche schlichten und im Anschluss mittig anknörnen. Achtung: Ein Fräsen/Bohren von Schweißpunkten ohne vorheriges Anknörnen, erhöht die Bruchgefahr der Zentrier Spitze Ihres VHM-Schweißpunkt-Fräasers/-Bohrers (bis zu 5-fach höhere Standzeit durch vorheriges Anknörnen).



**HENI 27 411** Z 467934 009 10 x 105 mm

### GEWINDESCHNEIDER

#### M3 - M12 | 45-TEILIG

45-teilig im schlagfesten Hartschalenkoffer, HSSg-Stahl. Schneideisen HSS nach DIN 223, Handgewindebohrer HSS nach DIN 352, geschliffene Ausführung.

#### Lieferumfang

je 1 Schneideisen: M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 | je 1 Gewindebohrer-Satz: M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 | je 1 Schneideisenhalter: 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 mm | je 1 Windeisen verstellbar: Gr. 1 / 2 | Werkzeughalter mit Knarre Gr. 1 | 7 Spiralbohrer 2,5 – 10,2 mm (für Kernloch) | Gewindeschablone | Schraubendreher



**HENI 20 901** Z 461499TE M3 - M12 | 45-teilig

### GEWINDESCHNEIDER

#### MF 3 - MF 12 FÜR FEINGEWINDE

28-teilig, in schlagfestem Hartschalenkoffer. HSSg-Stahl, Schneideisen HSS nach DIN 223, Handgewindebohrer HSS nach DIN 2181, geschliffene Ausführung.

#### Lieferumfang

je 1 Schneideisen: MF 3 x 0,35 / 4 x 0,5 / 5 x 0,5 / 6 x 0,75 / 8 x 1,0 / 10 x 1,0 / 12 x 1,5 | je 1 Gewindebohrer-Satz, 2-teilig: MF 3 x 0,35 / 4 x 0,5 / 5 x 0,5 / 6 x 0,75 / 8 x 1,0 / 10 x 1,0 / 12 x 1,5 | je 1 Schneideisenhalter: 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 mm | je 1 Windeisen verstellbar: Gr. 1 / 2



**HENI 22 070** Z 467687TE MF 3 - MF 12 für Feingewinde

## GEWINDE-REPARATURWERKZEUGE

### GEWINDESCHNEIDER

#### M2 - M18 | FÜR FEINGEWINDE

110-teilig in Hartschalenkoffer. M 2 bis M 18, für Feingewinde, Wolframstahl. 2 Schneideisenhalter, 2 Gewindebohrerhalter, 1 T-Halter für Gewindebohrer, 35 Gewindebohrer jeweils Vor-/ Hauptschneider.

#### Lieferumfang

Nach-/ Fertigschneider und Schneideisen in folgenden Größen und Steigungen: M2 x 0.4 / 3 x 0.5 / 4 x 0.7 / 5 x 0.8 / 6 x 1.0 / 6 x 0.75 / 7 x 1.0 / 7 x 0.75 / 8 x 0.75 / 8 x 1.0 / 8 x 1.25 / 9 x 0.75 / 9 x 1.0 / 9 x 1.25 / 10 x 0.75 / 10 x 1.0 / 10 x 1.25 / 10 x 1.5 / 11 x 0.75 / 11 x 1.0 / 11 x 1.25 / 11 x 1.5 / 12 x 0.75 / 12 x 1.0 / 12 x 1.25 / 12 x 1.5 / 12 x 1.75 / 14 x 1.0 / 14 x 1.25 / 14 x 1.5 / 14 x 2.0 / 16 x 1.0 / 16 x 1.5 / 16 x 2.0 / 18 x 1.5



HENI 22 072 Z 461939

M2 - M18 | für Feingewinde

### GEWINDESCHNEIDER

#### M3 - M20

55-teilig, in schlagfestem Hartschalenkoffer. HSSg-Stahl. Schneideisen HSS nach DIN 223, Handgewindebohrer HSS nach DIN 352, geschliffene Ausführung.

#### Lieferumfang

je 1 Schneideisen: M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 | je 1 Gewindebohrer-Satz, 3-teilig: M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 | je 1 Schneideisenhalter: 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18 mm | je 1 Windeisen verstellbar: Gr. 0 / 1½ / 3



HENI 22 060

M3 - M20

### GEWINDESCHNEIDER

#### 16-TEILIG | INNEN UND AUSSEN | M4 / 5 / 6 / 8 / 1

16-teiliger Satz in Metallkassette, zur schnellen Gewinde-Instandsetzung innen und außen. Ideal für Arbeiten unter ungünstigen Platzverhältnissen, z.B. Auspuffkrümmer, Turboladerbolzen am Hosenrohr.

#### Lieferumfang

T-Griff Ratsche 1/4" | Verlängerung 1/4" | Schneideisenhalter 1/4" | Gewindebohreraufnahme 1/4" Gr. 1/2" | Schneideisen/ Gewindebohrer: M 4 x 0,7/ M 5 x 0,8/ M 6 x 1.0/ M 8 x 1.25/ M 10 x 1.5 | Inbusschlüssel 2.5 mm



HENI 20 360 Z 418405 SET

16-teilig | M4 / 5 / 6 / 8 / 1

### GEWINDEBOHRER

#### M3 - M12

23-teilig, in schlagfester Hartschalibox. Für Gewinde M 3 - M 12, Handgewindebohrer nach DIN 352, geschliffene Ausführung.

#### Lieferumfang

je 1 Gewindebohrer-Satz: M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 | Windeisen, verstellbar, Gr. 1,5 | Werkzeughalter mit Knarre, Gr. 1



HENI 20 003 Z 461518TE


M3 - M12

## GEWINDEBOHRER | SCHNEIDEISEN

### GEWINDEBOHRER

HSSG

Für Handbetätigung für metrische ISO-Feingewinde.

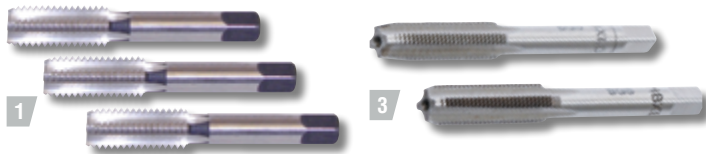

<b>HENI 20 044</b>	Z 461145TE	1	M8 x 1,25   3-teilig   DIN 352
<b>HENI 20 528</b>	Z 461149TE	2	M12 x 1,75   3-teilig   DIN 352
<b>HENI 20 046</b>	Z 461147TE	3	M8 x 1,00   2-teilig   DIN 2181
<b>HENI 20 047</b>	Z 461148TE	4	M10 x 1,00   2-teilig   DIN 2181
<b>HENI 20 530</b>	Z 461150TE	5	M12 x 1,00   2-teilig   DIN 2181
<b>HENI 20 526</b>	Z 461511TE	6	M12 x 1,50   2-teilig   DIN 2181
<b>HENI 20 531</b>	Z 461151TE	7	M14 x 1,25   2-teilig   DIN 2181

### WINDEISEN

FÜR GEWINDEBOHRER M1 - 20

Mit gehärteten Backen, zum Betätigen von Gewindebohrern.



<b>HENI 20 057</b>	Z 461503TE	M1 - M12   Größe 1.1/2
<b>HENI 20 536</b>	Z 461505TE	M5 - M20   Größe 3   verstellbar
<b>HENI 20 535</b>	Z 461502TE	M4 - M12   Größe 2   verstellbar

### GEWINDEBOHRER-VERLÄNGERUNG

VIERKANT

Gehärtet, für Arbeiten an schwer erreichbaren Positionen.



<b>HENI 20 048</b>	Z 461898 001	M3   Vierkant   2,7 mm
<b>HENI 20 049</b>	Z 461898 002	M4 - M4-4,5   Vierkant   3,4 mm
<b>HENI 20 050</b>	Z 461898 003	M5 - M8   Vierkant   4,9 mm
<b>HENI 20 051</b>	Z 461898 004	M9 - M10   Vierkant   5,5 mm
<b>HENI 20 052</b>	Z 461898 005	M12   Vierkant   7 mm
<b>HENI 20 533</b>		M14 - M16   Vierkant   9 mm

### GEWINDEBOHRER-KNARRE

KURZE ODER LANGE AUSFÜHRUNG

Für Rechts- und Linksgang, zur Betätigung von Gewindebohrern.



<b>HENI 20 053</b>	Z 461513TE	1	M3 - M10   85 mm   kurz
<b>HENI 20 054</b>	Z 461180TE	2	M5 - M12   100 mm   kurz
<b>HENI 20 055</b>	Z 461514TE	3	M3 - M10   250 mm   lang
<b>HENI 20 056</b>	Z 461515TE	4	M5 - M12   300 mm   lang

### SCHNEIDEISEN

HSS-STAHL | DIN 223 B

Material HSS-Stahl, DIN 223 B, für metrische ISO-Gewinde.



<b>HENI 20 058</b>		M 3 x 0,50   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 20 059</b>		M 4 x 0,70   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 20 060</b>		M 5 x 0,80   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 20 061</b>	Z 461164TE	M 6 x 1,00   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 21 042</b>	Z 461507TE	M 7 x 1,00   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 20 062</b>	Z 461165TE	M 8 x 1,25   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 20 064</b>	Z 461167TE	M 8 x 1,00   Feingewinde
<b>HENI 20 063</b>		M 10 x 1,50   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 20 065</b>	Z 461168TE	M 10 x 1,00   Feingewinde
<b>HENI 20 110</b>		M 12 x 1,75   metrisches ISO-Gewinde
<b>HENI 20 111</b>	Z 461509TE	M 14 x 1,25   Feingewinde

### SCHNEIDEISEN-HALTER

DIN 223

Zur direkten Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223.



<b>HENI 20 066</b>		20 x 5 mm für Schneideisen M 3,0 - 4
<b>HENI 20 069</b>		30 x 11 mm für Schneideisen M 10,0 - 11
<b>HENI 20 070</b>		38 x 14 mm für Schneideisen M 12,0 - 14

### TRENNSCHEIBE

100 X 1 X 10 MM FÜR HENI 40 675 | VE 50

Trennscheiben für Tiefenschneider HENI 40 675. Ideal für dünne Schnitte im Karosseriebereich und zum exakten, sauberen Trennen in schwer zugänglichen Bereichen.



HENI 20 185

100 x 1 x 10 mm | VE 50

### TRENNSCHEIBE

115 X 0,8 X 22 MM | MB 25

Für Winkelschleifer. Sehr dünne, gekröpfte Ausführung. Schnelles und sauberes Trennen ohne Kraftaufwand bei sehr guten Standzeiten.

#### Technische Daten

Stärke: 0,8 mm | Durchmesser: 115 mm | Lochdurchmesser: 22,2 mm



HENI 20 175 Z 382604TE115

115 x 0,8 x 22 mm | MB 25


### TRENNSCHEIBE

50 X 1 X 6,35 MM | GERADE | MB 50

Trennscheibe / Schleifrad ideal für den Karosseriebau. Schnelles und sauberes Trennen ohne Kraftaufwand bei sehr guter Standzeit.

#### Technische Daten

Lochdurchmesser: 6 mm | 50 x 1,0 mm



HENI 20 151 Z 380497TE050

50 x 1 x 6,35 mm | gerade | MB 50

HENI 20 184

63 x 1 x 6,00 mm | gerade | MB 50

### TRENNSCHEIBE

FÜR WINKELSCHLEIFER

Ideal für den Karosseriebau. Schnelles und sauberes Trennen ohne Kraftaufwand bei sehr guten Standzeiten.

#### Technische Daten

Lochdurchmesser: 20,0 / 22,2 mm | Gesamtdurchmesser: 115 / 125 / 180 mm



HENI 20 166 Z 380499TE115 115 x 1,0 x 22,2 mm | MB 25

HENI 20 153 Z 380528TE115 115 x 1,6 X 22,2 mm | MB 25

HENI 20 624 115 x 2,5 x 22,2 mm | MB 25

HENI 20 618 Z 382610TE125 125 x 1,0 x 22,2 mm | MB 25

HENI 21 468 Z 382605TE125 125 x 1,6 x 22,0 mm | MB 25

HENI 20 619 Z 382605TE180 180 x 1,6 x 22,2 mm | MB 25

### TRENNSCHEIBE

FÜR WINKELSCHLEIFER

Universell einsetzbar, zum Trennen, Schruppen und für Feinarbeiten, ohne Zeitverluste durch Scheiben- bzw. Maschinenwechsel. Gekröpfte Ausführung. Mindestbestellmenge: eine VE (25 Stück)

#### Technische Daten

Lochdurchmesser: 22,2 mm | Gesamtdurchmesser: 115 mm | Stärke: 2,2 mm



HENI 20 567

115 x 2,2 x 22 mm | MB 25

HENI 20 568

125 x 2,2 x 22 mm | MB 25

## SCHLEIF- / FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

### SCHLEIFSCHEIBE

50 X 6 X 6,35 MM | MB 10

Zur Stahl- und Metallbearbeitung für Flächen- und Kantenschliff zur Schweißnahtbearbeitung.

#### Technische Daten

Stärke: 6 mm | Gesamtdurchmesser: 50 mm | Lochdurchmesser: 6 mm



HENI 20 620 Z 380498TE050 50 x 6 x 6,35 mm | (MB 10)

### SCHLEIFSCHEIBE

FÜR WINKELSCHLEIFER

Zur Stahl- und Metallbearbeitung, für Flächen- und Kantenschliff, zur Schweißnahtbearbeitung, gekröpft, 6,4 mm Stärke, Lochdurchmesser 22,2 mm, für Winkelschleifer. Mindestbestellmenge: eine VE (10 Stück),



HENI 20 154 115 x 6,4 x 22,2 mm | (MB 10)

HENI 20 621 125 x 6,4 x 22,2 mm | (MB 10)

### AUFSPANNBOLZEN

6 X 10 MM | FÜR SCHLEIFRAD

Für Trenn- und Schruppschleifscheiben (Schleifräder).

#### Technische Daten

Für Bohrung: 6 mm (z.B. HENI 20 151, HENI 20 620) | Schaft: 6 x 10 mm





HENI 20 152 Z 380289TE 6 x 10 mm

### SCHLEIFSCHEIBE

FÜR EINHAND-WINKELSCHLEIFER

Zum Verputzen von Schweißnähten, Entrosten und Blankschleifen.

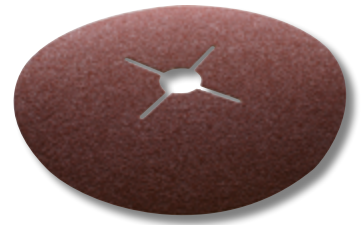

HENI 20 707 Z 382609TE24A 115 x 22 mm | K 24 | MB 25

HENI 20 155 Z 382609TE36A 115 x 22 mm | K 36 | MB 25

HENI 20 708 115 x 22 mm | K 40 | MB 25

HENI 20 709 Z 382609TE60A 115 x 22 mm | K 60 | MB 25

HENI 20 156 115 x 22 mm | K 80 | MB 25

HENI 20 157 Z 382609TE10A 115 x 22 mm | K 100 | MB 25

HENI 20 179 125 x 22 mm | K 24 | MB 25

HENI 20 173 125 x 22 mm | K 40 | MB 25

HENI 20 170 180 x 22 mm | K 24 | MB 25

HENI 20 178 180 x 22 mm | K 60 | MB 25

### FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE

FÜR MINI-SCHNELLWECHSEL STÜTZTELLER

Für den Feinschliff an schwer erreichbaren Stellen sowie Ecken und Kanten. Ideal für die Endbearbeitung von Schweißraupen an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Türschweller, Motorraum.



HENI 26 020 50 mm | K 40 | disc TR ROLOC | MB 10

HENI 26 021 50 mm | K 60 | disc TR ROLOC | MB 10

HENI 26 022 50 mm | K 80 | disc TR ROLOC | MB 10

## FÄCHERSCHLEIF- / REINIGUNGSSCHEIBE

### FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE

115 X 22,2 MM | MB 10

Hohe Schleifleistung und gute Standzeit zur Bearbeitung von Schweißnähten, zum Blankschleifen für Kantenbearbeitung und Flächenschliff.



<b>HENI 20 629</b>	Z 382606TE040	115 x 22,2 mm   K 40   gerade   MB 10
<b>HENI 20 630</b>	Z 382606TE060	115 x 22,2 mm   K 60   gerade   MB 10
<b>HENI 21 331</b>	Z 382611TE060	115 x 22,2 mm   K 60   schräg   MB 10
<b>HENI 21 330</b>	Z 382611TE040	115 x 22,2 mm   K 40   schräg   MB 10
<b>HENI 20 631</b>	Z 382606TE080	115 x 22,2 mm   K 80   gerade   MB 10
<b>HENI 21 332</b>	Z 382611TE080	115 x 22,2 mm   K 80   schräg   MB 10

### FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE

FÜR MINI-SCHNELLWECHSEL STÜTZTELLER

Für schnellen Materialabtrag und Oberflächenbearbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Ideal für Schleifarbeiten vor dem Punktschweißen. Hohe Standzeit, gleichmäßig gute Abtragsleistung, optimale Endbearbeitung.



<b>HENI 26 010</b>	50 mm   K 40   disc TR ROLOC   MB 10
<b>HENI 26 011</b>	50 mm   K 60   disc TR ROLOC   MB 10
<b>HENI 26 012</b>	50 mm   K 80   disc TR ROLOC   MB 10
<b>HENI 21 348</b>	75 mm   K 40   flexibel   MB 10
<b>HENI 26 015</b>	75 mm   K 60   disc TR ROLOC   MB 10
<b>HENI 26 016</b>	75 mm   K 80   disc TR ROLOC   MB 10

### REINIGUNGSSCHEIBE

FÜR DEN EINSATZ IM WINKELSCHLEIFER

Zum maschinellen Abtrag von weichen Materialien für großflächigen Abtrag.



<b>HENI 20 704</b>	Z 382608TE115	115 x 22 mm   STRIP-IT   MB 5
<b>HENI 24 252</b>	Z 382608TE125	125 x 22 mm   MB 5

### REINIGUNGSSCHEIBE

FÜR DEN EINSATZ IN BOHR- UND SCHLEIFMASCHINEN

Zum punktuellen Abtrag von weichen Materialien.



<b>HENI 20 700</b>	Z 382607TE100	100 x 12 x 13 mm   Bohrung   CSD   MB 25
<b>HENI 20 701</b>	Z 461542TE	Spanndorn   100 mm Durchmesser
<b>HENI 20 702</b>	Z 382607TE150	150 x 12 x 13 mm   Bohrung   CSD   MB 15
<b>HENI 20 703</b>	Z 467723TE	Spanndorn   150 mm Durchmesser

### REINIGUNGSSCHEIBE

MIT EINSpanNSCHAFT

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schleifmaschinen, zum maschinellen Abtrag von weichen Materialien, für punktuellen Abtrag.



<b>HENI 24 250</b>	Ø 100 mm   Stärke 13 mm   6 mm Schaft
<b>HENI 24 249</b>	Ø 100 mm   Stärke 25 mm   6 mm Schaft

## SCHNELLWECHSELSCHEIBE

### SCHNELLWECHSELSCHEIBE

#### FÜR MINI-SCHNELLWECHSEL-STÜTZTELLER

Zum Entfernen von Rost, Kratzern, Schleifspuren.



<b>HENI 26 040</b>	50 mm   grob   MB 50
<b>HENI 26 041</b>	50 mm   Bear-TEX TR   Medium   MB 50
<b>HENI 26 042</b>	50 mm   Bear-TEX TR   very fine   MB 50
<b>HENI 26 047</b>	75 mm   grob   MB 25
<b>HENI 26 048</b>	75 mm   medium   MB 25
<b>HENI 26 046</b>	75 mm   ZMD   MB 25

### SCHNELLWECHSELSCHEIBE

#### FÜR MINI-SCHNELLWECHSEL-STÜTZTELLER

Universal Schleifmittel zum Schleifen, Entgraten, geeignet für Stahl, VA-Stahl, Aluminium und Titan. Ideal auch zum Entfernen von Altlack und Rost.



<b>HENI 26 030</b>	Z 382612TE036	50 mm   K 36   ZR   MB 50
<b>HENI 26 031</b>	Z 382612TE040	50 mm   K 50   ZR   MB 50
<b>HENI 26 032</b>	Z 382612TE060	50 mm   K 60   ZR   MB 50
<b>HENI 26 033</b>	Z 382612TE080	50 mm   K 80   ZR   MB 50
<b>HENI 26 035</b>		50 mm   K 120   ZR   MB 50
<b>HENI 26 037</b>		75 mm   K 36   TR   MB 50
<b>HENI 26 038</b>		75 mm   K 50   TR   MB 50
<b>HENI 26 039</b>		75 mm   K 60   TR   MB 50
<b>HENI 26 029</b>		75 mm   K 80   ZMD   MB 50

### SCHNELLWECHSELSCHEIBE

#### FÜR MINI-SCHNELLWECHSEL-STÜTZTELLER

Mit aggressivem Abtrag für grobe Reinigungsarbeiten an schwer erreichbaren Stellen, z.B. Entfernen von Rost, Altlack, Fugenkit, Altbeschichtungen, etc.




<b>HENI 26 050</b>	Z 386007 050	50 mm   Rapid Strip TR   grob   MB 10
<b>HENI 26 055</b>	Z 386007 075	75 mm   Rapid Strip TR   grob   MB 10
<b>HENI 26 000</b>	Z 386007 100	100 mm   extra grob   MB 5

### SCHNELLWECHSELSCHEIBE

#### 50 MM | VORTEX RAPID BLEND | VE 25 STÜCK

Diese Produkte bestehen aus einer sehr offenen Nylongewebestruktur aus Nylonfasern, die mit patentierter Korntechnologie und einem hoch entwickelten Harzsystem imprägniert sind. Mit erstaunlicher Haltbarkeit kann es bei verschiedenen Entgratungs- und Endbearbeitungsanwendungen benutzt werden. Wechselvorteil mit dem schnellen SpeedLok-System.

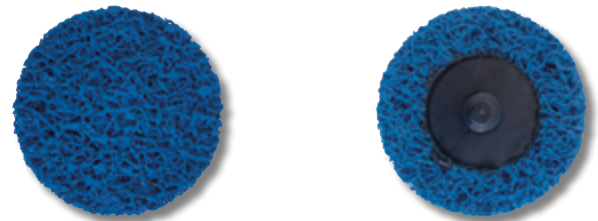


<b>HENI 20 667</b>	Z 382480	50 mm   Vortex Rapid Blend   VE 25 Stück
--------------------	----------	--

### SCHNELLWECHSELSCHEIBENHALTER

#### FÜR ALLE SCHLEIFMITTEL MIT SCHNELLWECHSELSYSTEM

Für alle Schleifmittel mit Schnellwechselsystem. Mit 6 mm Schaft für den Einsatz in schnelldrehenden Elektro- und DL-Maschinen.



**HENI 26 051** Z 461942 50 mm Durchmesser | 6 mm Schaft

**HENI 26 056** 75 mm Durchmesser | 6 mm Schaft

**HENI 26 001** Z 461941 100 mm Durchmesser | 6 mm Schaft

### REINIGUNGSBÜRSTE

#### 14 MM | FÜR RADBOLZENLOCH | VE 5 STÜCK

Ersatz-Spezialbürsten, für die schnelle, einfache Reinigung der Bolzenkanäle, damit sich die Radbolzen später ohne Werkzeug, von Hand leicht eindrehen lassen. Stahldraht, geeignet für Radbolzenkanal M 14, mit 10 mm - Sechskant für HENI Schnellwechselfutter.



**HENI 24 224** Z 418403 004 14 mm | für Radbolzenloch | VE 5

### STEBBOLZENREINIGER

#### FÜR M14 | 1 HALTER UND 1 BÜRSTE

Spezial-Handdrahtbürste zur Reinigung der Radbolzen bzw. Stehbolzen (M 14). Schmutz und Korrosion sind schnell und einfach beseitigt. Inkl. ein Bürstenaufsatz.



**HENI 24 225** Z 418403 008 **1** Radbolzenreiniger | Halter | Bürste

**HENI 24 223** Z 418403 003 **2** 14 mm | für Radbolzenreiniger | VE 5



### RADNABENSCHLEIFER

#### TYP 1 | 160 MM | INKLUSIVE 3 SCHEIBEN

Für die professionelle Reinigung von Radnaben. Entfernt mühelos Rost und Schmutz und sorgt für eine glatte und saubere Oberfläche, für eine sichere und präzise Montage der Räder. Austauschbare Schleifpads für vielseitige Anwendung.

#### Technische Daten

Typ: Radnabenschleifer Typ 1 | Schleifdurchmesser: 160 mm | Drehzahl max.: 500 U/min. | Für Bohrfutter: 13 mm

#### Lieferumfang

Spezialschleiftopf: 160 mm Durchmesser | 3 Spezial-Schleifscheiben: 160 mm Durchmesser



**HENI 24 200** Z 421047TE **1** Typ 1 | 160 mm | inklusive 3 Scheiben

**HENI 24 210** Z 421048TE **2** 3 Scheiben | Typ 1 | 160 mm A | 60 mm I

## RADNABENSCHLEIFER

### RADNABENSCHLEIFER

TYP 3 | 200 MM | 1 HALTER | 2 SCHEIBEN

Spezierschleifer zur Reinigung von Radzentrierung, Anlagefläche Rad/Nabe und Felgen. Für viele LLKW und BMW-Fahrzeuge, mit großer Radnabe.



- |                    |            |          |   |
|--------------------|------------|----------|---|
| <b>HENI 24 202</b> | Z 467287TE | <b>1</b> | Typ 3   200 mm   1 Halter   2 Scheiben  |
| <b>HENI 24 213</b> | Z 467206TE | <b>2</b> | 2 Scheiben   Typ 3   200 mm A   75 mm l |

### REINIGUNGSSCHEIBE

3 SCHLEIFSCHEIBEN FÜR RADNABENSCHLEIFER

Bewährte Spezialbürste zur schnellen und einfachen Reinigung von Radnabe und Auflagefläche.



- |                    |              |          |   |
|--------------------|--------------|----------|---|
| <b>HENI 24 214</b> | Z 418403 001 | <b>1</b> | 3 Scheiben   Typ 1   160 mm A   75 mm l |
| <b>HENI 24 218</b> | Z 418403 002 | <b>2</b> | 3 Scheiben   Typ 4   160 mm A   60 mm l |

### RADNABENSCHLEIFER-HALTER

MIT 10 MM SECHSKANT FÜR HENI-SCHNELLWECHSELSYSTEM

Geeignet für bewährte Spezialbürste zur schnellen und einfachen Reinigung von Radnabe, Auflagefläche und Zentrierbohrung an der Felge.



- |                    |              |          |                              |
|--------------------|--------------|----------|------------------------------|
| <b>HENI 24 240</b> | Z 418403 005 | <b>1</b> | Typ 1   PKW   Ø 160 mm       |
| <b>HENI 24 245</b> | Z 418403 006 | <b>2</b> | Typ 4   PKW   Ø 160 mm       |
| <b>HENI 24 260</b> | Z 418403 007 | <b>3</b> | Typ 3   SUV, LLKW   Ø 200 mm |

### RADNABENSCHLEIFER

INNEN-Ø 90 MM | 1/2" AUFNAHME | KUNSTSTOFF

Der Radnabenschleifer in robuster Kunststoffausführung ist das ideale Werkzeug für die schnelle und gründliche Reinigung von Radnaben und Bremscheiben an Pkw, Transportern und Großraumlimousinen. Optimierte Innenaufnahme für moderne Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser. Klettverschluss für schnellen Scheibenwechsel.

#### Technische Daten

Antriebsprofil: Innenvierkant | Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2" | Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm | Durchmesser: 150 mm | Innenaufnahme: Ø 90 mm | Bruttogewicht: 536 g

#### Lieferumfang

1 Grundgerät / Schleiftopf mit Innenvierkant | 1 Ersatz-Schleifscheibe



- |                    |          |                                       |
|--------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>HENI 24 221</b> | <b>1</b> | Radnabenschleifer                     |
| <b>HENI 24 222</b> | <b>2</b> | Ersatz-Schleifscheibe   Ø-innen 90 mm |

### RADNABENSCHLEIFER

1/2" | 150 MM | FÜR SCHLAGSCHRAUBER

Spezierschleifer zur Reinigung von Radzentrierung, Anlagefläche Rad/Nabe und Felgen. Mit 1/2"-Vierkant, einfache Anwendung (ohne Andruck) mit einem herkömmlichen DL-Schlagschrauber. Robuste Aluminium-Glocke mit Stahlkern.

#### Lieferumfang

Radnabenschleifer 1/2" | Ø 150 mm | 1 Stück Spezial-Reinigungsscheibe



- |                    |            |          |                                      |
|--------------------|------------|----------|--------------------------------------|
| <b>HENI 24 215</b> | Z 467877TE | <b>1</b> | Radnabenschleifer                    |
| <b>HENI 24 216</b> | Z 381218TE | <b>2</b> | 3 Ersatz-Reinigungsscheiben   150 mm |
| <b>HENI 24 217</b> |            | <b>3</b> | 2 Klettänder   145 mm A   90 mm l    |

### RADNABENSCHLEIFER

TYP 2 | 2 HALTER | JE 6 SCHEIBEN

Spezialschleifer zur Reinigung von Radzentrierung, Anlagefläche Rad / Nabe und Felgen. Für viele PKW-Typen mit Stehbolzen geeignet, z.B. Ford, Porsche, japanische Fahrzeuge. Innenbohrung 14 mm Durchmesser.

#### Lieferumfang

je 1 Spezialschleiftopf Ø 40 / 50 mm | je 6 Spezial-Schleifscheiben Ø 40 / 50 mm (max. Drehzahl 1500 U/min)



<b>HENI 24 201</b>	<b>1</b> Radnabenschleifer Typ 2
<b>HENI 24 211</b>	<b>2</b> 5 Stück Ersatzschleifscheiben   Ø 40 mm

### SCHLEIFSCHEIBE

152 MM | 7-LOCH | KLETT | VE 100 STÜCK

Haftscheiben für Exzenterschleifer, 152 mm Durchmesser, 7-fach ge-  
locht. Premiumqualität für beste Schleifleistung, geringes Zusetzen und  
höchste Standzeit. Für Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmate-  
rialien.



<b>HENI 21 422</b>	K 80   152 mm   7-Loch   Klett   VE 100
<b>HENI 21 424</b>	K 120   152 mm   7-Loch   Klett   VE 100
<b>HENI 21 426</b>	K 180   152 mm   7-Loch   Klett   VE 100
<b>HENI 21 427</b>	K 220   152 mm   7-Loch   Klett   VE 100
<b>HENI 21 430</b>	K 320   152 mm   7-Loch   Klett   VE 100

### SCHLEIFPAPIER

230 X 280 MM LATEX | VE 50

Nass-Schleifpapier, hochflexibel, zum Nassschleifen aller  
Lackmaterialien. Mit Aluminiumoxyd für hohe Schleifleistung.




<b>HENI 21 440</b>	K 80   230 x 280 mm   LATEX   VE 50
<b>HENI 21 450</b>	K 120   230 x 280 mm   LATEX   VE 50
<b>HENI 21 441</b>	K 180   230 x 280 mm   LATEX   VE 50
<b>HENI 21 451</b>	K 280   230 x 280 mm   LATEX   VE 50
<b>HENI 21 443</b>	K 320   230 x 280 mm   LATEX   VE 50
<b>HENI 21 444</b>	K 400   230 x 280 mm   LATEX   VE 50
<b>HENI 21 446</b>	K 600   230 x 280 mm   LATEX   VE 50
<b>HENI 21 449</b>	K 1200   230 x 280 mm   LATEX   VE 50



### SCHLEIFVLIES

ALS MATTE ODER AUF ROLLE

Zum Mattieren von angrenzenden Flächen und Schleifen von  
Aluminiumaufbauten.

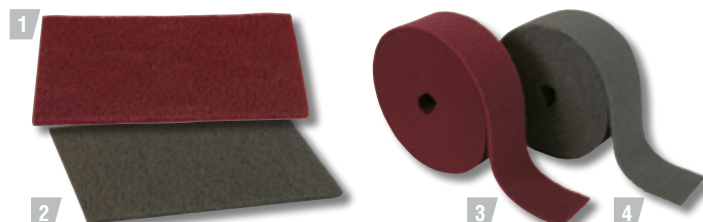


<b>HENI 21 481</b>	<b>1</b> sehr fein   152 x 230 mm   VE 20
<b>HENI 21 480</b>	<b>2</b> extra fein   152 x 230 mm   VE 20
<b>HENI 21 482</b>	<b>3</b> sehr fein   115 mm x 10 m Rolle
<b>HENI 21 483</b>	<b>4</b> ultra fein   115 mm x 10 m Rolle

## SCHLEIFEN | BÜRSTEN

### SCHLEIFSCHEIBE

#### ZUM ENTROSTEN

Spezial-Disk für Pistolen-Einhandschleifer HENI 40 105.

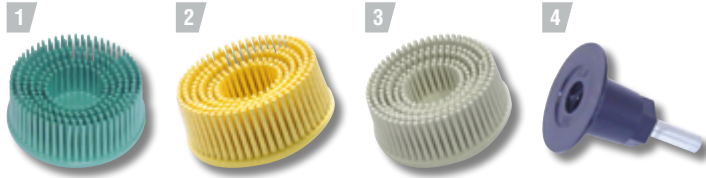

<b>HENI 40 103</b> Z 380298TE	<b>1</b>	K 50   grün   Ø 50 mm
<b>HENI 40 102</b>	<b>2</b>	K 80   gelb   Ø 50 mm
<b>HENI 40 107</b>	<b>3</b>	K 120   weiß   Ø 50 mm
<b>HENI 40 104</b> Z 461624TE	<b>4</b>	Spanndorn   Schaftdurchmesser 6 mm

### RADIERSCHEIBE

#### 90 MM DURCHMESSER | VOLLGUMMI

Für Rally- und Designstreifenentferner aus Vollgummi. Zum Beispiel für HENI 40 100.



**HENI 40 101** Z 380299TE Ø 90 mm | Vollgummi

### FOLIENRADIERER

#### Ø 90 MM | INKL. ADAPTER

Für Rally- und Designstreifen-Entferner HENI 40 100. Aus Vollgummi mit Kühlrippen für optimierte Wärmeabfuhr und Bearbeitung. Wird inklusive Adapter geliefert.

#### Technische Daten

Stärke: 15 mm | Durchmesser: 90 mm | Drehzahl: max. 4000 U/min



<b>HENI 40 300</b> Z 372705	<b>1</b>	Ø 90 mm   inkl. Adapter
<b>HENI 40 301</b> Z 410177	<b>2</b>	Spanndorn (Adapter)   6 mm

### BÜRSTENBAND

#### FEDERSTAHLDRAHT | GEWINKELT | GESCHLIFFEN

MBX-Bürstenband Hochleistungs-Polyamidgewebe, Federstahldraht, gewinkelt, geschliffen. Zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Unterbodenschutz und Dichtmassen, Sandstrahleffekt.



<b>HENI 41 507</b>	<b>1</b>	B 11 mm   grob   Ø 0,7 mm   VE 10
<b>HENI 41 508</b>	<b>2</b>	B 23 mm   grob   Ø 0,7 mm   VE 10
<b>HENI 41 509</b>	<b>3</b>	B 11 mm   mittel   Ø 0,5 mm   VE 10
<b>HENI 41 510</b>	<b>4</b>	B 23 mm   mittel   Ø 0,5 mm   VE 10
<b>HENI 41 505</b>	<b>5</b>	B 11 mm   fein   Ø 0,5 mm   VE 10

### BÜRSTEN-SATZ

#### 38-TEILIG | ZUM REINIGEN/ENTGRATEN

38-teilig. Zum Reinigen und Entgraten von Zylindern, Rohren, Buchsen, etc. Alle Bürsten mit 1/4" Aufnahme, auch zum Betrieb mit Bohrmaschinen und Druckluftbohrmaschinen geeignet.

#### Lieferumfang

12 Nylonbürsten: Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm | 12 Stahlbürsten: Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm | 12 Bürsten mit Messingbeschichtung: Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm | 1 Handgriff mit 6,3 (1/4)"/Aufnahme und Schnellverriegelung | 1 Verlängerung 150 mm



**HENI 20 350**

Bürsten-Satz | 38-teilig

### RUNDDRAHTBÜRSTE

60 X 10 MM | OHNE SCHAFT | GUMMIERT

Für Bohrmaschineneinsatz, gummiummantelt, ohne Schaft.



- HENI 20 147** Z 380278TE060 1 60 x 10 mm | ohne Schaft | gummiert
- HENI 20 148** Z 380279TE 2 Schaft für Runddrahtbürste | gummiert

### RUNDDRAHTBÜRSTE

Mit Stahldrahtbesatz

Für alle gängigen Elektro- und Druckluftmaschinen.

#### Technische Daten

Schaft: 6 mm | Durchmesser: 50 mm | Besatzbreite: 10 – 12 mm




- HENI 20 606** Z 380282TE503 Ø 0,3 mm Drahtstärke | fein | 50 mm
- HENI 20 146** Z 380282TE505 Ø 0,5 mm Drahtstärke | grob | 50 mm

### RUNDDRAHTBÜRSTE

70 X 6 MM | GEZOPFT

Runddrahtbürste, gezopft, z.B. zum Entfernen von Unterbodenschutz.  
Für alle gängigen Elektro- und Druckluftmaschinen.

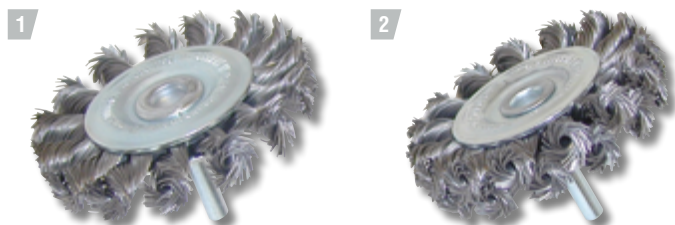

- HENI 21 459** Z 380275TE070 1 70 x 6 mm | gezopft | einreihig
- HENI 20 145** Z 380276TE070 2 70 x 6 mm | Doppelzopf | zweireihig


### DRAHTBÜRSTEN-SATZ

5-TEILIG | MIT SCHAFT | OXYEX

Mit Einschraub-Gewinde und vermessingtem Stahldraht. Dadurch wird eine hohe Leistung beim Entrosten erzielt. Durch die kleinen Durchmesser sind die Bürsten hervorragend geeignet für den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen. Zugelassen für den Einsatz mit schnelllaufenden Maschinen. 6,0 mm Schaftdurchmesser. Qualitätsbürsten „Made in Germany!“

#### Lieferumfang

5 Bürsten, inkl. Einschraubenschaft

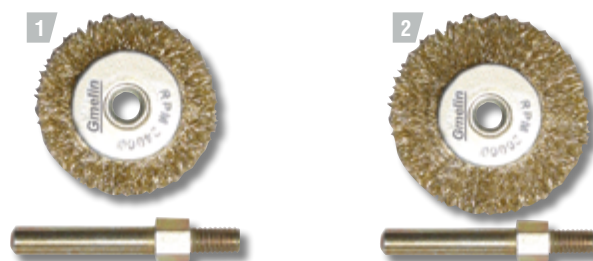

- HENI 20 190** Z 382729 035 1 Ø 35 mm | 24.000 rpm | Besatzb.: 7,0 mm
- HENI 20 195** Z 382729 050 2 Ø 50 mm | 20.000 rpm | Besatzb.: 6,0 mm

### DRAHTBÜRSTEN-SATZ

70 MM | 5-TEILIG | OXYEX

Mit Einschraub-Gewinde. Ausführung: hochfester Stahldraht links gezopft, dadurch extrem hohe Leistung beim Entrosten. Durch die kleinen Durchmesser sind die Bürsten hervorragend geeignet für den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen. Zugelassen für den Einsatz mit schnelllaufenden Maschinen. Durch den Wechselschaft kann die Bürste gewendet werden, was die Standzeit deutlich erhöht. Qualitätsbürsten „Made in Germany!“



#### Technische Daten

Bürstendurchmesser: 70 mm | Zulässige Drehzahl: 22.000 U/min. |  
Besatzbreite: 8 mm | Schaftdurchmesser: 6 mm

#### Lieferumfang

5 Bürsten, inkl. Einschraubenschaft

- HENI 20 191** 70 mm | 5-teilig | mit Schaft
- HENI 20 192** 70 mm | 5-teilig | ohne Schaft

## BÜRSTEN


### DRAHTBÜRSTE

115 X 22 MM | FÜR WS 12.500 U/M | OXYEX

Ausführung: hochfester Stahldraht links gezopft, dadurch extrem hohe Leistung beim Entrosten. Ideal zum Entfernen von wirklich hartnäckigen Roststellen an z. B. Fahrzeugen, Bauelementen, etc., geeignet für den Einsatz mit Einhand-Winkelschleifern. Qualitätsbürsten „Made in Germany!“

#### Technische Daten

Bürstendurchmesser: 115 mm | Bohrungsdurchmesser: 22 mm | Besatzbreite: 12,5 mm | Zulässige Drehzahl: 12.500 U/min



HENI 20 194

115 x 22 mm | für WS 12.500 U/m | OxyEx

### RUNDDRAHTBÜRSTE

115 X 22,2 MM | ACHSLOCH, GEZOPFT | FÜR WINKELSCHLEIFER

Gezopft und geeignet für Winkelschleifer.

#### Technische Daten

Lochdurchmesser: 22,2 mm | Drahtdurchmesser: 0,5 mm | Gesamtdurchmesser: 115 mm



HENI 20 607 Z 380283TE115

115 x 22,2 mm | Achsloch,gezopft

### PINSELKOPFBÜRSTE

22 MM DURCHMESSER | DRAHT 0,25 MM

Gezopft, für Bohrmaschinen. Für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen.

#### Technische Daten

Durchmesser: 22,0 mm | Drahtdurchmesser: 0,25 mm | Schaftdurchmesser: 6,0 mm



HENI 21 312

22 mm Durchmesser | Draht 0,25 mm

### KEGELBÜRSTE

100 X 12 MM | GEZOPFT | FÜR WINKELSCHLEIFER

Gezopft, für Winkelschleifer. Ideal für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

#### Technische Daten

Gewinde: M 14 x 2 | Durchmesser: 100 mm | Drahtdurchmesser: 0,35 mm



HENI 21 310

100 x 12 mm | gezopft

### TOPFBÜRSTE

65 MM | MIT GEWINDE M14 | FÜR WINKELSCHLEIFER

Gezopft und für Winkelschleifer geeignet. Für schwere Reinigungsarbeiten und große Flächen.

#### Technische Daten

Gewinde M 14 | Draht-Durchmesser: 0,5 mm | Gesamtdurchmesser: 65 mm



HENI 21 311 Z 380284TE065

65 mm | mit Gewinde M14

### WERKZEUGHALTER

KOMPLETT FÜR SÄGE | GEEIGNET FÜR PLF90 UND PS1

Der originale Werkzeughalter von BIAX, damit Ihr Sägeblatt immer richtig gehalten wird.

#### Lieferumfang

PS3 im Karton | je ein Sägeblatt 14/18/24/32 tpi | Inbusschlüssel



HENI 40 532

Werkzeughalter

### SÄGEBLATT

#### FÜR PLF+PS1 | MB 10

Für Karoseriesägen, z.B. HENI 40 720. Geeignet für enge Radien, Blech, Plastik Holz, GFK, Alu.



<b>HENI 40 534</b>	Z 467337TE	14 ZpZ   für Holz, GFK, Alu, Plastik
<b>HENI 40 535</b>	Z 467338TE	18 ZpZ   für enge Radien, Blech, Plastik
<b>HENI 40 536</b>	Z 467339TE	24 ZpZ   für Doppelbleche bis 1-4 mm
<b>HENI 40 537</b>	Z 467340TE	32 ZpZ   für Dünobleche bis 1 mm

### SÄGEBLATT

#### SIG FÜR PS 2 | MB 10

Original SIG-Sägeblatt für PS 2 HENI 40 720.



<b>HENI 40 721</b>	Z 461074 014	14 ZpZ   für Holz, GFK, Plastik
<b>HENI 40 722</b>		18 ZpZ   für enge Radien, Alu, Plastik
<b>HENI 40 723</b>	Z 461074 024	24 ZpZ   für mehrlagige Bleche
<b>HENI 40 724</b>	Z 461074 032	32 ZpZ   für hochfeste/dünne Bleche

### SÄGEBLATT

#### FÜR RECIPROSÄGEN | VE 5

HSS-Bi-Metall, Qualitätssägeblätter, Länge 150 mm. Made in Germany.



<b>HENI 40 401</b>	Z 467345TE	18 ZpZ   für Edelstahl   VE 5
<b>HENI 40 544</b>	Z 467344TE	24 ZpZ   für mehrlagige Bleche   VE 5

### SÄGEBLATT

#### BIMETALL | VE 5

Aus Bimetall, für Karoseriesäge HENI 43 001.



<b>HENI 41 110</b>	Z 467346TE	24 ZpZ   VE 5
<b>HENI 41 111</b>	Z 467347TE	32 ZpZ   VE 5

### LOCHSÄGEN-SATZ

#### 16-83 MM | 21-TEILIG

15-teilig im Kunststoffkoffer für den universellen Einsatz, z.B. bei Metall, Kunststoff oder Holz. Die Lochsägen sind varioverzahnt.

#### Lieferumfang

je 1 Lochsäge: Ø 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57/64 / 68 mm  
| je 1 Aufnahme mit HSS-Zentrierbohrer: 9,5 mm Sechskant für Ø 14 - 30 mm | 11 mm Sechskant für Ø 32 - 152 mm | 1 Verlängerung 300 mm



**HENI 20 455** Z 461914 16-83 mm | 21-teilig

### PROFI-BOGENSÄGE

#### EXTRA SCHWER | 300 MM

Extra schwere und robuste Ausführung mit ergonomischem Griff für besonders leichte Handhabung. Inklusive Schnellspannvorrichtung.

#### Technische Daten

Handgriff: Gummi | Material: Vierkantrohr | Sägeblatt: HSS | Sägeblattlänge: 300 mm | Gewicht: 560 g



**HENI 20 609** Z 461551TE Profi-Bogensäge

### SÄGEBLATT

#### 300 X 12,5 MM | EINSEITIG | FÜR METALL | MB 10

Metallhandsägeblatt, einseitig und flexibel aus HSS-Bi-Metall.

#### Technische Daten

Zahnung: 24 ZpZ | Maß L x B: 300 x 12,5 mm



**HENI 20 140** Z 471166TE 300 x 12,5 mm | einseitig | für Metall | MB 10

## FEILEN | SPACHTEL

### FEILENSATZ

150 MM | 5-TEILIG | HIEB 1

Hochwertige Feilensätze, ausgestattet mit robusten Holzgriffen. Hieb 1 für genaue Feinarbeiten. Ideal für die Bearbeitung von Metall, Holz und Kunststoff, geliefert in einer praktischen Tasche.

#### Lieferumfang

je 1 Feile, flachstumpf / dreikant / vierkant / rund / halbrund



HENI 20 162

Feilen-Satz | 150 mm | 5-teilig | Hieb 1

### FEILENBLATT

350 MM | RADIAL ODER SCHRÄG GEFRÄST

Zum Aufspannen auf verstellbaren Halter HENI 30 560.



HENI 30 561 Z 461563TE radial gefräst | 350 mm

HENI 30 562 Z 470190TE schräg gefräst | 350 mm

### FEILENSATZ


3-TEILIG | DIAMANTUMMANTELT | FLEXIBEL

Diamant Flachfeilen-Set, 3-teilig. Mikro-Flachfeilen für alle Feinarbeiten, z.B. Entfernen von Korrosionsprodukten bzw. Reinigung von Flachkontakten/-buchsen, Flachsteckern, Relais, etc. Ideal zur Wiederherstellung bzw. Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit.

Ultradünn und hochflexibel, gefertigt aus Edelstahl, mit abrasiver Diamant-Beschichtung. Mit rutschsicherem, ergonomischen 2K-Griff.

#### Technische Daten

Länge (inkl. Griff): 165 mm | Materialstärke: 0,065 mm | Arbeitsflächengrößen: 6 x 83 / 9 x 83 / 15 x 83 mm



HENI 30 596

3-teilig | diamantummantelt | flexibel

### DIAMANT RUNDFEILEN-SET

RUND | DIAMANTUMMANTELT

12-teilig, extrem hart, flexibel und diamantbeschichtet. Zur schnellen und einfachen Reinigung von Anschlussbuchsen, z.B. XRL / Cannon, Deutsch, Bullet, Nato, Weather-Pack, ... oder zum Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Gewinden, etc. In Ordnungstasche mit Magnetverschluss.

#### Technische Daten

Material: Edelstahl, mit abrasiver Diamant-Beschichtung | Länge 127 mm | Durchmesser 0,76 bis 3,05 mm | Griffe gummiert



HENI 30 595

12-teilig | rund | diamantummantelt

### DRAHTBÜRSTE

HANDBÜRSTE

Handbürste mit Holzkörper, Aufhängeloch, Drahtborsten.



HENI 20 144 Z 325306TE002 2-reihig

HENI 20 141 Z 471226TE 3-reihig

HENI 20 142 Z 325306TE004 4-reihig

HENI 20 143 Z 325306TE005 5-reihig

### GUMMISPACHTEL

65 X 100 MM | ÖLBESTÄNDIG

Für gebogene Formen, ölbeständig, hell und farbecht.

#### Technische Daten

Länge: 100 mm | Breite: 65 mm



HENI 20 640 Z 416271TE

65 x 100 mm | ölbeständig

### SPACHTELSATZ

25 | 40 | 50 | 60 | 80 MM | 5-TEILIG

5-teilig mit ovalem Holzheft, z.B. für Karosseriearbeiten.



#### Lieferumfang

je 1 Stück 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm

**HENI 20 634** Z 416178TE 25 | 40 | 50 | 60 | 80 mm | 5-teilig

### SPACHTEL

#### MIT HOLZHEFT

Mit ovalem Holzheft, z.B. für Karosseriearbeiten.



**HENI 20 638** Z 461929 025 Größe: 25 mm

**HENI 20 635** Z 416282TE Größe: 40 mm

**HENI 20 636** Z 461929 050 Größe: 50 mm

**HENI 20 637** Z 461929 060 Größe: 60 mm

**HENI 20 639** Z 461929 080 Größe: 80 mm

### SPACHTELSATZ

50 | 80 | 100 | 120 MM | 4-TEILIG

4-teilig aus Federbandstahl mit Kunststoffleiste.

#### Lieferumfang

je 1 Stück 50 / 80 / 100 / 120 mm



**HENI 20 633** Z 416177TE 50 | 80 | 100 | 120 mm | 4-teilig

### DICHTUNGSSCHABER

105 X 30 X 2,3 MM | SPACHTEL

Schaber/Spachtel, rostfrei, schwere Ausführung mit Gummigriff. Geeignet für vielfältige Anwendungen.

#### Technische Daten

Klingenbreite: 30 mm | Klingenlänge: 105 mm | Klingenstärke: ca. 2,3 mm | Bruttogewicht: 176 g



**HENI 20 566** Z 461534TE 105 x 30 x 2,3 mm | Spachtel

### SCHABER SCRAPEX CLEANY

#### ZUM ENTFERNEN VON AUFKLEBERN

Ein handlicher Schaber aus Kunststoff mit rückziehbarer Klinge zum Entfernen von Aufklebern, Farb- oder Plakatresten von Autoscheiben, Türen, Wänden, Fenstern oder Fliesen. Zum problemlosen Reinigen aller glatten Oberflächen. TÜV-geprüft, montierte Klinge Nr. 44

#### Technische Daten

Maße Klinge: 39 x 18,7 x 0,3 mm



**HENI 21 070**

Schaber Scrapex Cleany

**HENI 30 512**

Bügelklingen | 39 x 18,7 x 0,3 mm

### BÜGELKLINGENSCHABER

#### FÜR ETIKETTEN 180 MM | MIT METALLFÜHRUNG

Etikettenschaber zum Entfernen von Aufklebern, Etiketten, etc. Großer, abgerundeter Griff. Doch auch die Leistung dieses klassischen Schabers überzeugt. So können Sie mit ihm alle glatten Oberflächen von Rückständen befreien. Danach schieben Sie die Schutzkappe über die Klinge. Und alles ist sicher. Montierte Klinge: 44



**HENI 30 511**

Bügelklingschaber 180 mm | Metallführung

**HENI 30 512**

Bügelklingen | 39 x 18,7 x 0,3 mm

## SCHABER | MESSER

### SCHABER-/MESSER-SATZ

#### IM KUNSTSTOFFKASTEN

Kompaktes Set für typische Reinigungs- und Schabarbeiten in der Werkstatt. Die unterschiedlichen Klingenbreiten decken viele Aufgaben ab – von Kleberesten an Scheiben bis hin zu hartnäckigen Etiketten auf Metall- und Kunststoffflächen. Alles sauber sortiert im robusten Kunststoff-Koffer.

#### Besondere Eigenschaften

- 20 scharfe Klingen in verschiedenen Breiten für flexible Schabarbeiten
- 5 Trapezklingen für feste Klebereste und zähe Dichtstoffrückstände
- 2-Komponenten-Schabergriff mit gutem Halt




<b>HENI 30 917</b>	Schaber-/Messer-Satz
<b>HENI 19 023</b> Z 467349TE	Ersatzteil Handgriff   lose
<b>HENI 19 024</b>	Klingen   12 mm   gerade   VE 10
<b>HENI 19 025</b>	Klingen   16 mm   gerade   VE 10
<b>HENI 19 027</b>	Klingen   20 mm   gerade   VE 10
<b>HENI 19 026</b> Z 467354TE	Klingen   16 mm   schräg   VE 10
<b>HENI 19 022</b> Z 467350TE	Cuttermesser für Schaber-Set
<b>HENI 19 021</b> Z 467351TE	Trapezklingen-Satz 0,6 x 12 mm   VE 10

### SICHERHEITSMESSER

#### TRAPEZKLINGE | 250 MM

Die automatische Klingenrückführung reduziert das Verletzungsrisiko im Arbeitsalltag. Durch das massive Zink-Druckguss Gehäuse liegt das Messer deutlich satter in der Hand als leichte Standardausführungen. Geeignet ist das Modell für Trapezklingen und Hakenklingen.

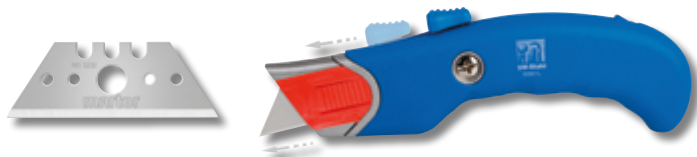

<b>HENI 20 665</b> Z 462159	STAHL Cuttermesser   148 mm lang
<b>HENI 27 031</b> Z 466513 ERS	Trapezklinge   10 Stück im Spender

### KABELMESSER

#### 200 MM | KLAPPBAR

Klappmesser mit Rundaussparung, zum Abisolieren von Kabeln, mit Holzgriffschalen, Länge: 200 mm



<b>HENI 20 600</b>	Kabelmesser   200 mm   klappbar
--------------------	---------------------------------

### CUTTERMESSER

#### 9 MM | MIT ABBRECHKLINGE

Standard-Ausführung, Kunststoffgehäuse, mit Abbrechklinge und Arretierung.



<b>HENI 20 589</b> Z 461924	1	Cuttermesser   schmal   9 mm   MB10
<b>HENI 27 041</b> Z 466519 ER1	2	Ersatz-Abbrechklinge   9 mm   VE10
<b>HENI 20 588</b> Z 310520TE	3	Cuttermesser   breit   18 mm   MB10
<b>HENI 20 602</b> Z 461548TE	4	Ersatz-Abbrechklinge   breit   18 mm   VE10

### CUTTERMESSER

#### ARGENTAX CUTTEX 9 MM | MIT ABBRECHKLINGE | MB 10

Klein, scharf und handlich - das ARGENTAX CUTTEX 9 mm ist das ideale Cuttermesser für präzise Schnitte.



<b>HENI 27 040</b>	1	Cuttermesser   9 mm Klinge   MB 10
<b>HENI 27 041</b> Z 466519 ER1	2	Ersatz-Abbrechklinge   9 mm   VE10
<b>HENI 27 051</b> Z 466519 ERS	3	Styroporklinge   9 mm   VE 10

### SICHERHEITSMESSER

#### SECUNORM 300

Das Allroundmesser mit abgerundete Trapezklinge optimiertem Design, erhöhter Schnitttiefe, neuem Soft-Grip und benutzerfreundlichem Klingenwechsel für vielfältige Anwendungen. Sicherer Klingenwechsel dank Magnet.

#### Technische Daten

Maße L x B x H: 143 x 16 x 36 mm | Gewicht: 52 g | Schnitttiefe: 17 mm



- |                    |              |                                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>HENI 27 310</b> | Z 466513 CUT | SECUNORM 300                       |
| <b>HENI 27 031</b> | Z 466513 ERS | Trapezklinge   10 Stück im Spender |

### SICHERHEITSMESSER

#### SECUPRO MERAK

Zangengriff aus abriebfestem Kunststoff, mit 4-fach nutzbarer Industrieklinge und vollautomatischem Klingenrückzug. Transportsicherung und Klingenwechsel ist auf Knopfdruck möglich.

#### Technische Daten

Maße L x B x H: 128 x 18 x 50 mm | Gewicht: 59 g | Schnitttiefe: 9 mm



- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| <b>HENI 27 025</b> | Z 466512 CUT | SECUPRO MERAK                                 |
| <b>HENI 27 045</b> | Z 466512 ERS | Ersatzklinge   10 Stück im Sicherheitsspender |

### SICHERHEITSMESSER

#### SECUMAX CARDYCUT | TIN-KLINGE | VE 10

Mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase eines unserer schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeuge. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. GS-geprüft.



- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>HENI 27 295</b> | Sicherheitsmesser   VE 10 |
|--------------------|---------------------------|

### FOLIENMESSER

#### SECUMAX EASYSAFE | FÜR FOLIEN

Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE ideal für Folien und Papier, mit verdeckt liegender 4-fach Rechteckklinge, ergonomisch geformt, zusätzliche Kunststofffeder für glatte Schnitte selbst durch einzelne Lagen von dünner Folie/ Papier. Kunststoffspitze zum leichten Einstechen, z.B. beim Öffnen von Säcken, integriertes Metallplättchen zum Aufschlitzen von Klebebändern.



- |                    |          |                               |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| <b>HENI 27 030</b> | Z 461952 | Secumax Easysafe   für Folien |
| <b>HENI 27 036</b> |          | Ersatzklingen   VE 10         |

### FLÜSSIGKEITSMASS

#### ÖL- UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG

Aus bruchsicherem Polyethylen, öl- und chemikalienbeständig, weiß-transparent. Ergonomisches Design, mit trichterförmigem Auslauf und Skalierung (0,5 l). Fassungsvermögen: 2 oder 5 Liter, mit oder ohne flexiblem Auslauf (anschraubbarer Schlauch).



- |                    |            |                                  |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| <b>HENI 20 131</b> | Z 325220TE | 2 Liter   mit Schlauch           |
| <b>HENI 20 132</b> | Z 325221TE | 5 Liter   mit Schlauch           |
| <b>HENI 20 161</b> | Z 325223TE | 2 Liter   ohne Schlauch          |
| <b>HENI 20 138</b> |            | 5 Liter   ohne Schlauch          |
| <b>HENI 20 133</b> |            | Ersatzschlauch für 2 l Meßbecher |
| <b>HENI 20 137</b> |            | Ersatzschlauch für 5 l Meßbecher |

## FLÜSSIGKEITSMASS | KANNEN

### FLÜSSIGKEITSMASS

5 LITER | MIT SKALA | VERZINKT | STAHLBLECH

Ölkanne aus Stahlblech, verzinkt, mit innenliegender Skalierung (0,5 l, bei 3 l beginnend), mit weiter Einfüllöffnung und Metallausgießer, schwenkbaren Tragbügel und Handgriff. Inhalt: 5 Liter



HENI 21 127

5 Liter | mit Skala | verzinkt | Stahlblech

### FLÜSSIGKEITSMASS

WEISSBLECH

Ölkanne aus Weißblech, mit weiter Einfüllöffnung und trichterförmigem Kunststoffausgießer.



HENI 66 152

0,5 Liter | Weißblech

HENI 21 126

1 Liter | Weißblech

HENI 21 125 Z 325230TE

2 Liter | Weißblech

### FLÜSSIGKEITSMASS

ÖL- UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG

Aus bruchsicherem Polyethylen, öl- und chemikalienbeständig, transparent, stapelbar, mit Ausgießer und Skalierung. (10/20ml).



HENI 21 118

1 Liter | Polypropylen

HENI 21 119

2 Liter | Polypropylen

### ÖLKANNE

250 ML INHALT | PLASTIKÖLER OHNE PUMPE

Aus Polyethylen, transparent, ohne Pumpe, mit verstellbarem Messingrohr, ausziehbar von 36 - 145 mm. Inhalt: 250 ml



HENI 20 130

250 ml Inhalt | Plastiköler ohne Pumpe

### ÖLKANNE

200 ML INHALT | AUS METALL MIT PUMPE

Zinkdruckguss, mit Messing-Doppelpumpe, Ansauglanze kugelgelagert und schwerkraftgeführt. Mit Aluminium-Spritzrohr 135 mm. Inhalt 200 ml, 1 ml/Hub.



HENI 20 129 Z 325236TE

200 ml Inhalt | aus Metall mit Pumpe

### WASSERKANNE

10 LITER | SCHWARZ

Aus bruchfestem Polyethylen, mit 2 Griffen und langem, gebogenem Auslauf. Inhalt 10 l



HENI 20 594 Z 325125TE 10 Liter | schwarz

### KÜHLWASSERKANNE

10 LITER | ULTRAMARINBLAU MIT AUFDRUCK „KÜHLWASSER“

Mischwasserkanne aus bruchfestem Polyethylen, mit 2 Griffen und langem, gebogenen Auslauf, Inhalt 10 l. Ausführung blau, für den Einsatz als Mischwasserkanne für destilliertes Wasser, zur ausschließlichen, verwechslungsfreien Verwendung für Kühlmittel (gemäß Werksvorgabe).




HENI 20 581 Kühlwasserkanne | 10 Liter

### AUFFANGWANNE

ÖL- UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG

Mit 3 Handgriffen, umlaufendem Schwallrand/-höcker und Auslauftülle. Aus bruchfestem Polyethylen, öl- und chemikalienbeständig.

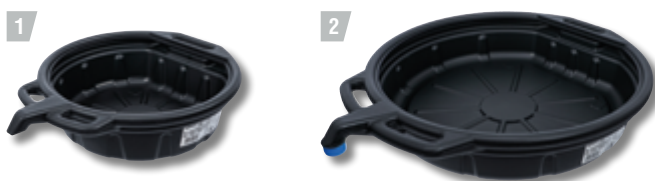

HENI 20 599 Z 461927 1 8 Liter | 400 x 125 mm | für Öl

HENI 20 587 Z 461923 2 15 Liter | 570 x 120 mm | für Öl

### AUFFANGWANNE

20 LITER | ÖL- UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG

In der Werkstatt fällt beim Wechsel von Kühlflüssigkeit oder beim Entleeren von Kühlsystemen regelmäßig Medium an, das sauber aufgefangen werden muss. Diese Auffangwanne mit 20 Liter Fassungsvermögen ist genau für solche Arbeiten ausgelegt. Gefertigt aus bruchfestem Polyethylen. Die flache Bauform erleichtert das Positionieren unter Fahrzeugen. Die umlaufende Ausgusskante ermöglicht ein kontrolliertes Umfüllen.



HENI 21 131 Z 371657TE 20 Liter | 690 x 440 x 105 mm

### KUNDENDIENST-EIMER

10 LITER | SCHWARZ | MIT EINSATZ

Komplett mit Schwammeinsatz, schwarz. Inhalt 10 Liter.



HENI 20 595 Z 325028TE 10 Liter | schwarz | mit Einsatz

### TRICHTER

WEISSBLECH 200 MM | 3,2 L | STARR UND FLEX

Aus Weißblech, mit Messing-Feinsieb, auswechselbar und starrem Auslauf (22 mm), mit Außengewinde, aus Polyethylen, sowie flexiblem Auslauf aus Metall, aufschraubbar (18 mm). Inhalt 3,2 l, 200 mm Durchmesser.



HENI 20 134 Z 325128TE Weißblech 200 mm | 3,2 l | starr und flex

## TRICHTER | PUMPEN

### TRICHTER

50 | 75 | 100 UND 120 MM | 4-TEILIG

4-teilig, aus bruchfestem Polyäthylen, öl- und chemikalienbeständig, mit Griffflasche. Inhalt Ø 50 / 75 / 100 / 120 mm



**HENI 20 597** Z 325201TE 50 | 75 | 100 und 120 mm | 4-teilig

### TRICHTER

160 MM | 1,2 L | FLEXIBLER AUSLAUF | AUS POLYÄTHYLEN

Aus bruchfestem Polyethylen, öl- und chemikalienbeständig, mit Feinsieb, auswechselbar und flexibles, zweistufigen Auslauf, abtrennbar, Auslaufdurchmessern (19 / 13 mm). Geeignet für Treibstofföffnungen (und anderen Einfüllöffnungen) mit geringem Durchmesser, z. B. bei PKW's mit Katalysator. Inhalt 1,2 l, 160 mm Durchmesser.



**HENI 20 598** Z 325202TE 160 mm | 1,2 l

### ABSAUG-DRUCKSPRITZE

ALUMINIUM | DOPPELT WIRKEND (ABSAUGEN/FÜLLEN)

Aluminium, doppelt wirkend (Absaugen/Füllen). Geeignet für alle mineralischen, synthetischen und biologischen Öle, Kühlflüssigkeit, Frostschutz, AdBlue, Lösungsmittel, Bremsflüssigkeit, etc. mit ergonomischem T-Griff und jeweils Absaug-/ Abgabeschlauch



**HENI 27 070** Z 461954 500 ml | 600 mm lang

**HENI 27 075** 750 ml | 600 mm lang

### ABSAUG-FÜLLHANDPUMPE

FÜR ÖLE, BENZIN, FROSTSCHUTZ

Kunststoff (PP), robust und vielseitig einsetzbar, geeignet für Öle, Benzin, Frostschutz und weitere wässrige Lösungen. Mit eingepprägter Skala, flexiblem Schlauch, mit Verschlusskappe.



**HENI 27 097** Z 461956 002 0,2 Liter | aus Kunststoff

**HENI 27 098** Z 461956 015 1,5 Liter | aus Kunststoff

### HANDPUMPE

720 ML | MIT DÜSENROHRSET

Aluminium, einfach wirkend. Geeignet für alle mineralischen, synthetischen und biologischen Öle, Kühlflüssigkeit, Frostschutz, Lösungsmittel, Bremsflüssigkeit, etc. Inhalt 720 ml, inkl. 5-teiliges Düsenrohr-Set.



**HENI 21 510** Z 371523TE 720 ml | mit Düsenrohrset

### ABSAUG-/DRUCKSPRITZE

350 MM LANG

Stahl, mit flexiblem Schlauch, 350 mm lang z.B. zum Einfüllen von Getriebeöl und Absaugen von Öl, geeignet für alle mineralischen, synthetischen und biologischen Öle (bis SAE 90)



**HENI 20 591** Z 461925 500 ml | Plastikkappen | für Öl

**HENI 21 128** Z 461935 1000 ml | verzinkt | Zinkkappen | für Öl

## AUSTRENNSCHNUR | SCHNEIDRAHT

### FETTPRESSE

500 CM | MIT SCHLAUCH UND HANDHEBEL

Fettpresse zur Füllung mit 400 g Kartuschen, losem Fett oder durch Fettfüllgeräte mit Plastikschutz am Griff.



**HENI 20 135** Z 467230TE 500 cm | mit Schlauch und Handhebel

### KARTUSCHENPISTOLE

MIT ALUMINIUMGEHÄUSE

Kartuschenpistole mit Aluminiumgehäuse zum Verarbeiten von handelsüblichen Kartuschen und Softpacks.



**HENI 20 585** Z 461922 Kartuschenpistole

### SCHEIBEN-AUSTRENNSCHNUR

65 M AUF ROLLE

Zum schonenden Scheibenaustrennen. Schneidleistung vergleichbar zu herkömmlichem Metall-Schneiddraht. Silikonfrei & Wachsfrei. Weich und flexibel - Beschädigungen an Lackierung oder Innenverkleidung werden vermieden. Deutlich verringerte Verletzungsgefahr.



**HENI 31 328** Orange | Stärke 0,65 mm | Festigkeit 170 daN



**HENI 31 236** Blau | Stärke 0,85 mm | Festigkeit 190 daN

### SCHNEIDRAHT

50 M X 0,6 MM | VIERKANT | FÜR SCHEIBEN

Das Vierkantprofil des Schneiddrahtes ermöglicht eine leichtgängige, exakte und saubere Schnittleistung selbst durch starke Urethanschichten.

#### Technische Daten

Zugfestigkeit: max. 2.400 Nm | Material: Edelstahl, speziallegiert | Rolle: 50 m



**HENI 30 516** Z 410174 50 m x 0,6 mm | Vierkant | für Scheiben

### SCHEIBENSCHNEIDRAHT

22,5 M | GEDRILLT | FÜR SCHEIBEN

Geflochtener Piano-Schneiddraht, ideal für beschädigungsfreies Ausglasen von verklebten Autoscheiben, Rolle 22,5 m.



**HENI 31 018** 22,5 m | gedrillt | für Scheiben

### DÜSENREINIGUNGSNADELN

FÜR SPRITZPISTOLEN | SILBER | VE 36

Die SATA Düsenreinigungsnadeln 15 silber sind ein unverzichtbares Reinigungswerkzeug für die schonende Reinigung von Lackierpistolen-düsen. Dank ihrer präzisen Form lassen sich Ablagerungen und Verstopfungen entfernen, ohne die empfindlichen Düsen zu beschädigen.



**HENI 40 574** Z 416118TE für Spritzpistolen | Silber | VE 36

## LACKIERZUBEHÖR

### REINIGUNGSSATZ

FÜR SPRITZPISTOLE | BÜRSTEN | 12 REINIGUNGSSADELN

Reinigungs-Set mini für Pistolenkörper und Düsentteile.

#### Lieferumfang

- 1 Reinigungsbürsten 2x | 12 Reinigungsnadeln
- 2 Reinigungsbürsten: 1x groß, 5x mittel, 5x doppelt | 12x Reinigungsnadeln | 1x Hochleistungsfett 100 ml



HENI 40 575 Z 416378TE

1 Reinigungssatz


HENI 40 125

2 Pistolenpflgetasche

### SPRITZLUFT-SCHNELLTESTER

SATA AIR TESTER

Der SATA AIR TESTER ist ein praktisches Werkzeug, um Verunreinigungen in der Druckluft schnell und einfach aufzuspüren. Mit diesem kleinen Helfer können Lackierbetriebe sicherstellen, dass die Druckluft frei von Schmutzpartikeln, Öl oder Feuchtigkeit ist, die zu Lackierfehlern führen können.



HENI 42 240 Z 467799TE

SATA air tester

### SINTERFILTER

FÜR BAUREIHE SATA 100 | 200 | 300 UND 400

Sinterfilter für Filtereinheiten für Filter-module SATA – Baureihen 0/300 und 0/400. Filterfeinheit: 5 µm, Filterfläche: ca. 100 cm<sup>2</sup>, Wartung nach: 6 Monaten.



HENI 41 033 Z 380238TE

Sinterfilter

### DICHTUNGSSATZ

SATA 96750 FÜR FILTERBAUREIHE 0/400

Dichtungs-Set für Filterbaureihe SATA 0/400.




HENI 70 795

Dichtungssatz

### ERSATZFOLIE

FÜR VOLL-ASS VISION | VE 25

Klarsichtfolien speziell für die Verwendung mit der SATA Vision 2000 Atemschutz-Vollmaske. Für eine stets klare Sicht beim Lackieren und schützt die Haube vor Farbniederschlag und Kratzern. Ein regelmäßiger Austausch der Folien wird empfohlen, um die Funktion und Sicherheit der Atemschutzhaube zu erhalten. Der einfache Clip-Mechanismus ermöglicht einen schnellen und sicheren Folienwechsel, wobei der korrekte Sitz der mittleren Stifte für eine optimale Abdichtung besonders wichtig ist.



HENI 70 758

Ersatzsichtfolie | für SATA Vision 2000 | VE 5

HENI 70 757 Z 390242TE

Ersatzsichtfolie | für SATA Vision 2000 | VE 25

### HOCHLEISTUNGSFETT

100 ML | FÜR LACKIERPISTOLEN

SATA Hochleistungsfett 48173 ist ein Spezialschmierstoff für SATA-Lackierpistolen. Es ist silikon- und säurefrei. Die praktische 100 ml Tube ermöglicht eine einfache und genaue Dosierung des Fettes.



HENI 42 273 Z 371267TE

100 ml | für Lackierpistolen

## LACKIERZUBEHÖR | FILTERPATRONEN

### LACKBINDEMITTEL

#### 20 LITER KANISTER ANTI-DUST | FÜR LACKIERKABINEN

Schützen Sie mit diesem Klebelack Ihre Lackierkabine und reduzieren Sie den Reinigungsaufwand. Gebrauchsfertig, zum Auftrag mit der Lackierpistole (1,8 - 2,0), dem Pinsel oder mit der Farbwalze. Zieht Staub und Sprühnebel an und bindet ihn an der Oberfläche der Lackierkabinenwände. Transparenz garantiert eine unveränderte Lichtdurchlässigkeit und beugt einer falschen Farbbeurteilung vor. Einfach mit warmem Wasser oder einem Hochdruckreiniger entfernen. Silikonfrei. 20 Liter Kanister. Verbrauch: circa 1 Liter auf circa 12 m<sup>2</sup>.



**HENI 63 500 Z 371521TE** Lackbindemittel | 20 Liter Kanister | Anti-Dust

### MISCHBECHER

#### FÜR LACK | VE 300

Lackmischbecher „Colad“, antistatisch, für Lacke. Sauber, glatt und klar mit bedruckter Skalierung für leichte Farbanmischung. Ungiftiger Kunststoff, kein Freisetzen von Schadstoffen bei der Müllverbrennung.



<b>HENI 20 950 Z 382710TE</b>	350 ml   für Lack   VE 300
<b>HENI 20 955 Z 382713TE</b>	700 ml   für Lack   VE 300
<b>HENI 20 590 Z 325126TEA</b>	1.400 ml   für Lack   VE 300
<b>HENI 20 960 Z 382719TE</b>	2.300 ml   für Lack   VE 300

### DECKEL

#### FÜR MISCHBECHER | VE 100

Deckel für Lackmischbecher „Colad“. Zur Vermeidung von Farbverunreinigungen. Problemloses, mehrfaches Öffnen und Schließen durch gewellte Form.



<b>HENI 20 951 Z 382711TE</b>	350 ml   für Mischbecher   VE 100
<b>HENI 20 956 Z 382714TE</b>	700 ml   für Mischbecher   VE 100
<b>HENI 20 965 Z 372717TE</b>	1.400 ml   für Mischbecher   VE 100
<b>HENI 20 961 Z 382720TE</b>	2.300 ml   für Mischbecher   VE 100

### AKTIVKOHLE-FILTERPATRONE

#### FÜR SATA FILTERBAUREIHEN 200 | 300 UND 400

Aktivkohle-Patrone für Aktivkohlefilter SATA 0/464 (HENI 70 780) und Kombi-Feinfilter-/Aktivkohleinheit SATA 0/484 (HENI 40 514). Filterfläche: ca. 300 cm<sup>2</sup> Wartung nach: 3 Monaten.




**HENI 70 790 Z 416388TE** Aktivkohle-Filterpatrone

### FILTERPATRONE

#### FÜR SATA FILTERBAUREIHEN 200 | 300 UND 400

Feinfilterpatrone Mikrofaser-Feinfilterpatrone für SATA – Baureihen 0/300 und 0/400, mit O-Ring. Filterfeinheit: 0,01 µm (99,998 %), Filterfläche: ca. 300 cm<sup>2</sup>, Wartung nach: 6 Monaten.



**HENI 42 020 Z 380239TE** Feinfilterpatrone

## FILTERPATRONEN | PUTZKREPP

### AKTIVKOHLE-FILTERPATRONE

#### FÜR SATA AKTIVKOHLEADSORBER

Die Aktivkohlepatrone ist speziell für den Einsatz in SATA-Atemschutzsystemen mit Aktivkohleadsorber konzipiert. Sie sorgt dafür, dass Schadstoffe wie Lösemitteldämpfe effektiv aus der Atemluft gefiltert werden. Durch die einfache Handhabung kann die Filterpatrone schnell und mühelos gewechselt werden. Vakuumverpackte Lieferung.



**HENI 70 576** Z 390243TE Aktivkohle-Filterpatrone

### FILTER

#### FÜR ATEMSCHUTZMASKE A2P3 D SATA AIR STAR F | 1 PAAR

Die ideale Ergänzung zur Atemschutz-Halbmaske SATA air star F und ein hochwirksamen Schutz gegen Lösemitteldämpfe, Isocyanate und Lackpartikel. Bajonettverschluss für schnellen und einfachen Filter wechseln.

#### Besondere Eigenschaften

- Schutzstufe A2D: Effektiver Schutz vor Lösemitteldämpfen, Isocyanaten und Farbpartikeln
- Geringer Einatemwiderstand, geprüft und bestätigt durch die Dolomitstaubprüfung „D“



**HENI 70 801** Z 390233TE 1 Paar | SATA 134296 | Spezialfilter | A2D

### VORFILTER

#### FÜR AIRSTAR-F | VE 10

Für die Grobabscheidung von Partikeln. Durch ihren Einsatz wird der Einatemwiderstand reduziert, was den Tragekomfort erhöht und eine längere Standzeit der Hauptfilter ermöglicht.



**HENI 70 803** 10 Stück | SATA 134262 | Vorfilter

### PAPIERTUCHROLLE

#### 35 X 38 CM | 2-LAGIG | VE 2 ROLLEN

2-lagiges, blaues Putzpapier auf Rolle. Perforiert aus 100 % Zellstoff, extra saugstark mit 35 x 38 cm Abrissmaß pro Blatt. Je Rolle 1.000 Blatt.



**HENI 23 464** Papiertuchrolle

### WANDHALTERUNG

#### 500 X 312 X 230 MM | FÜR PUTZKREPP

Abrollgerät zur Wandmontage für Putzpapierrollen. Gezackte Abreißschiene zur Dosierung des Putzpapiers. 500 x 312 x 230 mm, blau.




**HENI 27 110** Wandhalterung für Putzkrepp

### WANDHALTERUNG

#### 180 X 280 X 30 MM | FÜR PUTZPAPIERROLLE

Kompakte Wandhalterung für Putzpapierrollen. Mit Ablagefläche und Abreiskante, klappbar. Für Rollen bis 24 cm Breite und bis 30 cm Durchmesser.




**HENI 27 145** Wandhalterung für Putzpapierrolle

### BODENSTÄNDER

460 X 900 X 440 MM | FÜR PUTZKREPP

Lackierter und robuster Industrierollenspender. Für verschiedene Rollen-  
größen bis 40 cm Rollenbreite geeignet. 460 x 900 x 440 mm, blau.

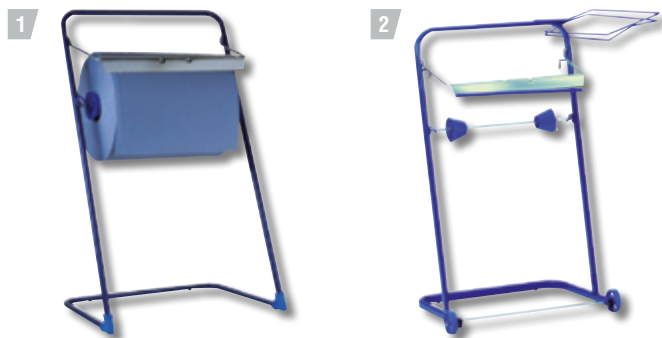

- HENI 27 115** Z 386011 1 Bodenständer
- HENI 27 120** Z 386012 2 Bodenständer | Müllsackhalter | Fußrollen

### MIKROFASERTÜCHER

40 X 40 CM | BLAU | VE 5

Microfaser Reinigungstuch, blau, zur Entfernung von Schmutzpartikeln  
und Staub, auch Fette und Öle. Alle Rückstände bei 95° in der Wasch-  
maschine komplett auswaschbar. Größe 40 x 40 cm, VE 5 Stück.




- HENI 28 033** Mikrofasertücher | blau | VE 5

### WATTESTÄBCHEN

150 MM LANG | HOLZ | VE 50

Wattestäbchen zum Reinigen von allen schwer zugänglichen Stellen,  
z.B. Lüftungsschlitze, Armaturenbrett, Mittelkonsole, Schiebedach,  
Türdichtung, Steuergerät, Turbolader, etc.




- HENI 24 500** Wattestäbchen | 150 mm lang | Holz | VE 50

### FLACHPINSELSATZ

5-TEILIG

5-teilig. Mit Metalleinfassung, reine Chinaborste. Für alle Maler- und  
Lackierarbeiten.



- HENI 24 170** Z 371035TE Flachpinselsatz

### FISCHPINSELSATZ

4-TEILIG

4-teilig, in Metalleinfassung. Größe 2, 4, 6 und 8



- HENI 24 165** Z 371034TE Fischpinselsatz

### RINGPINSEL

6-TEILIG

6-teilig, mit metallverstärkter Plastikeinfassung, reine Chinaborste. Rund-  
pinsel für alle Maler- und Lackiererarbeiten.



- HENI 24 175** Z 371037TE Ringpinsel

## PINSEL | BESEN

### RINGPINSEL

240 MM | PLASTIK

Allzweck-Ringpinsel, reine Chinaborste, Plastikeinfassung, Länge 240 mm.



**HENI 24 020** Z 371038TE Größe 4 | 240 mm | Plastik

**HENI 24 025** Z 371031TE Größe 8 | 240 mm | Plastik

### PLAKATSCHREIBER

1/8" | RINDSHAAR | MB 12

In flacher Silberzwinge, Holzstiel lackiert, Rindshaar.



**HENI 24 060** Z 310420TE 1/8" | Rindshaar | MB 12

**HENI 24 065** 3/16" | Rindshaar | MB 12

**HENI 24 070** Z 310422TE 1/2" | Rindshaar | MB 12

**HENI 24 075** 3/4" | Rindshaar | MB 12

### PLAKATSCHREIBER

GRÖSSE 8 | LOSE

In flacher Silberzwinge, Holzstiel lackiert, Feinhaarmischung. Größe: 8, Länge 180 mm



**HENI 24 105** Z 371032TE Plakatschreiber | Größe 8

### BESEN

30 CM BREIT | HOLZ

Saalbesen 300 mm, Sattelholz mit Stielloch, Besteckung reines Naturhaar, hohe Staubaufnahme, geeignet für feinen Staub im Innenbereich, nicht nassfest. Passende Stiele: HENI 24 150, HENI 78 092 HENI 78 090.



**HENI 24 110** Z 325039TE Besen 300 mm breit | Holz

### BESEN

100 CM | HOLZ | 24 MM | METALLSTIELHALTER

Für große Flächen. Bitte passenden Besenstiel HENI 78 092 oder HENI 78 090 mitbestellen.



**HENI 78 078**

Besen | 100 cm | Holz

### BESEN

SAALBESEN ARENGA | 60 CM FLACHHOLZ

Saalbesen Arenga, 600 mm Flachholz, geeignet für feinen und groben Staub und Schmutz im Außenbereich, nassfest. Passende Stiele: HENI 24 150, HENI 78 090 HENI 78 092.



**HENI 24 120** Z 325047TE

1 Stielhalter Kunststoff | Ø 24 - 26 mm

**HENI 78 060**

2 Stielhalter Metall | bis Ø 24 mm

### BESEN

60 CM | MIT GESCHR. STIELHALTER | „ELASTON“

Saalbesen Elaston, 600 mm mit sehr stabilem Metallstielhalter, für Stiele bis 24 mm Durchmesser, geeignet für groben Staub und Schmutz im Außenbereich, nassfest. passende Stiele: HENI 24 150, HENI 78 090 HENI 78 092.



**HENI 78 065**

Saalbesen Elaston

### BESEN

40 CM | ELASTON | FÜR STIEL 78089 | PRESTIGE X

Saalbesen Prestige, Elaston-Borste, 400 mm breit, X-Stellung, Buchenholz-Körper. Reinigt besonders gründlich durch seine originellen X-Borsten. Auch zum Reinigen von gepflasterten Flächen hervorragend geeignet, da die Borsten durch ihre schräge Stellung die Fugen ausfüllen. Stiel Durchmesser 22-28 mm. Die zusätzlichen Fixierungs-Lamellen umgreifen jede Stielart und fixieren den Stiel im Halter.



**HENI 78 070** Z 325564 040 Saalbesen Prestige | 400 mm | Elaston

### BESEN

40 CM | ELASTON | FÜR STIEL

Universalbesen Prestige 400 mm Elaston. Die weichen PET-Borsten sind bestens geeignet feinen Schmutz oder feinen Schnee zu beseitigen. Durch die angebrachte Metall-Kratzkante ist auch hartnäckige Verschmutzung kein Problem, diese Kratzkante beseitigt hartnäckige, angetrocknete Verschmutzungen, harten Schnee und Eis. Stiel Durchmesser 22-28 mm. Die zusätzlichen Fixierungs-Lamellen umgreifen jede Stielart und fixieren den Stiel im Halter.



**HENI 78 075** Universalbesen Prestige | 400 mm | Elaston

### WASSERSCHIEBER

HOLZ | SYNTHETIK-MOSSGUMMISTREIFEN

Breite Ausführung mit aufgeschraubtem Stielhalter, doppelter Synthetik-Mossgummistreifen. Passende Stiele: HENI 24 150, HENI 78 090, HENI 78 092.



**HENI 24 135** Z 325040TE 600 mm | Holz

**HENI 24 140** Z 325042TE 800 mm | Holz

### WASSERSCHIEBER/GUMMIWISCHER

60 CM MIT POWER-STICK

Wasserschieber mit Power-Stick 600 mm, Holz, mit Schaumgummi-Doppelstreifen, mit Power Stick Stielhalter zum schnellen Einstielen von allen gängigen Holzstielen von 24 mm bis 26 mm Durchmesser. Passende Stiele: HENI 24 150, HENI 78 090 HENI 78 092.



**HENI 78 085**

Wasserschieber/Gummiwischer

### SCHRUBBER

220 MM | HOLZKÖRPER

220 mm breit, Holzkörper, 5-reihig, mit Bart. Stielaufnahme mit Loch und Gewinde. Passende Stiele: HENI 24 150, HENI 78 090 HENI 78 092.




**HENI 24 145** Z 325041TE

Schrubber | 220 mm | Holzkörper

### BESENSTIEL/GERÄTESTIEL

HOLZ

Besenstiel aus Holz, sauber geschliffen, Rundkopf.



**HENI 24 150** Z 325043TE 1 1.400 mm lang | Ø 23,5 mm | ohne Konus

**HENI 78 092** 2 1.600 mm lang | Ø 24,0 mm | ohne Konus

**HENI 78 090** 3 1.400 mm lang | Ø 26,0 mm | mit Konus

**HENI 78 089** Z 325564STIEL 4 1.400 mm lang | Ø 23,5 mm | ohne Konus

## GERÄTESTIELE | HANDFEGER

### BESENSTIEL/GERÄTESTIEL

1.400 MM LANG | EXTRA STARK | WEISS | METALL

Metallstiel 1.400 mm lang, extra stark, weiß lackiert, mit Gewinde. Drehbare Aufhängekappe. Passend für Besen / Schrubber HENI 24 145, HENI 78 070, HENI 78 075, HENI 78 085.



**HENI 78 095** 1.400 mm lang | extra stark | weiß | Metall

### STUBENHANDFEGER

300 MM | NATURHAAR

290 mm lang, Holzkörper gewachst, mit Aufhängeloch.



**HENI 24 186 Z 325053TE** Stubenhandfeger | 300 mm | Naturhaar

### HANDFEGER

HOLZ | „PRESTIGE“

Handfeger, Holz. Grober Elastonborsten-Mantel, weiche PET-Einlage, Buchenholz-Körper. Der Handfeger hat einen äußeren Elaston-Kranz, für groben Schmutz und eine weiche PET-Einlage für den feinen Schmutz.



**HENI 78 050** 1 430 mm lang | Holz | „Prestige“

**HENI 78 055 Z 325563 028** 2 290 mm lang | Holz | „Prestige“

### KEHRSCHAUFEL

230 MM | METALL

230 mm breit, Metall, Spitzenqualität, mit Lippe, farbig lackiert.




**HENI 24 185 Z 325054TE** Kehrschaufel | 230 mm | Metall

### ERSATZSICHERUNG

FÜR MULTIMETER

Ersatzsicherungen für Digital-Multimeter, geeignet für z.B. HENI 50 557 / 51 049 / 57 165 / 57 170.



**HENI 51 600** 1 Ersatzsicherung 0,25 A

**HENI 51 609** 2 Ersatzsicherung 2,00 A

**HENI 51 601** 3 Ersatzsicherung 10,00 A

**HENI 51 610** 4 Ersatzsicherung 15,00 A

### VERLÄNGERUNGSKABEL

5 M | SCHUKO

Verlängerungskabel Kunststoff mit Schutzkontakt- Stecker / -Kupplung.



**HENI 41 346 Z 467735TE** 5 m | Schuko

**HENI 41 345 Z 467734TE** 10 m | Schuko

### KABELTROMMEL

30 M | 400 V / 230 V

Gummi-Neoprenkabel (H07RN-F 5G1,5) extrem robust, ölbeständig und speziell für den Einsatz im Freien. Der Cablepilot-Tragegriff lässt die Kabeltrommel bequem transportieren, aufhängen und sauber auf- oder abrollen. Integrierte Trommelbremse verhindert ungewolltes Abrollen beim Transport. Getrennte Phasenverteilungen für sichere Stromversorgung.



**HENI 40 516 Z 461696TE**

Kabeltrommel | 30 m | 400 V / 230 V


### KABELTROMMEL

#### FÜR 230 V WECHSELSPANNUNG

Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff. 4 Schutzkontakt-Steckdosen. Stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff. Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. Für 230 V Wechselspannung.

#### Technische Daten

Kabellänge: 50 m | Kabeltyp: H05RR-F 3G1,5 | Leistung aufgerollt: 1.000 W bei 230 V / abgerollt: 3.300 W bei 230V | Schutzart: IP44 | Steckdosen: 3 Schutzkontaktsteckdosen | Abmessungen (H x B x T): 36 x 29 x 19 cm | Gewicht: 7,95 kg | Einsatzbereich: Außen

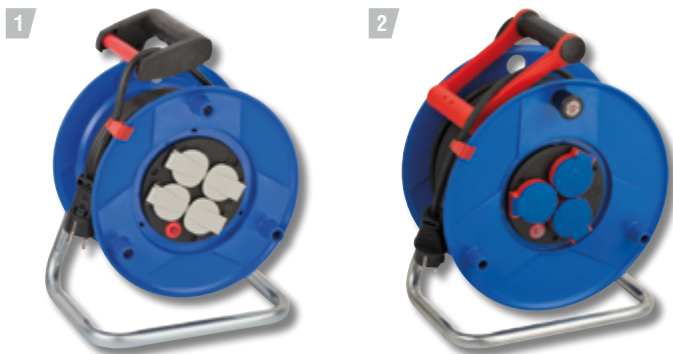

<b>HENI 41 052</b>	Z 461695TE	1	25 m   230 V
<b>HENI 40 515</b>	Z 461694TE	2	50 m   230 V

### KABELTROMMEL

#### 10 M | SCHWARZ | 230 V

Die Vario Line Kabelbox 4-fach ist eine leichte und handliche Mini-Kabeltrommel, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde.

#### Technische Daten

Kabellänge: 10 m | Kabeltyp: H05VV-F 3G1,5 | Leistung aufgerollt: 1.300 W bei 230 V / abgerollt: 3.000 W bei 230 V | Schutzart: IP20 | Steckdosen: 4 Schutzkontaktsteckdosen | Abmessungen (H x B x T): 28,50 x 23,50 x 8,50 cm | Gewicht: 1,49 kg | Einsatzbereich: Innen




**HENI 41 099** Kabeltrommel | 10 m

### SCHLÜSSELANHÄNGER

#### RING TAG

Schlüsselanhänger RING TAG, Box, 35 x 70 mm: 200 Anhänger, 200 Metallringe, 2 Marker.

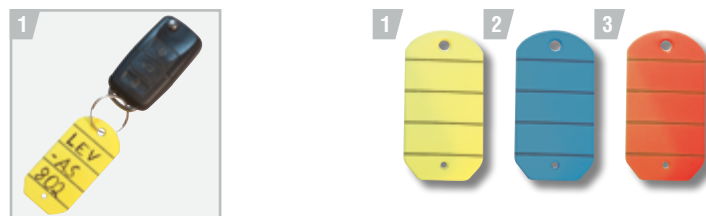

<b>HENI 77 155</b>	1	gelb   RING TAG 35 x 70 mm   Box
<b>HENI 77 156</b>	2	blau   RING TAG 35 x 70 mm   Box
<b>HENI 77 158</b>	3	rot   RING TAG 35 x 70 mm   Box

### SCHLÜSSELANHÄNGER

#### LOOP SOFT 36 X 142 MM | VE 300

Schlüsselanhänger LOOP SOFT, Box, 36 x 142 mm: VE 300 Anhänger mit Schlaufe, 2 Marker



<b>HENI 77 159</b>	gelb   VE 200
<b>HENI 77 160</b>	blau   VE 200
<b>HENI 77 161</b>	rot   VE 200

### SCHLÜSSELANHÄNGER

#### LOOP LONG | 210 X 35 MM | VE 100

Kunststoff mit Beschriftungsfeld mit Aufhängeloch. 210 x 35 mm. Verpackungseinheit 100 Stück.



<b>HENI 74 635</b>	1	rot   VE 100
<b>HENI 74 650</b>	2	grün   VE 100

## SCHLÜSSELANHÄNGER

### SCHLÜSSELANHÄNGER

LOOP HARD | 150 X 37 MM | VE 200

Schlüsselanhänger LOOP HARD 150 x 37 mm, mit Rasterverschluss, zur Beschriftung der Kundenschlüssel oder für die Gebrauchtwagen-Verwaltung. Aus stabilem Hartkunststoff, mit abgerundeten Ecken, mit Raster-Schnellverschluss, vorbeschriftete Felder, inkl. zwei wasserfeste Spezialstifte.



<b>HENI 77 656</b>	gelb   LOOP HARD   VE 200
<b>HENI 77 655</b>	blau   LOOP HARD   VE 200
<b>HENI 77 657</b>	rot   LOOP HARD   VE 200
<b>HENI 77 653</b>	grün   LOOP HARD   VE 200
<b>HENI 77 654</b>	violett   LOOP HARD   VE 200
<b>HENI 77 658</b>	grau   LOOP HARD   VE 200

### SCHLÜSSELANHÄNGER

SCHLAUFE | VE 1.000

Schlüsselanhänger Kunststoff 0,2 mm, preiswertes Schlaufenetikett, einfach zu beschriften (Kugelschreiber oder Filzstift). Größe 160 x 12,7 mm, 1.000 Stück auf Rolle.



<b>HENI 74 605</b>	gelb   VE 1.000
<b>HENI 74 601</b>	blau   VE 1.000
<b>HENI 74 603</b>	rot   VE 1.000
<b>HENI 74 602</b>	grün   VE 1.000
<b>HENI 74 604</b>	orange   VE 1.000
<b>HENI 74 606</b>	weiß   VE 1.000

### SCHLÜSSELTASCHE

FÜR DISPLAY-KEYS

Optimaler Schutz der KEYLESS-GO Schlüssel. Beim Serviceablauf wird der Schlüssel von der Auftragstasche getrennt und muss entsprechend vor Beschädigung, Verschmutzung, Verwechslung oder gar Verlust geschützt werden. Ausgestattet mit Klettverschluss, Etikettenschub, Etikett und metallverstärkter Öse.



<b>HENI 74 920</b>	Z 325550	Schlüsseltasche   VE 10
<b>HENI 74 921</b>	Z 325550 ETI	Ersatzetikett für Schlüsseltasche   VE 100

### FAHRZEUG-KENNZEICHNUNGSSATZ

112 X 147 MM | VE 300

Fahrzeug-Kennzeichnungs-Set, 112 x 147 mm, gelb, Anhänger mit Schlaufe, Abholetikett, Spiegelanhänger, Button, durchnummeriert von 1-300.



<b>HENI 21 550</b>	gelb   VE 300
<b>HENI 21 551</b>	blau   VE 300
<b>HENI 21 552</b>	rot   VE 300
<b>HENI 21 553</b>	grün   VE 300
<b>HENI 21 554</b>	violett   VE 300
<b>HENI 21 555</b>	orange   VE 300

## RADANHÄNGER / REIFENKREIDE

### RADANHÄNGER-SATZ

#### MIT 25 SCHNELLTRENNSÄTZEN

Für Ihre Radeinlagerung: eindeutige Zuordnung Ihrer eingelagerten Kundenräder, fortlaufende Auftragsnummerierung für weniger Verwaltungsaufwand, kostengünstig durch mehrfach verwendbare Radanhänger. Komplettsatz mit Kunststoff-Radhanhänger, einfache, schnelle Befestigung an Ventil oder Bolzenloch der Felge, je 5 perforierte Etiketten auf DIN A 4 Bogen zur Beschriftung am PC oder mit der Hand und einfaches Herauslösen. Einlagerungs-Formularsätze für 25 Radsätze.



- HENI 74 900** 1 Radanhänger-Satz
- HENI 74 905** 2 Rad-/ Ventilanhänger inkl. 100 Etiketten
- HENI 74 910** 3 DIN A4-Block mit 25 Schnelltrennsätzen

### RADANHÄNGER-SATZ

#### JE 100 ANHÄNGER UND EINLEGER | VE 100

Rad-/Reifenanhänger-Set PREMIUM - 100 Anhänger, 100 Etiketten zur Kennzeichnung von Komplettträgern bei der Einlagerung, eingeschobenes Etikett ist vor Feuchtigkeit geschützt, wiederverwendbar durch beliebig häufiges Schließen und Öffnen der Befestigung, einfache und schnelle Befestigung am Rad, sehr gute Lesbarkeit des Etikettes, eindeutige Zuordnung. Anhänger inkl. Etiketten.



- HENI 74 915** 100 Radanhänger und Einleger | VE 100

### REIFENKREIDE

#### 110 MM | VE 12

Reifenkreide - nicht verwischbar, schreibt auf allen Oberflächen, angespitzt, 110 mm.



- HENI 21 800** 1 gelb | VE 12
- HENI 21 801** 2 weiß | VE 12

### DATENSCHUTZ-AUFKLEBER

#### PIXEL-FELD FÜR AUFTRAGSTASCHEN | 100 X 60 MM | VE 50

Nutzen Sie unsere Rollenetiketten zum Pixeln, beispielsweise von Auftragsstaschen für den optimalen Schutz Ihrer Kundendaten und erfüllen Sie damit außerdem Anforderungen zum Datenschutz.

#### Technische Daten

Material: PP-Folie transparent | Klebung: permanent | Lack: Glanzlack | Druck: schwarz | Format: 100 x 60 mm (aufgerollt, Form: rechteckig, 2 mm Eckradius) | 50 Stück auf Rolle



- HENI 77 995** Z 325555 AUF Datenschutz-Aufkleber | Pixel-Feld

### KARABINERHAKEN

#### MIT HEFTRINGEN FÜR AUFTRAGSTASCHEN

Karabinerhaken mit Heftringen für Auftragsstaschen.



- HENI 21 783** Karabinerhaken mit Heftringen

## AUFTRAGSTASCHEN

### AUFTRAGSTASCHEN PREMIUM

#### MAGNETVERSCHLUSS | A4 | MB 10

Die praktische Auftragstasche im DIN A4 Format ist besonders strapazierfähig und mit hochwertigen Details verarbeitet. Der eingeschweißte Magnetverschluss ist dabei deutlich robuster und langlebiger, als übliche Klettverschlüsse und schließt auch nach vielfachem Gebrauch noch fest und sicher. Die extra reißfeste Front aus starker Klarsichtfolie mit Umbugverschweißung sorgt dafür, dass alle Unterlagen stets sicher gegen Schmutz geschützt sind. Zusätzlich befindet sich eine Fahrzeugscheintasche mit Ausschubhilfe auf der Vorderseite sowie eine gewebeverstärkte, rückseitige Schlüsseltasche. Zu jeder Auftragstasche wird eine Kordel zur Befestigung am Fahrzeug oder an der Schlüsseltasche mitgeliefert.

#### Besondere Eigenschaften


- DIN A4 Format
- Eingeschweißter Magnetverschluss
- Klarsichtfolie mit Umbugverschweißung
- Fahrzeugscheintasche mit Ausschubhilfe
- Gewebeverstärkte, rückseitige Schlüsseltasche
- Kordel zur Anbringung am Fahrzeug oder Schlüsseltasche



Schlüsseltasche



Magnetverschluss




Fahrzeugscheintasche




Fahrzeugscheintasche



Umbugverschweißung



Dehnfalte (nur Premium XL)



#### PREMIUM S

<b>HENI 21 804</b>	Z 325549S GLB		Gelb   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 805</b>	Z 325549S BLU		Blau   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 806</b>	Z 325549S GRN		Grün   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 807</b>	Z 325549S GRA		Grau   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 808</b>	Z 325549S ROT		Rot   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 809</b>	Z 325549S BLA		Schwarz   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 810</b>	Z 325592S VIO		Violett   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 811</b>	Z 325592S ORA		Orange   Auftragstasche   Premium S
<b>HENI 21 812</b>	Z 325592S SIL		Silber   Auftragstasche   Premium S

#### PREMIUM XL

<b>HENI 21 820</b>	Z 325549XLGLB		Gelb   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 821</b>	Z 325549XLBLU		Blau   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 822</b>	Z 325549XLGRN		Grün   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 823</b>	Z 325549XLGRA		Grau   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 824</b>	Z 325549XLROT		Rot   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 825</b>	Z 325549XLBLA		Schwarz   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 827</b>	Z 325592XLVIO		Violett   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 826</b>	Z 325592XLORA		Orange   Auftragstasche   Premium XL
<b>HENI 21 828</b>	Z 325592XLSIL		Silber   Auftragstasche   Premium XL

### AUFTRAGSTASCHE SAFEDOC

#### MIT MAGNETVERSCHLUSS UND PIXELUNG

Die robuste Auftragstasche im DIN A4 Format bietet neben hochwertigen Details, wie der Front aus starker Klarsichtfolie und Umbugverschweißung, zusätzlich eine Pixelung, um die persönlichen Kundenangaben optimal zu schützen. Damit gehen Sie beim Thema Datenschutz kein Risiko ein. Der eingeschweißte Magnetverschluss ist dabei deutlich robuster und langlebiger, als übliche Klettverschlüsse und schließt auch nach vielfachem Gebrauch noch fest und sicher. Zusätzlich befindet sich eine Fahrzeugscheintasche mit Ausschubhilfe auf der Vorderseite sowie eine gewebeverstärkte, rückseitige Schlüsseltasche. Zu jeder Auftragstasche wird eine Kordel zur Befestigung am Fahrzeug oder an der Schlüsseltasche mitgeliefert.

#### Besondere Eigenschaften

- DIN A4 Format mit Pixelung für Datenschutz
- Eingeschweißter Magnetverschluss
- Klarsichtfolie mit Umbugverschweißung
- Fahrzeugscheintasche mit Ausschubhilfe
- Gewebeverstärkte, rückseitige Schlüsseltasche
- Kordel zur Anbringung am Fahrzeug oder Schlüsseltasche



#### SafeDoc XL

Die praktische Auftragstasche im DIN A4 Format bietet mit zusätzlicher Dehnfalte besonders viel Platz für bis zu 40 Blatt Papier und eignet sich damit insbesondere für umfangreiche Aufträge, Protokolle oder Innenraumschutz-Sets.

Schlüsseltasche



Magnetverschluss




Fahrzeugscheintasche




Fahrzeugscheintasche



Umbugverschweißung



Dehnfalte (nur SafeDoc XL)



#### SAFEDOC S

<b>HENI 21 840</b>	Z 325554S GLB		Gelb   Auftragstasche   SafeDoc S
<b>HENI 21 841</b>	Z 325554S BLU		Blau   Auftragstasche   SafeDoc S
<b>HENI 21 842</b>	Z 325554S GRN		Grün   Auftragstasche   SafeDoc S
<b>HENI 21 843</b>	Z 325554S GRA		Grau   Auftragstasche   SafeDoc S
<b>HENI 21 844</b>	Z 325554S ROT		Rot   Auftragstasche   SafeDoc S
<b>HENI 21 845</b>	Z 325554S BLA		Schwarz   Auftragstasche   SafeDoc S
<b>HENI 21 846</b>	Z 325554S VIO		Violett   Auftragstasche   SafeDoc S
<b>HENI 21 847</b>	Z 325554S ORA		Orange   Auftragstasche   SafeDoc S

#### SAFEDOC XL

<b>HENI 21 860</b>	Z 325554XLGLB		Gelb   Auftragstasche   SafeDoc XL
<b>HENI 21 861</b>	Z 325554XLBLU		Blau   Auftragstasche   SafeDoc XL
<b>HENI 21 862</b>	Z 325554XLGRN		Grün   Auftragstasche   SafeDoc XL
<b>HENI 21 863</b>	Z 325554XLGRA		Grau   Auftragstasche   SafeDoc XL
<b>HENI 21 864</b>	Z 325554XLROT		Rot   Auftragstasche   SafeDoc XL
<b>HENI 21 865</b>	Z 325554XLBLA		Schwarz   Auftragstasche   SafeDoc XL
<b>HENI 21 866</b>	Z 325593XLVIO		Violett   Auftragstasche   SafeDoc XL
<b>HENI 21 867</b>	Z 325593XLORA		Orange   Auftragstasche   SafeDoc XL

## INNENRAUMSCHUTZ

### ABROLLWAGEN

#### MIT 2 STANGEN UND ABLAGEFACH

Stabile Ausführung mit 2 Stangen und Ablagefach. Geeignet für perforierte Rollenware, z.B. Reifensäcke, Sitzpolsterschoner, Fußraumschoner, etc.




HENI 22 061

Abrollwagen

### WANDHALTERUNG

#### 1- ODER 3-FACH-WANDABROLLER

Stabile Ausführung, Stahl, für Wandmontage, geeignet für perforierte Rollenware, z.B. Reifensäcke, Sitzpolsterschoner, Fußraumschoner, etc.

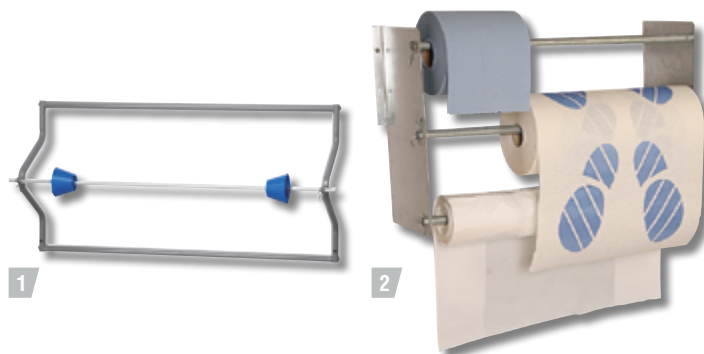

HENI 22 046

1 1-fach | L 800 x B 280 x H 65 mm

HENI 22 054

2 3-fach | L 995 x B 795 x H 88 mm

### FUSSRAUMSCHONER

#### EINWEG | VE 500

Einweg, bedruckt mit Fußabdrücken, Paperplast (Unterseite folienbeschichtet) rutschfest und wasserundurchlässig 380 x 500 mm, 500 Blatt.

#### Technische Daten

Farbe: weiß | Größe: 380 x 500 mm | Menge: 500 Blatt



HENI 22 051

500 Blatt auf Rolle | Krepp-Papier

HENI 22 032

500 Blatt auf Rolle | perforiert

HENI 22 047

500 Blatt im Karton |

### SITZPOLSTERSCHONER

#### MIT TÜV-ZULASSUNG | EINWEG

Einweg-Sitzpolsterschoner auf Rolle, TÜV-zugelassen und geeignet für PKW mit Seitenairbag. Die Sitzpolsterschoner haben eine Foliendicke von 20 µm.



HENI 22 049

1 820 x 1.300 mm | VE 500

HENI 22 026

2 840 x 1.400 mm | Anti-Static | VE 250

### HANDBREMSENSCHONER | SCHALTHEBELSCHONER

#### EINWEG | VE 500

Einweg, 500 Stück in praktischer Spenderbox.



HENI 22 053

1 Handbremsenschoner | 70 x 160 mm

HENI 22 045 Z 325187TE

2 Schalthebelschoner | 130 x 140 mm

### SITZPOLSTERSCHONER

NYLON | SCHWARZ/GRAU

Wiederverwendbar aus Nylon. Schwarz mit grauer Kettelung.

#### Technische Daten

Waschbar bis 50°C | TÜV-zugelassen | Geeignet für PKW mit Seitenairbag: 750 x 1380 mm



HENI 22 056

Sitzpolsterschoner

### DOPPELSITZSCHONER

245 X 147 CM | NYLON | FÜR GLASREPARATUREN

Wiederverwendbar, TÜV-zugelassen, geeignet für Pkw mit Seitenairbag.

#### Technische Daten

Maße: 245 x 147 cm | Material: Nylon, waschbar bis 50°C | Farbe: Schwarz



HENI 22 038

Doppelsitzschoner

### LENKRADSCHONER

40 CM DURCHMESSER | NYLON | MB 20

Wiederverwendbar, aus Nylon und waschbar bis 50°C. Geeignet für PKW.



HENI 22 059

Ø 400 mm | MB 20

### LENKRADSCHONER

18 X 51 CM | PE DEHNFOLIE | 40 µ | EINWEG-ROLLE

Einweg-Lenkradschoner, PE Dehnfolie, 40 µ, 18 x 51 cm. VE 500 Stück auf Rolle



HENI 22 052

Lenkradschoner | VE 500 auf Rolle

### LENKRADSCHONER

MIT 2 GUMMIZÜGEN | VE 250

Einweg, mit Gummizügen, 250 Stück im Karton, einfach zu entnehmen.



HENI 22 048

Ø 400 mm für PKW

HENI 22 039

Ø 550 mm für LKW


### LENKRADSCHUTZFOLIE

12,5 CM | 150 M

Einweg, 150 m auf Rolle, Breite 125 mm.

(Im Karton mit 40 Rollen gepackt)

Hinweis: Zur Verwendung ist der Griff HENI 22 057 erforderlich!



HENI 22 058

Lenkradschutzfolie

HENI 22 057

Griff für Lenkradschutzfolie

## INNENRAUMSCHUTZ

### INNENRAUMSCHUTZ CLEAN-SET 4 IN 1

4-TEILIG | ANTI STATIC TP | VE 100 | MB 2 KARTON

Das Set bietet einen kompletten Innenraumschutz in Premiumqualität, speziell für den Einsatz bei Wartungs-, Diagnose- und Servicearbeiten in der Kfz-Werkstatt. Die Schoner schützen Sitze, Lenkrad, Fußraum und Schaltknauf zuverlässig vor Staub, Öl und Schmutz.

Praktisch: Das komplette Set ist im Karton mit Entnahmeöffnung verpackt – ideal für den schnellen Zugriff im Arbeitsalltag.

#### Besondere Eigenschaften

- 4-teiliges Komplett-Set für Sitz, Lenkrad, Fußraum und Schaltknauf
- Anti-Static-Technologie zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- Anti-Slip-Oberfläche sorgt für sicheren Halt ohne Verrutschen
- TÜV-geprüft und Seitenairbag geeignet (PKW)
- Wasserundurchlässige, folienbeschichtete Oberfläche
- Transparente Folie – sortenrein und einfach recycelbar
- Einwegschröner in Universalgröße, platzsparend zusammengelegt

#### Technische Daten

Maße Sitzschoner: 140 x 84 cm | Materialstärke Sitzschoner: 20 µm | Maße Fußmatte: 50 x 38 cm | Ausführung: Anti-Static / Anti-Slip | TÜV-Zulassung: Ja | Airbag-Kompatibilität: Seitenairbaggeeignet | Verpackungseinheit: 4-teilig (VE 100) | Material: Polyethylen, transparent | Recyclingfähigkeit: Sortenrein, keine Trennung erforderlich

#### Lieferumfang

Je 100 x Sitzschoner Anti-Static (geprüft nach DIN IEC 93) | Lenkradschröner Anti-Slip mit Gummizug | Fußraummatte Anti-Slip | Schaltknaufschoner mit Gummizug



HENI 22 024 Z 325514 KIT Innenraumschutz Clean-Set 4 in 1 | PKW

### INNENRAUMSCHUTZ-SATZ

5 IN 1 | TRUCK | MB 4

Speziell für den professionellen Einsatz in der LKW- und NKW-Werkstatt ausgelegt. Bei Wartung, Diagnose oder Reparaturarbeiten schützt das Set zuverlässig alle relevanten Kontaktflächen im Fahrerhaus. Gerade im Nutzfahrzeuggestrich mit hohen Fahrerhäusern, großen Sitzen und spezifischen Bedienelementen sorgt die TRUCK-Ausführung für passgenauen Schutz.

#### Technische Daten

Sitzschoner: EXTRA XL, 140 x 84 cm | Material Sitzschoner: PE weiß, 13 µm | Fußmatte: 45 x 50 cm | Material Fußmatte: PAPERPLAST®, folienbeschichtetes Papier | Eigenschaften Fußmatte: rutschfest, wasserundurchlässig, mit Ausschnitt für Lenksäule | Lenkradschröner: Ø 55 cm, mit Gummizug, PE weiß | Schalthebelschröner: mit Gummizug, PE | Luftdruckbremschröner: mit Gummizug, PE

#### Lieferumfang

Sitzschoner | Fußmatte | Lenkradschröner | Schalthebelschröner | Luftdruckbremschröner | Sets gepackt im staubgeschützten Umbeutel



HENI 22 080

Einweg-Innenraumschutz-Set | LKW/NKW



### WANDHALTERUNG


309 X 214 X 140 MM | FÜR CARE-KITS

Stabile Stahlrohrhalterung für Kartonagen Clean-Set zur Wandmontage in grau.



HENI 22 031

Wandhalterung für Care-Kits



## INNENRAUMSCHUTZ | FRONTSCHONER

### MITTELKONSOLENSCHONER

720 X 460 X 30 MM

Schützen Sie die Fahrzeuge Ihrer Kunden zuverlässig vor Schmutz und Beschädigungen. Mit den HENI Service-Schonern vermeiden Sie unnötige Reklamationen oder gar dauerhaft verärgerte Kunden und demonstrieren Sorgfalt und Kompetenz: von Anfang an. Mittelkonsolen-Schoner zum vollständigen Abdecken der Mittelkonsole bei allen Arbeiten am Armaturenbrett oder beim Ausglasen. Mit großen Laschen, rutschhemmender Unterseite und Schalthebelausschnitt.

#### Technische Daten

Maße: 72 x 46 x 3 cm | Material: Nylon, abwaschbar | Farbe: Schwarz



**HENI 22 015** Z 371546

Mittelkonsolenschoner

### EINSTIEGSLEISTENSCHONER

1155 X 415 X 30 MM

Der Einstiegsleisten-Schoner schützt zuverlässig Schweller, A-/B-Säulen oder auch Laderaumkanten vor Kratzern, Dellen und natürlich Schmutz. Ideal geeignet bei allen Arbeiten im Innenraum, Gepäckabteil, beim Aus- und Einbau der Vordersitze, bei Arbeiten an Batterie, Unterhaltungselektronik oder Hybridbauteilen. Der Schoner besteht aus hochwertigem Kunstleder und ist unterschäumt. Außerdem besitzt er große Laschen, eine rutschhemmende Unterseite mit Klett pads sowie eine geteilte, dicke Polsterung.

#### Technische Daten

Maße: 115,5 x 41,5 x 3 cm | Stärke Polsterung: 30 mm | Material: Nylon | Farbe: Schwarz



**HENI 22 016**

Einstiegsleistenschoner

### ARMATURENBRETT-SCHUTZMATTE

1.400 X 450 MM

Hochwertige Armaturenbretter mit innenliegenden Monitoren, LED-Beleuchtung für Kameraassistenten, Soundanlagen-Boxen sowie Lüftungsschlitze müssen bei allen Glas-Reparaturarbeiten bzw. Demontage- sowie Austausch unbedingt ausreichend geschützt werden. Diese Schutzmatte besteht aus Nylon mit einer weichen Antirutsch-Unterseite.

#### Technische Daten

Maße: 140 x 45 cm | Material: Nylon, waschbar bis 40 °C | Farbe: Schwarz



**HENI 22 014** Z 371545

Armaturenbrett-Schutzmatte

### FRONTSCHONER

UNIVERSAL

Zur Vermeidung von Beschädigungen und Verschmutzungen an Kundenfahrzeugen. Magnetlose und kratzfreie Befestigung, mit Lüftungsgitter im Kühler- und Scheinwerferbereich. Platzsparend zusammenlegbar in Tasche. Verstellbare Klett bänder für die Befestigung an den Außenspiegeln. Herausnehmbare, rutschhemmende Polsterung im Kotflügelbereich (waschbar). Herausklappbare, große Laschen, die auch große Kotflügel sicher abdecken.



**HENI 22 065** Z 371548

1 Frontschoner PKW | 4.000 x 860 mm

**HENI 22 066**

2 Frontschoner LKW | 3.720 x 930 mm

## FRONTSCHONER | SCHWEISSSCHUTZDECKEN

### FRONTSCHONER | PREMIUM | UNIVERSAL

PKW | LLKW | 353 X 82 CM

Extra dickes, festes Material mit integrierter Polsterung. Magnetlose und kratzfreie Befestigung, mit Lüftungsgitter im Kühler- und Scheinwerferbereich. Platzsparend zusammenlegbar in Tasche. Verstellbare Klett-bänder für die Befestigung an den Außenspiegeln. Herausnehmbare, rutschhemmende Polsterung im Kotflügelbereich (waschbar). Herausklappbare, große Laschen, die auch große Kotflügel sicher abdecken.



HENI 22 067

Frontschoner PKW | LLKW | 353 x 82 cm

### MOTORHAUBENSCHONER

120 X 50 CM

Motorhaubenschoner, rückseitige Antirutschfläche, 120 x 50 cm. Oberfläche aus strapazierfähigem Nylon. Rückseite aus rutschfestem Schaumgummi. Waschbar bis 50 °C.



HENI 23 332

Motorhaubenschoner

Besuchen Sie doch auch mal unseren Online-Shop – einfach QR-Code scannen und starten.



heni.de

### SCHWEISSSCHUTZDECKE

1.800 X 1.580 X 2.280 MM

Geringes Flächengewicht, flexibel und weich. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer, feuerfest. Spezialabdeckung für den Heckbereich von Kombi- und Fließheckfahrzeugen. Mit Umschlag (Tasche), zum einfachen Überstülpen über die Heckklappe, mit dreifacher Verstellmöglichkeit durch Klett-bänder. Schnittkanten gesäumt.

#### Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe | mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 1.800 x 2.280 mm | Umschlag (Tasche): ca. 1.580 x 1.200 mm



HENI 30 513 Z 325539

Schweißschutzdecke

### SCHWEISSSCHUTZDECKE

2.000 X 2.000 MM

Aus fireTEX-Gewebe mit PU-Alufix-Beschichtung. Geringes Flächen-gewicht, flexibel und weich mit gesäumten Schnittkanten. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer. Geeignet für Dauer-temperaturbelastung bis 550°C (max. 600°C). Geeignet für die meisten Abdeckaufgaben.

#### Besondere Eigenschaften

- bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
- toxikologisch unbedenklich, asbest- und keramikfaserfrei
- mechanisch belastbar, abriebfest, schnitt-, schiebe- und scheuerfest
- GS geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669

#### Technische Daten

Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung: 550 °C | Hitzeschutz max. kurzfristig: 600 °C | Ausführung: E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbe-schichtung | Gewicht: 650 g/m² | Farbe: einseitig grau | Länge ca.: 2000 mm | Breite ca.: 2000 mm | Stärke ca.: 0,7 mm | Norm: DIN EN 13501-1, Branschutzklasse B-s2.d0



HENI 30 499 Z 325536

Schweißschutzdecke | 2.000 x 2.000 mm

### SCHWEISSSCHUTZDECKE

3.000 X 4.000 MM | EXTRAGRÖSSE

Dach- und Scheibenschutzdecke. Geringes Flächengewicht, flexibel und weich. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer, feuerfest. Extragröße, zur großflächigen Abdeckung, Schnittkanten gesäumt.

#### Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe | mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 3.000 x 4.000 mm



**HENI 30 510** Z 325538 Schweißschutzdecke | 3.000 x 4.000 mm

### TÜRSCHIEBENSCHÜRZE

1.500 X 1.500 MM

Geringes Flächengewicht, flexibel und weich mit gesäumten Schnittkanten. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer. Türschiebenschürze, speziell zum optimalen Schutz von Türen, an einer Längsseite mit Umschlag (Tasche) von ca. 500 mm.

#### Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 1500 x 1500 mm



**HENI 31 751** Z 325540 Türschiebenschürze | 1.500 x 1.500 mm

### SCHWEISSSCHUTZDECKE

1.500 X 2.000 MM | MIT SCHEIBEN-SCHUTZDECKE

Tür- und Scheibenschutzdecke. Geringes Flächengewicht, flexibel und weich. Mit guter mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest. Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer, feuerfest. Schweißer- und Spritzschutzdecke in schmaler Ausführung, ideal zum Abdecken von Türen und Scheiben, Schnittkanten gesäumt.

#### Technische Daten

Material: fireTEX-Gewebe | mit PU-Alufix-Beschichtung | Dauertemperaturbelastung: bis 550°C (max. 600°C) | Maße: ca. 1.500 x 2.000 mm



**HENI 30 506** Z 325537 Schweißschutzdecke | 1.500 x 2.000 mm

### REIFENSCHUTZABDECKUNG

850 X 400 X 350 MM

Zum Schutz von Reifen und Felge vor Hitze, Funkenflug und Farbnebel. Schnittkanten gesäumt.

#### Besondere Eigenschaften

- Aus E-Glasgewebe, mit PU-Alufix-Beschichtung
- Geringes Flächengewicht, flexibel und weich.
- Gute mechanischer Festigkeit, reiß-, schiebe- und abriebfest
- Beständig gegen Funkenflug, Schleif- und Schweißspritzer, feuerfest.
- Geeignet für Dauertemperaturbelastung bis 550°C (max. 600°C)



**HENI 30 221** Z 325535 Reifenschutzabdeckung

## AUTOVOLLABDECKUNG | SCHUTZFOLIE

### AUTOVOLLABDECKUNG

#### GUMMIZUG UND UNTERBODENGURT MIT SCHNALLE

Geeignet für verschiedene Fahrzeuggrößen. Ideal für den Schutz von Unfallfahrzeugen oder für Quarantäneplatz HV-Fahrzeuge bzw. Sonderfahrzeuge, die z.B. aus Image- oder Datenschutzgründen vor dem Blick der Allgemeinheit verborgen werden sollen. Absolut witterungs- und UV-beständige Vollabdeckung in Premium-Ausführung. Optimaler Schutz gegen Witterungseinflüsse, Regen/Schnee, Kratzer, Vogelkot und Sonneneinstrahlung.

#### Besondere Eigenschaften

- Aus strapazierfähigem Polyester, doppelt vernäht
- Mit Gummizug und Unterbodengurt mit Schnalle, hält die Abdeckung an Ort und Stelle
- PVC-Einschubtasche, transparent, mit Druckknopf, zur Kennzeichnung des Fahrzeuges für Prozesssicherheit von Anfang an

#### Technische Daten

Material: Polyester Taffeta 190T | Farbe: Silber  
**Größe S:** 432 x 165 x 124 cm  
**Größe M:** 482 x 178 x 120 cm  
**Größe L:** 508 x 195 x 152 cm



<b>HENI 22 090</b>	<b>Z 383682 SET</b>	Autovollabdeckung-Set   3-teilig   S   M   L
<b>HENI 22 091</b>	<b>Z 383683 00S</b>	Größe S   kompakt   Fließheck
<b>HENI 22 092</b>	<b>Z 383683 00M</b>	Größe M   Limousine   Kombi
<b>HENI 22 093</b>	<b>Z 383683 00L</b>	Größe L   SUV   Kombi   Sonderfahrzeuge

### SCHUTZFOLIE

#### SELBSTKLEBENDE KFZ-SCHUTZFOLIE

Selbstklebende Kfz-Schutzfolie zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit bei Unfall- und Einbruchsschäden. Die perfekte Abdeckfolie für den Karosserie- und Lackbereich. Die Adhäsionsfolie ist zudem extrem strapazierfähig, absolut wind- und regenfest sowie rückstandslos ablösbar.

#### Technische Daten

**Grün** Größe L x H: 100 m x 600 mm | Adhäsionslevel: 500 g/25 mm  
**Blau** Größe L x H: 100 m x 900 mm | Adhäsionslevel: 220 g/25 mm  
**Transparent** Größe L x H: 50 m x 600 mm | Adhäsionslevel: 275 g/25 mm



<b>HENI 22 076</b>	<b>Z 383681 GRN</b>	<b>1</b>	600 mm   grün   enorme Klebekraft
<b>HENI 22 077</b>	<b>Z 383681 BLU</b>	<b>2</b>	900 mm   blau   reduzierte Klebekraft
<b>HENI 22 073</b>		<b>3</b>	600 mm   transparent   starke Klebekraft

### MÜLLSÄCKE

**700 X 1.100 MM | TYP 60 | BLAU | VE 25 | MB 10**

Müllsäcke LDPE, blau auf Rolle, 70 x 110 cm, Typ 60. 25 Stück auf Rolle, MB 10 Rollen im Karton.



**HENI 22 001**

Müllsäcke | 700 x 1.100 mm | blau

## ABFALLKORB | KLEBEBÄNDER

### ABFALLKORB

400 X 245 X 630 MM | WEISS | METALL

Gitter-Abfallkorb, Metall, weiß, 400 x 245 x 630 mm, 60 Liter, faltbar.




**HENI 66 254**

Abfallkorb | 400 x 245 x 630 mm | Metall

### PANNENBAND

50 MM X 50 M | TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 60°C

Beschichtetes, wasserbeständiges Universal-Gewebeband. Haftet sofort und bietet eine dauerhaft gute Klebkraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen. Passt sich gut an, ist von Hand leicht abzureißen und von den meisten Oberflächen rückstandsfrei wieder entfernbar.




**HENI 23 610**

Pannenband

### HANDABROLLER

FÜR ROLLENBREITE 50 MM

Geeignet für Rollenbreite 50 mm. Mit ergonomisch geformten Handgriff, Führungs-/ Andruckklasche und Rollenbremse.

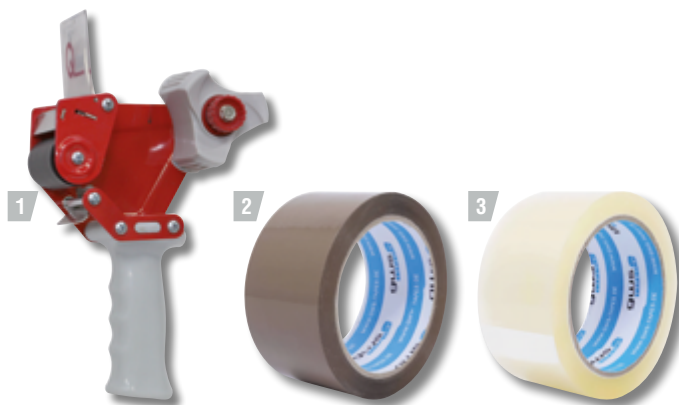

**HENI 23 604**

1 Handabroller

**HENI 23 605**

2 Packband braun | 50 mm | 66 m | VE 6


**HENI 23 606**

3 Packband transparent | 50 mm | 66 m | VE 6

### PANNENBAND

18 MM X 10 M | SELBSTVERSCHWEISSEND

Zum Abdichten und Isolieren. Wasserbeständig, durch hohe Durchschlagsfestigkeit hervorragende Isoliereigenschaften.



**HENI 21 760 Z 341013TE**

Pannenband | 18 mm x 10 m

### ABDECKBAND

9 MM EINSTECKTIEFE X 10 M | STEGO 3

Zum Abkleben von Scheiben- Dichtgummis und Verschließen der Fugen zwischen den Karosserieteilen.



**HENI 21 703 Z 380642TE**

Abdeckband | 9 mm Einstecktiefe x 10 m

### DICHTUNGSBAND

12 MM BREIT | 12 M ROLLE

Dichtband aus Teflon, 12 mm breit, 12 Meter auf Rolle.



**HENI 21 765**

Dichtungsband | 12 mm breit | 12 m Rolle

## ISOLIERBAND | KLEBESTICKS | DRAHT

### ISOLIERBAND

SCHWARZ | VDE GEPRÜFT | 15 MM BREITE X 15 M LÄNGE

Für die sichere Isolierung und Kennzeichnung bei Elektroinstallationen.



**HENI 90 100** Z 010759TE Isolierband | VDE geprüft | 15 mm breit

### ISOLIERBAND

2,5 X 427 CM | ZUM DICHTEN | VE 10

Nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband, lässt sich auf die 3-fache Länge dehnen, dichtet sofort und hält extremen Bedingungen stand. Typische Anwendungen: Dichtungs- und/oder Notfallreparaturen an starren und flexiblen Rohren, Schläuchen, Kanälen, z.B. Kühlerschläuche, Kabelbaum, elektrische Isolierung von Anschlüssen, Steckverbindern, etc. UV-beständig, beständig gegen Salzwasser, Kraftstoffe und Säuren, anwendbar unter Wasser.



**HENI 33 363** Isolierband | 25 mm x 4,27 m | VE 10

### KLEBESTICKS

250 MM FÜR GLUEMATIC SET

Klebesticks Ø 11 mm, 200 g, 250 mm für z.B. HENI 41 312



**HENI 41 328** Z 461800TE Klebesticks | Ø 11 mm | 250 mm

### BINDEDRRAHT

50 M | AUF DRAHTSPULE | VERZINKT

Verzinkter Bindedraht, 50 Meter auf Drahtspule mit einer Stärke von 0,7 mm.



**HENI 20 650** Z 310197TE Bindedraht | 50 m | auf Drahtspule | verzinkt

### DIAGRAMMBLÄTTER

FÜR KPS | VE 100 BLATT

Diagrammblätter für Benzinmotor für Kompressionsdruckschreiber mit und ohne Schnellkupplung. Meßbereich 3,5 bis 40,0 bar. Päckchen mit 100 Stück.



**HENI 50 520** 3,5 bis 17,5 bar | VE 100 Blatt

**HENI 50 521** 10 bis 40 bar | VE 100 Blatt

### FEUERLÖSCHDECKE

1.600 X 2.000 MM

Löschdecke nach DIN 14155 gefaltet, aus texturiertem Glasgewebe, ca. 440 g/m<sup>2</sup>, Maße: 1600 x 2000 mm, Schnittkanten gesäumt.



**HENI 71 081** Feuerlöschdecke | 1.600 x 2.000 mm

### BEHÄLTER

#### RAL 3000 ROT FÜR FEUERLÖSCHDECKE

Löschdecke nach DIN 14155 gefaltet, aus texturiertem Glasgewebe, ca. 440 g/m<sup>2</sup>, Maße: 1600 x 2000 mm, Schnittkanten gesäumt.



**HENI 71 080**

Behälter für Feuerlöschdecke

### SCHUTZBRILLE

#### GELBE SCHEIBE | ANTI FOG

Zur Erhöhung des Kontrasts. Mit weichen, geraden Bügeln und weichem Nasensteg, große und einfach zu wechselnde Panorama-Sichtscheibe. Gläser beschichtet, kratzfest und beschlagfrei, mit UV-Filter bei erhöhter Kontrasterkennung.

#### Technische Daten

Kennzeichnung Scheiben: 2-1,2 • 1 FT / CE | Gewicht: 28 g



**HENI 70 640**

Schutzbrille | gelbe Scheibe | Anti Fog

### SCHWEISS- UND SCHUTZBRILLE

#### AUCH FÜR BRILLENTRÄGER

Hochwertig, mit stabiler Verstärkung zur Visierarretierung in offener oder geschlossener Position. Auch für Brillenträger geeignet. Eine ideale Schutzbrille, die allen Anforderungen bei der Kombination von Schleifen, Fräsen und Schweißen gerecht wird.



**HENI 70 549**

Schweiß- und Schutzbrille


### SCHUTZBRILLE

#### VOLLSICHT | BESCHLAGFREI | BELÜFTET

Professionelle Vollsicht-Schutzbrille mit unübertroffener Ergonomie und Schutzwirkung. Große, zweidimensional gewölbte Panoramasccheibe, Zweikomponenten-Fassung mit integrierter Belüftung und weicher, anschmiegsamer Gesichtsauflage. Geeignet für Brillenträger, passt problemlos über Korrekturbrillen. Gläser beschichtet, kratzfest und beschlagfrei, mit erhöhter Schutzwirkung, auch gegen feste/heiße Objekte bzw. Schmelzmetall.

#### Technische Daten

Kennzeichnung Scheiben: 1 9 BT / CE | Gewicht: 86 g



**HENI 70 546 Z 390251TE**

Schutzbrille | Vollsicht | beschlagfrei | belüftet

### SCHUTZBRILLE

#### ZUM TRAGEN ÜBER KORREKTURBRILLE

Mit großem, integrierten Seitenschutz sowie SOFTFLEX-Bügel für einen druckfreien und rutschfesten Sitz. Die Bügelneigung und Länge sind individuell einstellbar. Der obere Augenraum ist ausreichend bedeckt. Die Brille eignet sich ideal als Besucherbrille. Entspricht der Norm EN 166.



**HENI 70 544 Z 390146TE**

Schutzbrille zum Tragen über Korrekturbrille

## GEHÖRSCHUTZ

### SCHUTZBRILLE

#### KLAR | MIT STAUBSCHUTZ

Multifunktions-Schutzbrille. Mit weichen, geraden Bügeln und weichem Nasensteg für höchsten Tragekomfort. Mit anklippbarem, verstellbarem Kopfband wird die Brille zu einer vollwertigen, flach und eng anliegenden Vollsicht-Schutzbrille. Die Gläser sind beschichtet, kratzfest und beschlagfrei, mit UV-Filter bei guter Farberkennung.

#### Technische Daten

Kennzeichnung Scheiben: 2C-1,2 • 1 FT / CE | Gewicht: 34 g



**HENI 70 630** Z 390455

Schutzbrille | klar | mit Staubschutz

### AUFBEWAHRUNGSBOX

#### BLAU FÜR SCHUTZBRILLE GR. 000

Staubdichter, spritzwasserdichter Aufbewahrungsbehälter für die Schutzbrille. Einfache Anbringung durch Anschrauben oder Ankleben. Die ideale Box für Arbeitsschutz-Ausrüstung am Arbeitsplatz, gekennzeichnet mit entsprechendem Gebotszeichen. Maße: 236 x 120 x 120 mm



**HENI 70 588**

Aufbewahrungsbox für Schutzbrille

### GEHÖRSCHUTZSPENDER

#### LEER

Der Gehörschutzspender sorgt dafür, dass Gehörschutzstöpsel direkt dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. Die Wandmontage ermöglicht eine feste Platzierung im Arbeitsbereich, sodass Mitarbeiter schnell und unkompliziert auf Gehörschutz zugreifen können. Die Dosiermechanik gibt jeweils einen Gehörschutzstöpsel pro Betätigung direkt in die Hand aus – hygienisch und ohne unnötige Umverpackung. Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die integrierte Wandhalterung auf der Rückseite erleichtert die Montage an der Wand.

#### Besondere Eigenschaften

- Erhöht die Akzeptanz und regelmäßige Nutzung von Gehörschutz im Arbeitsalltag
- Hygienische Entnahme ohne zusätzliche Verpackung
- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff für den täglichen Einsatz
- Wirtschaftliche Nachfülllösung mit Vorratsbox



**HENI 70 567**

1 Gehörschutzspender | leer

**HENI 70 568**

2 Nachfüllbehälter | inkl. 500 Stück

**HENI 70 586**

3 Gehörschutzstöpsel | 200 Stück


### GEHÖRSCHUTZKAPSEL

#### DÄMMSTUFE 24 DB | Z.B. FÜR AU

Kapsel-Gehörschutz mit hoher Schalldämmung. Stufenlos für jede Kopfgröße verstellbar. Kopfbügel aus bruchfestem Kunststoff. Niedriger Anpressdruck, CE-Zeichen, für AU-Prüfungen besonders geeignet.

#### Technische Daten

Frequenz: 250 - 800 Hz | Schallschwächung: 8,8 - 33,1 dB



**HENI 70 566** Z 390314TE

Gehörschutzkapsel

### GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

#### MIT BÜGEL

Leichter Bügelgehörschutz mit Schaumstoffstöpseln für Werkstatt und Industrie. Die Stöpsel sind wasch- und austauschbar, der Bügel ist zusammenklappbar und sorgt für schnelles Auf- und Absetzen bei wechselnder Lärmbelastung.

#### Besondere Eigenschaften

- Zusammenklappbarer Bügelgehörschutz
- Wasch- und austauschbare Schaumstoffpolster
- Sehr leicht – 10 g
- Dämmwert SNR 24 dB(A)

#### Technische Daten

Gewicht: 10 g | Dämmwert: SNR 24 dB(A)



**HENI 70 573** Z 390148TE

1 Gehörschutzstöpsel mit Bügel

**HENI 70 593**

2 Ersatz-Gehörschutzstöpsel | VE 10 Paar

### SCHUTZHELM

#### FÜR SCHLEIFARBEITEN MIT KLARER SCHEIBE

Leichter Gesichts-Vollschutz für Arbeiten mit Partikeln, Funken oder Flüssigkeitsspritzern, z. B. beim Umgang mit Batteriesäure. Die großflächige Polycarbonat-Sichtscheibe bietet eine klare Sicht und ein weites Sichtfeld. Die Kopfhalterung lässt sich schnell anpassen. Die Sichtscheibe kann bei Bedarf ohne Werkzeug gewechselt werden.

#### Technische Daten

Norm: EN 166:2001 | Ausführung: Gesichts-Vollschutz mit Schutzhelm | Visiermaterial: Polycarbonat | Gewicht: 370 g | Befestigung Sichtscheibe: Knebelbefestigung | Kopfhalterung: individuell einstellbar



**HENI 70 550** Z 390101TE

Schutzhelm klare | Scheibe

**HENI 71 073** Z 390102TE

Ersatz- Schutzscheibe

### GESICHTS-/GEHÖRSCHUTZ

#### 3M G500

Eine kombinierte Lösung für Augen-, Gesichts- und Gehörschutz, wenn kein kompletter Schutzhelm erforderlich ist. Die verstellbare Kopfhalterung mit Ratschenverschluss ermöglicht eine schnelle Größenanpassung und sorgt zusammen mit dem Nackenpolster für guten Tragekomfort. Lüftungsschlitze in der Frontplatte verbessern die Belüftung während der Arbeit. Das System ist zudem mit verschiedenen 3M Visieren, Kapselgehörschützern und Kommunikationslösungen kombinierbar.

#### Technische Daten

Norm: EN 352 | Norm: EN 166 | Material Visier: Polycarbonat | Farbe: Gelb | SNR-Wert Gehörschutz: 26 dB



**HENI 70 625** Z 390463

Gesichts-/Gehörschutz

**HENI 70 626**

Ersatzklarsichtvisier | Polycarbonat

### ANSTOSSKAPPE

#### SCHWARZ BASECAPFORM | GEM. EN 812

Leichte Anstoßkappe mit integrierter Hartschale zum Schutz vor Stößen an niedrigen Bauteilen, z. B. unter Hebebühnen oder Regalen. Geeignet für Arbeitsplätze, an denen kein Schutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist. Die Kappe besitzt große seitliche Belüftungsöffnungen.

#### Technische Daten

Norm: EN 812:1997 | Material: 100 % Baumwolle | Farbe: Schwarz | Größe: 54–59 cm (verstellbar) | Gewicht: 160 g



**HENI 70 645**

Anstoßkappe



## PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

### ELEKTRIKER-SCHUTZHELM

ROT | EN 50365 | BIS 1.000 V

Für Arbeiten an elektrischen Anlagen ausgelegt und entspricht EN 50365 für Einsätze bis 1.000 V. Robuste HDPE-Leichtbauschale mit UV-Stabilisator und kurzer Sonnenblende. Die Textil-Innenausstattung mit Gurtsystem ermöglicht eine präzise Anpassung an die Kopfform. In Kombination mit dem Ratschenverschluss lässt sich der Helm schnell einstellen.

#### Technische Daten

Norm: EN 50365 | Helmtyp: Industrie-Sicherheitshelm EVO®3 | Material Helmschale: HDPE | Farbe: Rot | Innenausstattung: 6-Punkt-Textilaufhängung | Verstellsystem: Ratschenverschluss / 3D-Adjusting-Gurtsystem | Elektrischer Schutzbereich: bis 1.000 V | Nutzungsdauer: 4 Jahre (gemäß BG-Angabe)



<b>HENI 70 615</b>	1	Elektriker-Schutzhelm   rot   EN 50365
<b>HENI 70 614</b>	2	Kinnriemen   4 Befestigungspunkte
<b>HENI 70 612</b>	3	Kinnriemen   2 Befestigungspunkte
<b>HENI 70 616</b>	4	Schutzvisier mit Helmhalterung   4kA

### WARNWESTE

LEUCHTGELB | WINNIPEG

Warnweste, gelb leichtes Polyester-Gewebe mit 2 umlaufenden Reflexstreifen. Innenliegender Klettverschluss, gepaspelte Kanten. Zertifiziert für 25 x Waschen bei 40 °C. Einheitsgröße mit Brustumfang von ca. 130 cm.



**HENI 95 145**

Warnweste

### SCHÜRZE

BATTERIESÄUREFEST | FÜR BATTERIESERVICE

Statten Sie sich mit hochwertiger Arbeitsschutzkleidung aus. Die batteriesäurefeste Schürze schützt Kleidung und Personen zuverlässig vor Säurespritzern und beugt somit Verletzungen vor.



**HENI 70 050 Z 390120TE**

Schürze

### ATEMSCHUTZMASKE

MIT VENTIL | MB 10

Mit Ausatemventil, gegen feste Fein-Stäube bis zum 10-fachen des MAK-Wertes.



**HENI 70 569**

Atemschutzmaske mit Ventil | MB 10

## ISOLIER- / SCHUTZKISSEN- / MATTE | VERBANDSSCHRANK


### ISOLIERMATTE

1000 V | 1,5 X 1 M | 3 MM STÄRKE

Diese hochwertige Isoliermatte bietet zuverlässigen Schutz in Elektroinstallationen und eignet sich ideal für den Einsatz in Werkstätten und im KFZ-Bereich. Hergestellt aus einer robusten Chloropren-Mischung, erfüllt sie höchste Sicherheitsstandards und ist nach VDE sowie DIN EN 61111:2009 zugelassen. Die Matte sorgt für die nötige Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung und ist beständig gegen Öl, Säure, Brand, Licht, Witterung und Ozon.

#### Technische Daten

Material: Chloropren-Mischung | VDE-zugelassene Isoliermatte nach DIN EN 61111:2009 | Oberseite gerieft, Unterseite glatt | Flammwidrig nach DIN 75200 | Nitrosamin- und PAK-frei gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2013 | ETU-frei (entsprechend REACH SVHC-Liste) | Shore-Härte-A: 65 +/- 5 | Dichte: 1,66 g/cm<sup>3</sup>

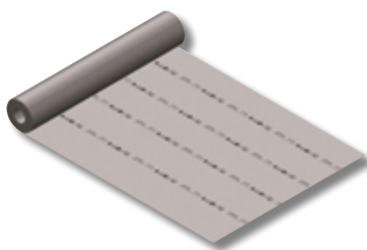


HENI 80 145

Isoliermatte

### SCHUTZKISSEN-/MATTE

#### EVA-SCHAUM

Universell einsetzbare Schaumstoffunterlage für den Werkstatt- oder Servicebereich. Speziell ausgelegt, dem Werkstattpersonal eine stabile, belastbare und leicht zu reinigen Unterlage zu bieten. Wasserabweisend, beständig gegen Öl, Benzin, etc., einfach zu reinigen, wärmespeichernd, 3-lagiges Softmaterial.

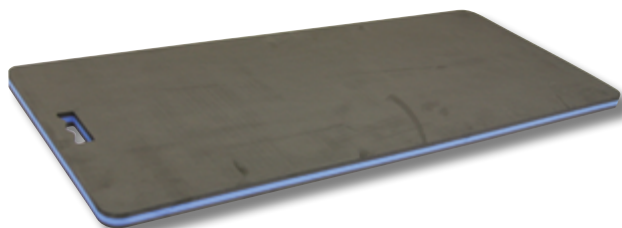

HENI 32 360 Z 321240TE

Schutzkissen/-matte | 480 x 320 x 30 mm

HENI 32 365

Schutzkissen/-matte | 1.150 x 490 x 30 mm

### VERBANDSSCHRANK

460 X 560 X 180 MM | LEER | AUS METALL

Ein zentral zugänglicher Verbandsschrank gehört zur Grundausrüstung in Werkstatt, Lager oder Produktionsbereich. Dieser 1-türige Verbandsschrank aus Stahlblech bietet eine robuste und übersichtliche Lösung zur Aufbewahrung von Verbandmaterial und Erste-Hilfe-Ausrüstung. Der Schrank verfügt über ein abschließbares Medikamentenfach sowie ein Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Die stabile Metallkonstruktion ist für den dauerhaften Einsatz im betrieblichen Umfeld ausgelegt. Der Schrank wird leer geliefert und kann mit entsprechendem Verbandmaterial nach DIN ausgestattet werden. Inkl. 2 Schlüssel für Sicherheitsschloss.

#### Technische Daten

Modell: MEDICUS Verbandsschrank | Material: Stahlblech | Ausführung: 1-türig | Farbe: weiß | Maße: 460 x 560 x 180 mm | Gewicht: 9,7 kg



HENI 99 200

Verbandsschrank | leer | aus Metall

HENI 99 201

Verbandsmaterial | 64-teilig | nach DIN 13157

### AUGENDUSCHE

620 ML | NACH DIN 12930

Bei Verätzungen oder Fremdkörpern im Auge ist eine sofortige Spülung entscheidend. Diese Augendusche mit steriler Spüllösung ermöglicht eine schnelle Erstversorgung direkt am Unfallort. Die Flasche ist mit 620 ml keimfreier Spüllösung gefüllt und entspricht den Anforderungen der DIN 12930.

#### Technische Daten

Norm: DIN 12930 | Inhalt: 620 ml | Füllung: keimfreie Spüllösung | Einsatzbereich: Augenspülung bei Verätzungen oder Fremdkörpern



HENI 22 150

Augendusche | 620 ml | nach DIN 12930

## ARBEITSHANDSCHUHE



**Arbeitshandschuhe gehören, gerade bei der Arbeit mit bestimmten Maschinen, Säuren, Keimen oder sonstigen Gefahrenquellen, zur Grundausstattung in jedem Betrieb. Damit schützen Sie sich oder Ihre Mitarbeiter effektiv im Werkstattalltag. Deswegen haben wir hier unsere Qualitäts-Arbeitshandschuhe für Sie zusammengetragen.**

Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Handschuhen, fordern Sie unser spezielles Handschuhheft an oder nutzen Sie den QR-Code um direkt in unseren Internet-Shop zu den Handschuhen zu gelangen



## ARBEITSHANDSCHUHE ALLROUNDER TOUCH

### FEINSTRICKHANDSCHUHE MIT NITRILSCHAUMBESCHICHTUNG


Die überarbeiteten Arbeitshandschuhe Allrounder bieten optimalen Schutz für den täglichen Einsatz in Werkstatt, Industrie und Handwerk. Dank der neuen Touchscreen-Funktion können Smartphones und Tablets bedient werden, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Darüber hinaus überzeugen die Handschuhe durch hochwertige Materialien und Zertifizierungen, die höchsten Ansprüchen genügen.

#### Besondere Eigenschaften

- Touchscreen-kompatibel – ermöglicht die Bedienung von Smartphones und Tablets
- Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 – frei von schädlichen Substanzen
- Silikonfrei – ideal für sensible Arbeitsbereiche
- Labs-konform – für den Einsatz in Laboren geeignet
- Lebensmittelzertifiziert – zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel
- Optimierte Passform – für mehr Tragekomfort und Präzision bei der Arbeit
- Robuster Schutz vor mechanischen Belastungen und Abrieb
- Flexibles Material für Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort

#### Technische Daten

Normen: EN388 4131X | EN407 X1XXXX



HENI 71 340	Z 395216 007	Größe 7
HENI 71 341	Z 395216 008	Größe 8
HENI 71 342	Z 395216 009	Größe 9
HENI 71 343	Z 395216 010	Größe 10
HENI 71 344	Z 395216 011	Größe 11

## ARBEITSHANDSCHUHE

### ARBEITSHANDSCHUHE BASIC

#### FEINSTRICKHANDSCHUHE MIT POLYURETHAN-BESCHICHTUNG

Durch das leichte Nylon-Feinstrick und die Polyurethan-Beschichtung eignet sich dieser Handschuh besonders für Arbeiten, die ein hohes Tastgefühl erfordern - ideal in der Automobilindustrie, bei Montagearbeiten oder in der Feinmechanik. Perfekt für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen.

#### Besondere Eigenschaften

- PSA-Kategorie 2
- Trägermaterial: Nylon-Feinstrick
- Waschbar bis 40 °C
- Hohe Abriebfestigkeit (8.000 Zyklen, Stufe 4)
- Exzellentes Tastgefühl für präzise Arbeiten

#### Technische Daten

Normen: EN 388 4131

### ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX® ULTIMATE™

#### MIT AD-APT®-TECHNOLOGIE

Der MaxiFlex® Ultimate™ mit AD-APT® ist die optimale Wahl für alle, die Wert auf hohen Tragekomfort und maximale Leistung legen. Dank innovativer Technologien bietet dieser Handschuh Schutz, Griffigkeit und Atmungsaktivität, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ideal für Arbeiten in Werkstätten und im Kfz-Bereich, überzeugt er durch längere Haltbarkeit und besonderen Tragekomfort. Die AD-APT®-Technologie hält die Hände auch bei intensiver Arbeit kühl und trocken. Darüber hinaus ist er Touchscreen-tauglich und völlig silikonfrei, was ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Handschuh macht.

#### Besondere Eigenschaften

- AD-APT®-Technologie für kühle und trockene Hände
- 360° Atmungsaktivität dank AIRtech®-Technologie
- 25 % dünner als herkömmliche Nitrilschaumhandschuhe
- Hohe Abriebfestigkeit (über 18.000 Zyklen pro Millimeter)
- GRIPtech® für sicheren Halt und reduzierte Handermüdung
- Touchscreenfähig -Silikonfrei und dermatologisch getestet (Skin Health Alliance zertifiziert)
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Waschbar und REACH-konform

#### Technische Daten

Länge: 22,5 cm (Größe 10) | Handflächendicke: 1,00 mm | Normen: EN 388:2016 + A1:2018 4131A



<b>HENI 71 330</b>	<b>Z 395215 007</b>	Größe 7
<b>HENI 71 331</b>	<b>Z 395215 008</b>	Größe 8
<b>HENI 71 332</b>	<b>Z 395215 009</b>	Größe 9
<b>HENI 71 333</b>	<b>Z 395215 010</b>	Größe 10
<b>HENI 71 334</b>	<b>Z 395215 011</b>	Größe 11

<b>HENI 71 360</b>	<b>Z 395218 007</b>	Größe 7
<b>HENI 71 361</b>	<b>Z 395218 008</b>	Größe 8
<b>HENI 71 362</b>	<b>Z 395218 009</b>	Größe 9
<b>HENI 71 363</b>	<b>Z 395218 010</b>	Größe 10
<b>HENI 71 364</b>	<b>Z 395218 011</b>	Größe 11

## ARBEITSHANDSCHUHE

### ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX® CUT™

#### MIT SCHNITTSCHUTZ UND AD-APT®-TECHNOLOGIE

Der MaxiFlex® Cut™ mit AD-APT® ist die ideale Wahl für Arbeiten im Karosseriebau, bei denen das Risiko von Schnittverletzungen besonders hoch ist. Mit seiner schnittfesten Konstruktion und seinem hohen Tragekomfort bietet dieser Handschuh zuverlässigen Schutz, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dank der AD-APT®-Technologie bleiben die Hände auch bei intensiver Arbeit kühl und trocken. Die Daumenverstärkung erhöht die Haltbarkeit an kritischen Stellen, während die flexible Passform und die 360°-Atmungsaktivität für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Ideal für Arbeiten mit scharfen Kanten und Metallteilen im Karosseriebau.

#### Besondere Eigenschaften

- AD-APT®-Technologie für kühle, trockene Hände
- Schnittschutz durch CUTtech®-Technologie
- Ideal für Karosseriewerkstätten mit hohem Risiko für Schnittverletzungen
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit
- 360° Atmungsaktivität durch AIRtech®
- Hohe Abriebfestigkeit (über 18.000 Zyklen pro Millimeter)
- 25 % dünner als herkömmliche Nitrilschaumhandschuhe
- GRIPtech® für besseren Halt und weniger Handermüdung
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei, dermatologisch getestet (Skin Health Alliance zertifiziert)
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert und REACH-konform

#### Technische Daten

Länge: 24,5 cm (Größe 10) | Handflächendicke: 0,80 mm | Normen: EN 388:2016 + A1:2018 4331B



HENI 71 370	Z 395219 007	1	Größe 7
HENI 71 371	Z 395219 008	2	Größe 8
HENI 71 372	Z 395219 009	3	Größe 9
HENI 71 373	Z 395219 010	4	Größe 10
HENI 71 374	Z 395219 011	5	Größe 11

### ARBEITSHANDSCHUHE MAXICUT® ULTRA™

#### MIT AD-APT®-TECHNOLOGIE

Der MaxiCut® Ultra™ mit AD-APT® ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Arbeiten in trockener Umgebung, insbesondere im Kfz-Bereich. Dieser Handschuh ist ideal für den Reifenservice, Getriebearbeiten, Arbeiten an der Achse und die Wartung von Nutzfahrzeugen (NFZ). Er bietet nicht nur erstklassigen Schnittschutz, sondern auch Schutz vor Stößen, was besonders bei Arbeiten in engen Platzverhältnissen von Vorteil ist. Dank der AD-APT®-Technologie bleiben die Hände auch bei langen Arbeitsschichten kühl und trocken. Hohe Abriebfestigkeit und Verstärkungen an kritischen Stellen sorgen für eine lange Lebensdauer und maximale Sicherheit.

#### Besondere Eigenschaften

- AD-APT®-Technologie für kühle und trockene Hände
- Ideal für Reifenservice, Getriebearbeiten, NFZ-Wartung und Arbeiten an der Achse
- Schnittschutz durch CUTtech®-Technologie
- Bietet Stoßschutz bei engen Platzverhältnissen
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit
- 360° Atmungsaktivität durch AIRtech®
- Hohe Abriebfestigkeit (DURAtch®)
- „Micro-cup“-Oberfläche für sicheren Griff und weniger Handermüdung (GRIPtech®)
- 25 % dünner als herkömmliche Schnittschutzhandschuhe
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei, dermatologisch geprüft (Skin Health Alliance zertifiziert)
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert, REACH-konform und waschbar

#### Technische Daten

Länge: 25,5 cm (Größe 10) | Handflächendicke: 1,30 mm | Normen: EN 388:2016 + A1:2018 4243FP | ANSI/ISEA 105 A6



HENI 71 350	Z 395217 008	Größe 8
HENI 71 351	Z 395217 009	Größe 9
HENI 71 352	Z 395217 010	Größe 10
HENI 71 353	Z 395217 011	Größe 11

## ARBEITSHANDSCHUHE THERMO-FLEX

### NAHTLOS GESTRICKTE ACRYL-HANDSCHUHE

Diese Handschuhe sind ideal für Arbeiten unter kalten Bedingungen. Dank spezieller Beschichtung bieten sie hervorragenden Grip sowohl bei trockenen als auch bei feuchten Bedingungen. Sie sind atmungsaktiv, silikonfrei und gewährleisten maximale Flexibilität bei gleichzeitig gutem Kälteschutz.

#### Besondere Eigenschaften

- PSA-Kategorie 2
- Exzellenter Nass- und Trockengriff
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Guter Kälteschutz
- Atmungsaktiv und silikonfrei

#### Technische Daten

Normen: EN 388 3132 | EN 511 01X



<b>HENI 71 215</b>		Größe 8
<b>HENI 71 216</b>	Z 395202 009	Größe 9
<b>HENI 71 217</b>	Z 395202 010	Größe 10
<b>HENI 71 218</b>	Z 395202 011	Größe 11

## ARBEITSHANDSCHUHE

## ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX® ELITE™

### MIT MIKROSCHAUMBESCHICHTUNG

Der MaxiFlex® Elite™ ist der leichteste und dünnste MaxiFlex®-Handschuh mit einem Gewicht von nur 14 Gramm. Er wurde speziell für feine und präzise Arbeiten entwickelt, wie z.B. die Bearbeitung von Armaturen und Fahrzeuginnenräumen. Durch sein hervorragendes Tastgefühl und die Touchscreen-Fähigkeit ist er ideal für Arbeiten, die Fingerspitzengefühl erfordern, wie z.B. Schreiben, Tippen oder die Bedienung von Geräten. Die patentierte Mikroschaumbeschichtung sorgt für 360° Atmungsaktivität, während das ergonomische Design Ermüdungserscheinungen vorbeugt und optimalen Komfort gewährleistet.

#### Besondere Eigenschaften

- Extrem leicht und dünn
- Nur 14 Gramm, ideal für feine Arbeiten, wie an Armaturen und Innenausstattung
- Hervorragendes Tastempfinden, perfekt zum Schreiben und Tippen
- 360° Atmungsaktivität dank AIRtech®-Technologie
- Hohe Abriebfestigkeit (über 18.000 Zyklen pro Millimeter) durch DURatech®-Beschichtung
- 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaumhandschuhe
- Ergonomisches Design reduziert Handermüdung (ERGotech®)
- „Micro-cup“-Oberfläche für sicheren Halt und feines Greifen (GRIPtech®)
- Silikonfrei und dermatologisch geprüft (Skin Health Alliance zertifiziert)
- Touchscreen-fähig, ideal für die Arbeit mit mobilen Geräten
- FDA konform, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert und REACH-konform

#### Technische Daten

Länge: 23 cm (Größe 10) | Handflächendicke: 0,80 mm | Normen: EN 388:2016 + A1:2018 4121A



<b>HENI 71 320</b>	Z 395214 007	Größe 7
<b>HENI 71 321</b>	Z 395214 008	Größe 8
<b>HENI 71 322</b>	Z 395214 009	Größe 9
<b>HENI 71 323</b>	Z 395214 010	Größe 10
<b>HENI 71 324</b>	Z 395214 011	Größe 11

## ARBEITSHANDSCHUHE

### ARBEITSHANDSCHUHE MAXIDEX®

MIT NITRILBESCHICHTUNG | MB: 12 PAAR

Die vollflächige Nitril-Beschichtung schützt vor allen Flüssigkeiten der Automobil-Fahrzeuge. Gleichzeitig bietet der Handschuh Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren nach EN ISO 374-5.

#### Besondere Eigenschaften

- AD-APT Cooling Technology für eine kühlende Funktion
- Flüssigkeitsdicht (außer Batteriesäure)
- Bis zu 3x bei 40°C waschbar
- Für die Bedienung jeglicher Art von Touchscreens geeignet

#### Technische Daten

Materialstärke: 0,70 mm | Farbe: blau | PSA-Kategorie: III | Normen: EN 388:2016 + A1:2018: 3111A | EN ISO 374-5:2016: Yes - Virus | EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C



HENI 71 240	Z 390500A 007	Größe 7
HENI 71 241	Z 390500A 008	Größe 8
HENI 71 242	Z 390500A 009	Größe 9
HENI 71 243	Z 390500A 010	Größe 10
HENI 71 244	Z 390500A 011	Größe 11

### NITRILHANDSCHUHE HENI-GRIP

PREMIUM-QUALITÄT, PUDER- UND LATEXFREI

Mit rautenförmig angeordneten Noppen für eine optimale Griffbarkeit auch bei feuchten und öligen Arbeitsbedingungen. Extra stark und reißfest mit 0,2 mm Nitrilstärke. Zuverlässiger Schutz vor Chemikalien, Öl, Benzin oder Wasser. Die Handschuhe überzeugen durch sehr guten Tragekomfort und sind dank der hohen Stärke und Reißfestigkeit sogar mehrfach verwendbar. In Signal-Orange und einer Länge von 240 mm.

#### Besondere Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- Hohe Stärke und Reißfestigkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Chemikalien, Öl, Benzin oder Wasser
- EN ISO 374-1:2016/Type B
- Puder- und latexfrei

#### Technische Daten

Normen: EN ISO 374-1:2016/Type B | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 21420



HENI 22 230	Z 395211 00S	Größe S
HENI 22 231	Z 395211 00M	Größe M
HENI 22 232	Z 395211 00L	Größe L
HENI 22 233	Z 395211 0XL	Größe XL

### EINWEGHANDSCHUHE PREMIUM

#### NITRILHANDSCHUHE, PUDER- UND LATEXFREI

Nitrilhandschuhe, unsteril und puder- sowie latexfrei in Premium-Qualität. Extra stark, griffig und reißfest mit Rollrand. Die Handschuhe sind beidhändig passend und schützen zuverlässig vor Viren, Bakterien, Chemikalien, Öl oder Wasser. Optimaler Handschutz bei sehr gutem Tragekomfort und hervorragender Griffigkeit. Ideal als Infektionsschutz. 100 Stück in praktischer Dispenser-Box.

#### Besondere Eigenschaften

- Idealer Infektionsschutz
- Puder- und latexfrei
- Beidhändig passend
- Griffig und reißfest

#### Technische Daten

Normen: EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 21420 | EN 455



**HENI 22 043** Z 395201 00M Größe M  
**HENI 22 063** Z 395201 00L Größe L  
**HENI 22 044** Z 395201 0XL Größe XL

### SCHUTZHANDSCHUHE

#### FÜR KÄLTEMITTEL UND UV-ADDITIV

Mit langen Stulpen, flüssigkeitsdicht, hohe chemische Beständigkeit sowie guter Nass- und Trockengriff. Effektiver Schutz beim Umgang mit verschiedenen Chemikalien, gute Abriebfestigkeit, ölabweisend, angenehmer Tragekomfort und langer Haltbarkeit bei stärkerer Belastung mit Innenfutter für erhöhten Schutz gegen Kälte- und Wärmeeinwirkung.

#### Besondere Eigenschaften

- Zuverlässiger Schutz bei der Arbeit mit Chemikalien
- Innenfutter zum Schutz gegen Kälte- und Wärmeentwicklung
- Mehrfache Verwendbarkeit

#### Technische Daten

Normen: EN 388 1010A | EN ISO 374-1/Typ B KLP | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 421



**HENI 77 016** Z 371899TE Größe 10

## ARBEITSHANDSCHUHE

### ELEKTRO-SCHUTZHANDSCHUHE

NACH DIN EN 60903


Mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1.000 V. Aus 1,0 mm starkem, spezialbehandeltem Natur-Latex.

#### Besondere Eigenschaften

- P Klasse 0/ 1.000 V
- Störlichtbogengeprüft bis 7kA (0,5s), Kategorie RC (R: Säure, Öl, Ozon, hohe mechanische Beanspruchung / C: Tiefkühltemperaturen)
- Geschnittene Kante, kein Rollrandschutz des Objekts

#### Technische Daten

Normen: EN 60903; IEC 60903; CE | EN61482 | Geprüft nach DIN EN 60903, VDE 0682 Teil 311



HENI 22 020	Größe 9
HENI 22 021	Größe 10
HENI 22 022	Größe 11

### UNTERZIEHHANDSCHUH

100 % BAUMWOLLE

Ideal als Einlage unter Isolier- oder Chemikalienschutzhandschuhen. Er reduziert das Schwitzen, schützt vor Hautirritationen bei längerer Tragedauer, ist Wasch- und wiederverwendbar.

#### Technische Daten

Material: 100 % Baumwolle | Größe: 10 | Farbe: Naturweiß | Ausführung: nahtarm, für angenehmen Sitz



HENI 99 916	Größe 10
-------------	----------

### ELEKTRO-SCHUTZHANDSCHUH

STÖRLICHTBOGENGEPRÜFT (KLASSE 2)

Die Schutzhandschuhe Typ A wurden speziell für den Einsatz an Elektro- und Hybridfahrzeugen entwickelt und bieten zuverlässigen Schutz bei Arbeiten im Hochvoltbereich. Sie sind störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-2 (APC 2, Klasse 2) sowie zusätzlich geprüft nach IEC 61482-1-1 mit einem ATPV-Wert von 18 cal/cm<sup>2</sup> – ideal für Werkstattprofis, die höchste Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung im HV-Bereich stellen. Dank ihrer ergonomischen Passform, dem weichen Leder und der hochwertigen Verarbeitung mit Aramidfäden bieten die Handschuhe neben Schutz auch hohen Tragekomfort. Die doppellagige Gewebeverstärkung auf der Rückseite schützt zusätzlich bei thermischen und mechanischen Risiken. Besonders geeignet für HV-Arbeiten in Verbindung mit Schalt-, Diagnose- und Reparaturtätigkeiten an E-Fahrzeugen.

#### Besondere Eigenschaften

- Störlichtbogengeprüft gemäß IEC 61482-1-2:2007, APC 2 (Klasse 2)
- Erhöhter Prüfpegel W(LBP) = 395 kJ – für besonders hohe Lichtbogenenergie
- ATPV = 18 cal/cm<sup>2</sup> nach IEC 61482-1-1 – zertifizierter HRC 2 Schutz
- Schutz vor mechanischen Risiken nach EN 388:2016 + A1:2018
- Schutz vor thermischen Gefahren nach EN 407:2004
- Komplette Handrückseite mit doppellagigem Gewebe verstärkt
- Innenliegende Nähte mit hitzebeständigem Aramidfaden
- Geeignet für das Arbeiten an spannungsfreien HV-Komponenten gemäß Arbeitsschutzvorgaben

#### Technische Daten

Normen: IEC 61482-1-2 (APC 2) | IEC 61482-1-1 (ATPV 18 cal/cm<sup>2</sup>) | HRC 2 | Prüfpegel: W(LBP) = 395 kJ | Mechanischer Schutz: EN 388:2016 + A1:2018 | Thermischer Schutz: EN 407:2004 | Material: Leder mit doppellagigem Gewebe am Handrücken, Aramidnähte



HENI 99 800	Größe 8
HENI 99 801	Größe 9
HENI 99 802	Größe 10
HENI 99 803	Größe 11
HENI 99 804	Größe 12

### SCHWEISSERHANDSCHUHE

#### AUS SPALTLEDER

Schweißerhandschuhe aus Rindspaltleder, circa 35 cm lang. 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und besseren Griff. Einheitsgröße 10.

#### Besondere Eigenschaften

- PSA-Kategorie 2
- Hitzebeständig
- Angenehmes Tragegefühl
- Robust und widerstandsfähig
- Extra lange Stulpe

#### Technische Daten

**1** Normen: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388 (4.1.4.4.X) | EN 407 (4.1.3.X.4.X) | EN 12477:2001+A1:2005 Typ A

**2** Normen: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388 (3.1.2.1.X) | EN 407 (4.1.2.X.4.X) | EN 12477:2001+A1:2005 Typ B



**HENI 70 557** Z 395204

**1** gefüttert, beige

**HENI 70 587** Z 395205

**2** ungefüttert, natur

### ARBEITSHANDSCHUHE MONTBLANC III

#### RINDVOLLLEDER | GRÖSSE 10 | GEFÜTTERT

Der teXXor® MONTBLANC III ist ein klassischer Rindvollleder-Arbeitshandschuh für mechanisch beanspruchende Tätigkeiten. Rindvollleder bietet eine gute Kombination aus Strapazierfähigkeit und Beweglichkeit – ein Vorteil bei Montagearbeiten oder im täglichen Werkstatteinsatz. Die leichte, weiche Fütterung erhöht den Tragekomfort spürbar, besonders bei längeren Einsätzen. Gleichzeitig bleibt der Handschuh flexibel. Doppelnähte und die gummierte Stulpe sorgen für Stabilität und einen sicheren Sitz im Arbeitsalltag.

#### Besondere Eigenschaften

- Rindvollleder in solider Ausführung
- Leichte, weiche Fütterung für angenehmes Tragegefühl
- Hohe Flexibilität bei guter mechanischer Belastbarkeit
- Doppelnähte für erhöhte Haltbarkeit
- Gummierte Stulpe für sicheren Abschluss am Handgelenk
- Weißer Drell aus Baumwolle
- Materialstärke ca. 0,80 mm
- Zertifiziert nach EN ISO 21420:2020 und EN 388:2016+A1:2018 (3133AX)
- PSA-Kategorie II, CE-Kennzeichnung

#### Technische Daten

Produktname: teXXor® MONTBLANC III | Artikel-Nr.: 1168-10 | Größe: 10 | Farbe: Leder natur / Drell weiß | PSA-Kategorie: II | Norm: EN ISO 21420:2020 | Norm: EN 388:2016+A1:2018 | Leistungsstufe EN 388: 3133AX | Material: Rindvollleder | Drell: Baumwolle, weiß | Materialstärke: ca. 0,80 mm



**HENI 71 102** Z 395206 010

Größe 10

## REIFENSERVICE

### PUMPZERSTÄUBER

FÜR REIFENMONTAGEFLUID | 1000 ML | MIT 5 IDENT-RINGEN

Der Pumpzerstäuber eignet sich besonders für die Verarbeitung von Reifenmontagefluid im Reifenservice. Über die einstellbare Zerstäuberdüse lässt sich das Fluid gleichmäßig auf Reifenwulst und Felge auftragen – auch bei Anwendungen über Kopf. Das Farbcodiersystem mit Identifikationsringen erleichtert zudem die eindeutige Kennzeichnung verschiedener Flüssigkeiten.

#### Technische Daten

Füllvermögen: 1000 ml | Material: Kunststoff | Dichtung: VITON O-Ringe | Eigenschaften: Lösungsmittelbeständig

#### Lieferumfang

5 farbige Codierungsringe | 2 Identifikationsplakate | 2 Farberkennungskarten (594 x 420 mm)



HENI 27 100 Z 372704



Pumpzerstäuber | 1 l | mit 5 Ident-Ringen

### REIFENMONTAGEFLÜSSIGKEIT

5 LITER | IM KANISTER

Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen bei Pkw, Transportern und Lkw. Das sprühfähige Fluid besitzt sehr gute Kriech- und Gleiteigenschaften, wodurch sich Reifenwulst und Felge leichter zusammenführen lassen – ein Vorteil besonders bei modernen Niederquerschnittsreifen oder Reifen mit Reifendruckkontrollsystem (RDKS / TPMS). Die transparente Flüssigkeit trocknet sauber und hinterlässt keine sichtbaren Rückstände auf Reifen oder Felge. Dadurch entfällt ein zusätzliches Reinigen der Reifenwand. Gleichzeitig verhindert das Montagefluid nach der Montage ein unerwünschtes Verrutschen des Reifens auf der Felge. Das Mittel ist chemisch neutral gegenüber Metallfelgen und Gummi und lässt sich im Werkstattalltag sauber verarbeiten, z. B. mit einem Pumpsprüher.



HENI 23 390 Z 371048 005



Reifenmontageflüssigkeit

### MONTAGEPASTE

5 KG

Profi Montagepaste mit hohem Gleiteffekt, kombiniert mit Gummipflegewirkung. Zur De- und Montage von Fahrzeugreifen auf Stahl- und Aluminium-Felgen. 5 kg in schwarz oder farblos.



HENI 23 400

1 Montagepaste | 5 kg Eimer | schwarz

HENI 23 401

2 Montagepaste | 5 kg Eimer | farblos

HENI 23 500 Z 325300

3 Reifenpinsel mit Rundkopf | Ø 50 mm

### REIFENSACK

AUS 100 % RECYCELTEM POLYETHYLEN (PE)

Die Einweg-Reifensäcke bieten einen zuverlässigen und umweltfreundlichen Schutz für Reifen während Lagerung oder Transport. Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyethylen, überzeugen die Säcke durch ihre stabile Verarbeitung und ihren universellen Einsatzbereich in Werkstatt, Autohaus und Reifenservice. Ideal zum Schutz vor Schmutz, Öl und Feuchtigkeit. Praktische Rollenverpackung mit gefalteter Breite (nur 36 cm).  
\*mit Eigenmarken-Branding für starke Unternehmens-Awareness



HENI 22 055 ZOBH10110200XL 25 µ | 70 x 30 x 100 cm | VE 100

HENI 22 075 ZOBH1011000XXL 25 µ | 70 x 40 x 110 cm | VE 100

HENI 22 068 Z 379980 001 \*35 µ | 70 x 40 x 110 cm | VE 100 | MB 50

HENI 22 074 ZOBH1011010XXX 25 µ | 70 x 50 x 120 cm | VE 100

HENI 22 078 Z 379980 002 35 µ | 70 x 30 x 100 cm | VE 100

HENI 22 079 Z 379980 003 \*35 µ | 70 x 30 x 100 cm | VE 100 | MB 50

### GESCHWINDIGKEITS-AUFKLEBER

160/170/180/190/210/240 KM

Für Winterräder, zum Hinweis auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte. Durchmesser 25 mm, lichtecht, rückstandslos zu entfernen, in praktischer Spenderbox, gefüllt mit je 1 Box mit 100 Aufklebern max. 160/170/180/190/210/240 km/h. **Wichtiger Hinweis:** Wenn der Kunde über den Bordcomputer selbst die Geschwindigkeit verändern kann, wird der Aufkleber u.U. zur Pflicht durch den Gesetzgeber (auch HU Bestandteil).



HENI 77 930	1	160/170/180/190/210/240 km
HENI 77 935	2	„max 160 km/h“   VE 100
HENI 77 936	3	„max 170 km/h“   VE 100
HENI 77 931	4	„max 180 km/h“   VE 100
HENI 77 932	5	„max 190 km/h“   VE 100
HENI 77 933	6	„max 210 km/h“   VE 100
HENI 77 934	7	„max 240 km/h“   VE 100

### KUNDENDIENST-AUFKLEBER

GEFÜLLT MIT 4 KUNDENDIENSTAUFKLEBER-BOXEN

Kundendienstaufkleber. Lichtecht, öl-, wasser und hitzebeständig. Auf selbstklebender Folie. In praktischer Spenderbox, gefüllt mit je 250 Aufklebern: „Frostschutz geprüft“ | „nächste Inspektion“ | Klima-Kundendienst...“ | „Zahnriemen-Wechsel...“.



HENI 77 940	1	4 Kundendienstaufkleber-Boxen
HENI 77 941	2	„Zahnriemen-Wechsel“   VE 250
HENI 77 942	3	„Nächste Insepektion“   VE 250
HENI 77 944	4	„Frostschutz“   VE 250
HENI 77 946	5	„Klima Kundendienst“   VE 250

### LUFTÖL | SCHLAGWERKÖL

1 LITER | ISO 32 | ISO VC 32

Öl für die Pflege Ihrer Druckluftwerkzeuge. Flasche mit Spritzverschluss. Zur Verwendung in Wartungseinheiten.



HENI 40 502	Z 371599TE	1	Luftöl   1 Liter   ISO 32
HENI 40 503	Z 371600TE	2	Schlagwerköl   1 Liter   ISO VC 32

### 2-KOMPONENTEN-SPEZIALKLEBER

10 G KARTUSCHE

Der 2-Komponenten-Spezialkleber FLEX ist für Verklebungen ausgelegt, bei denen unterschiedliche Werkstoffe sicher und sauber verbunden werden müssen. In der Werkstatt zeigt sich der Vorteil vor allem dann, wenn neben Metall auch viele Kunststoffe oder flexible Materialien verarbeitet werden. Die Formulierung auf Cyanacrylatbasis ist thixotrop eingestellt, dadurch bleibt der Klebstoff auch an senkrechten Flächen oder bei Überkopf-Anwendungen gut kontrollierbar. Tropfen oder Verlaufen werden reduziert. Dazu kommt eine hohe Schlagfestigkeit, ein gutes Spaltfüllvermögen und eine transparente Verklebung von PMMA. Für Anwendungen im Fahrzeugbau und im industriellen Bereich ist das im Alltag oft entscheidend.

#### Technische Daten

Gebinde: Kartusche 10 g | Klebstofftyp: 2-Komponenten-Spezialkleber auf Cyanacrylatbasis | Mischverhältnis: 4:1 | Verarbeitungszeit: ca. 5 - 6 Minuten | Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C | Verarbeitungstemperatur: ab -25 °C | Spaltfüllvermögen: bis 6 mm | Bruchdehnung: 200 % | Eigenschaft: thixotrop / tropffrei / mechanisch bearbeitbar / ausblüharm



HENI 33 355	2-Komponenten-Spezialkleber
HENI 33 356	Ersatzdüsen   VE 10

## RAD- UND FELGENREINIGER | REINIGUNGSBÜRSTE

### GRANULAT

#### FÜR RADWASCHMASCHINEN DRESTER

In der Radwaschanlage zählt vor allem eines: gleichbleibende Reinigungsleistung ohne zusätzlichen Chemieaufwand. Das DRESTER DoublePower Granulat wurde speziell für DRESTER-Radwaschmaschinen von Hedson entwickelt. Gereinigt wird ausschließlich mit Wasser und dem Granulat – ohne Reinigungsmittel, ohne Zusatzchemie. Im Betrieb wird das Granulat zusammen mit Wasser unter Druck auf das rotierende Rad gespült. Unterschiedliche Granulatstrukturen übernehmen dabei mechanisch die Schmutzablösung. In der Praxis zeigt sich: Die richtige Granulatmischung ist entscheidend für saubere Felgen. Die sogenannte Driver-Reinigungsmethode arbeitet ressourcenschonend, reduziert den Wasserverbrauch und vermeidet den Einsatz von Lösungsmitteln oder alkalischen Reinigern vollständig. Für Werkstätten mit dem Fokus auf Umweltstandards und effiziente Prozesse.

#### Technische Daten

Granulattyp: DoublePower, grün/weiß | Verpackungsgewicht: 20 kg (44 lbs)



**HENI 65 014** Z 371076

Granulat | grünweiß | für Drester/Hedson

### FELGENREINIGER

#### FÜR PERFORMTEC RADWASCHANLAGEN

Extrastarker Felgenreiniger. Zur perfekten, umweltbewussten Reinigung hochwertiger Räder! Geeignet für Radwaschmaschinen: - 1-Rad-Waschmaschine HENI 65 055 - 4-Rad-Waschmaschine HENI 65 080.

**3** Neutralisationsmittel für Performtec Radwaschanlagen zur pH-Wert Regulierung (Natronlauge).

**1**



**HENI 65 062** Z 371043TE

**1** Felgenreiniger | VE 25 L Kanister

**2**



**HENI 65 064** Z 371045TE

**2** Felgenreiniger | 210 L Fass

**3**



**HENI 65 063** Z 371044TE

**3** Neutralisationsmittel | VE 25 L Kanister

### RADWASCHMITTEL

#### FÜR RADWASCHMASCHINE | VE 5 KG

Reinigungsmittel zur Vorbehandlung stark verschmutzter Felgen, 5 kg. Für Radwaschmaschine Drester / Herkules.



**HENI 65 008** Z 371685TE

Radwaschmittel

### REINIGUNGSMITTEL

#### 1 LITER | TORNADOR CLEAN

Universal Reiniger-Konzentrat TORNADOR CLEAN, wirksam, umweltverträglich und ergiebig, Mischungsverhältnis 1:10, ohne Tenside, Enzyme, Bleichmittel oder Lösungsmittel, geruchsneutral.



**HENI 40 755**

Reinigungsmittel | 1 L | Tornador Clean

### REINIGUNGSBÜRSTE

#### ROTATION 105 X 35 X 10 MM | NYLON / PP

Handreinigungsbürste mit „3D-Fingerkuppenreinigung“. Die Fingerkuppen und Nägel werden durch die Rotationsbewegung gleichzeitig, gründlich und schonend gereinigt. Innenteil schnell und einfach demontierbar, nutzbar als konventionelle Handbürste.



**HENI 99 003** Z 410090

Reinigungsbürste

### REINIGUNGSTÜCHER HENI

#### DOSE MIT 80 TÜCHERN

Für hartnäckige Verschmutzungen, wie Öle, Fette, Lack, Dichtmasse, Klebstoffe, Bremsstaub und vieles mehr.

#### Besondere Eigenschaften

- Kratzfreie Reinigung dank einseitiger Mikroperlenbeschichtung für effektive Entfernung groben Schmutzes
- Sanfte Beschichtung auf der anderen Seite zum Nachwischen für sensible Werkstoffe
- Wiederverschließbare Verpackung, einfache Entnahme der Tücher

#### Technische Daten

Inhaltsstoffe: < 5 % nicht ionische Tenside Duftstoffe | Tuchgröße: 220 x 200 mm



HENI 70 810 Z 371295

Reinigungstücher HENI

### ÖLBINDETUCH

#### 30 X 30 CM | VE 100

Kleine Ölverschmutzungen gehören im Werkstattalltag fast dazu – etwa beim Ölwechsel, an Hydraulikleitungen oder bei leichten Undichtigkeiten. Mit diesen Ölbindetüchern aus 3-lagigem Polypropylen-Vlies lassen sich solche Verschmutzungen schnell und sauber aufnehmen. Das flusenfreie Bindevlies nimmt bis zu 0,4 l Flüssigkeit pro Tuch auf und eignet sich für öl- und fetthaltige Medien. Einfach auf die Verschmutzung legen, das Öl aufnehmen lassen und anschließend nachwischen. Durch die hohe Aufnahmefähigkeit sind die Tücher sparsam im Verbrauch und lassen sich im Betrieb unkompliziert über die üblichen Ölabfälle entsorgen.

#### Technische Daten

Material: Polypropylen-Bindevlies, 3-lagig | Maße: 30 cm x 30 cm | Absorptionsfähigkeit pro Tuch: ca. 0,4 l | Farbe: grau | Schmutzeignung: öl- und fetthaltiger Schmutz



HENI 27 150 Z 371001

Ölbindetuch | 30 x 30 cm | VE 100

### ÖLBINDETUCH

#### 40 X 50 CM | VE 50


Ein großflächiges Bindetuch ist oft die sauberere Lösung als loses Ölbindemittel. Universal-Ölbindetücher aus Polypropylen-Mikrofaser sind für öl- und kraftstoffhaltige Flüssigkeiten ausgelegt und nehmen Öle sowie andere Kohlenwasserstoffe zuverlässig auf. Die dreilagige Struktur mit verstärkter Oberfläche sorgt für eine hohe Reißfestigkeit. Auf der Unterseite befindet sich eine dichte, rutschhemmende Folie.

#### Technische Daten

Material: Polypropylen-Mikrofaser (nicht gewebt) | Struktur: 3-lagig mit verstärkter Oberfläche und Folienunterseite | Abmessung: 40 cm x 50 cm | Fläche pro VE: 10 m<sup>2</sup> | Verpackungseinheit: 50 Stück | Farbe: grau | Eigenschaften: hydrophob (wasserabweisend), oleophil (ölannehmend)

Vorderseite

Rückseite

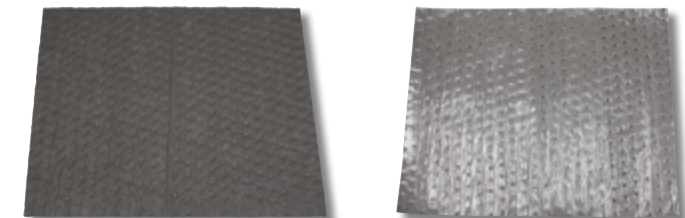

HENI 27 160

Ölbindetuch | 40 x 50 cm | VE 50

### ÖL-/CHEMIKALIENBINDER

#### 20 KG | ÖLBINDER TYP III R

ÖelKleen AbsoNet Superior nicht brennbares Attapulgitgranulat, kalziniert. Klassifizierung Öl- und Chemikalienbinder B/F/H/P (Ölbinder Typ III/R, auch geeignet für Laugen, brennbare sowie wässrige und polare Flüssigkeiten).

#### Technische Daten

Klassifizierung: B/F/H/P | Schüttgewicht: 440 g/l | Ölaufnahme (Heizöl EL): ca. 24 l | Inhalt (Sack): 20 kg | Körnung: 0,6 - 1,2 mm



HENI 21 748 Z 371156TE

Öl-/Chemikalienbinder | 20 kg Sack

## ÖL-/CHEMIKALIENBINDEMittel


### ÖL-/CHEMIKALIENBINDER

20 KG | BINDEMittel TYP III R

Bindemittel Typ III R für Säuren, basische/alkalische Substanzen (Laugen), für feuergefährliche brennbare Flüssigkeiten, oxidative Substanzen, wässrige und polare Flüssigkeiten. Saugt ausgelaufene Chemikalien, Öle, Fette, Kraftstoffe und andere gefährliche Flüssigkeiten sicher auf. Ist geruchlos, staubarm und schafft saubere Arbeitsplätze. Brandgefahr wird gebannt.

#### Technische Daten

Material: Moler/Diatomeen Erde | Körnung: 0,8 - 2,0 mm | Schüttgewicht: ca. 500 g/l | 20 kg Sack | Bindemittel Typ III/R.

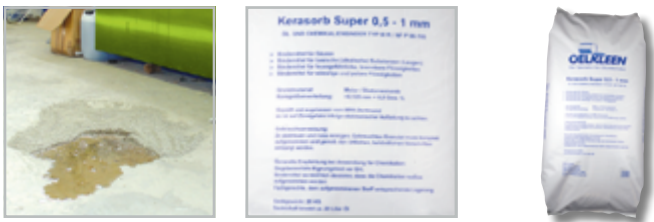

HENI 21 745 Z 371157TE Öl-/Chemikalienbinder | 20 kg Sack

### ÖL-/CHEMIKALIENBINDER

ÖKO-SORB | 50 LITER

Öko-Sorb ist ein natürliches Ölbindemittel aus pflanzlichen Rohstoffen, entwickelt für den Einsatz in Werkstätten, Industrie und auf betrieblichen Verkehrsflächen. In der täglichen Praxis eignet es sich zur schnellen Aufnahme von ausgelaufenen Ölen und vergleichbaren Flüssigkeiten. Das Material ist leicht, gut streufähig und lässt sich nach der Bindung einfach zusammenkehren.

#### Besondere Eigenschaften

- Hohes Aufnahmevermögen bei geringem Eigengewicht
- Naturbasiertes Ölbindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen
- Gute Streufähigkeit durch feine, gleichmäßige Körnung
- Geeignet für Werkstattböden, Industrieflächen und Lagerbereiche
- Leichtes Aufnehmen und Entfernen nach der Bindung
- Unkomplizierte Handhabung im täglichen Werkstattbetrieb

#### Technische Daten

Inhalt: 50 l | Verpackung: PE-Sack | Aufnahme pro Sack: ca. 25 l | Schüttgewicht: 180 g/l | Körnung: 0,125 – 2 mm



HENI 21 740 Öl-/Chemikalienbinder | 50 L Sack

### ÖL-/CHEMIKALIENBINDER

ÖKO-SORB SPEZIAL | 20 KG

Ein umweltfreundliches Ölbindemittel auf Naturbasis, ausgelegt für den Einsatz in Werkstätten, Servicebetrieben, Industrie und auf Verkehrsflächen. Öko-Sorb Spezial besteht aus zerkleinerten Obstkernschalen und eignet sich zur schnellen Aufnahme von hydrokarbonbasierten Flüssigkeiten wie Motoröl, Hydrauliköl oder Schmierstoffen. In der Praxis überzeugt das Material durch seine hohe Saugfähigkeit und die einfache Handhabung. Da keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe enthalten sind, ist das Produkt sicher im täglichen Werkstattbetrieb einsetzbar.

#### Besondere Eigenschaften

- Hohe Saugkraft für Öl, Schmierstoffe und andere Kohlenwasserstoffe
- Biologisch abbaubares Naturprodukt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Staubarm und gut streufähig, auch auf glatten Böden
- Unkomplizierte Entsorgung durch Verrottung oder thermische Verwertung

#### Technische Daten

Inhalt 20 kg | Aufnahmevolumen: ca. 8 Liter Öl pro Sack | Körnung: 0,125 – 4 mm | Schüttgewicht: 680 g/l | Absorptionsleistung (volumenbezogen): ca. 0,31 l Öl pro Liter Bindemittel | Absorptionsleistung (gewichtsbezogen): ca. 0,33 kg bzw. 0,40 l Öl pro kg Bindemittel



HENI 21 735 Öl-/Chemikalienbinder | 20 kg

## REAKTIONSFLÜSSIGKEIT

FÜR CO<sub>2</sub>-LECKTESTER | 300 ML

CO<sub>2</sub>-Reaktions-/Spülflüssigkeit 300 ml zum schnellen, sicheren Aufspüren von CO<sub>2</sub> im Kühlsystem bei defekter Zylinderkopfdichtung. Die Spülflüssigkeit dient zum Spülen des Prüfgerätes.



HENI 50 529

1 Reaktionsflüssigkeit

HENI 50 530

2 Spülflüssigkeit

## IONENAUSTAUSCHER | ADBLUE®

### IONENAUSTAUSCHER-SYSTEM

#### ZUR EIGENPRODUKTION VON DESTILLIERTEM WASSER

Das Ionenaustauscher-System ermöglicht die Eigenproduktion von VE-Wasser (vollentsalztes Wasser) direkt in der Werkstatt. Besonders im Batterie-Service oder bei der Herstellung von Mischwasser für Kühlerbefüllungen nach Herstellervorgabe wird demineralisiertes Wasser benötigt.

#### Technische Daten

System: Ionenaustauscher-System | Reinwasserqualität: 0,1 – 20 µS/cm | Wasseranschluss: R 3/4 AG | Elektrischer Anschluss: 230 V / 50–60 Hz |

**1 + 2** Gesamtkapazität max.: 750 l | Durchflussleistung: max. 100 l/h  
Behälter: druckloser Kunststoffbehälter

**3 + 4** Gesamtkapazität max.: 1.500 l | Durchflussleistung max.: 300 l/h  
Druckbehälter Material Edelstahl V4A | Maße: Ø 230 x H 441 mm | Gewicht 14 kg



<b>HENI 67 350</b> Z 491312	<b>1</b> midi 750   100 l/h / max. 750 l   Set
<b>HENI 67 355</b> Z 491309	<b>2</b> Ersatzkartusche für midi 750
<b>HENI 67 370</b> Z 491310	<b>3</b> MB 1.500   100 l/h / max. 1.500 l
<b>HENI 67 371</b> Z 491311	<b>4</b> Ersatzkartusche für MB 1.500   inkl. Pfand

### ADBLUE®

#### AUS32 GEM. ISO 22241

Wässrige Harnstofflösung 32,5%-ig gem. ISO 22241, für die Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren, zur Senkung des Stickoxidgehalts (NOx) im SCR-Katalysator. Erfüllung der Abgasnormen Euro 5 / 6. Ideal für geringe Jahresverbräuche, z.B. im PKW-Bereich, oder die mobile AdBlue-Versorgung.



<b>HENI 23 495</b>	<b>1</b> 5 Liter Kanister   AUS32 gem. ISO 22241
<b>HENI 23 498</b>	<b>2</b> 10 Liter Kanister   AUS32 gem. ISO 22241
<b>HENI 23 480</b>	<b>3</b> 210 Liter Fass   AUS32 gem. ISO 22241

### ADBLUE®

#### HOCHREINES NOX- REDUKTIONSMITTEL FÜR DIESELMOTOREN

Inklusive Fracht. Wässrige Harnstofflösung 32,5%-ig gem. ISO 22241, hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR Katalysatoren welches zur Erfüllung von EURO 4, 5 und 6 Abgasnorm, gemäß AUS 32 (CEFIC) und ISO 22241 dient. Ideal für geringe bis mittlere Jahresverbräuche, z.B. im PKW-/ NFZ-Bereich, oder Nachfüllgebinde für die mobile AdBlue-Versorgung. AdBlue®, 1000 l in Pfand-IBC (Intermediate Bulk Container)



<b>HENI 23 485</b> Z 370605 000	1.000 l im Leih-IBC   AUS32 gem. ISO 22241
<b>HENI 23 486</b> Z 370605 IBC	Leihcontainer IBC 1.000
<b>HENI 23 490</b> Z 370605 TAN	*AdBlue®, 2.000 Liter Befüllung vor Ort

\*Lose Ware, Behälter müssen vor Ort vorhanden sein.

**Besuchen Sie doch auch mal unseren Online-Shop – einfach QR-Code scannen und starten.**

**heni.de**

### AUFFANGWANNE

FÜR ADBLUE FÜR 1000 L IBC+KLEINERE GEB.

IBC-Auffangwanne für die Lagerung von 1.000 Liter Behältern oder kleineren Gebinden für AdBlue. Mit integrierten Gabeltaschen für den sicheren Transport, Absoluter Korrosionsschutz. Garantierte Leckageprüfung, keine Verbindungsstücke. Maße (LxBxH): 1890x1330x670 mm. Herstellung entsprechend der ISO 9001:2000 FM 57348 Standard. DIBt-Zulassung Z-40.22-472, erfüllt die Vorgaben von Gewerbeaufsicht/ untere Wasserbehörde, gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG).




**HENI 74 000** Z 466500 WAN Auffangwanne

### SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT

FÜR SCHUTZGASSCHWEISSUNGEN UND MIG-LÖTEN

Für Schutzgasschweißungen und MIG-Löten, auf Rolle.




**HENI 20 209** Z 376184TE Für Stahlbleche | 0,8 mm | 15 kg Rolle  
**HENI 20 652** Z 376167TE Für verzinkte Bleche | 0,8 mm | 15 kg Rolle  
**HENI 20 460** CuSi 3 für Mig-Löten | 1 mm | 5 kg Rolle

### KORBSPULEN-ADAPTER

FÜR SCHUTZGASSCHWEISSDRAHT

Korbspulen-Adapter für Schweißdrahtelektroden, z. B. HENI 20 209 und 20 652.



**HENI 20 651** Z 376168TE Korbspulen-Adapter

### SCHWEISSDRAHT

5 KG | ZUM AUTOGENSCHWEISSEN

Zum Autogenschweißen, verkupfert, bestehend aus 5 kg Bund mit einem Durchmesser von 2 bis 4 mm.




**HENI 20 205** Z 376164TE 2 mm | 5 kg  
**HENI 20 206** 3 mm | 5 kg  
**HENI 20 207** 4 mm | 5 kg

### WELLENDRÄHTE

FÜR ZUGKRALLE | VE 20

Aus hochzugfestem Qualitäts-Schweißdraht, verkupfert.



**HENI 31 169** Z 433055TE 2,0 mm Ø | 20 Stück  
**HENI 31 167** Z 461006 2,5 mm Ø | 20 Stück

### ANSCHWEISSÖSEN

FÜR BIT GUN

Anschweißösen für den Einsatz in Ausbeulsystemen wie Miracle, Flatliner und vergleichbaren Systemen. In der Praxis bewährt bei punktgenauen Zugarbeiten an Karosserieblechen – insbesondere bei kleineren Dellen oder gezielten Richtarbeiten.

Die gedrehte Ausführung ist speziell für Zugarbeiten ausgelegt, bei denen die Krafteinleitung leicht versetzt erfolgen muss – etwa bei schwer zugänglichen Stellen an der Karosserie.



**HENI 40 441** 1/ gerade | VE 100  
**HENI 40 442** 2/ gedreht | VE 50

### SCHWEMMZINN

**BLEIFREI SN92CU8 | IN STANGEN | 1 KG**

Für klassische Karosseriearbeiten im KFZ-Bereich. Eignet sich zum Auffüllen und Ausgleichen von Schadstellen an Blechteilen – etwa an Motorhauben, Kotflügeln oder Dachpartien. In der Praxis wird das Material nach entsprechender Vorbehandlung sauber aufgetragen und lässt sich gut modellieren.

#### Technische Daten

Ausführung: Stangen | Gewicht: 1 kg | Legierung: Sn92Cu8 (bleifrei)



**HENI 20 220** Z 376148TE Schwemmozinn | bleifrei Sn92Cu8 | 1 kg

### VERZINNUNGSPASTE

**BLEIFREI | SN97CU3 | 1 KG**

Wird zur Vorbereitung von Blechflächen bei Karosseriearbeiten eingesetzt und sorgt dafür, dass die Oberfläche metallisch sauber und benetzbar ist.

#### Technische Daten

Gebinde: 1 kg Dose | Legierung: Sn97Cu3 (bleifrei) | Verarbeitung: gebrauchsfertig | Einsatzbereich: Karosserie- und Blechbearbeitung



**HENI 20 225** Verzinnungspaste | bleifrei | 1 kg

### LÖTDRAHT

**2 MM | 250 G | 40 % | MIT FLUSSMITTEL**

Für klassische Lötarbeiten im Kfz- und Werkstattbereich. Durch den integrierten Flussmittelkern wird eine saubere Benetzung der Lötstelle unterstützt.

#### Technische Daten

Durchmesser: 2 mm | Gewicht: 250 g | Legierung: Sn40 | Ausführung: mit Flussmittelkern, auf Spule



**HENI 20 211** Z 376138TE Lötendraht | 2 mm | 250 g

### LÖTFETT

**250 G DOSE**

Flußmittel zum Weichlöten, für allgemeine Lötarbeiten, in Blechdose.




**HENI 21 607** Löt fett | 250 g Dose

### SERVICESHLAUCH

**GEEIGNET FÜR KÄLTEMITTEL R134A**

Hochflexibles Material ermöglicht auch die Verwendung an schwer zugänglichen Bereichen von Fahrzeug-Klimaanlagen. Anschlussgewinde gemäß SAE-Norm. Mit Verbindern ausgestattet (M14 x 1,5 und 1/2" ACME Trapezgewinde).

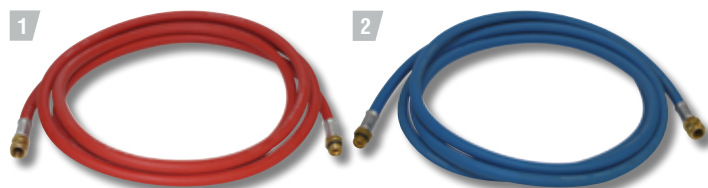


**HENI 70 025** Z 467750TE 1 3 m | 1/2" | HD rot  
**HENI 70 026** Z 467752TE 2 3 m | 1/2" | ND blau

### SCHNELLKUPPLUNG

**HOCHWERTIGE SPEZIALKUPPLUNGEN FÜR LANGZEITEINSATZ**

Für die schnelle Verbindung, von Klima-Service-Gerät an Fahrzeug-Klimaanlage (R134a). Für den Einsatz bei allen WAECO Kältemittel-Recycling-Geräten.

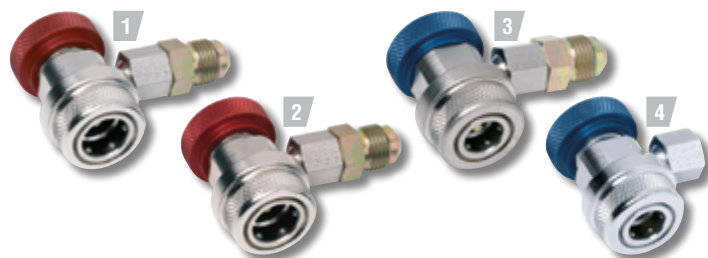

**HENI 77 018** Z 465987HD 1 HD AG 1/4" SAE | rot | Hochdruck  
**HENI 77 008** Z 467759TE 2 HD AG 3/8" SAE | rot | Hochdruck  
**HENI 77 019** Z 465987ND 3 ND AG 1/4" SAE | blau | Niederdruck  
**HENI 77 009** Z 467760TE 4 ND IG M14 x 1,5 | blau | Niederdruck

## KLIMA ZUBEHÖR

### SCHNELLKUPPLUNG

FÜR R 1234YF | M12 X 1,5 RF

Die Schnellkupplung für Fahrzeugklimaanlagen ist geeignet für das neue Kältemittel R1234yf und verfügt über einen zusätzlichen Schlauchanschluss mit einem Innengewinde (M 12 x 1,5 RF).



- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>HENI 73 645</b> | <b>1</b> HD QC-1234yf   blau |
| <b>HENI 73 640</b> | <b>2</b> ND QC-1234yf   rot  |

### SCHNELLKUPPLUNG

R1234YF INKL. TOTRAUMBELÜFTUNG

Spezial-Servicekupplung für R 1234yf. Mit Totraumbelüftung (1 g), zur Vermeidung von Kältemittelfreisetzung bei beschädigtem Schraderventil. Erfüllt SAE J 639.



- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>HENI 77 006</b> Z 465986HD | <b>1</b> HD   rot  |
| <b>HENI 77 005</b> Z 465986ND | <b>2</b> ND   blau |

### ERWEITERUNGSSATZ

R 1234YF FÜR LECKSUCHGERÄT FORMIERGAS

Erweiterungssatz zu Formiergaslecksucher HENI 73 620 und HENI 73 625 für Klimaanlagen R 1234 yf. 4-teiliger Erweiterungssatz: Servicekupplungen HD/ND (SAE J2888) & Adapter M 12 x 1,5 - 1/4 SAE M, zur Verbindung der Servicekupplungen mit den Serviceschläuchen.



- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>HENI 73 650</b> | Erweiterungssatz |
|--------------------|------------------|

### ABSCHIEDER FÜR KLIMAAANLAGEN-DICHTMITTEL

RECYCLE GUARD R134A

Abscheider für Klimaanlagendichtmittel, zum sicheren Schutz Ihrer Service-Station vor eventuell eingesetzten Dichtmitteln. Einfacher Anschluss an Serviceschlauch, zwischen Klimaanlage und Service-Station.



- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>HENI 77 052</b> | <b>1</b> Recycle Guard R134a            |
| <b>HENI 77 053</b> | <b>2</b> Ersatzfilter für Recycle Guard |
| <b>HENI 77 054</b> | <b>3</b> Halterung für Recycle Guard    |

### WARTUNGSFILTER

TROCKNER FÜR R 134A ASC-MODELLE VOR 2013

Für Wartung von Klimaservicegeräten der WAECO ASC-Serie (vor 2013). Entfernt Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus dem Kältemittelkreislauf.



- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>HENI 77 060</b> Z 467848TE | Wartungsfilter |
|-------------------------------|----------------|

### SPÜLBEHÄLTER

FÜR KLIMASERVICEGERÄT WAECO R134A

Universalspülbehälter. Zur einfachen Montage an Klima-Service-Stationen. Sorgt -in den Spülkreislauf eingebunden- für die notwendige Spülgeschwindigkeit.

#### Lieferumfang

Druckbehälter mit 2-Wege-Entnahmeventil | universelle Druckbehälteraufnahme | Reinigungsfilter | Schauglas | Verbindungsleitung zur Klimaanlage und zur angeschlossenen Service-Station



- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>HENI 73 498</b> | Spülbehälter           |
| <b>HENI 73 488</b> | Ersatzfilter           |
| <b>HENI 73 489</b> | Ersatzfilter   4 Stück |

### WARTUNGSFILTER

#### TROCKNER FÜR R 134A KÄLTEMITTELANLAGE ASC

Wartungsfilter mit integriertem Trockner für WAECO ASC-Klimaservicegeräte ab Baujahr 2013, speziell für die G-Modelle wie ASC 1100 G, ASC 2500 G und ASC 5100 G. Im täglichen Klimaservice sorgt der Filter für eine saubere Aufbereitung des Kältemittels, indem Feuchtigkeit und Verunreinigungen zuverlässig entfernt werden.



**HENI 79 993**

Wartungsfilter

### TRACER UV-ADDITIV

#### PAG / SPA2 | R1234YF | PROFI-ÖLSYSTEM | 500 ML

Hochwirksames UV-Lecksuchadditiv für den professionellen Einsatz an Kfz-Klimaanlagen mit dem Kältemittel R1234yf. Die auf PAG-Öl basierende, lösungsmittelfreie Formel schützt zuverlässig Dichtungen und Bauteile und sorgt gleichzeitig für höchste Lecksuchgenauigkeit – selbst bei minimalen Undichtigkeiten. Inklusive Serviceaufkleber für Wartungsdokumentation.



**HENI 73 534**

Tracer UV-Additiv | 500 ml

### UV-KONTRASTMITTEL

#### PAG-ÖL-BASIERT | FÜR R134A | PROFI-ÖLSYSTEM | 500 ML

Das UV-Additiv basiert ausschließlich auf hochwertigen Kältemittelölen und kommt ohne Lösungsmittel aus. Dadurch bleibt die Schmierfähigkeit des PAG-Öls vollständig erhalten, Dichtungen und Komponenten der Klimaanlage werden nicht angegriffen. Das Kontrastmittel verteilt sich mit dem Kältemittel im System, tritt an undichten Stellen aus und wird unter UV-Licht klar sichtbar. So lassen sich Leckstellen schnell, sauber und nachvollziehbar identifizieren.



**HENI 73 540**

UV-Kontrastmittel | 500 ml

### UV-KONTRASTMITTEL

#### TRACER UV-ADDITIV R134A | PAG ÖL BASIS | 250 ML

UV-Kontrastmittel von WAECO ermöglichen eine hohe Lecksuchgenauigkeit. Die ausschließlich auf hochwertigen Kältemittelölen basierenden UV-Farbstoffe von WAECO verursachen keine Abnutzung an den Dichtungen einer Fahrzeugklimaanlage, oder dem angeschlossenen Klimaservicegerät. Da sie keine Lösungsmittel enthalten, beeinträchtigen sie die Schmierfähigkeit des Kältemittelöls nicht.



**HENI 73 485 Z 370100 250**

UV-Kontrastmittel | 250 ml

### KOMPRESSORÖL

#### FÜR R 134 A | 500 ML

Für Denso-Kompressoren Typ ND 8, niedrige Viskosität gem. ISO 46. PAG-Öl, in Profi-Öldose für Zufuhrsystem ASC-Klimaservicestationen. Feuchtigkeitsfrei und lagerfähig, auch geeignet für Hybridfahrzeuge deutscher Hersteller.



**HENI 73 524 Z 371900TE500**

Kompressor-Öl | 500 ml

### KOMPRESSORÖL

#### FÜR R 134A / R 1234YF | DENSO ND11 | 150 ML

Speziell abgestimmtes POE-Öl für moderne Fahrzeugklimaanlagen mit R134a und R1234yf. Die richtige Ölwahl ist entscheidend: Nur passende Viskosität und Öltyp gewährleisten eine sichere Schmierung des Klimakompressors. Dieses Öl entspricht den Anforderungen führender Fahrzeughersteller und wird sowohl für die Erstbefüllung als auch für die Wartung eingesetzt.



**HENI 79 385**

Kompressor-Öl | 150 ml

## KLIMA ZUBEHÖR

### KOMPRESSORÖL

FÜR R 1234YF | ND 12 | FÜR DENSO-K. | 500 ML

Das DENSO ND-12 Kompressoröl ist ein speziell abgestimmtes PAG-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R1234yf. In der Praxis kommt es hier auf die richtige Kombination aus Öltyp und Viskosität an – nur so bleibt die Schmierung im Klimakompressor dauerhaft stabil. Dieses Öl ist auf Denso-Kompressoren ausgelegt und entspricht den Anforderungen moderner Klimasysteme.



**HENI 79 995**

Kompressor-Öl | 500 ml

### KOMPRESSORÖL

FÜR R 1234YF PAG 46 YF | 500 ML

Das PAG ISO 46yf Kompressoröl ist ein niedrigviskoses Spezialöl für Fahrzeugklimaanlagen mit R1234yf. In der Werkstatt kommt es hier auf saubere Schmierung und geringe Feuchtigkeitsaufnahme an – genau dafür ist dieses Öl ausgelegt. Die Ausführung in der Profi-Öldose ermöglicht eine direkte und verlustarme Befüllung über das Zufuhrsystem von ASC-Klimaservicestationen.



**HENI 73 543**

Kompressor-Öl | 500 ml

### KOMPRESSORÖL

FÜR R 1234YF UND VC200YF | 500 ML

Hochwertiges PAG-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R1234yf und wurde speziell für moderne Klimasysteme entwickelt. In der Werkstatt spielt neben der richtigen Viskosität vor allem die Feuchtigkeitsbeständigkeit eine zentrale Rolle – insbesondere bei sensiblen Systemen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Durch die Double End Capped Qualität und das geschlossene Profi Öl System bleibt das Öl dauerhaft einsatzfähig und sauber.



**HENI 73 542**

Kompressor-Öl | 500 ml

### KOMPRESSORÖL

FÜR R 1234YF UND SPA2 | 500 ML

Spezial-Kompressoröl für Hochvolt-Hybrid-Anwendungen, mit deutlich erhöhter Kurzschlussfestigkeit. Geeignet für Hybrid-Fahrzeuge mit R 1234yf-Klimaanlage. Speziell für Sanden- Klimakompressoren. In Profi-Öldose für Zufuhrsystem ASC-Klimaservicestationen. Feuchtigkeitsfrei und lagerfähig.



**HENI 73 553**

Kompressor-Öl | 500 ml

### KOMPRESSORÖL

FÜR R 134 A | 250 ML DOSE

Klima-Kompressorenöl für R 134a, feuchtigkeitsfrei, lagerfähig, PAG-Öl.

Öle für den Nachrüstmarkt, Klima-Kompressorenöl für die Wartung von Fahrzeugklimaanlagen nach der Garantiezeit, Inzahlungnahmen, Gebrauchsfahrzeugen, etc.



**HENI 73 530** Z 371902TE250 1 ISO 46 | niedrige Viskosität | 250 ml

**HENI 73 531** Z 371903TE250 2 ISO 100 | hohe Viskosität | 250 ml

**HENI 73 525** Z 371901TE250 3 ISO 150 | hohe Viskosität | 250 ml

### KOMPRESSORÖL

FÜR R 134 A | 500 ML DOSE

Klima-Kompressorenöl für Profi-Zufuhrsystem bei Klima-Service-Geräten ASC, feuchtigkeitsfrei, lagerfähig. Öle für den Nachrüstmarkt, Klima-Kompressorenöl für die Wartung von Fahrzeugklimaanlagen nach der Garantiezeit, Inzahlungnahmen, Gebrauchsfahrzeugen.



**HENI 73 528** Z 371902TE500 1 ISO 46 | niedr. Viskosität | PAG-Öl

**HENI 73 529** Z 371903TE500 2 ISO 100 | hohe Viskosität | PAG-Öl

**HENI 73 535** Z 371901TE500 3 ISO 150 | hohe Viskosität | PAG-Öl

**HENI 77 030** Z 371911TE500 4 ISO 68 | Viskosität 68 | PAO-Öl

### KOMPRESSORÖL

FÜR R 134A | PAO ÖL | ISO 68 | VISKOSITÄT 68 | 1.000 ML

Das PAO ISO 68 Kompressoröl ist ein universell einsetzbares Mehrbereichs-Synthetiköl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a. Im Werkstattalltag bietet PAO-Öl einen entscheidenden Vorteil: Es ist nicht hygroskopisch, nimmt also keine Feuchtigkeit auf und bleibt dadurch stabil in Lagerung und Anwendung. Gerade im Aftermarket-Bereich ist das ein praktischer Ansatz für unterschiedliche Fahrzeugtypen.



**HENI 77 088**

PAO Öl | ISO 68 | Viskosität 68 | 1.000 ml

### VAKUUMPUMPEN-ÖL

HT 32 | 500 ML

Mineralölbasiertes Vakuumpumpenöl, ausgelegt für den dauerhaften Einsatz in Vakuumpumpen von Klimaservicegeräten. In der Werkstatt sorgt es für stabile Betriebsbedingungen, gleichmäßigen Pumpenlauf und trägt dazu bei, Verschleiß und Alterung der Pumpe spürbar zu reduzieren.



**HENI 77 023**

Vakuumpumpen-Öl | HT 32 | 500 ml

### ERSATZROLLE

FÜR DRUCKER DER ASC-BAUREIHE | VE 4

Thermopapier-Ersatzrollen für die integrierten Drucker der WAECO ASC-Klimaservicegeräte. In der Werkstatt unverzichtbar für den Ausdruck von Serviceprotokollen, Kältemittelmengen und Wartungsdaten direkt nach dem Klimaservice.




**HENI 73 494**

Ersatzrolle für Drucker | VE 4

### ENTNAHMEADAPTER

HD FÜR KÄLTEMITTEL-MEHRWEGFLASCHEN

Flaschenadapter mit Dichtung, für flüssige und gasförmige Entnahme. Für Hochdruck- Kupplung, für Mehrwegflaschen mit Kältemittel.

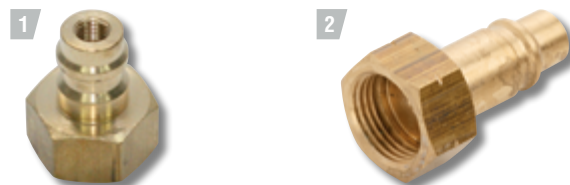

**HENI 77 025** Z 467770TE

1 für R 134a | mit Dichtung


**HENI 73 492** Z 466041

2 für R 1234yf | ohne Dichtung

### ADAPTER ASC

FÜR ÖL- UND UV-ADDITIV-FLASCHEN

Dient zur Nachrüstung von ASC Klimaservicegeräten und ermöglicht die Nutzung eines modernen Zufuhrsystems für Frischöl und UV-Additive. Dies sorgt für eine saubere, feuchtigkeitsfreie Handhabung der Betriebsstoffe und reduziert das Risiko von Schäden im Klimakreislauf.




**HENI 73 491** Z 467753TE

Adapter ASC für Öl- und UV-Additiv-Flaschen

### REPARATUR-SATZ

EINFACHE REPARATUR VOM BESCHÄDIGTEN ROHRLEITUNGEN

Für die einfache Reparatur von beschädigten Rohrleitungen. Preisgünstige Alternative zur neuen Kältemittelleitung, kein Spezialwerkzeug notwendig. Beschädigtes Rohrleitungsstück heraussägen, Verbindungsmuffe einsetzen, festziehen, dicht.

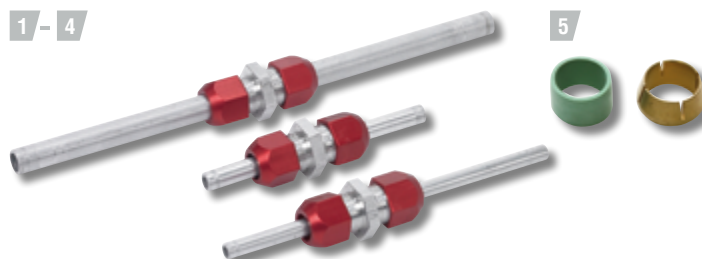

**HENI 77 066** Z 467763TE

1 Kit für 3/8" Rohrleitungen

**HENI 77 065** Z 467762TE

2 Kit für 1/2" Rohrleitungen

**HENI 77 067** Z 467764TE

3 Kit für 5/16" Rohrleitungen

**HENI 77 068** Z 467765TE

4 Kit für 5/8" Rohrleitungen

**HENI 73 523** Z 467755TE

5 Ersatzdichtung | 1/2" | 3/8" | 5/16"

## KLIMA ZUBEHÖR

### SPRING LOCK DEMONTAGESATZ

8-TEILIG | SK44

Spezieller Demontagesatz für Spring Lock-Verbindungen an Fahrzeugklimaanlagen. Diese Kupplungen kommen häufig bei Herstellern wie Ford, VW oder Opel zum Einsatz und erfordern im Servicefall passendes Werkzeug. In der Werkstatt ermöglicht der Satz ein sauberes Trennen und anschließendes Instandsetzen der Leitungen – wichtig für eine dauerhaft dichte Verbindung im Kältemittelkreislauf.

#### Technische Daten

Teileanzahl: 8-teilig | Einsatzbereich: Fahrzeugklimaanlagen / Kältemittelleitungen | Fahrzeugkompatibilität: Audi, Citroën, Chrysler, Ford, GM, Hyundai, Opel, Peugeot, PSA, Renault, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen



HENI 77 145

Spring Lock Demontagesatz | 8-teilig

### O-RING SORTIMENT

FÜR PKW-KLIMAAANLAGEN | 84-TEILIG

Das WAECO COMP-RKIT SK40 ist ein praxissgerechtes O-Ring Sortiment für Reparaturen an Pkw-Klimaanlagen. Gerade im Werkstattalltag werden diese Kleinteile regelmäßig benötigt – hier ist alles sauber sortiert und schnell griffbereit. Die enthaltenen O-Ringe entsprechen originalen Spezifikationen und sind auf viele deutsche Fahrzeuge abgestimmt.

#### Technische Daten

Teileanzahl: 84-teilig | Ausführungen: 7 verschiedene Größen/Typen | Fahrzeugkompatibilität: Deutsche Pkw-Klimaanlagen



HENI 73 554

O-Ring Sortiment für PKW-Klimaanlagen

### DRUCKMESSGERÄT

FÜR R 134A | ANALOG

Zur schnellen Prüfung der Niederdruckseite von Fahrzeugklimaanlagen mit R134a. Besonders in der Direktannahme lässt sich damit zügig eine erste Diagnose durchführen, ohne großen Geräteaufbau. Durch das kompakte Taschenformat ist das Messgerät schnell zur Hand und direkt einsetzbar.

#### Besondere Eigenschaften

- Messung an der Niederdruckseite
- Kompaktes Taschenformat – mobil einsetzbar
- Robustes Gehäuse mit Schlagschutz
- Griffeste Ummantelung für sicheres Handling

#### Technische Daten

Anzeigebereich: 0 bis 13,8 bar | Messbereich: 0,5 bis 7 bar | Auflösung: 0,01 bar | Maße: 81 x 30 x 18 mm | Anzeigegenauigkeit: +/- 1% | Gewicht: 70 g



HENI 73 510 Z 467754TE

Druckmessgerät

### THERMOMETER

-33 BIS + 220 GRAD | MINI-FLASH | INFRAROT

Ermöglicht die schnelle, berührungslose Messung von Oberflächentemperaturen im Werkstattalltag. Gerade bei laufenden Systemen oder schwer zugänglichen Bauteilen ist das ein klarer Vorteil. Die kompakte Bauform macht das Gerät handlich und jederzeit einsetzbar.

#### Technische Daten

Messdauer: 0,5 s | Messbereich: -33 °C bis 220 °C | Genauigkeit: +/- 1,5 °C (bei 0 - 50 °C) | Gewicht: 60 g



HENI 51 130 Z 416387TE

Thermometer | -33 bis + 220 Grad | Infrarot

### UV-KONTRASTMITTEL

#### FÜR R134A KLIMAAANLAGEN | 3 KARTUSCHEN

Zur schnellen Lecksuche an Kfz-Klimaanlagen mit R134a. Das Additiv wird bei bereits befüllter Anlage über eine Handpumpe eingebracht – ohne Entleerung des Systems. In der Werkstatt ist das besonders praktisch, wenn Fahrzeuge kurzfristig wieder einsatzbereit bleiben müssen.

#### Besondere Eigenschaften

- UV-Additiv zur Lecksuche in Klimaanlagen
- Für R134a in Verbindung mit PAG 46 Öl
- Anwendung bei befüllter Anlage über Handpumpe TP-9848
- Ca. 14 Anwendungen bei PKW (bis 0,9 kg Kältemittel)
- Ca. 7 Anwendungen bei Transportern / kleinen LKW (0,9–2,2 kg)
- Ideal zur Diagnose ohne sofortige Reparaturunterbrechung
- Kartuschensystem – sauber und dosiert einsetzbar

#### Technische Daten

Gebindeart: Kartusche | Mengeneinheit: 3 Stück (VE) | Inhalt pro Kartusche: 15 ml | Kältemittel: R134a | Kompressoröl: PAG 46



**HENI 73 506**

UV-Kontrastmittel

### GAS-LECKSUCHSPRAY

#### FÜR KLIMA- UND GASLEITUNGEN | 400 ML DOSE

Das Gas-Lecksuchspray ist für die schnelle Lecksuche an unter Druck stehenden Systemen ausgelegt, etwa an Auto-Klimaanlagen oder Gasleitungen. An der Austrittsstelle bildet sich sofort eine gut sichtbare Bläschenstruktur. So lassen sich Undichtigkeiten im Werkstattalltag ohne großen Aufwand lokalisieren.

#### Technische Daten

Gebinde: 400 ml Dose | Einsatzbereich: Lecksuche an Drucksystemen | Wirkprinzip: Bläschenbildung bei Leckage | Norm: DIN-DVGW geprüft



**HENI 73 512**

Gas-Lecksuchspray | 400 ml Dose

<b>A</b>		<b>D</b>		Gesichts-/Gehörschutz	53	Mittelkonsolenschoner	45
Abdeckband	49	Datenschutz-Aufkleber	39	Gewindebohrer	9	Montagepaste	64
Abfallkorb	49	Deckel	31	Gewindebohrer-Knarre	10	Motorhaubenschoner	46
Abrollwagen	42	Diagrammblätter	50	Gewindebohrer-Verlängerung	10	Müllsäcke	48
Absaug-/Druckspritze	28	Diamant Rundfeilen-Set	22	Gewindeschneider	8	<b>N</b>	
Absaug-Druckspritze	28	Dichtungsband	49	Granulat	66	Nitrilhandschuhe Heni-Grip	60
Absaug-Füllhandpumpe	28	Dichtungssatz	30	Gummispachtel	22	<b>O</b>	
Abscheider für Klimaanlage	72	Dichtungsschaber	23	<b>H</b>		Ölbindetuch	67
Adapter ASC	75	Doppelsitzschoner	43	Handabroller	49	Öl-/Chemikalienbinder	67
AdBlue®	69	Drahtbürste	20	Handbremsenschoner   Schalthebelschoner	42	Ölkanne	26
Aktivkohle-Filterpatrone	31	Drahtbürsten-Satz	19	Handfeger	36	O-Ring Sortiment	76
Aktivkohle-Filterpatrone	32	Druckmessgerät	76	Handpumpe	28	<b>P</b>	
Anschweißösen	70	Düsenreinigungsnadeln	29	Hartmetall-Fräser	7	Pannband	49
Anstoßkappe	53	<b>E</b>		Hochleistungsfett	30	Papiertuchrolle	32
Arbeitshandschuhe:		Einstiegsleistenschoner	45	<b>I</b>		Pinsekopfbürste	20
Allrounder Touch	56	Einweghandschuhe Premium	61	Innenraumschutz Clean-Set	44	Plakatschreiber	34
Basic	57	Elektriker-Schutzhelm	54	Innenraumschutz-Satz	44	Profi-Bogensäge	21
MaxiCut® Ultra™	58	Elektro-Schutzhandschuhe	62	Ionenaustauscher-System	69	Pumpzerstäuber	64
Maxidex®	60	Entnahmeadapter	75	Isolierband	50	<b>R</b>	
MaxiFlex® Cut™	58	Ersatzfolie	30	Isoliermatte	55	Radanhänger-Satz	39
MaxiFlex® Elite™	59	Ersatzrolle	75	<b>K</b>		Radierscheibe	18
MaxiFlex® Ultimate™	57	Ersatzsicherung	36	Kabelmesser	24	Radnabenschleifer	15
MONTBLANC III	63	Erweiterungssatz	72	Kabeltrommel	36	Radnabenschleifer-Halter	16
Thermo-Flex	59	<b>F</b>		Karabinerhaken	39	Radwaschmittel	66
Armaturenblech-Schutzmatte	45	Fächerschleifscheibe	12	Kartuschenpistole	29	Reaktionsflüssigkeit	68
Atemschutzmaske	54	Fahrzeug-Kennzeichnungssatz	38	Kegelbürste	20	Reifenkreide	39
Aufbewahrungsbox	52	Feilenblatt	22	Kehrschaufel	36	Reifenmontageflüssigkeit	64
Auffangwanne	27	Feilensatz	22	Klebesticks	50	Reifensack	64
Auffangwanne	70	Felgenreiniger	66	Kompressoröl	73	Reifenschutzabdeckung	47
Aufspannbolzen	12	Fettpresse	29	Korbspulen-Adapter	70	Reinigungsbürste	15
Auftragstaschen Premium	40	Feuerlöschdecke	50	Kühlwasserkanne	27	Reinigungsmittel	66
Auftragstasche SafeDoc	41	Filter	32	Kundendienst-Aufkleber	65	Reinigungssatz	30
Augendusche	55	Filterpatrone	31	Kundendienst-Eimer	27	Reinigungsscheibe	13
Autovollabdeckung	48	Fischpinselsatz	33	<b>L</b>		Reinigungstücher HENI	67
<b>B</b>		Flachpinselsatz	33	Lackbindemittel	31	Reparatur-Satz	75
Behälter	51	Flüssigkeitsmaß	25	Lenkradschoner	43	Ringpinsel	33
Besen	34	Folienmesser	25	Lenkradschutzfolie	43	Runddrahtbürste	19
Besenstiel/Gerätstiel	35	Foliennadierer	18	Lochsägen-Satz	21	<b>S</b>	
Bindedraht	50	Frontschoner	45	Lötendraht	71	Sägeblatt	21
Blechschalbohrer	7	Fußbraumschoner	42	Lötfett	71	Schaber-/Messer-Satz	24
Blechschalbohrer-Satz	7	<b>G</b>		Luftöl   Schlagwerköl	65	Schaber Scrapex Cleany	23
Bodenständer	33	Gas-Lecksuchspray	77	<b>M</b>		Scheiben-Austrennschnur	29
Bügelklingschaber	23	Gehörschutzkapsel	52	Mikrofasertücher	33	Scheibenschneiddraht	29
Bürstenband	18	Gehörschutzspender	52	Mischbecher	31	Schleifpapier	17
Bürsten-Satz	18	Gehörschutzstöpsel	53	<b>N</b>		Schleifvlies	17
<b>C</b>		Geschwindigkeits-Aufkleber	65	<b>O</b>			
Cuttermesser	24			<b>P</b>			

## IMPRESSUM

Schlüsselanhänger	37
Schlüsseltasche	38
Schneiddraht	29
Schneideisen	10
Schneideisen-Halter	10
Schnellkupplung	71
Schnellwechselscheibe	14
Schnellwechselscheibenhalter	15
Schrubber	35
Schürze	54
Schutzbrille	51
Schutzfolie	48
Schutzgas-Schweißdraht	70
Schutzhandschuhe	61
Schutzhelm	53
Schutzkissen/-matte	55
Schweißdraht	70
Schweißerhandschuhe	63
Schweißpunktbohrer	8
Schweißschutzdecke	46
Schweiß- und Schutzbrille	51
Schwemzminn	71
Serviceschlauch	71
Sicherheitsmesser	24
Sinterfilter	30
Sitzpolsterschoner	42
Spachtel	23
Spachtelsatz	23
Spezial-Körner	8
Spiralbohrer	5
Spiralbohrersatz	4
Spring Lock Demontagesatz	76
Spritzluft-Schnelltester	30
Spülbehälter	72
Stehbolzenreiniger	15
Stubenhandfeger	36
Stufenbohrer	6
Stufenbohrersatz	6

### T

Thermometer	76
Topfbürste	20
Tracer UV-Additiv	73
Trennscheibe	11
Trichter	27
Türscheibenschürze	47

### U

Unterziehhandschuh	62
UV-Kontrastmittel	73

### V

Vakuumpumpen-Öl	75
Verbandsschrank	55
Verlängerungskabel	36
Verzinnungspaste	71
Vorfilter	32

### W

Wandhalterung	32
Warnweste	54
Wartungsfilter	72
Wasserkanne	27
Wasserschieber	35
Wasserschieber/Gummiwischer	35
Wattestäbchen	33
Wellendrähte	70
Werkzeughalter	20
Windeisen	10

### Z

2-Komponenten-Spezialkleber	65
-----------------------------	----

### Impressum

Helmut Niemeyer GmbH  
Walter-Freitag-Straße 9a  
42899 Remscheid  
Deutschland

#### Kontakt

Telefon: +49 2191 9558 0  
E-Mail: info@heni.de

#### Filiale Chemnitz:

Bergstraße 14  
09390 Gornsdorf  
Deutschland  
Telefon: +49 2191 9558 95  
E-Mail: info-chemnitz@heni.de

#### Geschäftsführer:

- Ralf Niemeyer
- Dirk Niemeyer
- Torsten Niemeyer

#### Vertretungsberechtigt:

- Tobias Niemeyer (Prokura)

Verantwortlich i.S.d. § 18 Abs. 2  
MStV:

Hanna Mantei  
Walter-Freitag-Straße 9a  
42899 Remscheid

#### Handelsregister:

Eingetragen unter HRB 11333 beim  
Amtsgericht Wuppertal

#### Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer:  
DE 120 812 326

#### Finanzamt:

Finanzamt Remscheid

#### Haftungsausschluss und

Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen  
Angaben und Abbildungen dienen  
ausschließlich zur allgemeinen  
Information.

Für Druckfehler, Irrtümer und  
technische Änderungen  
übernehmen wir keine Haftung.  
Alle Preise verstehen sich in Euro  
zzgl. der jeweils gültigen  
Mehrwertsteuer und gelten  
vorbehaltlich etwaiger Änderungen.  
Produktabbildungen können  
beispielhaft sein und von den  
gelieferten Artikeln abweichen.  
Angebote sind freibleibend und nur  
solange der Vorrat reicht.  
Diverse Produkt-, Anwender- und  
Titelbild wurden mit Hilfe von  
KI erstellt, von Herstellern bzw.  
Lieferanten zur Verfügung gestellt  
oder in Zustimmung derer  
verwendet!



***WE THINK AUTOMOTIVE.***

**Helmut Niemeyer GmbH**

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid  
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

**Filiale Chemnitz**

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf  
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



202503

**heni.de**