

**Starterpaket MobileService Cars | Vito  
Artikelaufstellung**

**Starter package MobileService Cars | Vito  
Article list**

**Deutsch      Seite 2 - 54**

**English      Page 55 - 107**

**V2\_20251019**

## GYS Batterieladegerät

GYSFLASH 100.12 HF, 12 V, 100 A

Ideal für alle Diagnose, Wartungs- und Flash-Arbeiten, bei denen dauerhaft bis 100 A gehalten werden können. Ein kompakter Automatiklader für alle 12 V Starterbatterien, Ladeelektronik mit Ladekennlinie IUoU/IUoloU (nach erfolgter Ladung wird automatisch auf Erhaltungsladung geschaltet). Das Gerät verfügt außerdem über eine Pufferladung zum Betrieb von Verbrauchern während des Ladevorgangs, Stützbetrieb des Bordnetzes bei Batteriewechsel (gespeicherte Daten bleiben erhalten) und über eine Refresh-Funktion zum Regenerieren schwacher Batterien. Mit Zustandsanzeige und intuitiver Benutzerführung über LCD.

### Besondere Eigenschaften:

- Überlastungs-/Überhitzungsschutz
- Spannungsfreies An-/Abklemmen
- Aktiver elektronischer Verpolungsschutz
- Kurzschlussicher
- Sicherheitsabschaltung (gegen möglichen Kurzschluss in Batteriezellen)
- Keine Spannungsspitzen
- Automatischer Neustart nach evtl. Stromunterbrechung
- Inverterbasierender Hochfrequenz-Lader
- Mit Konvektionskühlung (ohne Lüfter) und extrem kompakter Bauweise
- Ideal für die Erhaltungsladung im Showroom
- Alle Kabelverbindungen steckbar, inkl. 5 m Ladekabel (16 mm<sup>2</sup>) mit Winkelzangen

### Technische Daten

Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1500 W

Ladestrom max.: 100 A

Geeignet für Akkus: 12 V

Geeignet für Akku-Kapazitäten: 20 - 1200 Ah

Sicherung intern: 125 A

Schutzart: IP 21

Maße (BxTxH): 32x29,2x10,5 cm

Gewicht: 6,1 kg



Artikelnummer: HENI 68 290

## NOCO Starthilfegerät

Der Mini Batterie-Startbooster ist ultraleicht, ultrakompakt und vor allem ultra stark. Multifunktionale Mini Batterie-Starthilfe mit Li-Ionen-Akku der neuesten Generation - denn mit 2000 A Startstrom bleibt KEIN Anlasser still! Geeignet für alle 12 V Starterbatterien, die im Markt vorhanden sind (Wet, Gel, MF, EFB oder AGM). Der High Tech Lithium-Akku ist nicht nur bärenstark (geeignet für Benziner 8 l bzw. Diesel 6 l), sondern auch ausdauernd: eine Akku-Ladung reicht für bis zu 40 Starthilfenvorgänge. Mit Override-Funktion zum Starten von tiefentladenen Batterien (< 2 V) sowie integrierter LED-Leuchte. Sicherheitsmerkmale, wie funkenfreies Anklemmen, Spannungsspitzenenschutz, Verpolungsschutz oder Elektronikschutz sind selbstverständlich. Dank USB-Ausgang als mobile Energiequelle für Smartphones, Tablets, etc. nutzbar. Voll outdoor-tauglich und wasserdicht nach IP65.

Passender Ladeadapter: HENI 99 699 oder Schnellladeadapter HENI 40 691

**Hinweis:** Lithium-Batterien dürfen NICHT mit Lithium-Boostern gestartet werden. Es besteht Brandgefahr. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise bzw. Freigaben der Hersteller.

## Lieferumfang

- GB70 Lithium-Starthilfegerät mit HD-Batterieklemmen
- Mikro-USB-Kabel
- 12V-Buchse (OUT)
- 12V-Stecker (IN)
- 12V XGC-Kabel

## Technische Daten

- Startstrom: 2000 A
- Batterietypen: 12 V
- Akku: Lithium Ionen
- USB-In max.: 5 V / 2,1 A
- USB-Out : 5 V / 2,1 A
- Kapazität Benziner: 8 l
- Kapazität Diesel: 6 l
- LED Lichtstrom: 400 lm
- Schutzart: IP65
- Maße L x B x H: 22 x 15 x 6,5cm
- Gewicht: 2,2 kg



**Artikelnummer: HENI 40 667**

## Fluke 175 Echteffektiv-Multimeter

### Wichtigste Merkmale

- Manuelle und automatische Bereichswahl
- Display Hold und Auto Hold
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung
- Kalibrierung bei geschlossenem Gehäuse über die Frontplatte
- Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Holster

### Sicherheitskonformität

Alle Eingänge sind gemäß IEC 61010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V geprüft. Durch UL, CSA und TÜV zertifiziert.

### Die Basis für industrielle Messungen

Das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 175 zählt für professionelle Techniker weltweit zur Grundausstattung. Es ermöglicht präzise Echteffektiv-Messungen und leistet seit Jahren zuverlässige Dienste. Es verfügt über alle Funktionen, die Sie zur Fehlersuche und Reparatur in elektrischen und elektronischen Systemen benötigen. Durch Prüfungen gemäß der Überspannungskategorien CAT IV 600V/CAT III 1000 V bietet es höchste Sicherheit.

### Technische Daten

Gleichspannung	Genauigkeit <sup>1</sup>	± (0,15% + 2)
	Max. Auflösung	0,1 mV
	Maximal	1000 V
Wechselspannung	Genauigkeit <sup>1</sup>	± (1,0% + 3)
	Max. Auflösung	0,1 mV
	Maximal	1000 V
Gleichstrom	Genauigkeit <sup>1</sup>	± (1,0% + 3)
	Max. Auflösung	0,01 mA
	Maximal	10 A
Wechselstrom	Genauigkeit <sup>1</sup>	± (1,5% + 3)
	Max. Auflösung	0,01 mA
	Maximal	10 A
Widerstand	Genauigkeit <sup>1</sup>	± (0,9% + 1)
	Max. Auflösung	0,1 Ω
	Maximal	50 MΩ
Kapazitätsmessung	Genauigkeit <sup>1</sup>	± (1,2 % + 2)
	Max. Auflösung	1 nF

	Maximal	10.000 $\mu$ F
Frequenz	Genauigkeit <sup>1</sup>	$\pm (0,1 \% + 1)$
	Max. Auflösung	0,01 Hz
	Maximal	100 kHz

1. Bei den Genauigkeitsangaben handelt es sich jeweils um die besten Werte.

## Umgebungsdaten

Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	0 % - 90 % (0 °C – 35 °C) 0 % - 70% (35 °C – 50 °C)

## Sicherheitsbestimmungen

Überspannungskategorien	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V gemäß IEC 61010-1
Sicherheitszertifizierungen	Durch UL, CSA und TÜV.

## Mechanische und allgemeine Daten

Abmessungen	43 x 90 x 185 mm
Gewicht	420 g
Gewährleistung	12 Monate
Betriebsdauer	Alkali: ca. 200 Stunden typisch, ohne Hintergrundbeleuchtung



Artikelnummer: XPEWFL175

## Milwaukee Akku-Schlagschrauber

1/2" ONE KEY™, FUEL™, M18 ONEFHIWF12-502X

Arbeiten Sie nachhaltiger und mit weniger Energieverlust mit dem M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" Akku-Schlagschrauber mit Sprengring von Milwaukee. M18 FUEL™ wurde für den anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku sowie die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien wird höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit erreicht. Das ONE-KEY™ Tool-Tracking und die Tool-Security bietet außerdem eine kostenlose und cloudbasierte Tracking und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. Ebenfalls bietet ONE-KEY™ zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

### Besondere Eigenschaften:

- Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform mit nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min<sup>-1</sup> für gute Kontrolle
- Drehzahl und Drehmoment können individuell kontrolliert werden
- Die Werkzeugkontrolle ermöglicht präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

### Lieferumfang

- 2 x M18 B5 Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- 1x HD Box

### Technische Daten

- Akkukapazität: 5,0 Ah
- Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 0-550/0-1.400/0-1.750/0-1.750 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl: 0-950/0-1.750/0-2.100/0-2.100 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Max. Drehmoment: 130 / 400 / 1.356 / 1.356 Nm
- Max. Lösemoment: 1.898 Nm



Artikelnummer: HENI 41 272

## Milwaukee Akku-Kompaktschrauber

M4D-202B, mit Akku

Entdecken Sie die nächste Generation der Leistung und Präzision mit dem Milwaukee 21-stufigen Drehmomentschlüssel. Mit seiner elektronischen Abschaltfunktion und Bohrstufe bietet dieses Gerät eine unübertroffene Vielseitigkeit für jede Aufgabe. Das 2-Gang-Getriebe ermöglicht müheloses Bohren und Schrauben, während die  $\frac{1}{4}$ "-Hex-Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem die Arbeitseffizienz maximiert. Der ergonomisch gestaltete Handgriff verfügt über eine integrierte Akku-Ladestandsanzeige und bietet sowohl Stab- als auch Knickfunktion für eine optimale Handhabung in jeder Situation.

### Besondere Eigenschaften:

- Überlastungsschutz durch innovative REDLINK™-Elektronik
- Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Durch minimale Länge extrem handlich und präzise für optimales Arbeiten auf engem Raum
- Rechts-Links-Lauf vervollständigt beeindruckende Funktionsvielfalt

### Lieferumfang

2 x 4 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku

Ladegerät M4 C

### Technische Daten

Akku: Li-Ion-Akku

Akku-Kapazität: 2.0 Ah

Anzahl mitgelieferter Akkus: 2

Ladegerät (Ladezeit): 30 min

Ladegerät im Lieferumfang: M4 C

Spannung: 4 V

Geliefert im Karton

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 200 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 - 600 max. min<sup>-1</sup>

Drehmoment: 5 Nm

Werkzeugaufnahme:  $\frac{1}{4}$ " Hex

Gewicht mit Akku (EPTA): 0.50 kg

Schalldruckpegel (M4 B2) (LpA): 58 dB(A)

Schalldruckpegel Unsicherheit: 3 dB(A)

Schwingungsemissionswert Bohren in Metall: <2,5 [m/s<sup>2</sup>]

Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit: 1,5 [m/s<sup>2</sup>]

Vibration Schrauben: <2,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration Schrauben Unsicherheit: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**Artikelnummer: HENI 41 435**

## Milwaukee Akku-Kompressor

M18 BI-0, ohne Akku

Der Milwaukee Akku-Kompressor M18 BI-0 ist ein vielseitiges und kompaktes Werkzeug für schnelles Aufpumpen von Reifen für PKWs, LKWs und kleinere Maschinen. Dank des flexiblen Akkusystems ist er mit allen Milwaukee M18 Akkus kompatibel und somit ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

### Besondere Eigenschaften

- Schnelles Aufpumpen: Befüllt 235/65R16 Sprinter-Reifen in weniger als 1 Minute.
- Antivibrationsständer: Vollgummifüße verhindern Bewegungen beim Aufpumpen.
- Auto-Shut-Off: Automatische Abschaltung nach Erreichen des voreingestellten Drucks.
- Digitale Anzeige: Beleuchtetes LCD-Display mit Druck- und Akkustandsanzeige.
- Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus.

### Lieferumfang

Aufblasdüse  
Ballnadel  
Schrader-Ventiladapter  
Presta-Ventiladapter  
Geleiftert im Karton

### Technische Daten

Akku: Li-ion  
Akkukapazität: Keine Akkus enthalten  
Spannung: 18 V  
Abmessungen: 190,5 x 165,1 mm  
Anzeigegenauigkeit:  $\pm 1\%$   
Einschaltdauer: 33 % @ 5,5 bar  
Füllleistung: 40 l/min  
Max. Druck: 10,3 bar / 150 PSI  
Schlauchlänge: 920 mm  
Gewicht mit Akku: 4,8 kg



**Artikelnummer: HENI 41 500**

## Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger

M18 VC2-0, 1300 l/min Luftdurchsatz

Mit dem M18 VC2-0 Akku-Nass- und Trockensaugerarbeiten Sie nachhaltiger und mit weniger Energieverlust. Der Sauger überzeugt mit einem leistungsstarken 18-V-Motor mit einem Luftdurchsatz von 1300 l/min und einem maximalen Unterdruck von 80 mbar. Der integrierte HEPA-Filter fängt bis zu 99,97 % aller Staubpartikel zuverlässig auf.

### Besondere Eigenschaften:

- Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™-9,0-Ah-Akku
- Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
- DEK-26-kompatibel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und einfache Lagerung
- Mit integrierter Ausblasfunktion
- Wasserdichte Schalter für eine lange Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®M18™-Produktprogramm

### Lieferumfang

Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

- Fassungsvermögen für Feststoffe: 9.79 l
- Fassungsvermögen für Flüssigkeiten: 7.5 l
- Schlauchdurchmesser: 41 mm
- Schlauchlänge: 0.47 m
- Gewicht mit Akku EPTA: 5,3 kg (M18 B5)



**Artikelnummer: HENI 60 606**

## Akku-Lötkolben

30 W, 3,7 V, 2200 mAh

Kein Netzbetrieb mit 220 V und im Gegensatz zu gasbetriebenen Lötkolben keine Flamme, somit keine Gefahr durch elektrischen Strom oder offenes Feuer! Ein schnelles Aufheizen macht das Arbeiten einfacher! Der Lötkolben muss nicht 10-15 Minuten vor dem Löten aufgeheizt werden, das geschieht in 10-15 Sekunden. Das robuste und ergonomische Gehäuse bleibt während des gesamten Betriebs kalt. Mit 30 W dennoch eine hohe Leistung für ein kleines Gerät. Keine Einstellung notwendig, kein Bestellen und Transportieren von Gas, kabellos äußerst mobil mit langer Betriebsdauer.

## Ausstattung

- Ein-Aus-Schiebeschalter und Taste zum Aktivieren der Heizung.
- LED-Lampe

## Lötspitzen

- Präzisionsspitze: Für feine Lötarbeiten (z. B. Steckverbinder)
- Universalspitze: Zum Löten von Kabel (z. B. für Verkabelung von Anhängerkupplungen)
- Spitze für Schrumpfschläuche: Kommt nicht in Kontakt mit dem Schlauch und schmilzt diesen nicht

## Lieferumfang

Akku-Lötkolben, Universalspitze, Präzisionsspitze, Spitze für Schrumpfschläuche, Mikro-USB-Ladekabel, Ablage für Lötkolben, Lötdraht 1,0 mm Ø, Reinigungsschwamm, Wärmeschutzkappe, Trennschalter.

## Technische Daten

Aufwärmzeit: 10-15 Sekunden

Betriebsdauer: 35 Minuten effektiv

Lithium-Akku: 3,7 V | 2200 mAh

500-700 Ladezyklen

Aufladung: Netzanschluss möglich

Leistung: 30 W



**Artikelnummer: HENI 41 310**

## Reifendruckprüfer

0,35 bis 7 bar, digital

Reifendruckprüfer, digital, umschaltbar PSI/bar/Kpa, kg/cm<sup>2</sup>. Led Leuchte vorne, Messbereich: 0,35 - 7,00 bar.



**Artikelnummer: HENI 60 012**

## LED Handleuchte

COB LED, aufladbar, 570 lm, dimmbar

Die nächste Generation LED Arbeitslampen für den Profi-Monteur oder Serviceberater. Extra schlanke Bauform mit nur 11 mm Dicke, dimmbares Arbeitslicht mit 7 W COB-LED (tageslichtweiß, Farbtemperatur 6500 K) zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsfeldes und gleichzeitigen Vermeidung von Reflektionen. Das stirnseitige Top-Licht mit SMD-LED dient vor allem zur punktuellen Ausleuchtung. Das extrem robuste Alu-Gehäuse mit optimaler Wärmeableitung und rutschfestem sowie glasfaserverstärktem Handgriff eignet sich ideal für den rauen Werkstattalltag. Zudem ist die Handleuchte wassererdicht und stoßfest.

## Besondere Eigenschaften

- Kugelgelenk-Fuß, 360° drehbar und 42° neigbar
- Extra starker Magnet und einklappbarer Haken für eine optimale Platzierung am Fahrzeug oder Hebebühne
- Li-Ionen-Power für bis zu 16,5 Stunden Leuchtdauer
- Ladezustandsanzeige (einfach über USB aufladbar)

## Lieferumfang

LED Akku-Arbeitslampe

USB-Kabel Micro A

## Technische Daten

LED Hauptlicht: 7 W COB

Lichtstrom max.: 570 lm

Leuchtdauer max.: 16,5 h

LED Top-Licht: 3 W SMD

Lichtstrom max.: 120 lm

Leuchtdauer max.: 10 h

Ladedauer: 4 h

Akku: 3,7 V/2600 mAh

Schutzzart: IP 54/IK 07

Länge: 385 mm

Gewicht: 300 g



**Artikelnummer: HENI 70 745**

## Verlängerungskabel

230 V, 5 Meter, IP44, H05RR-F 3G1,5

Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 5m in schwarz ist speziell für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Dank der Schutzart IP44 bietet es zuverlässigen Schutz vor Spritzwasser und Fremdkörpern und ist somit der ideale Begleiter für den Einsatz im Freien. Dieses Verlängerungskabel zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und Robustheit aus, wodurch es für eine Vielzahl von Einsatzbereichen geeignet ist.

### Besondere Eigenschaften:

- Robustes Gummi-Kabel für den Außenbereich
- Spritzwassergeschützt und fremdkörperresistent nach IP44
- Ausgestattet mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Verschlusskappe
- Flexibel einsetzbar für Garten, Werkstatt und Baustellen

### Technische Daten

Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5

Kabellänge: 5 m

Kabelqualität: Gummi

Mit FI-Schalter: Nein

Nenneingangsspannung: 230 V

Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker

Schutzart (IP): IP44

Geeignet für Außenbereich: Ja

Höhe: 18 cm

Länge: 7 cm

Gewicht: 0,85 kg

Breite: 20 cm



Artikelnummer: XBRE1161420

**Wagenheber-Auflage**

für Mercedes Benz

Dieses Gummi-Wagenheberpad wurde speziell für verschiedene Mercedes Benz Modelle entwickelt, um einen sicheren und stabilen Halt beim Aufbocken zu bieten. Das Pad verhindert Schäden an der Karosserie und am Wagenheber, da es aus hochwertigem, robustem Gummi gefertigt ist. Auf der Unterseite befindet sich eine Aussparung, die eine feste Verbindung mit der Wagenheberplatte ermöglicht. Die Unterlage ist für mehrere Mercedes-Baureihen geeignet und hat einen Durchmesser von ca. 68 mm und eine Höhe von ca. 42 mm.

Geeignet für:

A - Klasse (W168, W169, W176)

B-Klasse (W246)

C-Klasse (W203, W204, CL203, C204, S203, S204)

CLA Coupe (C117, X117)

CLC-Klasse (CL203)

CLK (C209, A209)

CLS (C218, C219)

E-Klasse (W210, W211, W212, A207, C207, S210, S211, S212)

GL / GLA (X156, X166)

G-Klasse, GLE, GLCM – Klasse (W164, 166)

R-Klasse (W251, V251)

S - Klasse (W220, C215, C216)

SLSK (R171), SLS, SLR

**Lieferumfang**

Lieferumfang: 1 Stück

**Technische Daten**

Farbe: Schwarz

Durchmesser: ca. 68 mm

Höhe: ca. 42 mm

Material: Gummi



**Artikelnummer: XAMZB09NM41H6P**

**HAZET Steckschlüsseleinsatz Satz 163-131/8 · 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierk**

519 mm x 50 mm · Anzahl Werkzeuge: 8

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 50 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg
- Ordnungssystem Größe: 519 x 50 mm

#### **HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 8



**Artikelnummer: XHAZ163-131/8**

## HAZET Steckschlüssel Satz 163-191/18 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl

Außen Sechskant-Tractionsprofil · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · Anzahl Werkzeuge: 18

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.35 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

### HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 18



Artikelnummer: XHAZ163-191/18

**HAZET Steckschlüssel Satz 163-490/60 · 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl**

Außen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil · 0,8 x 4 · 1,2 x 8 · 3 – 14 · E4 – E10 · PH1 – PH3 · PZ1 – PZ3 · T8 – T40 · Anzahl Werkzeuge: 60

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
- Schlüsselweite: · 0,8 x 4 · 1,2 x 8 · 3 – 14 · E4 – E10 · PH1 – PH3 · PZ1 – PZ3 · T8 – T40
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 60

**Artikelnummer: XHAZ163-490/60**

**HAZET Steckschlüsseleinsatz Satz 163-483/33 · 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl**

Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil · 5 – 22 · Anzahl Werkzeuge: 33

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: · 5 – 22
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 33



**Artikelnummer: XHAZ163-483/33**

## HAZET Werkzeug Satz · TORX® 163-245/12

1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil · E10 – E20 · T30 – T60 · Anzahl Werkzeuge: 12


- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E10 – E20 · T30 – T60
- Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.94 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S

### HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 12

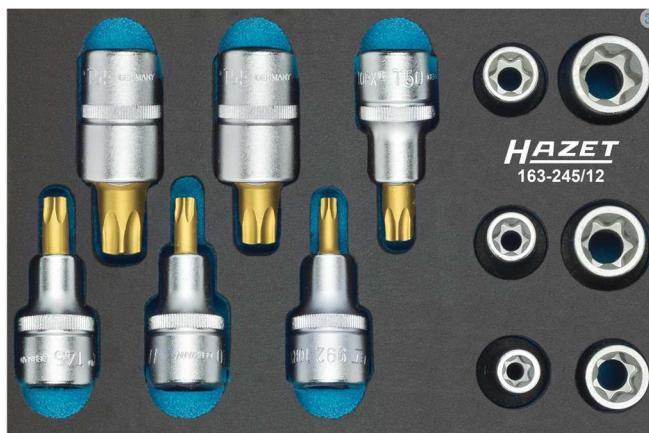

Artikelnummer: XHAZ163-245/12

**HAZET Doppel-Maulschlüssel Satz 163-377/11 · Außen Sechskant Profil**

6 x 7 – 30 x 32 · Anzahl Werkzeuge: 11

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:

173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180


- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 6 x 7 – 30 x 32
- Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 11

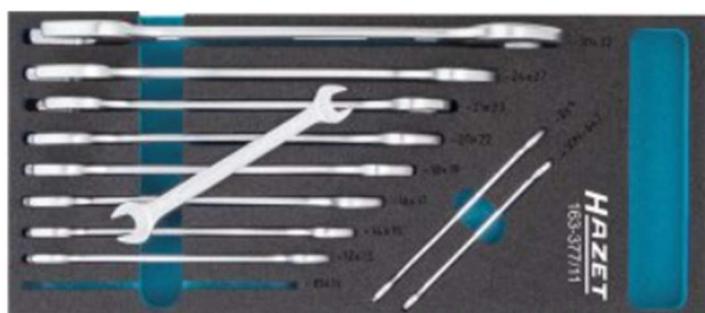**Artikelnummer: XHAZ163-377/11**

**HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-97/6 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil**

8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19 · Anzahl Werkzeuge: 6

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: · 8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.87 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 6

**Artikelnummer: XHAZ163-97/6**

**HAZET Splinttreiber Satz 163-299/8 · 342 mm x 172 mm**

Anzahl Werkzeuge: 8

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.68 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 8

**Artikelnummer: XHAZ163-299/8**

## HAZET Zangen Satz 163-257/4 · 342 mm x 172 mm

Anzahl Werkzeuge: 4

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.95 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

### HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 4



Artikelnummer: XHAZ163-257/4

## HAZET Drehmomentschlüssel

1/2", 40-200 Nm,  $\pm 3\%$

Der HAZET Drehmomentschlüssel 5122-3CT mit einem Einstellbereich von 40-200 Nm bietet eine Genauigkeit von  $\pm 3\%$ . Das Werkzeug aus der Serie 5000-3 CT von Hazet zeichnet sich durch hochwertige Materialien und Verarbeitung "Made in Germany" aus. Die Serie garantiert Langlebigkeit und dauerhafte Genauigkeit ohne Nachjustierung. Durch die robuste Bauweise und die einfache Handhabung eignet es sich besonders für den harten Werkstatteinsatz, bei dem es auf Zuverlässigkeit und Präzision ankommt. Ideal für professionelle Anwendungen mit höchsten Ansprüchen.

### Besondere Eigenschaften

- Anwenderfreundliche Umschaltknaarre

### – SYSTEM 5000-3 CT –

- **Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT  $\pm 4\%$  Genauigkeit vom Skalenwert)
  - Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einstech-Aufnahme
  - Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung)
    - Akustisch (Knickelement)
  - Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  - Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  - Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  - Knaarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
  - Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  - Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  - Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  - Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  - Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  - Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  - Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  - Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  - Integrierter Umschalthebel
- 5121-3CT – 5123-3CT:** Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  - Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  - Made in Germany
  - **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

### Lieferumfang

1 x HAZET Drehmomentschlüssel 5122-3CT  
1 x Kalibrierzertifikat  
1 x Hexa-Drehpack

## Technische Daten

Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung

Toleranz: 3 %

Abtrieb: 1/2 Zoll Vierkant massiv

Anzugs-Drehmoment min.: 40 Nm

Anzugs-Drehmoment max.: 200 Nm

Anzahl Zähne: 32 Zähne

Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm

Betätigungsinkel: 11,25 °

Norm: DIN EN ISO 6789-2:2017

DIN 3120

ISO 1174-1

Länge: 320 mm

Betätigungsleistung min.-max.: 9.4 – 49.5 kg



**Artikelnummer: HENI 33 108**

## Werkstatt Rollbrett

1000 x 510 mm

Werkstatt-Rollbrett 1000 x 510 mm – Ergonomisch & BelastbarDieses hochwertige Werkstatt-Rollbrett bietet maximalen Komfort und Mobilität bei Arbeiten unter Fahrzeugen. Dank der robusten Konstruktion und der ergonomischen Kopfstütze ist es ideal für den professionellen Werkstatteinsatz geeignet. Die sechs leichtgängigen Rollen sorgen für eine hohe Beweglichkeit auf verschiedensten Untergründen, während die stabile Bauweise eine Belastbarkeit von bis zu 110 kg ermöglicht.Besondere Eigenschaften:-Robuste und schwere Ausführung für den professionellen Einsatz-Ergonomische Kopfstütze für komfortables Arbeiten-Sechs hochwertige Rollen für optimale Beweglichkeit-Hohe Belastbarkeit bis zu 110 kgMaße: 1000 x 510 mmMax. Belastbarkeit: 110 kgRollenanzahl: 6 StückBruttogewicht: 6000 g



Artikelnummer: XBGS2994

## **Etagenwagen**

Ordnungs-Held 1, 880 x 440 x 850 mm, 3 Etagen

Schaffen Sie Ordnung und Sauberkeit in Ihrer Werkstatt mit unserem Ordnungs-Held. Insbesondere der Schutz des Kundeneigentums hat höchste Priorität. Mit unserem Ablagewagen muss somit nichts mehr auf dem Werkstattboden oder im Fahrzeug liegen. Der Wagen erfüllt außerdem die ISO-Vorgaben.

### **Besondere Eigenschaften:**

- Einsatzbereiche: Kfz-Werkstatt, Karo-Lack-Abteilung, bei Demontage der Außen- und Innenausstattung, als Kommissionierwagen
- 250 kg Traglast machen den Wagen robust
- 5 Jahre Garantie
- Material besteht aus recyceltem PP
- Abgerundete Struktur und PP Material verhindern Beschädigungen beim Kontakt mit anderen Produkten

### **Lieferumfang**

Der Wagen wird zerlegt angeliefert. Aufbau erfolgt durch Schraub- und Stecksystem.

#### Technische Daten

Maße L x B x H

Aussen: 880 x 440 x 850 mm

Innen: 780 x 430 x 60 mm

Traglast gesamt: 250 kg

Ablagefächer: 3

Rollen: 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen



**Artikelnummer: HENI 87 065**

**Drehmoment-Begrenzer**

1/2", 17 mm, 75 Nm, Torsionsstab

Torsionsstab für Radmontage bei Mercedes-Benz. Die besonderen Komponenten des Radverbunds bei den aktuellen Fahrzeugmodellen, vor allem die neuen Verbundbremsscheiben, erfordern eine präzise definierte und unbedingt einzuhaltene

Vorgehensweise bei jeder Radmontage! Bei Nichtbeachtung kann es schnell zu Beanstandungen im Fahrbetrieb, durch den Kunden, bzw. zu äußerst kostenintensiven Beschädigungen (ca. 2.000,- Euro) der Bremsscheibe kommen! Radmontage mit fahrzeugspezifischem Nenndrehmoment, gem. SI, in drei Schritten:

- Radbolzen zuerst von Hand eindrehen (max. 20 Nm)
- Voranzug mit Schlagschrauber + Torsionsstab (max. 75 Nm)
- Endanzug mit Drehmomentschlüssel auf Nenndrehmoment

Speziell zum kontrollierten Anziehen von Radbolzen/ -muttern. Definiert durch Material, Durchmesser und Länge des Schafts unterbrechen Torsionsstäbe, durch Abfedern, das vom Schlagschrauber aufgebrachte Drehmoment und begrenzen es auf einen festen Wert (75 Nm), so dass eine Überbelastung zuverlässig vermieden wird. Mit Quick-Ansetzhilfe: Sechskantprofil mit Einlaufphase für einfaches und schnelles Ansetzen auf den Radbolzen.

**Technische Daten**

Material: Chrom-Molybdän-Stahl, für Maschinenbetrieb.

Vierkant-Antrieb: 1/2"

Schlüsselweite: 17 mm

Drehmoment: 75 Nm

Länge: 228 mm

Schaftdurchmesser: 9 mm



**Artikelnummer: HENI 10 145 + XPRA8190-75**

## **Schutzkissen/-matte**

480 x 320 x 30 mm, klein

Schutzkissen, Arbeits- Knieschutzkissen universell einsetzbare Schaumstoffunterlage für Werkstatt und Servicebereich, z.B. Arbeiten an Scheinwerfer, Türverkleidung, Stoßstange, im Fahrzeuginnenraum, etc., auch als Sitzunterlage. Wasser- und kälteabweisend, öl- und benzinbeständig, einfach zu reinigen, aus 2-lagigem Softmaterial. Maße 480 x 320 x 30 mm. Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter (und damit auch Arbeits- und Leistungsfähigkeit) und verbessern Sie das Erscheinungsbild der Werkstatt (keine Kartons, Putzlappen, o.ä.).



**Artikelnummer: HENI 32 360**

## Flüssigkeitsmaß

2 Liter, Polypropylen

aus bruchsicherem Polyethylen, ölfest und chemikalienbeständig, transparent, stapelbar, mit Ausgießer und Skalierung (10/20ml). Fassungsvermögen: 2 Liter



**Artikelnummer: HENI 21 119**

## Wasserkanister

5 Liter, PE, mit flexilem Auslauf

- Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung-Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- ebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520-BPA (Bisphenol A) - frei-
- Kraftsparende Anwendung durch Griffmulde-Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung



**Artikelnummer: XPRE21 151**

**Teleskop-Inspektionsspiegel**

178-675 mm, 45 x 63 mm

Dieser robuste Teleskop-Inspektionsspiegel aus Edelstahl ist ideal für die optische Inspektion und Fehlersuche an schwer zugänglichen Stellen. Er verfügt über eine praktische Teleskopfunktion, die eine flexible Längenanpassung ermöglicht. Ein einfaches Kugelgelenk am Spiegelkopf ermöglicht es, den schlagfesten Spiegel in alle Richtungen zu schwenken, so dass er vielseitig einsetzbar ist und eine umfassende Sicht aus verschiedenen Winkeln ermöglicht.

**Besondere Eigenschaften**

- mit Teleskopfunktion
- zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
- mit einfachem Kugelgelenk
- schwenkbar nach allen Seiten
- schlagfester Spiegel
- Edelstahl

**Technische Daten**

Länge: 178-675 mm

Breite: 45 mm

Spiegelgröße: 45 x 63 mm

Material: Edelstahl

Gewicht: 100 g

Funktion: 360° schwenkbar



**Artikelnummer: HENI 31 672**

## Frostschutzprüfer

### GLYCOMAT

für Ethylenglykol in Kühlkreisläufen in PKW, LKW, etc., einfache, schnelle, genaue Messung. Mit stabilem Kunststoffgehäuse, Pendelzeiger, Ansaugschlauch 200 mm und Drehventil (kein Nachtropfen, kein Luft nachziehen). Direktablesung des Frostschutzes.



**Artikelnummer: HENI 50 004**

## **Martor Cuttermesser**

### **ARGENTAX CUTTEX 9 MM, mit Styroporklinge**

Klein, scharf und handlich - das ARGENTAX CUTTEX 9 mm ist das ideale Cuttermesser für präzise Schnitte. Mit seiner schmalen Styroporklinge meistert es mühelos Karton, Pappe, Papier und Klebeband. Der ergonomisch abgerundete Griff liegt gut in der Hand und der Klingenaustritt ist flexibel einstellbar. Und sollte die Klinge einmal stumpf werden, lässt sie sich mühelos austauschen. Mit dem ARGENTAX CUTTEX 9 mm haben Sie immer ein zuverlässiges Werkzeug zur Hand.

#### **Besondere Eigenschaften**

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomisch
- Variable Schnitttiefe: 1-53 mm
- Für Rechts- und Linkshänder
- Mit Clip
- Werbedruckgeeignet
- Versenkbare Klinge

#### **Technische Daten**

Maße L x B x H: 144,5 x 13 x 14 mm

Gewicht: 13,2 g

Schnitttiefe: 53 mm

Basismaterial: Kunststoff

Montierte Klinge: Styroporklinge

Material: Stahl

Länge: 94,5 mm

Breite: 8,9 mm

Materialstärke: 0,4 mm



**Artikelnummer: HENI 27 034**

## **Magnetheber**

500 g Traglast, teleskopierbar inkl. Düsenreiniger

Praktischer Magnetheber mit 500 g Traglast, teleskopierbar mit Clip sowie mit Düsenreiniger.

## **Technische Daten**

- Tragkraft max.: 0,5 kg
- ausziehbar bis 500 mm
- Kopfdurchmesser: 7 mm



**Artikelnummer: HENI 10 300**

## **Zierleistenkeilesatz**

3-teilig, aus POM

Neuartige Zierleistenkeile aus nahezu unverwüstlichem POM-Kunststoff. POM (Polyoxymethylen) Kunststoff zeichnet sich durch extreme Festigkeit, Härte und Steifigkeit über einen weiten Temperaturbereich (-40°C bis 130°C) aus.

## **Lieferumfang**

je 1 Keil HENI 30 152 / HENI 30 153 / HENI 30 154



**Artikelnummer: HENI 30 157**

## Abisolier-Werkzeug

180 mm lang, 0,2-6 qmm, automatisch

Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit ergonomischer Griffelinge, mit Drahtschneider für Cu- und Alu-Leiter bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>, einstellbarer Längenanschlag. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>. Selbsttätige Anpassung an Leiterquerschnitt, Länge 180 mm.



Artikelnummer: HENI 11 737

## **Schutzbrille**

Vollsicht, beschlagfrei, belüftet

Professionelle Vollsicht-Schutzbrille mit unübertroffener Ergonomie und Schutzwirkung. Große, zweidimensional gewölbte Panoramascheibe, Zweikomponenten-Fassung mit integrierter Belüftung und weicher, anschmiegsamer Gesichtsaulage. Geeignet für Brillenträger, passt problemlos über Korrektionsbrillen. Gläser beschichtet, kratzfest und beschlagfrei, mit erhöhter Schutzwirkung, auch gegen feste/heiße Objekte bzw. Schmelzmetall.

## **Technische Daten**

Kennzeichnung Scheiben: 1 9 BT / CE

Gewicht: 86 g



**Artikelnummer: HENI 70 546**

## Augendusche

620 ml, nach DIN 12930

Zur sofortigen Spülung der Augen am Unfallort bei Verätzungen, gefüllt mit keimfreier Lösung, Inhalt 620 ml.



**Artikelnummer: HENI 22 150**

## Reinigungstücher

### Big Wipes Heavy Duty

Die Reinigungstücher von Big Wipes reinigen und desinfizieren sowohl Hände, als auch Oberflächen und sind zudem antibakteriell. Die industriellen Hochleistungs-Reinigungstücher sind außerdem die ersten, die strenge antivirale Labortests nach EN14476 in Großbritannien bestanden haben. Anstatt separate Produkte zum Reinigen und Desinfizieren zu nutzen, bieten die Tücher ein Gesamtpaket, bei dem Sie, als Anwender, Zeit und Geld sparen. Zur Desinfektion von Oberflächen und Händen.

Inhalt: 100 Tücher in Box

#### Besondere Eigenschaften:

- Registriert für: PT1 (Produktyp für Hände) und PT2 (Produktyp für Oberflächen)
- Reinigt Oberflächen gründlich und entfernt auch hartnäckigen Schmutz und Verfärbungen
- Wirksam gegen eine Vielzahl an Viren, u.a. umhüllte Viren
- Antibakterieller Schutz von > 99,9 % (entspricht Norm BS EN 1276)
- Enthält: Aloe Vera, Lanolin, Vitamin E und Glycerin
- Dermatologisch getestet
- Frei von schädlichen Lösungsmitteln, Toxinen, Konservierungsstoffen, Parabenen und Bleichmitteln



Artikelnummer: HENI 70 806

## Akku-Warnleuchte

LED, orange, IP 67

Zur effektiven, ergänzenden Absicherung von Gefahrenstellen.



**Artikelnummer: XDON218839**

**Ölbindetuch**

30 x 30 cm, (VE 100 Stück)

WERKSTATT - ÖLTÜCHER SCHNELL • SICHER • SAUBER. Ölbindemittel (oder Katzenstreu...) bzw. Putzlumpen sind eine Möglichkeit, um Ölverschmutzungen in der Kfz-Werkstatt beizukommen. Aber das geht auch deutlich schneller, sicherer und, vor allem, sauberer! Mit den neuen HENI Werkstatt-Öltüchern ist jeder kleinere Ölunfall schnell, einfach und nahezu rückstandsfrei beseitigt! HENI Ölbindetücher: 3-lagiges Polypropylen-Vliestuch, 30 x 30 cm. Absorptionsfähigkeit ca. 0,4 l pro Tuch. VE 100 Stück (Gesamtaufnahme ca. 40 l/VE). High Tech Synthetik-Vlies mit enormer Saugkraft und Aufnahmekapazität (bis zum 20-fachen des Eigengewichts!). Universell einsetzbar für alle öl- und fetthaltigen Verunreinigungen. Einfache Anwendung und Entsorgung. Einfach das HENI Werkstatt-Öltuch auf den Ölleck legen, das Öl wird vollständig aufgesaugt, fertig wischen und der Ölleck ist nahezu rückstandsfrei, schnell und denkbar einfach beseitigt! Dank der enormen Saugkraft von fast 1/2 Liter pro Tuch sparsam in der Anwendung und einfach über Ihre Standard-Ölabfälle zu entsorgen. Ideal auch in Ausstellungsräumlichkeiten, in denen Sie z.B. Oldtimer, Sonderfahrzeuge, Gebrauchtfahrzeuge präsentieren... wo Ölverluste möglich sind.



**Artikelnummer: HENI 27 150**

## **Mikafasertücher**

40 x 40 cm, blau, (VE 5 Stück)

Microfaser Reinigungstuch, blau, zur Entfernung von Schmutzpartikeln und Staub, auch Fette und Öle. Alle Rückstände bei 95° in der Waschmaschine komplett auswaschbar. Größe 40 x 40 cm, VE 5 Stück.



**Artikelnummer: HENI 28 033**

## Transportkiste

für Airbags, inkl. GGV-Prüfung

Der Deckel ist mit einem Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel versehen. Sichere Stapelbarkeit wird durch Stapelecken aus Aluminiumguss gewährleistet. Die hohe Stabilität der Kiste wird durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen erreicht.

Eine Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) ist dank der Klappverschlüsse möglich.

## Besondere Eigenschaften:

- Umlaufende Sicken und Ecksicken
- Geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken
- Ergonomische und langlebige Komfortverschlüsse
- Komfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter inklusive

## Lieferumfang

inkl. GGV-Prüfung

## Technische Daten

Innenmaß LxBxH: 550 x 550 x 580 mm

Außenmaß LxBxH: 600 x 600 x 610 mm

Material: Aluminium

max. Bruttomasse Gefahrgut-Zulassung: 94 kg

Gewicht: 7,8 kg

Volumen: 175 l

Mit Ecksicken: ja

Umlaufende Sicken und Ecksicken: ja

Farbe der Stapelecken: Alu, Natur

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Stapelecken: ja

Garantie: 10 Jahre

Integrierte Rollen: nein

Verschlüsse: Komfortverschlüsse

Material der Stapelecken: Aluminium



**Artikelnummer: XZAR40836+XZAR9 26000**

## Milwaukee Kühlertasche

"Jobsite Cooler", 280 x 350 x 380 mm

- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon und stabilen Metallzippern.
- Speziell entwickelt, um den Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten.
- Doppelt isoliert und auslaufsicher, hält die Kühlertasche den Inhalt bis zu 24 Stunden gekühlt.
- Bandmaß-Clip zur sicheren Aufbewahrung eines Bandmaßes, auch als Flaschenöffner verwendbar.
- Gepolsterter Schultergurt mit Metallhaken für lange Lebensdauer.
- Elektroniktasche zur sicheren Aufbewahrung.

## Technische Daten

Maße: 280 x 350 x 380 mm



**Artikelnummer: XTIC4932464835**

## PE-Auffangwanne

geschlossen, mit Auslauf, 14 Liter Volumen

- mit Schwapprand, verhindert Verschütten des Inhaltes
- Ausgießvorrichtung zum Umfüllen
- stabile Tragegriffe
- aus säurefestem Kunststoff, daher säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig

## Technische Daten

- Volumen: 14 l
- Außenmaße: 41 x 44 x 14,5 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg



**Menge:** 3 Stück

**Artikelnummer:** XCEM11973

## Faltbare Auffangwanne

610x910 mm

- Für Leckagen und Tropfverluste in Innen- und Außenbereichen, z. B. unter Fahrzeugen oder Hydraulikleitungen
- Langlebige, tragbare und flexible Auffangwanne mit auswechselbarem, UV-resistentem Bindemittel-Kissen
- Verträglich mit allen Kraft- und Kohlenwasserstoffen
- Die stabile und mit eingeschweißten Gewichten beschwerte Basis verhindert auch unter ungünstigen Wetterbedingungen ein Umklappen der Wanne oder Überspritzen der aufzunehmenden Flüssigkeit.
- Inkl. Erdungsband
- Zum einfachen Transport leicht faltbar
- UV-resistente Bindemittel-Kissen zum Auswechseln als Zubehör erhältlich

## Technische Daten

- Maße außen B x T [mm] 610 x 910
- Volumen [l] 8
- Gewicht [kg] 3,6



inkl. XARSEINLAGE Spezial-Einlage für Auffangwanne (VE 5 Stück)

Artikelnummer: XARSET\_SPC

## **Kunststoff-Aufbewahrungsbox**

verschliessbar, transparent, 39,5 x 29,5 x 17,5 cm

Die Aufbewahrungsbox ist in Sachen Aufbewahrung eine echte Wunderwaffe! Transparent und immer einsehbar, bietet sie Hobbyartikeln perfekten Stauraum. Ihr Deckel ist durch seitliche Clips verschließbar, mit geschlossenem Deckel sind die Boxen rutschsicher aufeinander stapelbar.

### **Besondere Eigenschaften**

- Deckel durch seitliche Clips verschließbar
- mit Griffen am Boden zum einfachen Herausziehen aus Schränken
- ansprechend im Design
- Boxen mit Deckel stapelbar

### **Technische Daten**

- Maße: 39,5 x 29,5 x 17,5 cm
- Material: PP



**Menge: 3 Stück**

**Artikelnummer: XKEE109410010000**

**Kunststoff-Transportbox**

grau, 52 x 43 x 28 cm, 54 Liter, aus Recyclingmaterial

Die praktische Aufbewahrungsbox verstaut Kinderspielzeug genauso gekonnt wie Werkzeug, Putzmittel oder den Bastelkram und ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Vier integrierte Griffe machen das Tragen kinderleicht. Und für noch mehr Ordnung ist die Aufbewahrungsbox sicher stapelbar und weil die Aufbewahrungsbox aus recyceltem Kunststoff gefertigt ist, schont eine Box die Umwelt und die Ressourcen.

**Besondere Eigenschaften**

- praktisch für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Kinderspielzeug, Bastelartikeln, Werkzeug oder Putzmittel
- leichter Transport der Box durch vier integrierte Griffe
- die Boxen sind sicher stapelbar
- die glatte Innenfläche der formbeständigen Boxen ermöglicht eine einfache Reinigung
- in verschiedenen handelsüblichen Größen erhältlich
- aus 100 % post-consumer recyceltem Kunststoff
- ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
- besonders ressourcen-schonend

**Technische Daten**

Maße: 52 x 43 x 28 cm

Material: PP-regranulate



**Artikelnummer: XKEE1539913800000**

## Schraubendreher-Satz

TORX, 163-266/6N

Der Hazet TORX®-Schraubendrehersatz 163-266/6N ist ein unverzichtbarer Werkzeugsatz für alle, die präzise Arbeiten an Fahrzeugen und Maschinen bevorzugen. Die Schraubendreher zeichnen sich durch eine hervorragende Verarbeitungsqualität und ergonomische Griffe aus, die ein ermüdfreies Arbeiten ermöglichen. Perfekt für den Werkstatteinsatz sind diese Schraubendreher speziell für TORX®-Schrauben konzipiert und bieten eine optimale Passgenauigkeit, die eine Beschädigung des Schraubenkopfes verhindert.


### Besondere Eigenschaften:

- Hochwertige Verarbeitung für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit.
- Ergonomisch geformte Griffe für sicheren Halt und ermüdfreies Arbeiten.
- Präzise Passgenauigkeit für TORX®-Schrauben, minimiert das Risiko von Beschädigungen.
- Magnetisierte Spitzen für einfaches Ansetzen der Schrauben.

### Lieferumfang:

6x TORX® Schraubendreher (Größen: T6, T8, T10, T15, T20, T25)  
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage  
1/3 (348 x 172 mm) / SmartCase L

Anzahl der Schraubendreher: 6  
Schraubendrehergrößen: T6, T8, T10, T15, T20, T25  
Material: Hochwertiger Werkzeugstahl  
Griffmaterial: Rutschfester Kunststoff  
Gewicht: 0,48 kg

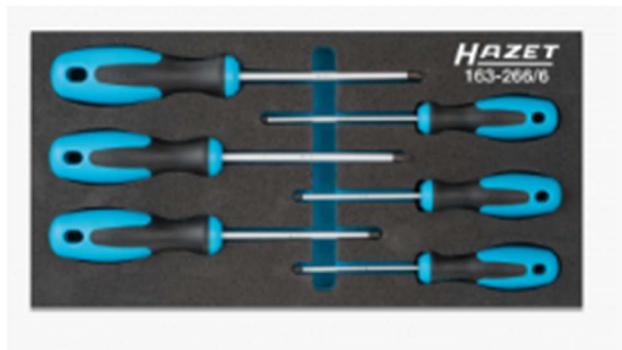

Artikelnummer: XHAZ163-266/6N

## Schraubendreher-Satz

163-265/6N

Der Hazet Schraubendrehersatz 163-265 ist ein hochwertiges Set für den Profi. Das Set enthält alle gängigen Größen von Schraubendrehern, die in der Werkstatt oder im Kfz-Bereich benötigt werden. Die Schraubendreher sind aus robustem Werkzeugstahl gefertigt und liegen durch ihre ergonomischen Griffe sehr gut in der Hand. Die präzise Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit bei jeder Anwendung.

### Besondere Eigenschaften:

- Robuste und langlebige Konstruktion aus hochwertigem Werkzeugstahl.
- Ergonomisch geformte Griffe für einen sicheren und komfortablen Halt.
- Optimale Kraftübertragung für müheloses Arbeiten.
- Präzise Spitzen für passgenaues Arbeiten und minimalen Verschleiß.
- Magnetisierte Spitzen erleichtern das Ansetzen der Schrauben.

### Lieferumfang:

3x Schlitz-Schraubendreher (Größen: 0,8 x 4,0 mm; 1,0 x 5,5 mm; 1,2 x 6,5 mm)  
3x Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größen: PH1; PH2; PH3)


Anzahl der Schraubendreher: 6

Schraubendrehergrößen: Schlitz 0,8 x 4,0 mm; 1,0 x 5,5 mm; 1,2 x 6,5 mm,  
Kreuzschlitz PH1; PH2; PH3

Material: Hochwertiger Werkzeugstahl

Griffmaterial: Rutschfester Kunststoff

Gewicht: 0,53 kg

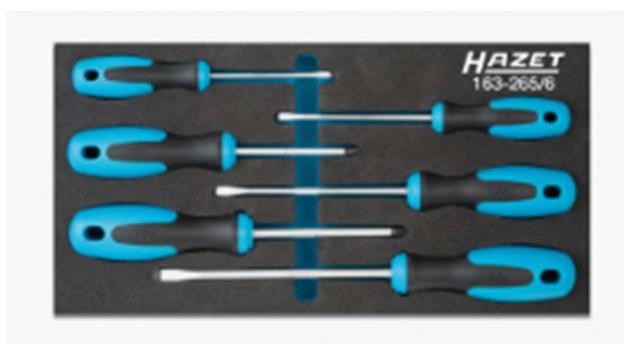

**Artikelnummer XHAZ163-265/6N**

**Kehrgarnitur**  
anthrazit, mit Lippe

**Stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit aufgesteckter Lippe. Besteckung mit Bart.**



**Artikelnummer: XNÖL456400**

**HAZET Ölfilterschlüssel 2169-36 · 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl****Anwendung:**

Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes

- Geschmiedete Ausführung
- Sechskant Schlüsselweite 36 mm
  - z.B. für MERCEDES-BENZ Motor 116 MB · 100 D Transporter · Actros MP 1 · MP 2 · BMW M 52-6-Zylinder: 3er · 5er · M 60-8-Zylinder: 5er · 7er · 8er · M 73-12-Zylinder: 7er · 8er · 1er (E87): 118d · 120d · 1er (F20) 118i · OPEL Vectra B DI 16 V · Insignia · VW Lupo 1,2 TDi · Polo 5 1,2 l · Golf 6 1,4 l SRE/TSI · Touareg TDi · T5 2,5 D · Passat B7 3,6 l FSI · AUDI 6-Zylinder Benziner Bj. 2004→2018
- Für Kraftstofffilter MAN z.B. TGA
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Durchmesser: 49.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
- Für Handbetätigung

**Artikelnummer: XHAZ2169-36**

**GYS battery charger**

GYSFLASH 100.12 HF, 12 V, 100 A

Ideal for all diagnostic, maintenance and flash work where up to 100 A can be maintained continuously. A compact automatic charger for all 12 V starter batteries, charging electronics with charging characteristic  $IUoU/IUoU$  (automatically switches to trickle charging after charging). The device also has a buffer charge for operating consumers during the charging process, backup operation of the vehicle electrical system when changing batteries (stored data is retained) and a refresh function for regenerating weak batteries. With status display and intuitive user guidance via LCD.

**Special features:**

- Overload/overheating protection
- Voltage-free connection/disconnection
- Active electronic reverse polarity protection
- Short-circuit proof
- Safety cut-out (against possible short circuit in battery cells)
- No voltage peaks
- Automatic restart after possible power interruption
- Inverter-based high-frequency charger
- With convection cooling (without fan) and extremely compact design
- Ideal for trickle charging in the showroom
- All cable connections pluggable, incl. 5 m charging cable (16 mm<sup>2</sup>) with angle clamps

**Technical data**

Electrical connection: 230 V / 50 Hz

Power consumption: 1500 W

Charging current max.: 100 A

Suitable for batteries: 12 V

Suitable for battery capacities: 20 - 1200 Ah

Internal fuse: 125 A

Protection class: IP 21

Dimensions (WxDxH): 32x29.2x10.5 cm

Weight: 6.1 kg

**Item number: HENI 68 290**

## NOCO jump starter

The mini battery jump starter is ultra-light, ultra-compact and, above all, ultra-powerful. Multifunctional mini battery jump starter with the latest generation Li-ion battery - because with 2000 A starting current, NO starter will stand still! Suitable for all 12 V starter batteries available on the market (wet, gel, MF, EFB or AGM). The high-tech lithium battery is not only extremely powerful (suitable for petrol 8 l or diesel 6 l), but also long-lasting: one battery charge is sufficient for up to 40 jump starts. With override function for starting deeply discharged batteries (< 2 V) and integrated LED light. Safety features such as spark-free connection, voltage peak protection, reverse polarity protection and electronic protection are a matter of course. Can be used as a mobile power source for smartphones, tablets, etc. thanks to the USB output Fully suitable for outdoor use and waterproof to IP65.

Suitable charging adapter: HENI 99 699 or quick-charging adapter HENI 40 691

**Note:** Lithium batteries must NOT be started with lithium boosters. There is a risk of fire. Please observe the manufacturer's instructions and approvals.

### Scope of delivery

- GB70 lithium jump starter with HD battery clamps
- Micro USB cable
- 12V socket (OUT)
- 12V plug (IN)
- 12V XGC cable
- Technical specifications
- Starting current: 2000 A
- Battery types: 12 V
- Battery: Lithium Ion
- USB-In max.: 5 V / 2.1 A
- USB-Out : 5 V / 2.1 A
- Petrol capacity: 8 l
- Diesel capacity: 6 l
- LED luminous flux: 400 lm
- Protection class: IP65
- Dimensions L x W x H: 22 x 15 x 6.5 cm
- Weight: 2.2 kg



**Item number: HENI 40 667**

**Fluke 175 True RMS Multimeter****Key features**

- Manual and automatic range selection
- Display Hold and Auto Hold
- Frequency and capacitance measurement
- Resistance measurement, continuity test and diode test
- Min/Max/Average recording
- Calibration with the case closed via the front panel
- Ergonomic case with integrated holster

**Safety compliance**

All inputs are tested in accordance with IEC 61010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V. Certified by UL, CSA and TÜV.

**The basis for industrial measurements**

The Fluke 175 true RMS digital multimeter is part of the basic equipment of professional technicians worldwide. It enables precise true RMS measurements and has been providing reliable service for years. It has all the functions you need for troubleshooting and repairing electrical and electronic systems. It offers maximum safety thanks to testing in accordance with overvoltage categories CAT IV 600V/CAT III 1000 V.

**Technical specifications**

direct current	accuracy <sup>1</sup>	± (0,15% + 2)
	Maximum resolution	0,1 mV
	Maximal	1000 V
alternating voltage	accuracy <sup>1</sup>	± (1,0% + 3)
	Maximum resolution	0,1 mV
	Maximal	1000 V
direct current	Genauigkeit <sup>1</sup>	± (1,0% + 3)
	Maximum resolution	0,01 mA
	Maximal	10 A
alternating current	accuracy <sup>1</sup>	± (1,5% + 3)
	Maximum resolution	0,01 mA
	Maximal	10 A
resistance	accuracy <sup>1</sup>	± (0,9% + 1)
	Maximum resolution	0,1 Ω
	Maximal	50 MΩ
capacitance measurement	accuracy <sup>1</sup>	± (1,2 % + 2)
	Maximum resolution	1 nF

	Maximal	10.000 $\mu$ F
frequency	accuracy <sup>1</sup>	$\pm (0,1 \% + 1)$
	Maximum resolution	0,01 Hz
	Maximal	100 kHz

1. The accuracy specifications are the best values in each case.

## Umgebungsdaten

operating temperature	-10 °C bis 50 °C
storage temperature	-30 °C bis +60 °C
Humidity (without condensation)	0 % - 90 % (0 °C – 35 °C) 0 % - 70% (35 °C – 50 °C)

## safety regulations

Overvoltage categories	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V according to IEC 61010-1
safety certifications	By UL, CSA and TÜV.

## Mechanical and general data

dimensions	43 x 90 x 185 mm
Weight	420 g
warranty	12 month
operating time	Alkali: approx. 200 hours typical, without backlighting



Item number: XPEWFL175

## Milwaukee cordless impact wrench

1/2" ONE KEY™, FUEL™, M18 ONEFHIWF12-502X

Work more sustainably and with less energy loss with the M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" cordless impact wrench with snap ring from Milwaukee. M18 FUEL™ was developed for the most demanding users. The technology delivers maximum performance and combines three central components: the brushless POWERSTATE™ motor, the REDLITHIUM™ battery and the REDLINK PLUS™ electronics. The optimum coordination of these three MILWAUKEE® technologies achieves maximum performance with the longest possible service life. ONE-KEY™ tool tracking and tool security also offers a free, cloud-based tracking and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also offers remote tool locking.

### Special features:

- Powerful 1,356 Nm torque in a compact design with a length of just 213 mm
- DRIVE CONTROL enables quick change between 4 gear stages with different speed and torque settings
- Stage 4 - for an optimum mix of power and precision when loosening screws with 1898 Nm breakaway torque and 750 min/ <sup>1</sup> for good control
- Speed and torque can be individually controlled
- Tool control enables precise adjustment of the tool to the respective application
- 100% system-compatible with the MILWAUKEE®-M18™ product range

### Scope of delivery

- 2 x M18 B5 battery packs
- M12-18 FC charger
- 1x HD box

### Technical specifications

- Battery capacity: 5.0 Ah
- Voltage: 18 V
- Idle speed: 0-550/0-1,400/0-1,750/0-1,750 min/ <sup>1</sup>
- Number of blows: 0-950/0-1,750/0-2,100/0-2,100 min/ <sup>1</sup>
- Tool holder: 1/2" square
- Max. Torque: 130 / 400 / 1,356 / 1,356 Nm
- Max. Loosening torque: 1,898 Nm



Item number: HENI 41 272

## Milwaukee cordless compact screwdriver

M4D-202B, with battery

Discover the next generation of power and precision with the Milwaukee 21-stage torque wrench. With its electronic shut-off function and drill step, this tool offers unmatched versatility for any job. The 2-speed gearbox enables effortless drilling and screwdriving, while the  $\frac{1}{4}$ " hex bit direct mount with quick-change system maximizes work efficiency. The ergonomically designed handle has an integrated battery charge level indicator and offers both stick and bend functions for optimum handling in any situation.

## Special features:

- Overload protection thanks to innovative REDLINK™ electronics
  - Long service life of battery, motor and gearbox
  - Minimal length makes it extremely handy and precise for optimum work in confined spaces
  - Right-left rotation completes the impressive range of functions

## Scope of delivery

2 x 4 V/2.0 Ah Red Li-Ion battery

## M4 C charger

## Technical data

Battery: Li-Ion battery

Battery capacity: 2.0 Ah

Number of batteries supplied: 2

Charger (charging time): 30 min

Charger included: M4 C

Voltage: 4 V

Supplied in cardboard box

Idle speed in 1st gear: 0 - 200 min<sup>-1</sup>

Idle speed in 2nd gear: 0 - 600 max. min<sup>-1</sup>

Torque: 5 Nm

Tool holder:  $\frac{1}{4}$ " Hex

Weight with battery (EPTA): 0.50 kg

Sound pressure level (M4 B2) (LpA): 58 dB(A)

Sound pressure level uncertainty: 3 dB(A)

Vibration emission value drilling in metal: <

Vibration emission value drilling in metal:  $42.0 \text{ [m/s}^2\text{]}$

Vibration screws:  $<2.5 \text{ m/s}^2$

Vibration screws | Uncertainty: 1.5 m/s<sup>2</sup>



Item number: HENI 41 435

## Milwaukee cordless compressor

M18 BI-0, without battery

The Milwaukee M18 BI-0 cordless compressor is a versatile and compact tool for quickly inflating tires for cars, trucks and smaller machines. Thanks to the flexible battery system, it is compatible with all Milwaukee M18 batteries, making it ideal for mobile use.

### Special features

- Fast inflation: Inflates 235/65R16 Sprinter tires in less than 1 minute.
- Anti-vibration stand: Solid rubber feet prevent movement during inflation.
- Auto shut-off: Automatic shut-off after reaching the preset pressure.
- Digital display: Illuminated LCD display with pressure and battery status indicator.
- Flexible battery system: Compatible with all MILWAUKEE® M18™ batteries.

### Scope of delivery

Inflation nozzle

Ball needle

Schrader valve adapter

Presta valve adapter

Grinded in cardboard box

Technical specifications

Battery: Li-ion

Battery capacity: No batteries included

Voltage: 18 V

Dimensions: 190.5 x 165.1 mm

Display accuracy: ±1 %

Duty cycle: 33 % @ 5.5 bar

Filling capacity: 40 l/min

Max. Pressure: 10.3 bar / 150 PSI

Hose length: 920 mm

Weight with battery: 4.8 kg



**Item number: HENI 41 500**

**Milwaukee cordless wet and dry vacuum cleaner**

M18 VC2-0, 1300 l/min air flow rate

With the M18 VC2-0 cordless wet and dry vacuum cleaner, you can work more sustainably and with less energy loss. The vacuum cleaner impresses with a powerful 18 V motor with an air flow rate of 1300 l/min and a maximum vacuum pressure of 80 mbar. The integrated HEPA filter reliably captures up to 99.97 % of all dust particles.

**Special features:**

- Up to 30 min runtime with one M18™ 9.0 Ah battery
- Integrated storage option for accessories, for easy transportation
- DEK-26 compatible
- Handy case design enables easy transportation and storage
- With integrated blow-out function
- Waterproof switch for a long service life
- 100 % system compatible with the MILWAUKEE®M18™ product range

**Scope of delivery**

No batteries or charger included in the scope of delivery

**Technical data**

- Capacity for solids: 9.79 l
- Capacity for liquids: 7.5 l
- Hose diameter: 41 mm
- Hose length: 0.47 m
- Weight with battery EPTA: 5.3 kg (M18 B5)



**Item number: HENI 60 606**

**Battery soldering iron**

30 W, 3.7 V, 2200 mAh

No mains operation with 220 V and, unlike gas-powered soldering irons, no flame, so no danger from electric current or naked flames! Quick heating makes work easier! The soldering iron does not have to be heated up for 10-15 minutes before soldering, it only takes 10-15 seconds. The robust and ergonomic housing remains cold throughout operation. At 30 W, this is still high power for a small device. No adjustment necessary, no ordering and transporting gas, cordless extremely mobile with long operating time.

**Features**

- On-off slide switch and button to activate the heater.
- LED lamp
- Soldering tips
- Precision tip: For fine soldering work (e.g. connectors)
- Universal tip: For soldering cables (e.g. for wiring trailer couplings)
- Tip for heat-shrink tubing: Does not come into contact with the tubing and does not melt it

**Scope of delivery**

Cordless soldering iron, universal tip, precision tip, tip for heat-shrink tubing, micro USB charging cable, tray for soldering iron, soldering wire 1.0 mm Ø, cleaning sponge, heat protection cap, disconnect switch.

**Technical data**

Warm-up time: 10-15 seconds

Operating time: 35 minutes effective

Lithium battery: 3.7 V | 2200 mAh

500-700 charging cycles

Charging: Mains connection possible

Power: 30 W



**Item number: HENI 41 310**

## Tire pressure gauge

0.35 to 7 bar, digital

Tire pressure gauge, digital, switchable PSI/bar/Kpa, kg/cm<sup>2</sup>. Front LED light, measuring range: 0.35 - 7.00 bar.



**Item number: HENI 60 012**

## LED hand lamp

COB LED, rechargeable, 570 lm, dimmable

The next generation of LED work lights for professional fitters and service advisors. Extra slim design with a thickness of just 11 mm, dimmable work light with 7 W COB LED (daylight white, color temperature 6500 K) for optimum illumination of the work area and simultaneous prevention of reflections. The front top light with SMD LED is primarily used for spot lighting. The extremely robust aluminum housing with optimum heat dissipation and non-slip, glass-fibre reinforced handle is ideal for rough everyday workshop conditions. The hand lamp is also waterproof and impact-resistant.

### Special features

- Ball-joint base, 360° rotatable and 42° tiltable
- Extra strong magnet and retractable hook for optimum positioning on the vehicle or lifting platform
- Li-ion power for up to 16.5 hours of lighting time
- Charging status indicator (easy to charge via USB)

### Scope of delivery

LED rechargeable work lamp

USB cable Micro A

### Technical specifications

LED main light: 7 W COB

Luminous flux max.: 570 lm

Max. light duration: 16.5 h

LED top light: 3 W SMD

Luminous flux max.: 120 lm

Max. light duration: 10 h

Charging time: 4 h

Rechargeable battery: 3.7 V/2600 mAh

Protection class: IP 54/IK 07

Length: 385 mm

Weight: 300 g



**Item number: HENI 70 745**

**Extension cable**

230 V, 5 meters, IP44, H05RR-F 3G1.5

The quality rubber extension cable 5m in black is specially designed for use in demanding conditions. Thanks to its IP44 protection rating, it offers reliable protection against splashing water and foreign bodies, making it the ideal companion for outdoor use. This extension cable is characterized by its high flexibility and robustness, making it suitable for a wide range of applications.

**Special features:**

- Robust rubber cable for outdoor use
- Splash-proof and resistant to foreign bodies in accordance with IP44
- Equipped with earthing contact plug and coupling with sealing cap
- Flexible use for garden, workshop and construction sites

**Technical data**

Cable designation: H05RR-F 3G1.5

Cable length: 5 m

Cable quality: Rubber

With RCD: No

Rated input voltage: 230 V

Connection: earthing contact coupling, earthing contact plug

Protection class (IP): IP44

Suitable for outdoor use: Yes

Height: 18 cm

Length: 7 cm

Weight: 0.85 kg

Width: 20 cm



**Item number: XBRE1161420**

**Jack support**

for Mercedes Benz

This rubber jack pad has been specially developed for various Mercedes Benz models to provide a secure and stable hold when jacking up. The pad prevents damage to the bodywork and the jack, as it is made of high-quality, robust rubber. There is a recess on the underside which enables a firm connection with the jack plate. The pad is suitable for several Mercedes model series and has a diameter of approx. 68 mm and a height of approx. 42 mm.

**Suitable for:**

A-Class (W168, W169, W176)  
B-Class (W246)  
C-Class (W203, W204, CL203, C204, S203, S204)  
CLA Coupe (C117, X117)  
CLC-Class (CL203)  
CLK (C209, A209)  
CLS (C218, C219)  
E-Class (W210, W211, W212, A207, C207, S210, S211, S212)  
GL / GLA (X156, X166)  
G-Class, GLE, GLCM - Class (W164, 166)  
R-Class (W251, V251)  
S-Class (W220, C215, C216)  
SLSK (R171), SLS, SLR

**Scope of delivery**

Scope of delivery: 1 piece

**Technical data**

Color: Black  
Diameter: approx. 68 mm  
Height: approx. 42 mm  
Material: Rubber



**Item number: XAMZB09NM41H6P**

**HAZET Socket wrench set 163-131/8 · 1/4 inch (6.3 mm) square hollow, 3/8 inch (10 mm) square hollow, 1/2 inch (12.5 mm) square**

519 mm x 50 mm · Number of tools: 8

- - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- - Made in Germany
- - Drive: square hollow 6.3 mm (1/4 inch), square hollow 10 mm (3/8 inch), square hollow 12.5 mm (1/2 inch), square hollow 20 mm (3/4 inch)
- - Dimensions / length: 519 mm x 50 mm
- - Net weight (kg): 1.24 kg
- - Ordering system size: 519 x 50 mm

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- - Perfect organization system - all tools are embedded vibration-proof
- - Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- - Infinite combination possibilities
- - Suitable for all HAZET Assistent workshop trolleys with drawers

For the Assistent 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- - Number of tools: 8



**Item number: XHAZ163-131/8**

**HAZET socket wrench set 163-191/18 · 1/2 inch (12.5 mm) square hollow**

External hexagonal traction profile · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · Number of tools: 18

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Drive: Square hollow 12.5 mm (1/2 inch)
- Output: External hexagonal traction profile
- Width across flats: · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27
- Dimensions / Length: 342 mm x 172 mm
- Net weight (kg): 2.35 kg
- For manual operation
- Ordering system Size: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfect organization system - all tools are embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistent workshop trolleys with drawers

For the Assistent 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 18



**Item number: XHAZ163-191/18**

**HAZET socket wrench set 163-490/60 · 1/4 inch (6.3 mm) square hollow**

External TORX® profile, external hexagonal traction profile, internal TORX® profile, internal hexagonal profile, Phillips profile PH, Pozidriv profile PZ, slotted profile · 0.8 x 4 · 1.2 x 8 · 3 - 14 · E4 - E10 · PH1 - PH3 · PZ1 - PZ3 · T8 - T40 · Number of tools: 60

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- Made in Germany
- Drive: Square hollow 6.3 mm (1/4 inch)
- Output: External TORX® profile, external hexagonal traction profile, internal TORX® profile, internal hexagonal profile, Phillips profile PH, Pozidriv profile PZ, slotted profile
- Width across flats: · 0.8 x 4 · 1.2 x 8 · 3 - 14 · E4 - E10 · PH1 - PH3 · PZ1 - PZ3 · T8 - T40
- Dimensions / length: 342 mm x 172 mm
- For manual operation
- Ordering system size: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L

**HAZET Safety Insert System (SIS)**

- Perfect organizing system - all tools are embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistent workshop trolleys with drawers

For the Assistent 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 60

**Item number: XHAZ163-490/60**

**HAZET socket set 163-483/33 · 3/8 inch (10 mm) square hollow**

Hexagonal traction profile on the outside, hexagonal profile on the inside · 5 - 22 · Number of tools: 33

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Drive: Square hollow 10 mm (3/8 inch)
- Output: External hexagonal traction profile, internal hexagonal profile
- Width across flats: · 5 - 22
- Dimensions / length: 342 mm x 172 mm
- For manual operation
- Ordering system size: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L

**HAZET Safety Insert System (SIS)**

- Perfect organizing system - all tools are embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistent workshop trolleys with drawers

For the Assistent 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 33



**Item number: XHAZ163-483/33**

**HAZET tool set · TORX® 163-245/12**

1/2 inch (12.5 mm) square hollow · Outside TORX® profile, inside TORX® profile · E10 - E20 · T30 - T60 · Number of tools: 12

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety insert system, 2-component soft foam insert. Insert also suitable for HAZET Assistant
- Made in Germany
- Drive: Square hollow 12.5 mm (1/2 inch)
- Output: External TORX® profile, internal TORX® profile
- Width across flats: · E10 - E20 · T30 - T60
- Dimensions / length: 172 mm x 114 mm
- Net weight (kg): 0.94 kg
- For manual operation
- Ordering system size: 1/9 (172 x 114 mm) / for HAZET 165-S

**HAZET Safety Insert System (SIS)**

- Perfect organizing system - all tools embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistant workshop trolleys with drawers

For the Assistant 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 12



**Item number: XHAZ163-245/12**

**HAZET double open-end wrench set 163-377/11 · External hexagon profile**

6 x 7 - 30 x 32 · Number of tools: 11

- HAZET Safety Insert System (SIS)

For HAZET Assistant with drawer depth of 398 mm:

173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180


- Made In Germany
- Output: External hexagon profile
- Width across flats: · 6 x 7 - 30 x 32
- Dimensions / length: 392 mm x 172 mm
- Ordering system size: 1/3+ (172 x 392 mm)

**HAZET Safety Insert System (SIS)**

- Perfect organizing system - all tools embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistant workshop trolleys with drawers

For the Assistant 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 11

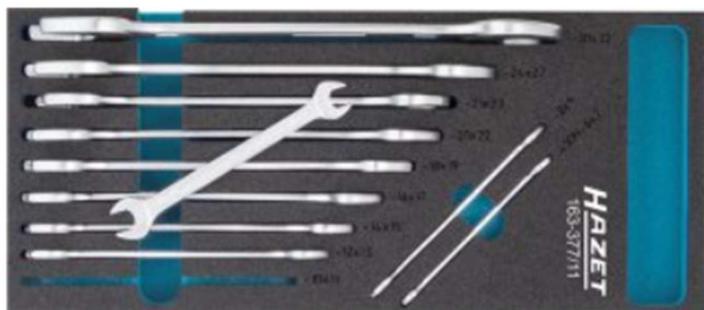**Item number: XHAZ163-377/11**

**HAZET ratchet combination wrench set 163-97/6 · External double hexagon traction profile**

8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19 · Number of tools: 6

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- Safety insert system, 2-component soft foam insert. Insert also suitable for HAZET Assistant
- Output: External double hexagon traction profile
- Width across flats: · 8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19
- Dimensions / length: 342 mm x 172 mm
- Net weight (kg): 0.87 kg
- Ordering system size: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L

**HAZET Safety-Insert-System (SIS)**

- Perfect organization system - all tools are embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistant workshop trolleys with drawers

For the Assistant 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 6

**Item number: XHAZ163-97/6**

## HAZET pin punch set 163-299/8 · 342 mm x 172 mm

Number of tools: 8

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Dimensions / length: 342 mm x 172 mm
- Net weight (kg): 1.68 kg
- Organizer system size: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L
- 

### HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Perfect organizing system - all tools embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistent workshop trolleys with drawers

For the Assistent 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 8



Item number: XHAZ163-299/8

## HAZET pliers set 163-257/4 · 342 mm x 172 mm

Number of tools: 4

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Dimensions / length: 342 mm x 172 mm
- Net weight (kg): 0.95 kg
- Ordering system size: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L
- 

### HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Perfect organizing system - all tools embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistent workshop trolleys with drawers

For the Assistent 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools: 4



Item number: XHAZ163-257/4

## HAZET Torque wrench

1/2", 40-200 Nm,  $\pm 3\%$

The HAZET 5122-3CT torque wrench with a setting range of 40-200 Nm offers an accuracy of  $\pm 3\%$ . The tool from the 5000-3 CT series from Hazet is characterized by high-quality materials and workmanship "Made in Germany". The series guarantees durability and lasting accuracy without readjustment. Thanks to its robust design and easy handling, it is particularly suitable for tough workshop use where reliability and precision are essential. Ideal for professional applications with the highest demands.

### Special features

- User-friendly reversible ratchet

### – SYSTEM 5000-3 CT –

- - **Accuracy  $\pm 3\%$  of scale value** (in operating direction for right-hand tightening) (5107-3CT  $\pm 4\%$  accuracy of scale value)
- For left-hand tightening, use our torque wrenches with insert socket
- Safe:
  - Haptic (short travel release)
  - Acoustic (buckling element)
- Designed for tough workshop use
- Wide range of applications for controlled screw tightening in tire service, two-wheeler, car and commercial vehicle applications as well as various applications in industry and trade
- Optimized sealing ring to protect against foreign bodies
- Ratchet repair kit for customer-oriented self-assembly enables decades of use
- Handle with more grip for easier power transmission
- Setting aid with locking points for optimized operator guidance ensures safe and quick setting of the desired torque value by turning the handle
- Secure locking of the setting values thanks to the locking function on the swivel head
- Triangular-shaped swivel head prevents uncontrolled rolling away
- Lock symbols signal the respective locking status
- Attachment option for rope loop through openings on the locking turntable
- Easy-to-read, high-contrast scale
- Permanent legibility thanks to laser marking on the scale sleeve
- Integrated changeover lever
- 5121-3CT - 5123-3CT: Changeover lever with freewheel function - reduces risk of injury and malfunctions
- With calibration certificate and serial number
- Supplied in sturdy hexa swivel pack
- Made in Germany
- No more turning back: long-term endurance tests have proven that HAZET torque wrenches in the 5000 and 6000 series do not need to be turned back to the smallest scale value

### Scope of Delivery

1 x HAZET Torque Wrench 5122-3CT

1 x Calibration Certificate

1 x Hexa-Twist Pack

### Technical Data

Manual/Machine Operation: For manual operation

Tolerance: 3%

Drive: 1/2 inch square solid  
Minimum tightening torque: 40 Nm  
Maximum tightening torque: 200 Nm  
Number of teeth: 32 teeth  
Scale graduation (Nm): 1 Nm  
Operating angle: 11.25°  
Standards: DIN EN ISO 6789-2:2017  
DIN 3120  
ISO 1174-1  
Length: 320 mm  
Operating force min.-max.: 9.4 – 49.5 kg



**Item number: HENI 33 108**

**Workshop roller board****1000 x 510 mm**

**Workshop rolling board 1000 x 510 mm - Ergonomic & resilient** This high-quality workshop rolling board offers maximum comfort and mobility when working under vehicles. Thanks to its robust construction and ergonomic headrest, it is ideal for professional workshop use. The six smooth-running castors ensure high mobility on a wide variety of surfaces, while the stable construction enables a load capacity of up to 110 kg. **Special features:** -Robust and heavy-duty design for professional use -Ergonomic headrest for comfortable working -Six high-quality castors for optimum mobility -High load capacity up to 110 kg **Dimensions:** 1000 x 510 mm **Max. Load capacity:** 110 kg **Number of castors:** 6 pieces **Gross weight:** 6000 g

**Item number: XBGS2994**

## Shelf trolley

Organiser 1, 880 x 440 x 850 mm, 3 shelves

Create order and cleanliness in your workshop with our organiser. Protecting customer property in particular is a top priority. With our storage trolley, there's no need to leave anything lying around on the workshop floor or in the vehicle. The trolley also fulfils ISO specifications.

### Special features:

- Areas of application: Car workshop, chequered paintwork department, for dismantling exterior and interior fittings, as an order picking trolley
- 250 kg load capacity makes the trolley robust
- 5-year guarantee
- Material is made from recycled PP
- Rounded structure and PP material prevent damage when in contact with other products

### Scope of delivery

The trolley is delivered disassembled. It is assembled using a screw and plug-in system.

Technical data

Dimensions L x W x H

Outside: 880 x 440 x 850 mm

Inside: 780 x 430 x 60 mm

Total load capacity: 250 kg

Storage compartments: 3

Castors: 2 swivel castors with brake, 2 fixed castors



**Item number: HENI 87 065**

**Torque Limiter**

1/2", 17 mm, 75 Nm, Torsion Bar

Torsion bar for wheel installation on Mercedes-Benz vehicles. The unique components of the wheel assembly in current vehicle models, especially the new composite brake discs, require a precisely defined and strictly followed procedure during every wheel installation! Failure to comply can quickly lead to customer complaints about driving performance or extremely costly damage to the brake disc (approximately €2,000). Wheel installation with vehicle-specific nominal torque, according to service instructions, in three steps:

- First, hand-tighten the wheel bolts (max. 20 Nm)
- Pre-tighten with an impact wrench + torsion bar (max. 75 Nm)
- Final tightening with a torque wrench to the nominal torque

Specifically designed for controlled tightening of wheel bolts/nuts. Defined by the material, diameter, and length of the shaft, torsion bars absorb the impact wrench's torque by flexing, limiting it to a fixed value (75 Nm), thus reliably preventing over-tightening. Equipped with a quick-start assist: hex profile with chamfered edges for easy and fast application on the wheel bolts.

**Technical Data**

Material: Chrome-molybdenum steel, for machine operation

Square drive: 1/2"

Wrench size: 17 mm

Torque: 75 Nm

Length: 228 mm

Shaft diameter: 9 mm

**Item number: HENI 10 145 + XPRA8190-75**

**Protective cushion/mat**

480 x 320 x 30 mm, small

Protective cushion, work knee protection cushion Universally applicable foam pad for workshops and service areas, e.g. for working on headlights, door panelling, bumpers, in the vehicle interior, etc., also as a seat pad. Water and cold-repellent, oil and petrol-resistant, easy to clean, made of 2-ply soft material. Dimensions 480 x 320 x 30 mm. Protect the health of your employees (and therefore also their work and performance) and improve the appearance of the workshop (no boxes, cleaning cloths, etc.).



**Item number: HENI 32 360**

**Liquid Measuring Container**  
2 Liters, Polypropylene

Made of shatterproof polyethylene, oil- and chemical-resistant, transparent, stackable, with spout and graduated scale (10/20 ml). Capacity: 2 liters.

**Item number: HENI 21 119**

**Water canister**

5 liter, PE, with flexible spout

- Flexible outlet pipe with integrated venting outlet pipe is stored in the canister
- Cap secured against loss with fixing tape
- Food-safe in accordance with (EU) No. 10/2011 and FDA § 21 CFR 177.1520-BPA (Bisphenol A) - free
- Effort-saving use thanks to recessed grip - robust and impact-resistant



**Item number: XPRE21 151**

**Telescopic inspection mirror**

178-675 mm, 45 x 63 mm

This robust telescopic inspection mirror made of stainless steel is ideal for optical inspection and troubleshooting in hard-to-reach places. It has a practical telescopic function that allows flexible length adjustment. A simple ball joint on the mirror head allows the impact-resistant mirror to be swiveled in all directions, making it versatile and providing a comprehensive view from different angles.

**Special features**

- with telescopic function
- for visual inspection and troubleshooting
- with simple ball joint
- Can be swiveled to all sides
- Impact-resistant mirror
- stainless steel

**Technical data**

Length: 178-675 mm

width: 45 mm

Mirror size: 45 x 63 mm

Material: stainless steel

Weight: 100 g

Function: 360° swivel



**Item number: HENI 31 672**

**Antifreeze tester****GLYCOMAT**

for ethylene glycol in cooling circuits in cars, trucks, etc., simple, fast, accurate measurement. With sturdy plastic housing, pendulum pointer, 200 mm suction hose and rotary valve (no dripping, no air drawn in). Direct reading of frost protection.

**Item number: HENI 50 004**

**Martor cutter knife**

ARGENTAX CUTTEX 9 MM, with polystyrene blade

Small, sharp and handy - the ARGENTAX CUTTEX 9 mm is the ideal cutter knife for precise cuts. With its narrow polystyrene blade, it effortlessly masters cardboard, paper and adhesive tape. The ergonomically rounded handle sits comfortably in the hand and the blade exit is flexibly adjustable. And should the blade ever become blunt, it can be easily replaced. With the ARGENTAX CUTTEX 9 mm, you always have a reliable tool to hand.

**Special features**

- Blade change without tools
- Ergonomic
- Variable cutting depth: 1-53 mm
- For right and left-handers
- With clip
- Suitable for advertising
- Retractable blade

**Technical data**

Dimensions L x W x H: 144.5 x 13 x 14 mm

Weight: 13.2 g

Cutting depth: 53 mm

Base material: Plastic

Mounted blade: Styrofoam blade

Material: Steel

Length: 94.5 mm

Width: 8.9 mm

Material thickness: 0.4 mm



**Item number: HENI 27 034**

## Magnetic lifter

500 g load capacity, telescopic incl. nozzle cleaner

Practical magnetic lifter with 500 g load capacity, telescopic with clip and nozzle cleaner.

## Technical data

- Max. load capacity: 0.5 kg
- Extendable up to 500 mm
- Head diameter: 7 mm



**Item number: HENI 10 300**

**Trim wedge set**

3-piece, made of POM

Innovative trim wedges made from virtually indestructible POM plastic. POM (polyoxymethylene) plastic is characterized by extreme strength, hardness and rigidity over a wide temperature range (-40°C to 130°C).

**Scope of delivery**

1 wedge each HENI 30 152 / HENI 30 153 / HENI 30 154



**Item number: HENI 30 157**

**Stripping tool**

180 mm long, 0.2-6 sq mm, automatic

Glass fiber reinforced plastic housing with ergonomic handle insert, with wire cutter for copper and aluminium conductors up to max. 2.5 mm<sup>2</sup>, adjustable length stop. For solid, stranded and fine-stranded conductors 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>. Automatic adjustment to conductor cross-section, length 180 mm.



**Item number: HENI 11 737**

**Safety goggles**

Full vision, anti-fog, ventilated

Professional full-vision safety spectacles with unsurpassed ergonomics and protection. Large, two-dimensionally curved panoramic lens, two-component frame with integrated ventilation and soft, supple face pad. Suitable for spectacle wearers, fits easily over prescription glasses. Lenses coated, scratch-resistant and anti-fog, with increased protection, even against solid/hot objects or molten metal.

**Technical data**

Lens marking: 1 9 BT / CE

Weight: 86 g



**Item number: HENI 70 546**

## Eye wash

620 ml, according to DIN 12930

For immediate rinsing of the eyes at the scene of an accident in the event of chemical burns, filled with aseptic solution, capacity 620 ml.



**Item number: HENI 22 150**

## Cleaning wipes

### Big Wipes Heavy Duty

The cleaning wipes from Big Wipes clean and disinfect both hands and surfaces and are also antibacterial. The heavy duty industrial cleaning wipes are also the first to pass stringent antiviral laboratory testing to EN14476 in the UK. Instead of using separate products for cleaning and disinfecting, the wipes offer a complete package that saves you, the user, time and money. For disinfecting surfaces and hands.

Contents: 100 wipes in box

#### Special properties:

- Registered for: PT1 (product type for hands) and PT2 (product type for surfaces)
- Cleans surfaces thoroughly and removes even stubborn dirt and discolouration
- Effective against a wide range of viruses, including enveloped viruses
- Antibacterial protection of > 99.9% (complies with BS EN 1276 standard)
- Contains: Aloe vera, lanolin, vitamin E and glycerine
- Dermatologically tested
- Free from harmful solvents, toxins, preservatives, parabens and bleaching agents



Item number: HENI 70 806

## Battery warning light

LED, orange, IP 67

For effective, supplementary protection of hazardous areas.



**Item number: XDON218839**

**Oil binding cloth**

30 x 30 cm, (PU 100 pieces)

WORKSHOP OIL CLOTHS FAST - SAFE - CLEAN. Oil binding agents (or cat litter...) or cleaning rags are one way of dealing with oil spills in the vehicle workshop. But it is also much quicker, safer and, above all, cleaner! With the new HENI workshop oil wipes, every minor oil spill can be cleaned up quickly, easily and with virtually no residue! HENI oil absorbent cloths: 3-ply polypropylene non-woven cloth, 30 x 30 cm. Absorption capacity approx. 0.4 l per cloth. PU 100 pieces (total absorption approx. 40 l/VE). High-tech synthetic fleece with enormous absorbency and absorption capacity (up to 20 times its own weight!). Universally applicable for all oily and greasy soiling. Easy to use and dispose of. Simply place the HENI workshop oil cloth on the oil stain, the oil is completely absorbed, finish wiping and the oil stain is removed almost residue-free, quickly and very easily! Thanks to the enormous absorption power of almost 1/2 liter per cloth, it is economical to use and easy to dispose of with your standard oil waste. Also ideal in showrooms where you present e.g. vintage cars, special vehicles... where oil spills are possible.



**Item number: HENI 27 150**

## Microfiber cloths

40 x 40 cm, blue, (PU 5 pieces)

Microfiber cleaning cloth, blue, for removing dirt particles and dust, including grease and oil. All residues can be completely washed out in the washing machine at 95°. Size 40 x 40 cm, PU 5 pieces.



**Item number: HENI 28 033**

**Transport box**

for airbags, incl. GGV test

The lid is fitted with a stainless steel hinge, two straps and an all-round foam seal in the lid. Safe stackability is ensured by cast aluminum stacking corners. The high stability of the crate is achieved by 3 fully welded aluminum profile frames.

Thanks to the hinged latches, it can be secured with a plug lock, seals, spring-loaded safety catch or padlock (max. shackle thickness 6 mm).

**Special features:**

- All-round beading and corner beading
- Foamed lid seal
- Stacking corners
- Ergonomic and durable comfort fasteners
- Comfort handles for ergonomic handling and loads of up to 50 kg
- UN approval for the transportation of hazardous goods included

**Scope of delivery**

incl. GGV test

**Technical data**

Internal dimensions LxWxH: 550 x 550 x 580 mm

External dimensions LxWxH: 600 x 600 x 610 mm

Material: aluminum

Max. gross weight dangerous goods approval: 94 kg

Weight: 7.8 kg

Volume: 175 l

With corner beads: yes

Circumferential beading and corner beading: yes

Color of the stacking corners: Aluminum, natural

Seal: foamed lid seal

Stacking corners: yes

Guarantee: 10 years

Integrated castors: no

Closures: Comfort closures

Material of the stacking corners: Aluminum



**Item number: XZAR40836+XZAR9 26000**

## Milwaukee cooler bag

“Jobsite Cooler”, 280 x 350 x 380 mm

- Robust construction made of 1680 DEN ballistic nylon and sturdy metal zippers.
- Specially designed to withstand jobsite conditions.
- Double insulated and leak-proof, the cooler bag keeps the contents chilled for up to 24 hours.
- Tape measure clip for safe storage of a tape measure, can also be used as a bottle opener.
- Padded shoulder strap with metal hook for durability.
- Electronics bag for safe storage.

## Technical data

Dimensions: 280 x 350 x 380 mm



Item number: XTIC4932464835

## PE drip tray

lockable, 14 liters

The lockable PE drip tray with a capacity of 14 liters is ideal for the safe collection and storage of liquids in workshops and automotive businesses. It is ideal for transporting and storing oils, lubricants and chemicals

### Special features:

- Chemical-resistant PE material
- Can be securely closed
- 14 liter capacity
- Easy to clean and reusable
- Stackable for space-saving storage

Material: Polyethylene (PE)

Capacity: 14 liters

Dimensions: 41 x 44 x 14.5 cm

Color: Black

Weight: approx. 1.2 kg



**Quantity:** 3 pcs.

**Item number:** XCEM11973

**Drip tray**

foldable, 610 x 910 mm

The foldable drip tray is ideal for safely absorbing leaks and drips in workshops, garages and outdoor areas. Whether under vehicles or hydraulic lines - this tray offers reliable protection against leaking liquids. The robust, flexible design enables easy transportation and space-saving storage. With a replaceable, UV-resistant binder pad and a stable base, the tray remains securely in place even in adverse weather conditions.

**Special features:**

- Suitable for indoor and outdoor spills and drips.
- Durable, portable and flexible.
- Compatible with all fuels and hydrocarbons.
- Stable base with welded-in weights.
- Incl. earthing strap.
- Easy to fold and space-saving.
- UV-resistant, replaceable binder pads available.

**Technical data:**

- External dimensions W x D: 610 x 910 mm
- Volume: 8 liters
- Weight: 3.6 kg

**Scope of delivery:**

- 1x Foldable drip tray 610 x 910 mm
- 1x UV-resistant binder cushion
- 1x earthing strap



**incl. XARSEINLAGE special insert for drip tray (PU 5 pcs.)**

**Item number: XARSET\_SPC**

**Plastic storage box**

lockable, transparent, 39.5 x 29.5 x 17.5 cm

The storage box is a real miracle weapon when it comes to storage! Transparent and always visible, it offers perfect storage space. The lid can be closed with clips on the side, and the boxes can be stacked on top of each other without slipping when the lid is closed.

**Special features**

- Lid can be closed with clips on the side
- With handles on the base for easy removal from cupboards
- Attractive design
- Boxes with lids can be stacked

**Technical specifications**

- Dimensions: 39.5 x 29.5 x 17.5 cm
- Material: PP



**Quantity:** 3 pcs.

**Item number:** XKEE1094100100000

**Plastic transport box**

gray, 52 x 43 x 28 cm, 54 liters, made of recycled material

The practical storage box stores children's toys just as well as tools, cleaning materials or craft supplies and is available in many different sizes. Four integrated handles make it very easy to carry. And for even more organization, the storage box can be safely stacked and because the storage box is made from recycled plastic, it protects the environment and conserves resources.

**Special features**

- Practical for storing small parts, tools or cleaning products
- easy transportation of the box thanks to four integrated handles
- the boxes can be stacked securely
- the smooth inner surface of the dimensionally stable boxes makes them easy to clean
- Available in various standard sizes
- made from 100% post-consumer recycled plastic
- awarded the "Blue Angel" eco-label
- particularly resource-saving

**Technical specifications**

Dimensions: 52 x 43 x 28 cm

Material: PP regranulate



**Item number: XKEE1539913800000**

**Screwdriver set**

TORX, 163-266/6N

The Hazet TORX® screwdriver set 163-266/6N is an indispensable tool set for all those tool set for anyone who prefers precise work on vehicles and machines.

The screwdrivers are characterised by excellent workmanship and ergonomic handles and ergonomic handles that enable fatigue-free working.

Perfect for use in the workshop, these screwdrivers are specially designed designed for TORX® screws and offer an optimum fit, which prevents damage to the screw head.

**Special features:**

- High-quality workmanship for a long service life and high load capacity.
- Ergonomically shaped handles for a secure grip and fatigue-free working.
- Precise fit for TORX® screws, minimises the risk of damage.
- risk of damage.
- Magnetised tips for easy screw insertion.

**Scope of delivery:**

6x TORX® screwdrivers (sizes: T6, T8, T10, T15, T20, T25)  
Safety insert system, 2-component soft foam insert  
1/3 (348 x 172 mm) / SmartCase L


Number of screwdrivers: 6

Screwdriver sizes: T6, T8, T10, T15, T20, T25

Material: High-quality tool steel

Handle material: Non-slip plastic

Weight: 0.48 kg

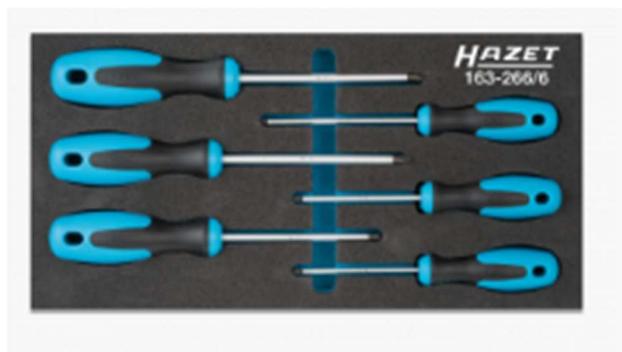

**Item number: XHAZ163-266/6N**

## Screwdriver set

163-265/6N

The Hazet screwdriver set 163-265 is a high-quality set for professionals. The set contains all common sizes of screwdrivers that are needed in the workshop or in the automotive sector. The screwdrivers are made from robust tool tool steel and sit comfortably in the hand thanks to their ergonomic handles. very comfortable in the hand. The precise workmanship guarantees a long long service life and maximum reliability for every application.

### Special features:

- Rugged and durable construction made of high-quality tool steel.
- Ergonomically shaped handles for a secure and comfortable grip.
- Optimised power transmission for effortless work.
- Precise tips for precise work and minimised wear.
- Magnetised tips make it easier to insert the screws.

### Scope of delivery:

3x slotted screwdrivers (sizes: 0.8 x 4.0 mm; 1.0 x 5.5 mm; 1.2 x 6.5 mm)  
3x Phillips screwdrivers (sizes: PH1; PH2; PH3)

Number of screwdrivers: 6


Screwdriver sizes: slotted 0.8 x 4.0 mm; 1.0 x 5.5 mm; 1.2 x 6.5 mm,

Phillips PH1; PH2; PH3

Material: High-quality tool steel

Handle material: Non-slip plastic

Weight: 0.53 kg

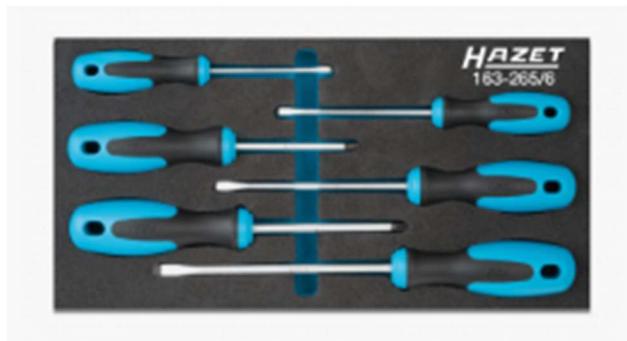

**Item number: XHAZ163-265/6N**

**Sweeping set**

anthracite, with lip

Sturdy design. Plastic shovel with attached lip. Fittings with beard.

**Item number: XNÖL456400**

**HAZET oil filter spanner 2169-36 · 3/8 inch (10 mm) square hollow****Application:**

Removal and installation of oil filters and oil filter housing covers when changing the oil filter insert

- Forged design
- Hexagon spanner width 36 mm
- e.g. For MERCEDES-BENZ engine 116 MB · 100 D Transporter · Actros MP 1 · MP 2 · BMW M 52-6-cylinder: 3 Series · 5 Series · M 60-8-cylinder: 5 Series · 7 Series · 8 Series · M 73-12-cylinder: 7 Series · 8 Series · 1 Series (E87): 118d · 120d · 1 Series (F20) 118i · OPEL Vectra B DI 16 V · Insignia · VW Lupo 1.2 TDi · Polo 5 1.2 l · Golf 6 1.4 l SRE/TSI · Touareg TDi · T5 2.5 D · Passat B7 3.6 l FSI · AUDI 6-cylinder petrol engine year. 2004→2018
- For fuel filter MAN e.g. TGA
- Surface: chrome-plated
- Made in Germany
- Drive: Square hollow 10 mm (3/8 inch)
- Output: External hexagonal profile
- Diameter: 49.5 mm
- Net weight (kg): 0.16 kg
- For manual operation



**Item number: XHAZZ2169-36**