

Starterpaket Tools Mobile Service VAN | Sprinter
Artikelaufstellung

Starter package tools Mobile Service VAN | Sprinter
Article list

Deutsch Seite 2 - 118

English Page 119 - 235

V3_20251019

Zierleistenkeilesatz

3-teilig, aus POM

Neuartige Zierleistenkeile aus nahezu unverwüstlichem POM-Kunststoff. POM (Polyoxymethylen) Kunststoff zeichnet sich durch extreme Festigkeit, Härte und Steifigkeit über einen weiten Temperaturbereich (-40°C bis 130°C) aus.

Lieferumfang

je 1 Keil HENI 30 152 / HENI 30 153 / HENI 30 154



Artikelnummer: HENI 30 157

VIGOR Magnetschale mit Kunststoff-Rahmen · V5677

240 mm x 140 mm x 28 mm

- Zwei starke Magnete zur Befestigung an Hebebühnen, Werkstattwagen, Maschinen, etc
- Ablegen von magnetischen und nicht-magnetischen Kleinteilen – freie Hände zum Arbeiten
- Kunststoff-Rahmen bietet Ablagefläche für Kunststoffschrauben o.ä. und dient dadurch zusätzlich als Auffangschale
- Kleinteile werden gut sichtbar und wieder auffindbar abgelegt
- Abmessungen / Länge: 240 mm x 140 mm x 28 mm

Technische Daten

Breite mm: 140

Höhe mm: 28

Ladekabel Länge m: 240



Artikelnummer: XHAZV5677

Menge: 4

HAZET Magnet Schale · 150 mm ø 197-3

150 mm

Anwendung:

Aufbewahrung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben etc.

- Praktischer Helfer für die Werkstatt
- ABS-Kunststoff (HAZET blau)
- 80 mm gummierter Magnet (ca. 2,5 kg Haltekraft) zur Befestigung z.B. an Werkstattwagen, -wänden, -schränken, Hebebühnen etc.
- Beidseitig magnetisch – geeignet für eisenhaltige Teile
- Gehäuseöffnung ermöglicht gute Sicht und leichte Entnahme von Teilen
- Optimierte, abgeschrägte Gehäuseform – auch für nicht magnetische Teile geeignet
- Durchmesser: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg



Artikelnummer: XHAZ197-3

Menge: 2

Flüssigkeitsmaß

5 Liter, mit Schlauch

Aus bruchsicherem Polyethylen, öl- und chemikalienbeständig, weiß-transparent. Ergonomisches Design, mit trichterförmigem Auslauf und Skalierung (0,5 l) Fassungsvermögen: 5 Liter mit flexiblem Auslauf (anschaubarer Schlauch).

Technische Daten

Inhalt l: 5

Material: Polyethylen



Artikelnummer: HENI 20 132

Flüssigkeitsmaß

2 Liter, mit Schlauch

Aus bruchsicherem Polyethylen, öl- und chemikalienbeständig, weiß-transparent. Ergonomisches Design, mit trichterförmigem Auslauf und Skalierung (0,5 l) Fassungsvermögen: 2 Liter mit flexiblem Auslauf (anschraubbarer Schlauch).

Technische Daten

Inhalt l: 2

Material: Polyethylen



Artikelnummer: 20 131

Pumpsprühflasche

1000 ml

Anwendung:

Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung

- Gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien
- Universeller Einsatz im automotiven und industriellen Bereich
- **Werkstück-, Werkstatt-, Fahrzeugreinigung / Entfettung**, wie z. B. von Maschinen, Motoren, Böden, Felgen, etc.
- **Aufbringen von Ölen und Trennmitteln** bei Maschinen, Werkstücken, Weichen und Gleisbauteilen, im Formenbau, bei Verschalungen etc.
- **Desinfektion und Reinigung** von Böden, Fassaden, Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern etc.
- Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar) ermöglicht, den Behälter vor Öffnen drucklos zu schalten
- Vitondichtungen
- Dichtungen und Materialien beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel sowie gegen die in Industrie, Kfz-Technik und professioneller Reinigung am häufigsten eingesetzten Chemikalien
- Verstellbare Kegeldüse und flexibler Pumphebel gegen Bruchgefahr
- Durchfluss: 0,5 Liter/Minute. bei 2,5 bar mit weißer regelbarer konischer Düse
0,8 l / bei 2,5 bar mit grauer Flachstrahldüse
- Nutzinhalt: 1 l
- Gesamtinhalt: 1,35 l
- Max. Betriebsdruck [bar]: 2.5 bar
- Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
- Füllmenge: 1 l



Artikelnummer: XHAZ199N-1

Spiralbohrer-Satz

1-10 mm, 19-teilig, HSS-E Co5

HSS-E Co 5, DIN 338, kobaltlegiert - für hoch-/höherfeste Stähle geeignet, mit 3-Flächenschaft. 19-teiliger Satz in schlagfester Hartschalenbox. Hervorragend geeignet sowohl für hoch- und höherfeste Stähle (sowie Edelstahl, Gusseisen, Titan), als auch weichere Materialien, z.B. Alu, Messing, Kunststoff, etc. Geeignet für Werkstoffe mit einer Stärke bis 5,0 mm. Speziell für Bohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern entwickelt.

Lieferumfang

je 1 Spiralbohrer Ø: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Technische Daten

Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm
Kreuzanschliff, nach DIN 1412 C
Schaft: ab Ø 4,0 mm, 3-Flächen-Schaft
Oberfläche: gold/schwarz
Spitzenwinkel: 135°
Spiralwinkel: 40°
Ø-Toleranz: h8
rechtsschneidend



Artikelnummer: 21 950

HAZET Klapp-Cuttermesser

160 mm | inklusive 5 Klingen | Teppichmesser

- Schneller Klingentausch
- Inklusive 5 Ersatzklingen
- Komfortgriff aus schlagfestem ABS
- Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
- Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
- Länge eingeklappt: 100 mm
- Abmessungen / Länge: 160 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg



Artikelnummer: HENI 20 680

HAZET HAZET Trapezklinge 2157-07

- Trapezklingen mit 3 Aufnahmen · z. B. für 2157-1 Satz à 10 Stück
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.



Artikelnummer: XHAZ2157-07

HAZET Bremsen Entlüftungsschlüssel 4968-11 · Außen Sechskant Profil

11 mm

Anwendung:

Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder

Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie der Leitungsanschlüsse

- Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
- Gebogen und gekröpft
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 236 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
- Material: Chrom-Vanadium



Artikelnummer: XHAZ4968-11

HAZET Bremsen Entlüftungsschlüssel 4968-10 · Außen Sechskant Profil

10 mm

Anwendung:

Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder

Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie der Leitungsanschlüsse

- Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
- Gebogen und gekröpft
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 236 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
- Material: Chrom-Vanadium



Artikelnummer: XHAZ4968-10

Flüssigkeitsmaß

5L, Polypropylen, mit blauer erhabener Skala

Besondere Merkmale

- Es werden ausschließlich typenreine, zugelassene Kunststoffe verarbeitet
- Kein Zusatz von Additiven
- Geschlossener gerillter Griff, dadurch höchste Stabilität und griffsicher
- Sehr glatte Oberfläche
- Hohe Formtreue
- Bruchsicher
- Beständig gegen neutrale Medien, Öle, Säuren und Alkohol
- BPA (Bisphenol A) - frei
- Geeignet für Mikrowelle und Tiefkühltruhe
- Auslaufnase ermöglicht sicheres Ausgießen
- Skalen beidseitig erhaben und blau bedruckt
- Erste Skala in 50-ml-Schritten und mit Literangabe von 1/2 bis 5 l
- Zweite Skala bis 1 3/8 US gal und bis 1 1/8 UK gal

Technische Daten

- Inhalt (l): 5
- Werkstoff: Polypropylen
- Farbe Behälter: transparent
- Temperaturbereich (°C): -20 / max. +100
- Skaleneinteilung 1 ml / l
- Skaleneinteilung 2 US gal / UK gal
- Höhe (mm): 270
- Grundfläche LxB (mm): 290 x 215
- Gewicht (kg): 0,37



Artikelnummer: XPRE07 085

Leitenberger Kühlsystemtester

mit Adapter UA 50

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Universaladapter HENI 51 009 zur schnellen und blasenfreien Befüllung des Kühlsystems ohne nachträgliche Entlüftung, mit gleichzeitiger Vakuum-Dichtigkeitsprüfung. Die Befüllmethode ist für nahezu alle Fahrzeuge geeignet, prozesssicher, einfach anzuwenden, wartungsfrei, auch für die Entlüftung von Stand-heizungen einsetzbar. Mit Schnellkupplung zum Anschluss an Prüfadapter, großem stoß- geschütztem Manometer, im schlagfesten Hartschalenkoffer.



Artikelnummer: 51 616

HAZET Schlauchschellen-Zange

230 mm lang, mit Ohrniederhalter

Anwendung:

Pkw-Achsmanschetten-Klemmen

- Ohrniederhalter
- An z.B. **VW · AUDI · OPEL · BMW · MERCEDES-BENZ · HONDA · NISSAN · MAZDA**
- Oberfläche: vernickelt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 230 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg

Technische Daten

Ausführung mit: Ohrniederhalter

geeignet für: für PKW-Achsmanschetten-Klemmen

Gewicht kg: 0.4

Länge mm: 230

Material: Spezialstahl



Artikelnummer: HENI 11 712

Bremssattelfeile

Vierkant, allseits gefräst

Vierkantfeile allseits gefräst, zum mühelosen Reinigen der Bremssättel und Bearbeiten der Kanten.

Technische Daten

Anzahl Teile: 1

Form: Vierkant



Artikelnummer: HENI 30 056

Bremsflüssigkeitstester

5 LED, in handlicher Stiftform

Der Bremsflüssigkeitstester ist ein unverzichtbares Werkzeug für jede Kfz-Werkstatt, die die Qualität der Bremsflüssigkeit effizient und präzise überprüfen möchten. Das kompakte und handliche Gerät ist speziell dafür entwickelt worden, die Sicherheit beim Fahren zu erhöhen, indem es hilft, den optimalen Zeitpunkt für einen Wechsel der Bremsflüssigkeit zu bestimmen. Die einfache Bedienung macht den Tester besonders benutzerfreundlich.

Besondere Eigenschaften:

- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit: präzise Ergebnisse für Bremsflüssigkeitswechsel
- Testergebnis über 4 LEDs: Qualität der Bremsflüssigkeit über Vier-LED-System angezeigt
- Schutzkappen zum Schutz der Sensoren für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Betrieb über eine 1,5 V AAA Batterie (enthalten)
- Leichte Bedienung
- Geeignet für Bremsflüssigkeiten DOT3, DOT4, DOT5.1



Artikelnummer: HENI 61 899

Trichter

50, 75, 100 und 120 mm, 4-teilig

4-teilig, aus bruchfestem Polyäthylen, öl- und chemikalienbeständig, mit Griffflasche. Inhalt Ø 50 / 75 / 100 / 120 mm

Lieferumfang

- Ø 50 / 75 / 100 / 120 mm

Technische Daten

Material: Polyethylen



Artikelnummer: HENI 20 597

HAZET Bremsfedernzange

Länge: 215 mm

Anwendung:

Ein- und Aushängen der Bremsbacken-Rückholfeder bei **aufgenieteten Bremsbelägen**

- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Maße: 215 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg



Artikelnummer: XHAZ796

Schutzkissen/-matte

480 x 320 x 30 mm, klein

Schutzkissen, Arbeits- Knieschutzkissen universell einsetzbare Schaumstoffunterlage für Werkstatt und Servicebereich, z.B. Arbeiten an Scheinwerfer, Türverkleidung, Stoßstange, im Fahrzeuginnenraum, etc., auch als Sitzunterlage. Wasser- und kälteabweisend, öl- und benzinbeständig, einfach zu reinigen, aus 2-lagigem Softmaterial. Maße 480 x 320 x 30 mm. Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter (und damit auch Arbeits- und Leistungsfähigkeit) und verbessern Sie das Erscheinungsbild der Werkstatt (keine Kartons, Putzlappen, o.ä.).

Technische Daten

Maße mm: 480 x 320 x 30

Material: 2-lagiges Softmaterial



Artikelnummer: HENI 32 360

Besenstiel/Gerätstiel

1400 mm lang x 26 mm, mit Besenkonus, Holz

Besenstiel, Gerätstiel, 1400 x 26 mm, mit Besenkonus mit Konus für Straßenbesen, aus nachhaltigem Plantagenholz.

Technische Daten

Breite mm: 26

Länge mm: 1400

Material: Holz



Artikelnummer: HENI 78 090

Besen

40 cm, Elaston, für Stiel 78089, Prestige X

Saalbesen Prestige, Elaston-Borste, 40 cm breit, X-Stellung, Buchenholz-Körper. Dieser neue Besen reinigt besonders gründlich durch seine originellen X-Borsten, die sich im Inneren der Besteckung befinden. Der Schmutz wird zunächst durch die äußeren, geraden Borsten erfasst, woraufhin selbst der feinste Schmutz sicher und gründlich von den inneren X-Borsten entfernt wird. Auch zum Reinigen von beispielsweise gepflasterten Flächen eignet sich der Besen hervorragend, da die Borsten durch ihre schräge Stellung die Fugen ausfüllen und sie so sauber halten. In den NEU entwickelten Stielhalter dieses Besens passen nahezu ALLE gängigen Stiele – so können Sie bereits vorhandene oder liebgewonnene Stielarten unabhängig von Durchmesser (22-28 mm), Form, Größe, Länge oder Material jederzeit verwenden. Die zusätzlichen Fixierungs-Lamellen umgreifen jede Stielart und fixieren den Stiel im Halter. Die Konter-Mutter umschließt und verbindet Stielhalter und eingesetzten Stiel, so dass eine extrem starke Verbindung entsteht. Wir empfehlen den Stiel HENI 78 089!

Technische Daten

Breite mm: 110

Höhe mm: 175

Länge mm: 400

Material: Holz



Artikelnummer: HENI 78 070

Kehrgarnitur Metall

bestehend aus Handfeger Elaston | Schaufel verzinkt | Düllgriff

Kehrgarnitur Metall, bestehend aus Handfeger und Schaufel, Schaufel: Verzinkte Metallausführung, 38 x 22 cm mit Düllgriff. Handfeger mit Elaston besteckt. Buchenholz-Körper unlackiert.

Technische Daten

75 x 190 x 360 mm,
Gewicht 360 Gramm.



Artikelnummer: HENI 78 045

GYS Batterieladegerät

GYSFLASH 100.12 HF, 12 V, 100 A

Ideal für alle Diagnose, Wartungs- und Flash-Arbeiten, bei denen dauerhaft bis 100 A gehalten werden können. Ein kompakter Automatlader für alle 12 V Starterbatterien, Ladeelektronik mit Ladekennlinie IUoU/IUoloU (nach erfolgter Ladung wird automatisch auf Erhaltungsladung geschaltet). Das Gerät verfügt außerdem über eine Pufferladung zum Betrieb von Verbrauchern während des Ladevorgangs, Stützbetrieb des Bordnetzes bei Batteriewechsel (gespeicherte Daten bleiben erhalten) und über eine Refresh-Funktion zum Regenerieren schwacher Batterien. Mit Zustandsanzeige und intuitiver Benutzerführung über LCD.

Besondere Eigenschaften:

- Überlastungs-/Überhitzungsschutz
- Spannungsfreies An-/Abklemmen
- Aktiver elektronischer Verpolungsschutz
- Kurzschlussicher
- Sicherheitsabschaltung (gegen möglichen Kurzschluss in Batteriezellen)
- Keine Spannungsspitzen
- Automatischer Neustart nach evtl. Stromunterbrechung
- Inverterbasierender Hochfrequenz-Lader
- Mit Konvektionskühlung (ohne Lüfter) und extrem kompakter Bauweise
- Ideal für die Erhaltungsladung im Showroom
- Alle Kabelverbindungen steckbar, inkl. 5 m Ladekabel (16 mm²) mit Winkelzangen

Technische Daten

Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1500 W

Ladestrom max.: 100 A

Geeignet für Akkus: 12 V

Geeignet für Akku-Kapazitäten: 20 - 1200 Ah

Sicherung intern: 125 A

Schutzart: IP 21

Maße (BxTxH): 32x29,2x10,5 cm

Gewicht: 6,1 kg



Artikelnummer: HENI 68 290

Baustellenkabel IP54

mit Powerblock 10m schwarz

Das 10m Baustellenkabel IP54 mit Powerblock von Brennenstuhl ist dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die Verwendung im Außenbereich geeignet, sei es auf der Baustelle, rund ums Haus oder im Industrie- und Gewerbebereich. Die 4-fach Verteilersteckdose für außen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Hochwertiger schlag- und bruchfester Aussen-Steckdosenverteiler
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen
- Mit klappbarem Metallhaken
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 10m

Technische Daten

- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 10 m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Höhe: 10 cm
- Länge: 29 cm
- Gewicht: 1,88 kg
- Breite: 29 cm
- Mit Powerblock: Ja



Artikelnummer: XBRE1151740010

Bremskolben-Rücksetzwerkzeug

30-teilig

30-teilig, rechts und linksdrehend, zum Zurückdrehen der Bremskolben, Adapterplatten mit Mitnehmern für Bohrungen im Bremskolben, nummerierte Adapterplatten ermöglichen gute Zuordnung, magnetische Spindelaufnahmeplatte, inklusive abgestufter Adapterplatte für Vorderachsen, vorrangig einsetzbar bei scheibengebremsten Hinterachsen, gesandstrahlte Oberfläche, in stabilem Kunststoffkoffer.



Artikelnummer: HENI 30 703

HAZET Schraubendreher Satz · TORX® 163-266/6N · Innen TORX® Profil · 6-teilig · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Maße: 342 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 6



Artikelnummer: XHAZ163-266/6N

HAZET Schraubendreher 811F-7 · Außen Sechskant Profil

7 mm

Anwendung: - Schlauchschellen an Kühl- und Heizungssystemen. Klingenform: Flexibel. Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff. Made In Germany. Abtrieb: Außen-Sechskant Profil. Schlüsselweite: 7. Abmessungen / Länge: 300 mm. Länge I1: 190 mm. Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg.



Artikelnummer: XHAZ811F-7

HAZET Steckschlüssel Satz 163-191/18 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 18-teilig · 10 – 27

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Maße: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.35 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 18



Artikelnummer: XHAZ163-191/18

HAZET Steckschlüssel Satz 163-490/60 · 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl · Außen TORX® Profil | Außen Sechskant-Tractionsprofil | In

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
- Maße: 342 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 60



Artikelnummer: XHAZ163-490/60

HAZET Steckschlüsseinsatz Satz 163-483/33 · 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl · Außen Sechskant-Tractionsprofil | Innen Sechskant

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil
- Maße: 342 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 33




HAZET Werkzeug Satz · TORX® 163-252/9 · 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl · Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil · 9-teilig · E8

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made in Germany
- Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
- Maße: 172 mm x 50 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.37 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/3 Fill (172 x 50 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 9

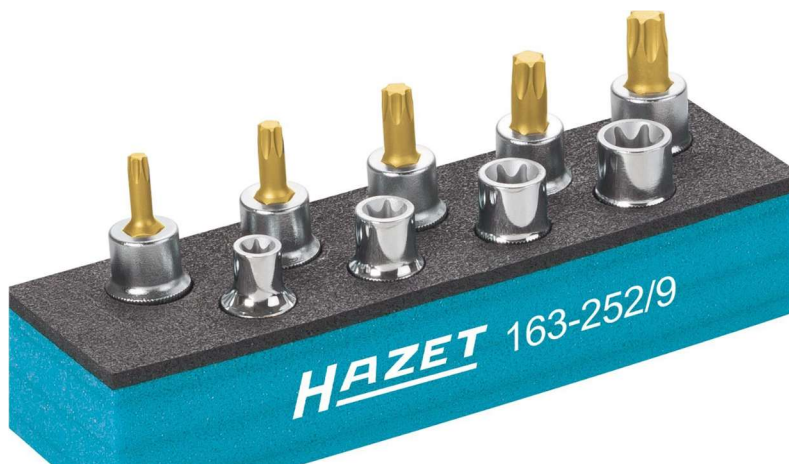

Artikelnummer: XHAZ163-252/9

HAZET Steckschlüsseinsatz 900-30 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Außen Sechskant-Tractionsprofil · SW 30 mm

- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 30 mm
- Maße: 50 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 40.1 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 28 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
- Für Handbetätigung



Artikelnummer: XHAZ900-30

HAZET Steckschlüsseinsatz

1/2" | 32 mm | Sechskant

- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 32 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 42.3 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 28 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
- Für Handbetätigung



Artikelnummer: HENI 12 538

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-7 · 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl · Innen Sechskant Profil · SW 7 mm

- Oberfläche: TiN beschichtet
- DIN 7422
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Maße: 28 mm
- Länge l1: 6.5 mm
- Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz



Artikelnummer: XHAZ8501-7

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz 8801K-9 · 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl · Innen Sechskant Profil · SW 9 mm

- Extrakurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- DIN 7422
- Made in Germany
- Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 9 mm
- Maße: 43.5 mm
- Länge l1: 17 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
- Für Handbetätigung

Außerhalb der DIN-Reihe

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz




Artikelnummer: XHAZ8801K-9

HAZET Werkzeug Satz · TORX® 163-245/12 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil · 12-teilig

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
- Maße: 172 mm x 114 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.94 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / auch für HAZET 165-S

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 12

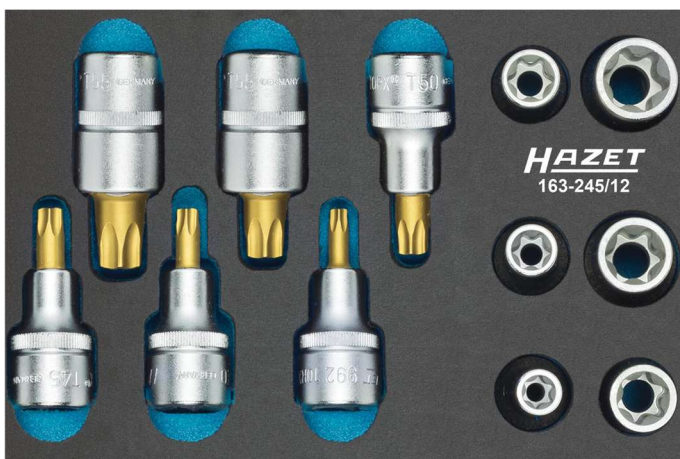


Artikelnummer: XHAZ163-245/12

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz · XZN 163-243/7 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Innen Vielzahn Profil XZN

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Maße: 172 mm x 114 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / auch für HAZET 165-S

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 7

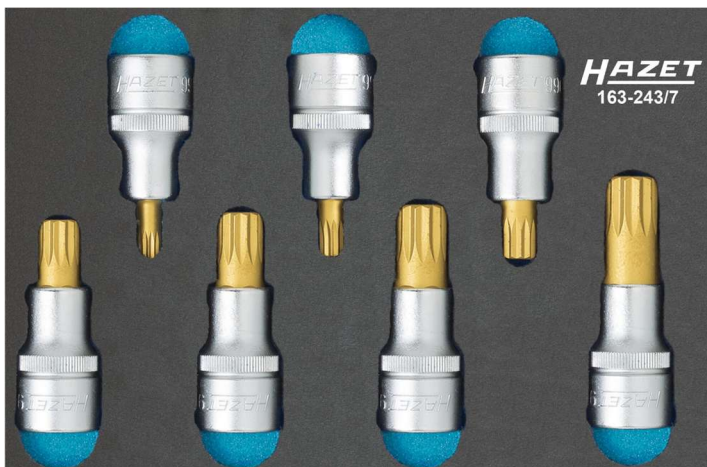


Artikelnummer: XHAZ163-243/7

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-270/9 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Innen Sechskant Profil · 9-teilig

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Mit Rändelung
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Maße: 172 mm x 114 mm
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / auch für HAZET 165-S

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 9

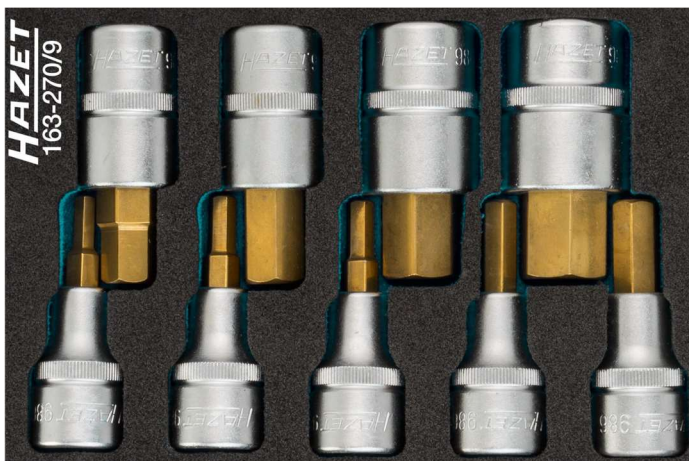

Artikelnummer: XHAZ163-270/9

HAZET Werkzeug Satz

3/3 · 27-teilig · PH1 – PH2 · T10 – T30 · Kreuzschlitz PH · Schlitz · Innen TORX Profil

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten



Artikelnummer: XHAZ163-31/27N

HAZET Feilen Satz 163-426/4 · 342 mm x 172 mm

Anzahl Werkzeuge: 4

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

- Anzahl Werkzeuge: 4




Artikelnummer: XHAZ163-426/4

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-509/12 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · 12-teilig · 8 – 19

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
- 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
- Maße: 392 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3+ (392 x 172 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 12

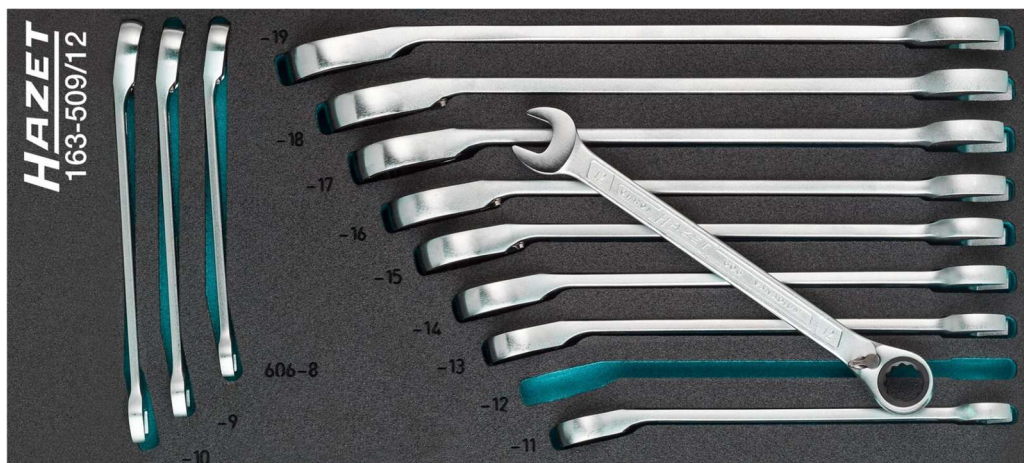

Artikelnummer: XHAZ163-509/12

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-21 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · SW 21 mm

- Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
- Lange schlanke Ausführung
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
- Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5°
Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne · Betätigungswinkel 6°
- Ringseite 13° abgewinkelt
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: verchromt
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 21 mm
- Maße: 291.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg



Artikelnummer: XHAZ606-21

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-22 · Außen Doppelsechskant-Traktionsprofil · SW 22 mm

- Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
- Lange schlanke Ausführung
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
- Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5°
Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne · Betätigungswinkel 6°
- Ringseite 13° abgewinkelt
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: verchromt
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 22 mm
- Maße: 291.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg



Artikelnummer: XHAZ606-22

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-24 · Außen Doppelsechskant-Traktionsprofil · SW 24 mm

- Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
- Lange schlanke Ausführung
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
- Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5°
Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne · Betätigungswinkel 6°
- Ringseite 13° abgewinkelt
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: verchromt
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 24 mm
- Maße: 333.1 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg



Artikelnummer: XHAZ606-24

HAZET Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25 · Außen Doppelsechskant Profil | Außen Doppelsechskant-Traktionsp

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil, Außen Doppelsechskant-Traktionsprofil
- Maße: 519 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.5 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 25



Artikelnummer: XHAZ163-30/25

HAZET Steckschlüsseinsatz Satz 163-131/8 · 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm)

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
- Maße: 519 mm x 50 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3 Fill (519 x 50 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- **Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz**
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 8



Artikelnummer: XHAZ163-131/8

HAZET Schlag- | Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz 903SLG-21 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Außen Sechskant-Tractions

Anwendung:

Materialschonende Radmontage und -demontage (Aluminium-Felgen)

- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Besonders für Aluminium Felgen an TESLA, TOYOTA, MAZDA und KIA und SMART Forfour
- Doppelter Schutz: optimierter innenliegender Kunststoff-Einsatz innen, zur Aufnahme der Muttermutter und zur Nutzung der gesamten Profillänge
- Plus: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar, rot) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 21 mm
- Maße: 87 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 31.5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
- Für Maschinenbetätigung



Artikelnummer: XHAZ903SLG-21

Ledlenser LED Handleuchte

W5R Work | aufladbar | 600 lm

Zuverlässig, langlebig und leistungsstark: Die LED Handleuchte W5R Work von Ledlenser ist das ultimative Beleuchtungswerkzeug für professionelle Handwerker. Mit ihrem charakteristischen Premium-Lichtbild von Ledlenser ermöglicht sie eine präzise Ausleuchtung selbst großer Arbeitsbereiche, sei es flächig oder punktuell. Der integrierte Magnet und der Haken im Standfuß ermöglichen eine flexible Positionierung und Ausrichtung der W5R Work. Der leistungsstarke Akku kann bequem und schnell über USB-C aufgeladen werden und bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere intelligente Funktionen umfassen eine Metallschraube zum Festziehen des klappbaren Standfußes, eine genoppte Oberfläche für einen sicheren Griff und eine praktische Transportsperre.

Besondere Eigenschaften:

- Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood oder Spot-Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur
- Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Haken, Magnet und Klappmechanismus
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige
- Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

Lieferumfang

USB-C Ladekabel

Technische Daten

LED-Konfiguration: 1 x LED

Farbwiedergabeindex: 80 CRI

Farbtemperatur: 6.000-7.500 K

Leuchtkraft: Power 600 lm / Low Power 220 lm

Leuchtdauer: Power 3 h / Low Power 6 h

Dichtigkeit: IP54

Gewicht: 153 g (inkl. Batterien)



Artikelnummer: HENI 78 555

Menge: 4

HAZET Reifenfüll-Messgerät

geeicht 9041G-1

Anwendung:

Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks

- Geeichtes Gerät (Eichjahr auf Plombe geprägt) mit optimal ablesbarem, großen Manometer
- Messtoleranz 0 – 4 bar $\pm 0,08$ bar
Messtoleranz 4 – 12 bar $\pm 0,16$ bar
- Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Flexibler Schlauch, Länge: 1000 mm
- Manometer- $\varnothing$ 80 mm
- Geräteabmessungen 220 x 150 x 90 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
- Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: -20°C – 60°C



Artikelnummer: XHAZ9041G-1

Handreifenfüller

geeicht 12 bar, mit Tankstellenstecker

Standard-Handreifenfüllmesser, Tankstellenstecker, Schlauch drehbar, Mano Ø 80 mm, geeicht, 0-12 bar/170 psi, Stecknippel NW 7,2.

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 – 7,8.



Artikelnummer: XRIE136786

Fluke 175 Echteffektiv-Multimeter

Wichtigste Merkmale

- Manuelle und automatische Bereichswahl
- Display Hold und Auto Hold
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung
- Kalibrierung bei geschlossenem Gehäuse über die Frontplatte
- Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Holster

Sicherheitskonformität

Alle Eingänge sind gemäß IEC 61010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V geprüft. Durch UL, CSA und TÜV zertifiziert.

Die Basis für industrielle Messungen

Das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 175 zählt für professionelle Techniker weltweit zur Grundausstattung. Es ermöglicht präzise Echteffektiv-Messungen und leistet seit Jahren zuverlässige Dienste. Es verfügt über alle Funktionen, die Sie zur Fehlersuche und Reparatur in elektrischen und elektronischen Systemen benötigen. Durch Prüfungen gemäß der Überspannungskategorien CAT IV 600V/CAT III 1000 V bietet es höchste Sicherheit.

Technische Daten		
Gleichspannung	Genauigkeit ¹	$\pm (0,15\% + 2)$
	Max. Auflösung	0,1 mV
	Maximal	1000 V
Wechselspannung	Genauigkeit ¹	$\pm (1,0\% + 3)$
	Max. Auflösung	0,1 mV
	Maximal	1000 V
Gleichstrom	Genauigkeit ¹	$\pm (1,0\% + 3)$
	Max. Auflösung	0,01 mA
	Maximal	10 A
Wechselstrom	Genauigkeit ¹	$\pm (1,5\% + 3)$
	Max. Auflösung	0,01 mA
	Maximal	10 A
Widerstand	Genauigkeit ¹	$\pm (0,9\% + 1)$
	Max. Auflösung	0,1 Ω

	Maximal	50 MΩ
Kapazitätsmessung	Genauigkeit ¹	± (1,2 % + 2)
	Max. Auflösung	1 nF
	Maximal	10.000 µF
Frequenz	Genauigkeit ¹	± (0,1 % + 1)
	Max. Auflösung	0,01 Hz
	Maximal	100 kHz

1. Bei den Genauigkeitsangaben handelt es sich jeweils um die besten Werte.

Umgebungsdaten

Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	0 % - 90 % (0 °C – 35 °C) 0 % - 70% (35 °C – 50 °C)

Sicherheitsbestimmungen

Überspannungskategorien	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V gemäß IEC 61010–1
Sicherheitszertifizierungen	Durch UL, CSA und TÜV.

Mechanische und allgemeine Daten

Abmessungen	43 x 90 x 185 mm
Gewicht	420 g
Gewährleistung	12 Monate
Betriebsdauer	Alkali: ca. 200 Stunden typisch, ohne Hintergrundbeleuchtung



Artikelnummer: XPEWFL175

HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4

Anwendung:

Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
 - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
 - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsenspitze (Kratzschutz)
- Maximaler Druck: 10 bar
- Druckregulator
- Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
- Aluminium-Gehäuse
- Düsengewinde: 1/8" PF 28
(9,728 mm $\varnothing$ / 0,907 mm Steigung)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Rutschfester, kälteisolierender Griff
- Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec)



Artikelnummer: XHAZ9040-4

Reinigungstücher

Big Wipes Heavy Duty

Die Reinigungstücher von Big Wipes reinigen und desinfizieren sowohl Hände, als auch Oberflächen und sind zudem antibakteriell. Die industriellen Hochleistungs-Reinigungstücher sind außerdem die ersten, die strenge antivirale Labortests nach EN14476 in Großbritannien bestanden haben. Anstatt separate Produkte zum Reinigen und Desinfizieren zu nutzen, bieten die Tücher ein Gesamtpaket, bei dem Sie, als Anwender, Zeit und Geld sparen. Zur Desinfektion von Oberflächen und Händen.

Inhalt: 100 Tücher in Box

Besondere Eigenschaften:

- Registriert für: PT1 (Produkttyp für Hände) und PT2 (Produkttyp für Oberflächen)
- Reinigt Oberflächen gründlich und entfernt auch hartnäckigen Schmutz und Verfärbungen
- Wirksam gegen eine Vielzahl an Viren, u.a. umhüllte Viren
- Antibakterieller Schutz von > 99,9 % (entspricht Norm BS EN 1276)
- Enthält: Aloe Vera, Lanolin, Vitamin E und Glycerin
- Dermatologisch getestet
- Frei von schädlichen Lösungsmitteln, Toxinen, Konservierungsstoffen, Parabenen und Bleichmitteln



Artikelnummer: HENI 70 806

Thermometer

-30° C bis 650° C, Infrarot

Infrarot mit LaserThermoPieper" -30°C - 650°C Mit dem „ThermoPieper messen Sie zuverlässig Oberflächentemperaturen. Er ist für jeden Werkstattprofi eine große Hilfe um z.B. Fehler im Motor aufzuspüren, sowie den Katalysator, Kühl- und Heizkreisläufe zu überprüfen, oder Klimaanlage zu checken. Der Laser hilft Ihnen beim Anvisieren des Messobjektes, der ThermoPieper ist eine akustische Messobjektes, der ThermoPieper ist eine akustische Unterstützung bei temperaturbedingten Störungen. Man kann dann z.B. den heißesten oder kältesten Punkt an schwer zugänglichen Stellen finden, ohne auf das Display schauen zu müssen. Die helle Hintergrundbeleuchtung und das funktionelle Design ermöglichen ein bequemes Messen. Arbeitsweise: Um die Bezugstemperatur zu ermitteln, zeigen Sie mit dem Laser auf den zu messenden Bereich und drücken anschließend die Einschalt- u. Haltefunktionstaste. Höhere Temperaturen (als die Bezugstemperatur) werden mit einer schnelleren Frequenz des Pieptons angezeigt, je größer der Unterschied desto schneller ist die Frequenz des Pieptons. Niedrigere Temperaturen (als die Bezugstemperatur) werden mit einer langsameren Frequenz des Pieptons angezeigt, je größer der Unterschied desto langsamer ist die Frequenz des Pieptons. Die Temperatur kann außerdem am LCD-Display abgelesen werden. Das Messergebnis wird innerhalb von 0,5 Sekunden angezeigt. Über das Gerät: Nach dem neusten Stand der Technik entwickeltes, ergonomisches Design für bessere Handhabung und Verwendung. Optimale Entfernung zu der zu messenden Fläche beträgt 10:1. Großes LCD Display mit Symbolen und Hintergrundbeleuchtung. Schnelles Umschalten zwischen C°/F°. Ausgestattet mit einem Gummiholster zum Schutz vor Stößen. Automatische Abschaltung. Anwendungsgebiete: Erkennen von Überhitzungen bei elektrischen Komponenten, Steckverbindungen und Kabelbäumen, Zur Diagnose von Kühlsystemen, Zur Diagnose von Katalysatoren, Schnelles Überprüfen der Temperatur von Zündkerzen, Zylindern, Einspritzdüsen, Radlagern, Reifen und Asphalt für den Motorsport, Klimaanlage/Heizung.

Technische Daten

Display
3 ½ stelliges LCD Display,
akustisches Signal,
Mess/Halte Funktion,
Laser,
Batteriezustandsanzeigen Warnung,
Hintergrundbeleuchtung.
Messbereich: -30 ° bis 650° C (-20° bis 1200° F)
Auflösung : 0,1 bis 1 (C° oder F)
Betriebstemperatur: 0° bis 50° C (32° bis 122°F)
Reaktionszeit: < 500 ms
Sichtfeld: Verhältnis 10:1 ,
mindest. Durchmesser von 25 mm
Wiederholung: 0,5 % vom Messwert, plus eine Ziffer
Sensor Wellenlänge: 7 bis 14 mm
Emissionsgrad: fest ab 0,95
Stromversorgung: 9 Volt Batterie
Lebensdauer der Batterie
ca. 20 Stunden (Alkaline Batterien)
Energiesparmodus
Automatische Abschaltung nach 7 Sekunden
Maße: 178 mm x 48 mm x 80 mm



Artikelnummer: HENI 57 040


HAZET Dosierhandpumpe 2162-8 · 1 l

2162-8

Anwendung:

Fördern und Dosieren von Flüssigkeiten

- Doppelte Skalierung zum präzisen Dosieren
- Geeignet für:
Biologisches Öl · Bohröl · Dieselöl · Frostschutzmittel · Heizöl · Hydrauliköl · Kühlmittel ·
Kühlschmiermittel · Multifunktions-Öl · Petroleum · Schneidöl · Synthetiköl · verschmutztes Altöl ·
Wasser · Wasser-Emulsion
Nicht geeignet für explosive Flüssigkeiten wie Benzin
- Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: M15 x 1,5
- Gehäuse-Material: PVC (transparent)
- Schlauch-Innen-ø: 10 mm
- Schlauch-Außen-ø: 16 mm
- NBR-Dichtungen
- Überflüssiges Material kann problemlos zurückgesaugt werden
- Inklusive flexiblem, transparentem Kunststoffschlauch gewebeverstärkt
- Inklusive gebogenem 120° Aluminium Applikationsrohr ø 10 mm
- Saugstark und leichtgängig
- Schlauchlänge: 600 mm zuzüglich Applikationsrohr
- Maximale Transportmenge 4 l/min
- Länge ohne Schlauch: 545 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.97 kg
- Füllmenge: 1 l

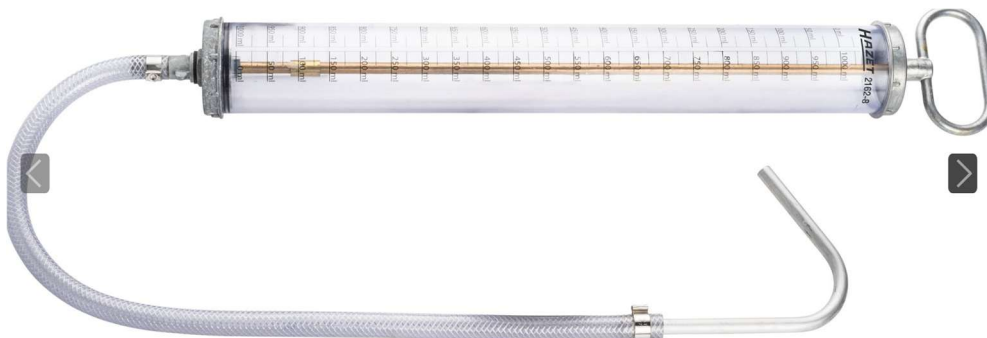

Artikelnummer: XHAZ2162-8

Messsschieber

150 mm

Aus nichtrostendem Stahl, mattverchromt.

Technische Daten

Nonius: 1/20 mm

Messbereich: 150 mm

Länge: 200 mm



Artikelnummer: HENI 30 788

HAZET Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser 4956-3

· Länge: 395 mm

- Messung ohne Demontage der Räder
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Messbereich: 0 – 60 mm (eignet sich auch für die Anwendung an Nkw)
- Einfache Handhabung
- **Hinweis:** Informationen zu den Verschleißgrenzen – bitte Angaben der Fahrzeughersteller beachten
- Maße: 395 mm



Artikelnummer: XHAZ4956-3

Magnetheber

500 g Traglast, teleskopierbar inkl. Düsenreiniger

Praktischer Magnetheber mit 500 g Traglast, teleskopierbar mit Clip sowie mit Düsenreiniger.

Technische Daten

- Tragkraft max.: 0,5 kg
- ausziehbar bis 500 mm
- Kopfdurchmesser: 7 mm



Artikelnummer: HENI 10 300

Menge: 2


HAZET Krallengreifer 1975 · 540 mm

1975

Anwendung:

Greifen auch von **nicht magnetischen Teilen oder z.B. Elektronikbauteilen** an schwer zugänglichen Stellen

- Flexibel
- Oberfläche: verchromt
- Abmessungen / Länge: 540 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

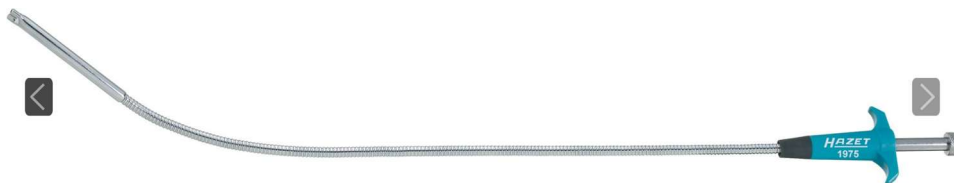


Artikelnummer: XHAZ1975

Müller-Werkzeug Uni-Hakensatz

2-tlg., biegsam, z.B. für Bremssattel, Kabel, etc.

Der Uni-Hakensatz 2-tlg. von Müller Werkzeug ist das perfekte Werkzeug für jeden, der an seinem Fahrzeug arbeitet. Mit einer Länge von 200 mm sind diese biegbaren Haken ideal für das Arbeiten an engen Stellen, wie zum Beispiel bei Bremssätteln oder Kabeln. Die Haken sind aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Dank ihrer speziellen Formgebung und der hohen Biegsamkeit, können sie einfach in den engsten Bereichen platziert werden und ermöglichen so ein einfaches und präzises Arbeiten. Die scharfen Spitzen der Haken sorgen für eine sichere und stabile Fixierung, was besonders bei anspruchsvollen Reparaturarbeiten von Vorteil ist. Der Uni-Hakensatz 2-tlg. ist einfach zu handhaben und wird mit einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert, so dass sie immer griffbereit und gut organisiert sind.

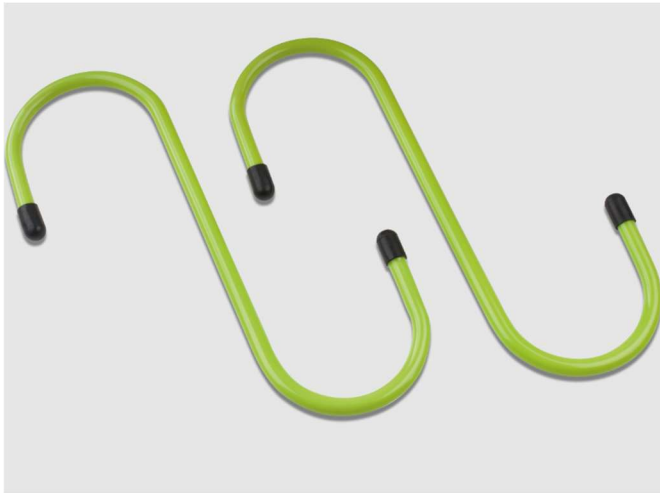

Artikelnummer: HENI 72 035

Koken Türclip-Demontagehebelsatz

2-teilig, 6-10 mm

Zur einfachen und beschädigungsfreien Demontage von Türclips und Innenverkleidungen. Gute Hebelwirkung durch die Kröpfung und die um 45° abgewinkelte Spitze. Durch die spezielle und flache Maulform ideal für, z.T. sehr eng anliegende Kunststoffclips. Robuste Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit ergonomischem, rutschfesten Kunststoffgriff, mit Schlagkappe.

Lieferumfang

Set 2-teilig: je 1x

Technische Daten

Maulöffnung 6/10 mm



Artikelnummer: HENI 31 768

Refraktometer

für AdBlue | Kühlflüssigkeit | Batteriesäure

Professionelles Messinstrument für AdBlue und für die präzise Bestimmung der Konzentration an Frostschutzmittel, in Kühlflüssigkeit und Scheibenwaschwasser bzw. den Gehalt an Batteriesäure und Harnstoff (AdBlue). Robustes Gehäuse, hochwertige Verarbeitung, mit Kalibrierung von 0-Linie und Sehschärfe. Messbereich: Frostschutz: 0 bis -50 °C, Batteriesäure: 1,1 bis 1,4 kg/l, AdBlue-Skala: 30 bis 35 %.



Artikelnummer: HENI 50 005

Adapter

1/4" Vierkant, 1/4" Sechskant

mit 1/4-Außenvierkant (mit Haltekugel) und 1/4-Außensechskant, Chrom-Vanadium. Für Handbetätigung von 1/4-Steckschlüsseinsätzen mit Bitknarren.

Technische Daten

Abtrieb/Profilart: Sechskant

Abtrieb/Profilgröße: 1/4

Länge mm: 27



Artikelnummer: HENI 10 519

Menge: 2

HAZET Öldienstschlüssel

8 x 36 mm , 1/2"

- 8 mm Innenvierkant
- Für z.B. **MERCEDES-BENZ** Typ 415 (Citan) · Typ 177 (A-Klasse) · Typ 247 (B-Klasse) mit OM 208 Motor
- **RENAULT**
- Für Einfüll- und Ablass-Schraube
Getriebe, Differential und Ölwanne
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vierkant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
- Für Handbetätigung

Technische Daten

Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl

Gewicht kg: 0.06

Länge mm: 36

Material: Chrom-Vanadium

Schlüsselweite SW: 8



Artikelnummer: HENI 31 583

Entnahmebehälter

1,3 Liter | Bremsflüssigkeit

Der Entnahmebehälter für einen schnellen Flüssigkeitswechsel ist mit einem integrierten Rückschlagventil ausgestattet, was ein Auslaufen der im Schlauch befindlichen Bremsflüssigkeit verhindert. Der angeschlossene Silikonschlauch gewährleistet zudem dauerhafte Elastizität und Transparenz.

Technische Daten

- Entnahme-Behälter Volumen: 1,3 Liter



Artikelnummer: HENI 60 619

HAZET Drehmomentschlüssel

1/2" | 60-320 Nm | $\pm 3\%$

Der HAZET Drehmomentschlüssel 5123-3CT mit einem Einstellbereich von 60-320 Nm bietet eine Genauigkeit von $\pm 3\%$. Das Werkzeug aus der Serie 5000-3 CT von Hazet zeichnet sich durch hochwertige Materialien und Verarbeitung "Made in Germany" aus. Die Serie garantiert Langlebigkeit und dauerhafte Genauigkeit ohne Nachjustierung. Durch die robuste Bauweise und die einfache Handhabung eignet es sich besonders für den harten Werkstatteinsatz, bei dem es auf Zuverlässigkeit und Präzision ankommt. Ideal für professionelle Anwendungen mit höchsten Ansprüchen.

Besondere Eigenschaften

- Anwenderfreundliche Umschaltknarre

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knicelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse

- Integrierter Umschalthebel
5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- Made in Germany
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Lieferumfang

1 x HAZET Drehmomentschlüssel 5123-3CT
 1 x Kalibrierzertifikat
 1 x Hexa-Drehpack

Technische Daten

Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung
 Toleranz: 3 %
 Abtrieb: 1/2 Zoll Vierkant massiv
 Anzugs-Drehmoment min.: 60 Nm
 Anzugs-Drehmoment max.: 320 Nm
 Anzahl Zähne: 32 Zähne
 Skaleneinteilung (Nm): 2 Nm
 Betätigungswinkel: 11,25 °
 Norm: DIN EN ISO 6789-2:2017
 DIN 3120
 ISO 1174-1
 Länge: 628 mm
 Betätigungskraft min.-max.: 11.3 – 62.2 kg



Artikelnummer: HENI 33 109

HAZET Drehmomentschlüssel

3/8", 10-60 Nm, $\pm 3\%$

Der HAZET Drehmomentschlüssel 5110-3CT mit einem Einstellbereich von 10-60 Nm bietet eine Genauigkeit von $\pm 3\%$. Das Werkzeug aus der Serie 5000-3 CT von Hazet zeichnet sich durch hochwertige Materialien und Verarbeitung "Made in Germany" aus. Die Serie garantiert Langlebigkeit und dauerhafte Genauigkeit ohne Nachjustierung. Durch die robuste Bauweise und die einfache Handhabung eignet es sich besonders für den harten Werkstatteinsatz, bei dem es auf Zuverlässigkeit und Präzision ankommt. Ideal für professionelle Anwendungen mit höchsten Ansprüchen.

Besondere Eigenschaften

- Anwenderfreundliche Umschaltknarre

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse

- Integrierter Umschalthebel
5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- Made in Germany
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Lieferumfang

1 x HAZET Drehmomentschlüssel 5110-3CT
1 x Kalibrierzertifikat
1 x Hexa-Drehpack

Technische Daten

Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung
Toleranz: 3 %
Abtrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
Anzugs-Drehmoment min.: 10 Nm
Anzugs-Drehmoment max.: 60 Nm
Anzahl Zähne: 30 Zähne
Skaleneinteilung (Nm): 0,5 Nm
Betätigungswinkel: 12 °
Norm: DIN EN ISO 6789-2:2017
DIN 3120
ISO 1174-1
Länge: 320 mm
Betätigungskraft min.-max.: 3.9 – 25.0 kg



Artikelnummer: HENI 33 102

HAZET Drehmomentschlüssel mit Bit-Umschaltknarre 5108B-3CT

Drehmomentbereich min-max: 2.5 – 25 Nm · Genauigkeit: 3% · 1/4 Zoll

- Anwenderfreundliche Umschaltknarre für Bits
- **Genauigkeit $\pm 3\%$ (5108B-3CT) bzw 4% (5107B-3CT) vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug bei Zweirad-, Pkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- Für z. B. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Brennerflansch oder den Elektroden an Kompaktmodulen von Brennwert-, Kombi-Gasthermen
- Für Aluminium- und Carbon-Teile · Kunststoff-Anbauteile · Verkleidungen von Motorrädern · Rollern · Fahrrädern
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
- Maße: 234 mm
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 2.5 – 25 Nm
- Genauigkeit: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0.25 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 1.4 – 15.3 kg
- Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
- Kopfstärke a: 10.2 mm
- Kopfbreite b: 24 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

SYSTEM 5000 B-3 CT Werkstatt-Drehmomentschlüssel · 1 – 25 Nm · mit Bit-Umschaltknarre · Genauigkeit $\pm 3/4\%$



Artikelnummer: XHAZ5108B-3CT

HAZET Bremssattelbürste

225 mm

Anwendung:

Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremssattel

- Schmale Ausführung
- Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 225 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg



Artikelnummer: HENI 31 719

Schutzbrille

zum Tragen über Korrekturbrille

Schutzbrille zum Tragen über einer Korrekturbrille mit großem, integrierten Seitenschutz sowie SOFTFLEX-Bügel für einen druckfreien und rutschfesten Sitz. Die Bügelneigung und Länge sind individuell einstellbar. Der obere Augenraum ist ausreichend bedeckt. Die Brille eignet sich ideal als Besucherbrille. Entspricht der Norm EN 166.



Artikelnummer: HENI 70 544

Druckluftschlauch

9 mm x 10 m, inkl. Vibrationsdämpfer, Signalfarbe

Hochflexibler und hochbelastbarer Druckluftschlauch in gut sichtbarer Signalfarbe. Die „leuchtende“ Farbe fällt optisch sofort auf und verhindert Stolperunfälle. Für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Abriebfest und über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar. Für erhöhten Arbeitsdruck bis 20 bar und Temperaturen bis max. 60°C geeignet.

- Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor
- Hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien
- Hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Besondere Eigenschaften:

- SIGNAL SAFETY: Stahlausführung
- DL-Schlauch, 10 m- Rolle, verpresst
- Mit Kupplung und Nippel sowie Sicherheitskupplung mit Druckknopfentriegelung
- Dauerhaft verpresst = mehr Arbeitssicherheit
- Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Schlauchschellenteile, Schrauben, etc.
- Kein Abgleiten des Schlauches („Peitschenhiebeeffer“)“)
- Dauerhaft dicht (kein Druckluftverlust)

Technische Daten

- NW: 9 mm
- Rolle: 10 m



Artikelnummer: HENI 40 717

Aluminium- Klapptritt

Stufenanzahl: 2x3

Robust und kompakt für Montagearbeiten.

- Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperre für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
- Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- Leicht verstaubar

Technische Daten

- Grundfläche ca. in m: 0,72 x 0,50
- Produktgewicht ca. in kg: 4,7
- Breite ca. in m: 0,50
- Tiefe ca. in m: 0,25
- Länge ca. in m: 0,75



Artikelnummer: XKWE126030

Batterietester

CCA Digital 12 V/150 Ah, mit Drucker

Batterietester 12 V / 150 Ah Ideal geeignet für Start & Stop Batterien. Prüft 6-V- bis 12-V-Batterien und 12-V- bis 24-V-Ladesysteme. Integrierter Drucker. Digitaler Bildschirm. Einsatzbereich: 40 ~ 2000 CCA. Prüft EFB, VRLA / GEL , AGM Flat Plate, AGM Spiral und Regular Liquid-Batterien in 2 Sekunden. Bewertungssystem: SAE (CCA) / DIN/ EN/ IEC und JIS. Geeignet für zwei Batterietypen: AGM und EFB. Die EFB-Technologie wird bei Fahrzeugen mit „niedriger Effizienz verwendet, die zwar Start-Stopp-Systeme besitzen, jedoch nur grundlegende Basiskomfortausstattung aufweisen. Die AGM-Technologie wird bei Fahrzeugen mit Zusatzausstattung eingesetzt, zum Beispiel mit Geräten zur Rückgewinnung der Bremsenergie. passendes Druckerpapier = HENI 57 060.



Artikelnummer: HENI 57 070

Polyethylen-Gliederkette

M-POLY-Sicht 6, gelb/schwarz, 50 Meter

Die Gliederkette ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Die Kette besteht aus Polyethylen und hat einen Durchmesser von 6 mm. Dank der Verwendung dieses Materials ist die Kette robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungsbedingungen, UV-Strahlung und chemischen Einflüssen. Die Kette ist in einem auffälligen Schwarz-Gelb-Design gehalten, was sie besonders gut sichtbar macht. Das lichte Gliedermaß der Kette beträgt 46 x 11 mm und gewährleistet eine effektive Signalwirkung. Die Kette ist außerdem mit der M-POLY-Sicht6-Technologie ausgestattet, die für eine besonders gute Sichtbarkeit sorgt. So kann sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Dunkelheit problemlos erkannt werden. Die Gliederkette ist auf einer Länge von 50 Metern auf einem Bund aufgewickelt, was eine einfache Handhabung ermöglicht. Dank ihrer Flexibilität und ihrer hohen Belastbarkeit kann die Kette für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

- M-POLY-Sicht 6
- Farbe: Schwarz-Gelb
- Polyethylen-Gliederkette: 6 mm
- Lichtes Gliedermaß: 46 x 11 mm
- Bundlänge: 50 m



Artikelnummer: HENI 95 001

Ketten-Warnständer-Set

faltbar, 4 Kettenständer, 10 m Kette, schwarz-gelb

Praktisch für Innen- und Außenbereiche: Dieser Artikel ist im Handumdrehen aufgestellt und ebenso schnell wieder verstaut. Dank des kompakten Designs lässt er sich äußerst platzsparend lagern.

Technische Daten

- Höhe 900 mm, 50 mm Ø
- Mit zwei integrierten Kettenhaken
- Schwere, betongefüllte Fußplatte (4,0 kg)
- Fuß schwarz, 280 x 280 mm
- Gesamtgewicht: ca. 4,5 kg



Artikelnummer: XMOR175.18.626

Getriebeölfüllsystem

10 l, für Mercedes Benz

ATF-/Getriebeöl-Einfüllsystem Einfüllsystem-Set mit 10 l - Behälter für die schnelle, einfache Befüllung von G-TRONIC, SPEEDSHIFT und allen Doppelkupplungs-/Direktschaltgetrieben. Mit Handpumpe, Kunststoffbehälter für Hydrauliköl, Schlauch NW 1/2 Länge 1,45 m und Adapter MB-Fahrzeuge M12x1,5.



Artikelnummer: HENI 61 017

VIGOR Hebeleisen Satz · V1301

Anzahl Werkzeuge: 4

- Schlagfestes Heft

Technische Daten

Anzahl Teile: 4

Griff: Kunststoffgriff



Artikelnummer: XHAZV1301

Absaug- und Umfüllpumpe

12V, mit Batterieklemmen

- max. Förderleistung Motoröl ca. 0,2 l/min (bei 40 °C Öltemperatur)
- ideal für einen schnellen und sauberen Ölwechsel
- der Betrieb erfolgt über die 12-V-Auto-Batterie durch Krokodilklemmen
- bis zu 100 % Absaugung durch das Führungsrohr des Ölmesstabschachtes per Ölabsaugsonde durchgehend mit 6 mm Durchmesser
- komplett mit allem nötigen Zubehör und Anleitung
- nicht geeignet für Kraftstoffe und andere leicht entzündliche Flüssigkeiten

Technische Daten

Ansaughöhe max.: 70 cm

Bruttogewicht: 850 g



Artikelnummer: XBGS99910

Rollsitz/-brett

Rollbrett klappbar

Dieser Sitz- und Liege-Montageroller ist ein robustes und vielseitiges Werkzeug für den Einsatz in Werkstätten und im KFZ-Bereich. Mit seiner flexiblen Arretierung in Sitz- oder Liegeposition ermöglicht er komfortable Arbeitsbedingungen bei Reparaturen und Wartungen in Bodennähe. Die widerstandsfähige Konstruktion, gepolstert mit Kunstleder, bietet sowohl Langlebigkeit als auch hohen Komfort. Die leichtgängigen, zweifach kugelgelagerten Lenkrollen sorgen für eine optimale Beweglichkeit in der Werkstatt.

Technische Daten

Gesamtgröße: 1200 x 420 x 120 mm
Liegefläche: 1060 x 310 mm (inkl. Kopfstütze)
Liegehöhe: 120 mm
Kopfstütze: 160 x 310 mm
Sitzfläche: 320 x 310 mm
Sitzhöhe: 445 mm
Tragfähigkeit max. als Liege: 150 kg
Tragfähigkeit max. als Sitz: 130 kg
Bruttogewicht: 13,4 kg
CE-Norm: Ja



Artikelnummer: HENI 70 542

Absaug-Füllhandpumpe

0,2 Liter, aus Kunststoff

Kunststoff (PP), robust und vielseitig einsetzbar, geeignet für Öle, Benzin, Frostschutz und weitere wässrige Lösungen. Mit eingepprägter Skala, flexiblem Schlauch, mit Verschlusskappe. Volumen: 0.2 l

Technische Daten

geeignet für: Öle, Benzin, Frostschutz und weitere wässrige Lösungen

Inhalt l: 0,2



Artikelnummer: HENI 27 097

Schlauchschellen-Zange

175 mm lang, für CLIC-R-Schellen

Spezialstahl, ölgehärtet und gesenkgeschmiedet, mit integrierter Feder und Kunststoffgriffhüllen. Für CLIC-R Schlauchschellen. Länge 175 mm.

Technische Daten

Ausführung: mit integrierter Feder

geeignet für: für Click-R-Schellen

Länge mm: 175



Artikelnummer: HENI 11 725

Inspektionsspiegel

285-870 mm, teleskopierbar, 2 LED

Handlicher und rutschsicherer Teleskopgriff. Spiegel klapp- und drehbar. Länge 285 - 870 mm, Spiegelgröße: 41 x 62 mm. 2 LED, inkl. Batterie.

Technische Daten

Ausführung: Spiegel klapp- und drehbar, Teleskopgriff

Maße mm: Länge 285 - 870 mm, Spiegelgröße: 41 x 62 mm



Artikelnummer: HENI 38 655

HAZET Inspektionsspiegel

4-teilig, teleskopierbar

- Teleskop-Stab mit federgespanntem Doppel-Gelenk
- Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
- Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“
- Spiegelglas sicher geschützt durch Edelstahl-Einfassung

4-teiliger Satz · Inhalt:

Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300 – 740 mm

Rund-Spiegel: 30 mm ø

Rund-Spiegel: 50 mm ø

Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm

- Abmessungen / Länge: 740 mm
- Länge l1: 300 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg

Lieferumfang

- Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300 - 740 mm,
- Rund-Spiegel: 30 mm Durchmesser,
- Rund-Spiegel: 50 mm Durchmesser,
- Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm.



Artikelnummer: HENI 30 987

Milwaukee Akku-Bohrschrauber

M18™ BLDDRC-0X | ohne Akku

Der Milwaukee Akku-Bohrschrauber ist ein kompaktes Kraftpaket, das sich durch seine beeindruckende Leistung und Handlichkeit auszeichnet. Mit einer Länge von nur 145 mm ist er ideal für Arbeiten in engen Räumen geeignet. Das hochwertige 13-mm-Hochleistungs-Metallfutter ermöglicht einen schnellen Bitwechsel und bietet eine hervorragende Bitsicherung.

Mit einem Drehmoment von 60,5Nm bietet dieser Bohrschrauber das beste Verhältnis zwischen Leistung und Größe auf dem Markt. Ein wendbarer Gürtelclip aus Metall ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufhängen des Werkzeugs, während die Akku-Ladestandanzeige und das LED-Licht an Bord für eine optimale Arbeitsumgebung sorgen.

Der Akku-Bohrschrauber wird von MILWAUKEE®'s bürstenlosem POWERSTATE®-Motor angetrieben, der zusammen mit der REDLITHIUM™-Technologie und der REDLINK PLUS™-Elektronik eine hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus ist er mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus kompatibel, was ein flexibles Einsatzspektrum ermöglicht.

Dank seiner optimierten Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min) ist der Bohrschrauber die ideale Wahl für professionelle Anwender, die Wert auf Leistung, Handlichkeit und Zuverlässigkeit legen.

Besondere Eigenschaften:

- Kompakte Größe: Nur 145 mm Länge für Arbeiten in engen Räumen
- Hochleistungs-Metallfutter: 13 mm für schnellen Bitwechsel und sichere Bitsicherung
- Starkes Drehmoment: 60,5Nm für optimale Leistung
- Wendbarer Metall-Gürtelclip: Schnelles Aufhängen des Werkzeugs
- Praktische Funktionen: Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
- Leistungsstarke Technologie: Bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie und REDLINK PLUS™
- Elektronik-Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
- Optimale Drehzahl: Für schnelles Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)

Lieferumfang

1 x Akku-Bohrschrauber M18™ BLDDRC-0X, ohne Akku und Ladegerät

1 x HD Box

Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl (min⁻¹): 0 - 550/ 0 - 1700
- Bohrfutter-Spannbereich (mm): 13
- Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl (mm): 52/ 13
- Max. Drehmoment (Nm): 60,5
- Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): 1,5 (M18 B5)



Artikelnummer: HENI 41 105

Milwaukee Akku-Schlagschrauber

M18 FMTIW2F12-0X | ohne Akku | ½" Vierkant

Der M18 FUEL™-Schlagschrauber von Milwaukee ist ein beeindruckendes Werkzeug für alle, die ein Maximum an Leistung und Effizienz suchen. Mit einem Lösemoment von 881 Nm und einem Drehmoment von 745 Nm ist dieser Schlagschrauber in der Lage, die anspruchsvollsten Anwendungen zu bewältigen. Trotz seiner enormen Leistung ist der M18 FUEL™-Schlagschrauber sehr kompakt und hat eine Länge von nur 152 mm. Dadurch eignet er sich ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen, wo andere Werkzeuge an ihre Grenzen stoßen. Der DRIVE CONTROL™ des Schlagschraubers erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, um präzise und sichere Arbeit zu gewährleisten. Die automatische Abschaltsteuerung sorgt dafür, dass das Gerät automatisch abgeschaltet wird, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist, was hilft, Schäden an Schraube und Material zu vermeiden. Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern. Das Gerät ist zu 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm und bietet somit eine hohe Flexibilität und Vielseitigkeit. Wenn Sie einen Schlagschrauber suchen, der sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich ist, dann ist der M18 FUEL™-Schlagschrauber von Milwaukee die perfekte Wahl für Sie.

Besondere Eigenschaften:

- Drei LEDs für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- ½"-Vierkant Sprengring und Gürtelclip für zusätzliche Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
- M18 FUEL™ für anspruchsvollen Anwender- Vereint drei zentrale Bausteine: bürstenloser POWERSTATE™ Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK PLUS™ Elektronik

Lieferumfang

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Kein Akku im Lieferumfang enthalten.

- 1x HD Box

Technische Daten

- Akku: Li-ion
- Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 min⁻¹
- Max. Drehmoment: 475 / 610 / 745 / 47 NM
- Max. Lösemoment: 881 NM
- Max. Schraubendurchmesser: M22
- Schlagzahl: 0-900 / 0-2100 / 0-3100 min⁻¹
- Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant



Artikelnummer: HENI 41 219

Milwaukee M18SAL2-0 Akku-Baustrahler (ohne Akku und Ladegerät)

Produktinformationen

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung
- Zwölf Hochleistungs-LEDs liefern bis zu 2800 Lumen bei hoher Lichtleistung
- Schlagfester, verstellbarer Strahlerkopf mit hochfester Polycarbonatscheibe, vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar
- Der Schutzbügel sichert den Kopf und das Objektiv, wenn die Leuchte zur Aufbewahrung oder zum Transport zusammengeklappt wird
- Ausziehbarer Mast, der von 1,10 m bis über 2,20 m reicht, um Arbeitsbereiche von oben zu beleuchten, ohne Schatten zu werfen
- IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
- Kompakte Standfläche mit niedrigem Schwerpunkt und stoßfesten, verstärkten Nylonfüßen zum Schutz vor widrigen Bedingungen auf der Baustelle
- Tragegriffe an zwei Positionen für den einfachen Transport mit einer Hand: Das Gewicht ist im komprimierten Zustand gleichmäßig verteilt
- Anzeige für niedrigen Akkustand - blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Artikelnummer: XTIC4933492486

Milwaukee Akku-Kompressor

FUEL™ M18 FAC-0, ohne Akku

Der Akku-Kompressor M18 FUEL™ von Milwaukee ist ein leistungsstarkes und kompaktes Gerät mit einem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, der einen maximalen Luftdruck von 9,31 bar liefert. Mit einer effektiven Liefermenge von 48 l/min bei 2,8 bar eignet sich der Kompressor ideal für den Betrieb von Naglern und Tackern. Mit einem Geräuschpegel von nur 68 dB(A) gehört er zu den leisesten Akku-Kompressoren auf dem Markt und sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen auf der Baustelle. Mit einem Gewicht von 14 kg und zwei Tragegriffen ist er leicht zu transportieren und bietet hohe Flexibilität im Einsatz.

Besondere Eigenschaften:

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor liefert bis zu 9,31 bar maximalen Luftdruck
- Effektive Fördermenge von 48 l/min bei 2,8 bar für den Betrieb von Naglern und Tackergeräten
- Sehr leise im Betrieb mit nur 68 dB(A) für angenehme Arbeitsbedingungen
- Leicht transportierbar durch 14 kg Gewicht und zwei Tragegriffe
- Bis zu 1.600 18G Stauchkopfnägel pro M18™ 12,0 Ah-Akkuladung
- Einfaches Einstellen des Drucks mit einem Drehregler
- Schnellkupplung für schnelles Anschließen und Trennen des Schlauchs
- FUEL™-Plattform kombiniert POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK PLUS™
- Elektronik für maximale Leistung und Langlebigkeit
- 100 % kompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™-Akkusystem

Lieferumfang

Akku-Kompressor FUEL™ M18FAC-0, ohne Akku

Technische Daten

Spannung: 18 V

Luftstrom: 48 l/min

Max. Druck: 9,31 bar (135 PSI)

Tankinhalt: 7,6 l

Schalldruckpegel: 68 dB(A)

Gewicht mit Akku: 15,7 kg

Kompatibel mit MILWAUKEE® M18™-Akkus



Artikelnummer: HENI 42 616

Akku-Schnellladegerät

M18, 6-fach

Besondere Eigenschaften

- Kompatibel mit allen M18™-Akkus
- Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus
- 6 M18™ Steckplätze
- Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT™
- Laden von mobilen elektronischen Geräten über den 2,4A USB-A-Anschluss
- Persönliche Gegenstände in Ablagefächern verstauen
- REDLINK™ Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen
- Bequemer Tragegriff
- Lädt 6 M18™ B5-Akkus in 3 Stunden
- Kompatibel mit allen PACKOUT™-Produkten



Artikelnummer: XTIC4932480162

Akku-Leuchte

Besondere Eigenschaften

- Magnetische Befestigung und bis zu 7,5 cm Klemmöffnung
- Horizontale Drehung und vertikale Drehung für vollständige Verstellbarkeit des Lichtkopfes
- TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 2.000 Lumen
- TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 2.000 Lumen
- Bis zu 24 Stunden Laufzeit mit dem M18™ 5,0 Ah Akku
- 3 Modi zur Verwaltung von Ausgabe und Laufzeit
- Magnetische Befestigung und bis zu 7,62 cm Klemmöffnung
- Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
- 359° horizontale Drehung und 170° vertikale Drehung für vollständige Verstellbarkeit des Lichtkopfes



Artikelnummer: XTIC4933493547

Milwaukee Akku

M18™ | 5,0 AH

- Akku: Li-ion
- Akkukapazität: 5.0 Ah
- Spannung: 18 V
- Gewicht: 0,7 kg



Artikelnummer: HENI 42 404

Menge: 5

Trac-Reifenheber

TRAC Tire Jack

Gaither's neuestes Radhebwerkzeug ist einfach im Design und hilft Technikern bei der Montage und Demontage von schweren Radbaugruppen an und von der Fahrzeugnabe drastisch.

Technische Daten

- Gewicht: 3,6 kg



Artikelnummer: XTECGTJ-01

HAZET Motoröl Einfüll-Adapter 198-10

198-10

- **Adapter mit Bajonettverschluss** für Motoröl-Fülltrichter 198-9, universell einsetzbar u.a. an **AUDI · VW · SEAT · ŠKODA · MERCEDES-BENZ · BMW** etc.
- **Made in Germany**
- Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
- Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
- Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
- Flexibler Einsatz durch Stecksystem
- Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen
- Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg



Artikelnummer: XHAZ198-10

HAZET Öleinfülladapter

Daimler für Diesel OM 654

- **Öleinfüll-Adapter** für Motoröl-Fülltrichter 198-9, einsetzbar an **MERCEDES-BENZ** Motor OM 654: A-Klasse, Typ 177 · B-Klasse, Typ 247 · C-Klasse, Typ 205 · E-Klasse, Typ 213 · V-Klasse, Typ 447
M 282: A-Klasse, Typ 177 · B-Klasse, Typ 247
- **Made in Germany**
- Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
- Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
- Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
- Flexibler Einsatz durch Stecksystem
- Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen



Artikelnummer: HENI 30 181

HAZET Motoröl Einfüll-Adapter 198-12

198-12

- **Winkelverbindungsstück** für schwer erreichbare Öleinfüllöffnungen
- **Made in Germany**
- Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
- Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
- Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
- Flexibler Einsatz durch Stecksystem
- Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen



Artikelnummer: XHAZ198-12

HAZET Fülltrichter

wechselbarer Adapter, aus Aluminium

Anwendung:

Kontrolliertes, einfaches Ein- bzw. Nachfüllen von Motoröl

- Durch Adapter-System direkte, dichte Verbindung mit Öl-Einfüllöffnung am Motor – kontrolliertes, einfaches Einfüllen bzw. Nachfüllen von Motorölen
- **Spezial-Trichter** aus robustem Kunststoff
- Kombination mit Öleinfüll-Adaptern (198-7 · 10 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19) sowie in Verbindung mit Winkelverbindungsstück 198-12 möglich (Adapter und Winkelverbindungsstück optional erhältlich)
- **Made in Germany**
- Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
- Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
- Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
- Flexibler Einsatz durch Stecksystem
- Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen
- Füllmenge: 1 l



Artikelnummer: HENI 30 182

HAZET Mehrzweckwanne 197-50 · 50 l

197-50

- Universell einsetzbar
- Großes Fassungsvermögen

Anwendung: Verwendbar als Reinigungswanne, Schmutzwanne, Ölwanne, Aufbewahrungswanne, Desinfektionswanne, Leckagewanne, Transportwanne, Futterwanne, Sanitär- und Heizungsbau, Kfz-Industrie und -Werkstatt, Jagdbedarf, Chemie/Labor, Lebensmittelindustrie/Fleischerei, Angelsport, Tierbedarf, Pferdezubehör usw.

- Lauge- und säurefest
- Innenmaße (B x T x H): 800 x 520 x 100 mm
- Aus TÜV-zertifizierter Produktion nach DIN ISO 16901
- Made In Germany
- Füllmenge: 50 l



Artikelnummer: XHAZ197-50

Anstoßkappe

schwarz Basecapform, gem. EN 812

Baseballkappe mit integrierter Hartschale, gem. DIN EN 812:1997 für den Einsatz an Arbeitsorten, an denen ein Schutzhelm nicht notwendig bzw. gem. EN 397 nicht vorgeschrieben ist. Der ideale Kopfschutz vor Stößen, z.B. in Gruben, unter Hebebühnen, etc. - Weitenregulierung durch Klettverschluss, einstellbar von 54 bis 59 cm, 100% Baumwolle, nur 160 g leicht für optimalen Tragekomfort, große seitliche Belüftungslöcher, Farbe schwarz. Das neutrale, sportliche Basecap- Design erhöht immens die Akzeptanz, so dass die Kappe gerne und freiwillig getragen wird.

Technische Daten

Anwendung: Für den Einsatz an Arbeitsorten, an denen ein Schutzhelm nicht notwendig bzw. gem. EN 397 nicht vorgeschrieben ist.

Gewicht g: 160

Material: Kappe aus 100% Baumwolle

Norm: DIN EN 812:1997



Artikelnummer: HENI 70 645

Augendusche

620 ml, nach DIN 12930

Zur sofortigen Spülung der Augen am Unfallort bei Verätzungen, gefüllt mit keimfreier Lösung, Inhalt 620 ml.

Technische Daten

Inhalt ml: 620

Norm: DIN 12930



Artikelnummer: HENI 22 150

Öldosen-Trichter

HDPE-Ø 120 mm-1 l

Technische Daten

- Inhalt (l): 1
- Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe: Orange
- Einfülldurchmesser (mm): 120
- Ø Auslauf a (mm): 27
- Höhe (mm): 160
- Grundfläche LxB (mm): 150 x 120
- Gewicht (kg): 0,06

Spezifikation

- Füllstutzen passt in den Einfüllstutzen eines Motors
- Griffflasche mit Spitze zum Öffnen der Dichtfolie von Öldosen
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Lebensmittelecht
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 300 x 240 x 160

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,48

Verpackungseinheit: 6,0



Artikelnummer: XPRE02 671

Traktor-Trichter

PE, 280 x 190 mm, 4 Liter, mit Sieb

Dieser rechteckige Trichter überzeugt mit einem hohen Überlaufrand für effektiven Spritzschutz und einem auswechselbaren Feinsieb aus Messing für präzise Filterung. Der gerade Auslauf ermöglicht eine hohe Durchlaufmenge. Inklusive EAN-Code.

Besondere Merkmale

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

Technische Daten

Inhalt (l): 4

Werkstoff: Polyethylen

Farbe: Grau

Ø Auslauf a (mm): 30

Höhe (mm): 300

Grundfläche LxB (mm): 280 x 190

Gewicht (kg): 0,42



Artikelnummer: XPRE02 370

Kunststoffkanister

5L, Natur (transp.), 185x164x235 mm, 280g, HDPE

Kunststoffkanister, gefertigt aus hochmolekularem Polyethylen HDPE, sind aufgrund ihres geringen Eigengewichts und der hohen chemischen Beständigkeit für Transport und Lagerung nahezu jeden Füllstoffs geeignet. Somit sind Kunststoffkanister für die Industrie ein praktisches Verpackungsmedium.

Technische Daten

- Einfüllöffnung 42 mm
- Stapelbar, rechteckig
- Lebensmittel und UN-Zulassung
- Volumen: 5 L
- L/B/H: 185/164/235 mm
- Gewicht: 280 g



Artikelnummer: XFAS5-KK-1002-A

Menge: 4

Kunststoffkanister

10L, Natur (transp.), 230x202x314 mm, 480g, HDPE

Kunststoffkanister, gefertigt aus hochmolekularem Polyethylen HDPE, sind aufgrund ihres geringen Eigengewichts und der hohen chemischen Beständigkeit für Transport und Lagerung nahezu jeden Füllstoffs geeignet. Somit sind Kunststoffkanister für die Industrie ein praktisches Verpackungsmedium.

Technische Daten

- Einfüllöffnung 42 mm
- Stapelbar, rechteckig
- Lebensmittel und UN-Zulassung
- Volumen: 10 L
- L/B/H: 230/202/314 mm
- Gewicht: 480 g



Artikelnummer: XFAS10-KK-1002-A

Menge: 6

Kunststoffkanister

12L, blau, 230x202x356 mm, 550g, HDPE

Kunststoffkanister, gefertigt aus hochmolekularem Polyethylen HDPE, sind aufgrund ihres geringen Eigengewichts und der hohen chemischen Beständigkeit für Transport und Lagerung nahezu jeden Füllstoffs geeignet. Somit sind Kunststoffkanister für die Industrie ein praktisches Verpackungsmedium.

Technische Daten

- Farbe: Blau
- Material: HDPE
- Einfüllöffnung: 43 mm
- Länge / Breite / Höhe: 230/202/356 mm
- Gewicht: 550 g
- FDA-Lebensmittelzulassung
- Gefahrgutzulassung
- UN-Zulassung: 3H1/X1.9/250...



Artikelnummer: XFAS12-KK-1002-A

Menge: 6

Kanisterverschluss

OV51, schwarz, gelber Ring, 17,5g, HDPE

Technische Daten

- Material: HDPE
- Farbe: schwarz
- Dichtung: PE-Schaum
- Gewinde: 51
- Außendurchmesser: 65 mm
- Höhe: 26,8 mm
- Gewicht: 17,5 g



Artikelnummer: XFA51-ZK-1004-A

Menge: 60

Kunststoffdeckelfass

30L, blau, 1,45 kg, Ø 312 mm, HDPE

Die Weithalsfässer / Kunststoffdeckelfässer, mit Gefahrgutzulassung, sind für nahezu jeden Füllstoff geeignet. Gefertigt aus hochmolekularem Polyethylen (HDPE) sind diese Fässer physiologisch unbedenklich, Geruchs- und geschmacksneutral, und restlos entleerbar.

Technische Daten

- roter Deckel
- verzinkter Spannring
- 2" Spund S 56x4
- UN-Zulassung für Flüssigkeiten
- Volumen: 30 L
- Durchmesser: 312 mm
- Höhe: 512 mm
- Gewicht: 2,25 kg



Artikelnummer: XFAS30-KDF-1007-M

Kunststoffeimer

10,8L, Natur, Ø 270/226 mm, 265g, PP

Die Eimer gefertigt aus lebensmittelechtem Kunststoff eignen sich für nahezu jeden Füllstoff. Durch einen Deckel lässt sich der Behälter luftdicht verschließen und ist somit eine praktische Lösung zum Aufbewahren oder Transportieren flüssiger oder fester Medien.

Technische Daten

- inkl. Deckel
- Stapelbar, rund
- Farbe: Natur
- Lebensmittelzulassung
- Volumen: 10,8 L
- ø oben/unten: 270/226 mm
- Höhe: 263 mm
- Gewicht: 265 g



Artikelnummer: XFAS10-KE-1001-BV

Mehrfachladegerät

100W | 3 x USB-C | 3 x USB-A

100W 6-Port USB-C Ladegerät – Leistungsstarkes Mehrfachladegerät für Ihre Geräte. Dieses kompakte und leistungsstarke 100W 6-Port USB-C Ladegerät ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu sechs Geräten. Mit drei USB-C- und drei USB-A-Anschlüssen ausgestattet, eignet es sich ideal für den Einsatz in Werkstätten, Büros oder unterwegs. Dank der Unterstützung von Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 werden Ihre Geräte schnell und effizient geladen.

Besondere Eigenschaften:

- 6 Ladeports: Drei USB-C- (max. 65W) und drei USB-A-Anschlüsse (max. 20W) ermöglichen gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte.
- Schnellladefunktion: Unterstützt Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 für zügiges Aufladen kompatibler Geräte.
- Hohe Kompatibilität: Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten.
- Sicherheitsfunktionen: Ausgestattet mit Schutzmechanismen gegen Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Überstrom für ein sicheres Laden.
- Kompaktes Design: Leicht und tragbar, ideal für den Einsatz unterwegs oder in beengten Arbeitsbereichen.

Lieferumfang

1x 100 W 6-Port USB-C Ladegerät
1x 1,5 m abnehmbares Netzkabel
1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Gesamtausgangsleistung: Bis zu 100 W

USB-C1/USB-C2 Ausgang: Bis zu 65 W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A)

USB-C3 Ausgang: Bis zu 20 W (5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A) USB-A1/A2/A3 Ausgang: Bis zu 15 W (5V/3A, 9V/2,22A)

Unterstützte Schnellladeprotokolle: PD 3.0/2.0, QC 4.0+/4.0/3.0/2.0, PPSMaterial: Hochwertiges, hitzebeständiges Kunststoffgehäuse

Farbe: Weiß



Artikelnummer: XAMZB0DHTVCCJW

Handbremsbacken-Haltefeder-Werkzeug

Anwendung:

Betätigung von Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremsen hinten)

- MERCEDES-BENZ Pkw · Sprinter, VW Crafter
- Maße: 140 mm



Artikelnummer: XBGS1791

HAZET Zugfeder Montage-Werkzeug

4964-1A · Länge: 162 mm

Anwendung:

Aus- und Einbau der Handbremsbacken-Zugfedern (Scheibenbremse hinten)

- Zughaken mit T-Griff
- An z. B. **MERCEDES-BENZ** Pkw sowie Sprinter
VW Crafter Bj. 2006 → 2016 und LT 1996 → 2006
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Maße: 162 mm

Material: Spezialstahl



Artikelnummer: XHAZ4964-1A

Trim wedge set

3-piece, made of POM

Innovative trim wedges made from virtually indestructible POM plastic. POM (polyoxymethylene) plastic is characterized by extreme strength, hardness and rigidity over a wide temperature range (-40°C to 130°C).

Scope of delivery

1 wedge each HENI 30 152 / HENI 30 153 / HENI 30 154



Item number: HENI 30 157

VIGOR Magnetic tray with plastic frame · V5677

240 mm x 140 mm x 28 mm

- Two strong magnets for attaching to lifting platforms, workshop trolleys, machines, etc
- Storage of magnetic and non-magnetic small parts - free hands for working
- Plastic frame provides storage space for plastic screws etc. and also serves as a catch tray
- Small parts are clearly visible and easy to find
- Dimensions / length: 240 mm x 140 mm x 28 mm

Technical data

Width mm: 140

Height mm: 28

Charging cable length m: 240



Item number: XHAZV5677

Quantity: 4

HAZET Magnetic bowl · 150 mm ø 197-3

150 mm

Application:

Storage of small parts such as screws etc.

- Practical helper for the workshop
- ABS plastic (HAZET blue)
- 80 mm rubberized magnet (approx. 2.5 kg holding force) for attachment e.g. to workshop trolleys, walls, cabinets, lifting platforms etc.
- Magnetic on both sides - suitable for ferrous parts
- Housing opening allows good visibility and easy removal of parts
- Optimized, bevelled housing shape - also suitable for non-magnetic parts
- Diameter: 150 mm
- Net weight (kg): 0.38 kg



Item number: XHAZ197-3

Quantity: 2

Liquid measure

5 liters, with hose

Made of shatterproof polyethylene, oil and chemical resistant, white-transparent. Ergonomic design, with funnel-shaped spout and scale (0.5 l) Capacity: 5 liters with flexible spout (screw-on hose).

Technical data

Capacity l: 5

Material: Polyethylene



Item number: HENI 20 132

Liquid measure

2 liters, with tube

Made of shatterproof polyethylene, oil and chemical resistant, white-transparent. Ergonomic design, with funnel-shaped spout and scale (0.5 l) Capacity: 2 liters with flexible spout (screw-on hose).

Technical data

Capacity l: 2

Material: Polyethylene



Item number: HENI 20 131

Pump spray bottle

1000 ml

Application:

Spraying with cleaning agents and disinfectants as well as for degreasing and lubrication

- Encapsulated pump mechanism increases resistance to chemicals
- Universal use in the automotive and industrial sectors
- Workpiece, workshop and vehicle cleaning / degreasing, e.g. of machines, engines, floors, wheel rims, etc.
- Application of oils and release agents on machines, workpieces, switches and track components, in mould making, on formwork, etc.
- Disinfection and cleaning of floors, facades, sanitary facilities, swimming pools, etc.
- Integrated safety valve (2.5 bar) allows the container to be depressurised before opening
- Viton seals
- Seals and materials resistant to most acids and solvents as well as the chemicals most commonly used in industry, automotive engineering and professional cleaning
- Adjustable cone nozzle and flexible pump lever to prevent breakage
- Flow rate: 0.5 litres/minute at 2.5 bar with white adjustable conical nozzle
- 0.8 l / at 2.5 bar with grey flat jet nozzle
 - Useful capacity: 1 litre
 - Total capacity: 1.35 litres
 - Max. Operating pressure [bar]: 2.5 bar
 - Net weight (kg): 0.46 kg
 - Filling quantity: 1 litre



Item number: XHAZ199N-1

Twist drill set

1-10 mm, 19-piece, HSS-E Co5

HSS-E Co 5, DIN 338, cobalt-alloyed - suitable for high-strength/high-strength steels, with 3-flat shank. 19-piece set in impact-resistant hard-shell box. Excellent for high-strength and higher-strength steels (as well as stainless steel, cast iron, titanium), as well as softer materials, e.g. aluminum, brass, plastic, etc. Suitable for materials with a thickness of up to 5.0 mm. Specially developed for drills and cordless drill drivers.

Scope of delivery

1 twist drill Ø each: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

Technical data

Point grind: conical point grind

Gashing: from Ø 3.0 mm

Cross grinding, according to DIN 1412 C

Shank: from Ø 4.0 mm, 3-face shank

Surface: gold/black

Point angle: 135°

helix angle: 40°

Ø tolerance: h8

right-hand cutting



Item number: HENI 21 950

HAZET folding cutter knife

160 mm | including 5 blades | carpet knife

- Quick blade replacement
- Includes 5 spare blades
- Comfort handle made of impact-resistant ABS
- Blade compartment with locking mechanism
- Thumb cushion for joint-friendly work
- Length when folded: 100 mm
- Dimensions / length: 160 mm
- Net weight (kg): 0.17 kg



Item number: HENI 20 680

HAZET HAZET trapezoidal blade 2157-07

- Trapezoidal blades with 3 holders · e.g. for 2157-1 Set of 10 pieces
- Net weight (kg): 0.05 kg

Exclusion of liability

Incorrect or faulty spare parts or their improper installation can lead to damage, malfunctions or total failure of the appliance.

The use of non-approved spare parts or improper installation will invalidate all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or its authorised agents, dealers and representatives.



Item number: XHAZ2157-07

HAZET brake bleeding wrench 4968-11 · External hexagonal profile

11 mm

Application:

Brake bleeding without removing the wheels

Replacement of wheel brake cylinders, master brake cylinders and line connections

- Hexagon on both sides, same width across flats
- Bent and cranked
- Surface: chrome-plated
- Made in Germany
- Output: External hexagon profile
- Width across flats: 11 mm
- Dimensions / Length: 236 mm
- Net weight (kg): 0.1 kg
- Material: Chrome vanadium



Item number: XHAZ4968-11

HAZET brake bleeding wrench 4968-10 · External hexagon profile

10 mm

Application:

Brake bleeding without removing the wheels

Replacement of wheel brake cylinders, master brake cylinders and line connections

- Hexagon on both sides, same width across flats
- Bent and cranked
- Surface: chrome-plated
- Made in Germany
- Output: External hexagon profile
- Width across flats: 10 mm
- Dimensions / Length: 236 mm
- Net weight (kg): 0.1 kg
- Material: Chrome vanadium



Item number: XHAZ4968-10

Liquid measure

5L, polypropylene, with blue raised scale

Special features

- - Only pure, approved plastics are processed
- - No additives added
- - Closed grooved handle for maximum stability and a secure grip
- - Very smooth surface
- - High dimensional stability
- - Unbreakable
- - Resistant to neutral media, oils, acids and alcohol
- - BPA (bisphenol A) - free
- - Suitable for microwave and freezer
- - Spout enables safe pouring
- - Scales raised on both sides and printed in blue
- - First scale in 50 ml increments and with liter indication from 1/2 to 5 l
- - Second scale up to 1 3/8 US gal and up to 1 1/8 UK gal

Technical data

- - Capacity (l): 5
- - Material: Polypropylene
- - Color container: transparent
- - Temperature range (°C) -20 / max. +100
- - Scale graduation 1 ml / l
- - Scale division 2 US gal / UK gal
- - Height (mm): 270
- - Base area LxW (mm): 290 x 215
- - Weight (kg): 0.37



Item number: XPRE07 085

Leitenberger cooling system tester

with adapter UA 50

Radiator vacuum filling device with universal adapter HENI 51 009 for fast and bubble-free filling of the cooling system without subsequent venting, with simultaneous vacuum leak test. The filling method is suitable for almost all vehicles, reliable, easy to use, maintenance-free and can also be used for bleeding parking heaters. With quick-release coupling for connection to test adapter, large shock-protected pressure gauge, in impact-resistant hard case.



Item number: HENI 51 616

HAZET Hose clamp pliers

230 mm long, with ear clamp

Application:

Car axle cuff clamps

- Ear clamp
- For e.g. **VW · AUDI · OPEL · BMW · MERCEDES-BENZ · HONDA · NISSAN · MAZDA**
- Surface: nickel-plated
- Made in Germany
- Dimensions / Length: 230 mm
- Net weight (kg): 0.4 kg

Technical specifications

Version with: Ear clamp

suitable for: for car axle cuff clamps

Weight kg: 0.4

Length mm: 230

Material: special steel



Item number: HENI 11 712

Caliper file

Square, milled on all sides

Square file, milled on all sides, for effortless cleaning of brake callipers and machining of edges.

Technical data

Number of parts: 1

Shape: Square



Item number: HENI 30 056

Brake fluid tester

5 LED, in handy pen form

The brake fluid tester is an indispensable tool for any vehicle workshop that wants to check the quality of the brake fluid efficiently and precisely. The compact and handy device has been specially

designed to increase driving safety by helping to determine the optimum time to change the brake fluid. The simple operation makes the tester particularly user-friendly.

Special features:

- High accuracy and reliability: precise results for brake fluid changes
- Test result via 4 LEDs: brake fluid quality displayed via four-LED system
- Protective caps to protect the sensors for durability and reliability
- Operation via a 1.5 V AAA battery (included)
- Easy to operate
- Suitable for brake fluids DOT3, DOT4, DOT5.1



Item number: HENI 61 899

Funnel

50, 75, 100 and 120 mm, 4-piece

4-piece, made of unbreakable polyethylene, oil and chemical resistant, with grip tab. Capacity Ø 50 / 75 / 100 / 120 mm

Scope of delivery

- Ø 50 / 75 / 100 / 120 mm

Technical data

Material: polyethylene



Item number: HENI 20 597

HAZET brake spring pliers

Length: 215 mm

Application:

Mounting and dismounting the brake shoe return spring for riveted brake pads

- Finish: chrome-plated
- Made in Germany
- Dimensions: 215 mm
- Net weight (kg): 0.23 kg



Item number: XHAZ796

Protective cushion/mat

480 x 320 x 30 mm, small

Protective cushion, work knee protection cushion Universally applicable foam pad for workshops and service areas, e.g. for working on headlights, door panels, bumpers, in the vehicle interior, etc., also as a seat pad. Water and cold resistant, oil and petrol resistant, easy to clean, made of 2-ply soft material. Dimensions 480 x 320 x 30 mm. Protect the health of your employees (and thus also their work and performance) and improve the appearance of the workshop (no boxes, cleaning rags, etc.).

Technical data

Dimensions mm: 480 x 320 x 30

Material: 2-ply soft material



Item number: HENI 32 360

Broom handle/tool handle

1400 mm long x 26 mm, with broom cone, wood

Broom handle, tool handle, 1400 x 26 mm, with broom cone with cone for street brooms, made of sustainable plantation wood.

Technical data

Width mm: 26

Length mm: 1400

Material: wood



Item number: HENI 78 090

Broom

40 cm, Elaston, for handle 78089, Prestige X

Prestige hall broom, Elaston bristles, 40 cm wide, X-position, beech wood body. This new broom cleans particularly thoroughly thanks to its original X-bristles, which are located on the inside of the bristles. The dirt is first picked up by the outer, straight bristles, after which even the finest dirt is safely and thoroughly removed by the inner X-bristles. The broom is also ideal for cleaning paved surfaces, for example, as the bristles fill the joints due to their angled position and thus keep them clean. Almost ALL standard handles fit into the newly developed handle holder of this broom - so you can use existing or favorite handle types at any time, regardless of diameter (22-28 mm), shape, size, length or material. The additional fixing slats embrace every type of handle and fix the handle in the holder. The lock nut encloses and connects the handle holder and inserted handle, creating an extremely strong connection. We recommend the HENI 78 089 handle!

Technical data

Width mm: 110

Height mm: 175

Length mm: 400

Material: wood



Item number: HENI 78 070

Metal sweeping set

consisting of Elaston hand brush | galvanised shovel | dumping handle

Metal sweeping set, consisting of hand brush and dustpan, dustpan: Galvanised metal version, 38 x 22 cm with handle. Hand brush fitted with Elaston. Unvarnished beech wood body.

Technical data

75 x 190 x 360 mm,

Weight 360 grams.



Item number: HENI 78 045

GYS battery charger

GYSFLASH 100.12 HF, 12 V, 100 A

Ideal for all diagnostic, maintenance and flash work where up to 100 A can be maintained continuously. A compact automatic charger for all 12 V starter batteries, charging electronics with charging characteristic IUoU/IUoloU (automatically switches to trickle charge after charging). The device also has a buffer charge for operating consumers during the charging process, backup operation of the vehicle electrical system when changing batteries (stored data is retained) and a refresh function for regenerating weak batteries. With status display and intuitive user guidance via LCD.

Special features:

- Overload/overheating protection
- Voltage-free connection/disconnection
- Active electronic reverse polarity protection
- Short-circuit proof
- Safety cut-out (against possible short circuit in battery cells)
- No voltage peaks
- Automatic restart after possible power interruption
- Inverter-based high-frequency charger
- With convection cooling (without fan) and extremely compact design
- Ideal for trickle charging in the showroom
- All cable connections pluggable, incl. 5 m charging cable (16 mm²) with angle clamps

Technical data

- Electrical connection: 230 V / 50 Hz
- Power consumption: 1500 W
- Charging current max.: 100 A
- Suitable for batteries: 12 V
- Suitable for battery capacities: 20 - 1200 Ah
- Internal fuse: 125 A
- Protection class: IP 21
- Dimensions (WxDxH): 32x29.2x10.5 cm
- Weight: 6.1 kg



Item number: HENI 68 290

Construction site cable IP54

with Powerblock 10m black

Thanks to its IP54 protection rating (dust and splash-proof), the 10m IP54 construction site cable with power block from Brennenstuhl is perfect for outdoor use, whether on construction sites, around the house or in industrial and commercial areas. The 4-way distribution socket outlet for outdoors also impresses with the following features:

- High-quality impact-resistant and break-proof outdoor socket outlet distributor
- 4 dust and splash-proof socket outlets
- With hinged metal hook
- Cable quality: rubber-neoprene
- Cable designation: H07RN-F 3G1.5
- Cable length: 10m

Technical data

- Cable designation: H07RN-F 3G1.5
- Cable length: 10 m
- Cable quality: Rubber-neoprene
- Height: 10 cm
- Length: 29 cm
- Weight: 1.88 kg
- Width: 29 cm
- With power block: Yes



Item number: XBRE1151740010

Brake piston resetting tool

30-piece

30-piece, clockwise and counter-clockwise rotation, for resetting brake pistons, adapter plates with drivers for holes in the brake piston, numbered adapter plates enable easy allocation, magnetic spindle mounting plate, including stepped adapter plate for front axles, primarily for use with disc-braked rear axles, sandblasted surface, in sturdy plastic case.



Item number: HENI 30 703

HAZET screwdriver set · TORX® 163-266/6N · Internal TORX® profile · 6-piece · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- Output: Internal TORX® profile
- Dimensions: 342 mm x 172 mm
- Organiser system size: 1/3 (342 x 172 mm) / also for HAZET 165-L

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Infinite combination possibilities
- Number of tools: 6



Item number: XHAZ163-266/6N

HAZET screwdriver 811F-7 · External hexagon profile

7 mm

Application: - Hose clamps on cooling and heating systems. Blade shape: Flexible. Ergonomic 1-component trinamic handle. Made In Germany. Output: External hexagonal profile. Width across flats: 7. Dimensions / length: 300 mm. Length I1: 190 mm. Net weight (kg): 0.16 kg.



Item number: XHAZ811F-7

HAZET socket spanner set 163-191/18 · 1/2 inch (12.5 mm) square hollow · external hexagonal traction profile · 18-piece · 10 – 27

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- Made in Germany
- Drive: 1/2 inch (12.5 mm) square hollow
- Output: External hexagonal traction profile
- Dimensions: 342 mm x 172 mm
- Net weight (kg): 2.35 kg
- Organiser system size: 1/3 (342 x 172 mm) / also for HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Infinite combination possibilities
- Number of tools: 18




Item number: XHAZ163-191/18

HAZET socket spanner set 163-490/60 · 1/4 inch (6.3 mm) square hollow · External TORX® profile | External hexagonal traction profile | In

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- Surface: TIN coated
- Made in Germany
- Drive: 1/4 inch (6.3 mm) square hollow
- Output: External TORX® profile, external hexagonal traction profile, internal TORX® profile, internal hexagonal profile, Phillips profile PH, Pozidriv profile PZ, slotted profile
- Dimensions: 342 mm x 172 mm
- Organiser system size: 1/3 (342 x 172 mm) / also for HAZET 165-L

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Endless combination possibilities
- Number of tools: 60

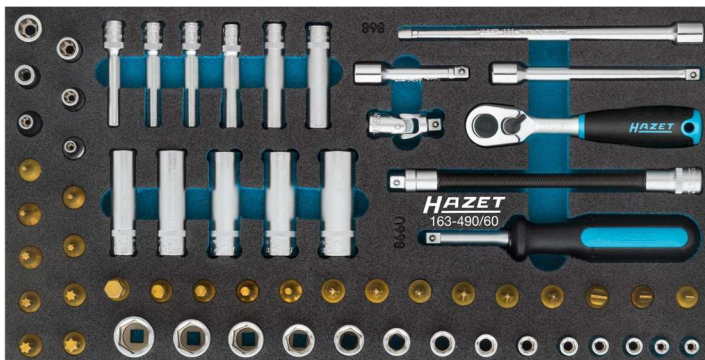


Item number: XHAZ163-490/60

HAZET socket spanner set 163-483/33 · 3/8 inch (10 mm) square hollow · External hexagonal traction profile | Internal hexagonal

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Drive: 3/8 inch (10 mm) square hollow
- Output: External hexagonal traction profile, internal hexagonal profile
- Dimensions: 342 mm x 172 mm
- Organiser system size: 1/3 (342 x 172 mm) / also for HAZET 165-L

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Infinite combination possibilities
- Number of tools: 33

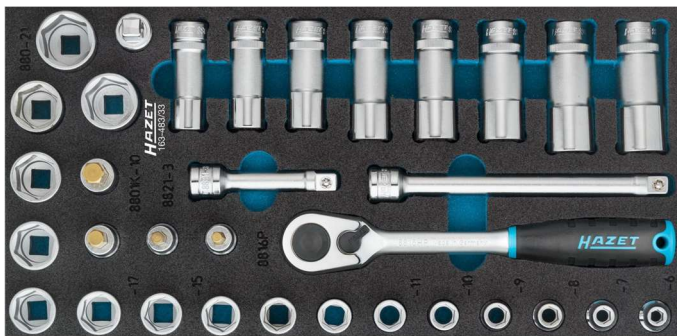

Item number: XHAZ163-483/33

HAZET tool set · TORX® 163-252/9 · 3/8 inch (10 mm) square hollow · Outer TORX® profile | Inner TORX® profile · 9-piece · E8

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety insert system, 2-component soft foam insert
- Surface: TIN coated
- Made in Germany
- Drive: 3/8 inch (10 mm) square hollow
- Output: External TORX® profile, internal TORX® profile
- Dimensions: 172 mm x 50 mm
- Net weight (kg): 0.37 kg
- For manual operation
- Organiser system Size: 1/3 fill (172 x 50 mm)

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Infinite combination possibilities
- Number of tools: 9



Item number: XHAZ163-252/9

HAZET socket 900-30 · 1/2 inch (12.5 mm) square hollow · External hexagonal traction profile · SW 30 mm

- With knurling
- Surface: chrome-plated, polished
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made in Germany
- Drive: 1/2 inch (12.5 mm) square hollow
- Output: External hexagonal traction profile
- Width across flats: 30 mm
- Dimensions: 50 mm
- Diameter d1 (at the drive): 40.1 mm
- Diameter d2 (at the drive): 28 mm
- Net weight (kg): 0.18 kg
- For manual operation



Item number: XHAZ900-30

HAZET socket spanner

1/2" | 32 mm | hexagon

- With knurling
- Surface: chrome-plated, polished
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made in Germany
- Drive: Square hollow 12.5 mm (1/2 inch)
- Output: External hexagonal traction profile
- Width across flats: 32 mm
- Dimensions / length: 50 mm
- Diameter d1 (at the output): 42.3 mm
- Diameter d2 (at the drive): 28 mm
- Net weight (kg): 0.18 kg
- For manual operation



Item number: HENI 12 538

HAZET screwdriver socket 8501-7 · 1/4 inch (6.3 mm) square hollow · Internal hexagonal profile · SW 7 mm

- Surface: TiN coated
- DIN 7422
- Made in Germany
- Drive: 1/4 inch (6.3 mm) square hollow
- Output drive: Internal hexagonal profile
- Width across flats: 7 mm
- Dimensions: 28 mm
- Length l1: 6.5 mm
- For manual operation

Why TiN (titanium nitride) coating?

- Special process for very hard TiN coating achieves extremely high adhesion and abrasion resistance of the coating
- Ideally suited for continuous loads, e.g. series screw connections in industry and trade
- Stronger wear protection ensures improved service life
- Perfect fit due to optimised coating thickness
- Optimised corrosion protection



Item number: XHAZ8501-7

HAZET screwdriver socket 8801K-9 · 3/8 inch (10 mm) square hollow · Internal hexagonal profile · SW 9 mm

- Extra short version
- With knurling
- Surface: TiN coated
- DIN 7422
- Made in Germany
- Drive: 3/8 inch (10 mm) square hollow
- Output: Internal hexagonal profile
- Width across flats: 9 mm
- Dimensions: 43.5 mm
- Length l1: 17 mm
- Net weight (kg): 0.05 kg
- For manual operation

Outside the DIN series

Why TiN (titanium nitride) coating?

- Special process for very hard TiN coating achieves extremely high adhesion and abrasion resistance of the coating
- Ideally suited for continuous loads, e.g. series screw connections in industry and trade
- Stronger wear protection ensures improved service life
- Perfect fit due to optimised coating thickness
- Optimised corrosion protection




Item number: XHAZ8801K-9

HAZET tool set · TORX® 163-245/12 · 1/2 inch (12.5 mm) square hollow · Outer TORX® profile | Inner TORX® profile · 12-piece set

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety insert system, 2-component soft foam insert
- Made in Germany
- Drive: 1/2 inch (12.5 mm) square hollow
- Output: External TORX® profile, internal TORX® profile
- Dimensions: 172 mm x 114 mm
- Net weight (kg): 0.94 kg
- For manual operation
- Organiser system size: 1/9 (172 x 114 mm) / also for HAZET 165-S

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Endless combination possibilities
- Number of tools: 12

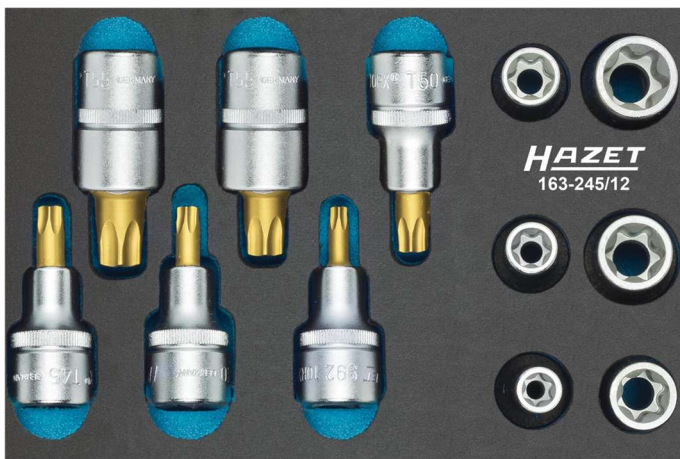


Item number: XHAZ163-245/12

HAZET Screwdriver socket set · XZN 163-243/7 · 1/2 inch (12.5 mm) square hollow · Internal multi-tooth profile XZN

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- Short version
- With knurling
- Safety insert system, 2-component soft foam insert
- Surface: TIN coated
- Made in Germany
- Drive: 1/2 inch (12.5 mm) square hollow
- Output: Internal multi-tooth profile XZN
- Dimensions: 172 mm x 114 mm
- Net weight (kg): 0.8 kg
- For manual operation
- Organiser system size: 1/9 (172 x 114 mm) / also for HAZET 165-S

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Infinite combination possibilities
- Number of tools: 7

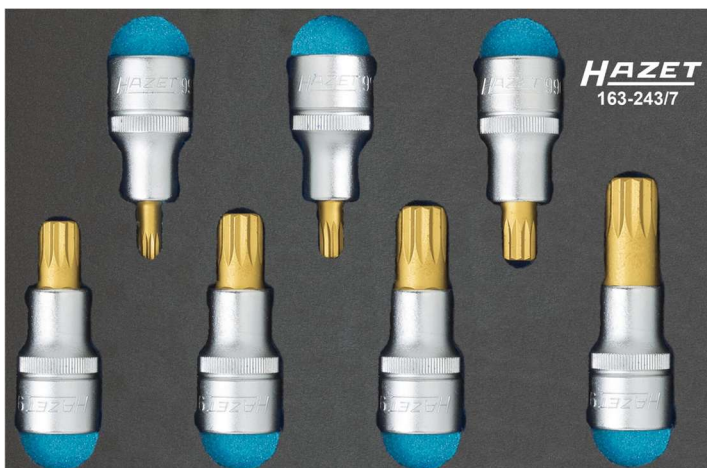


Item number: XHAZ163-243/7

HAZET screwdriver socket set 163-270/9 · 1/2 inch (12.5 mm) square hollow · internal hexagonal profile · 9-piece set

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- With knurling
- Safety insert system, 2-component soft foam insert
- Surface: TIN coated
- Made in Germany
- Drive: 1/2 inch (12.5 mm) square hollow
- Output: Internal hexagonal profile
- Dimensions: 172 mm x 114 mm
- For manual operation
- Organiser system size: 1/9 (172 x 114 mm) / also for HAZET 165-S

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Infinite combination possibilities
- Number of tools: 9

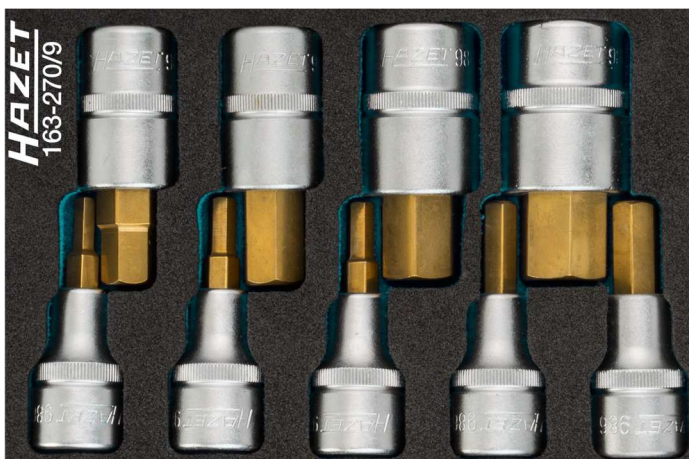

Item number: XHAZ163-270/9

HAZET tool set

3/3 · 27-piece · PH1 - PH2 · T10 - T30 · Cross recess PH · Slotted · Internal TORX profile

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- Made in Germany

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time by making tools easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Endless combination possibilities



Item number: XHAZ163-31/27N

HAZET file set 163-426/4 · 342 mm x 172 mm

Number of tools: 4

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Dimensions / length: 342 mm x 172 mm
- Organizer system size: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Perfect organization system - all tools are embedded vibration-proof
- Fast, integrated completeness check - missing tools are noticed immediately
- Infinite combination possibilities
- Suitable for all HAZET Assistent workshop trolleys with drawers

For the Assistent 173, 179 (XL-XXL) and 180 workshop trolleys, we also recommend soft foam inserts 163-522x40 or 163-522x50

- Number of tools




Item number: XHAZ163-426/4

HAZET ratchet combination spanner set 163-509/12 · external double hexagon traction profile · 12-piece · 8 - 19

- HAZET Safety Insert System (SIS)
- For HAZET Assistant with drawer depth of 398 mm:
- 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180
- Output: External double hexagon traction profile
- Dimensions: 392 mm x 172 mm
- Organiser system Size: 1/3+ (392 x 172 mm)

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Endless combination possibilities
- Number of tools: 12

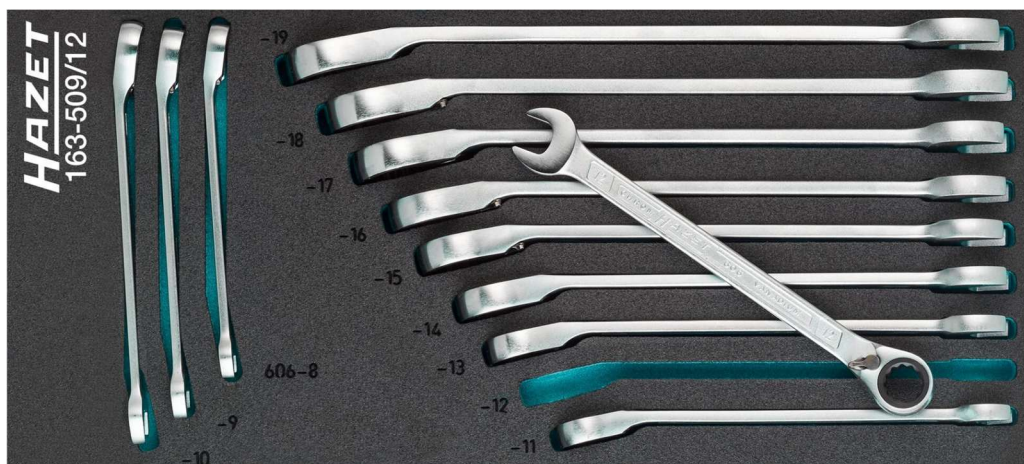

Item number: XHAZ163-509/12

HAZET ratchet combination spanner 606-21 · Outer double hexagon traction profile · SW 21 mm

- Operation of hard-to-reach screw connections in confined spaces without moving the spanner thanks to the ratchet function
- Long, slim design
- Shaft with extra sturdy HAZET double-T profile
- Combination spanner with reversible ratchet function
- Fine-toothed, 72 teeth · Operating angle 5°
- Width across flats 8 and 9 mm: 60 teeth · Operating angle 6°
- Ring side angled 13°
- Jaw position: 15°
- Surface: chrome-plated
- Output: External double hexagon traction profile
- Width across flats: 21 mm
- Dimensions: 291.5 mm
- Net weight (kg): 0.35 kg



Item number: XHAZ606-21

HAZET ratchet combination spanner 606-22 · External double hexagon traction profile · SW 22 mm

- Operation of hard-to-reach screw connections in confined spaces without moving the spanner thanks to the ratchet function
- Long, slim design
- Shaft with extra sturdy HAZET double-T profile
- Combination spanner with reversible ratchet function
- Fine-toothed, 72 teeth · Operating angle 5°
- Width across flats 8 and 9 mm: 60 teeth · Operating angle 6°
- Ring side angled 13°
- Jaw position: 15°
- Surface: chrome-plated
- Output: External double hexagon traction profile
- Width across flats: 22 mm
- Dimensions: 291.5 mm
- Net weight (kg): 0.35 kg



Item number: XHAZ606-22

HAZET ratchet combination spanner 606-24 · External double hexagon traction profile · 24 mm AF

- Operation of hard-to-reach screw connections in confined spaces without moving the spanner thanks to the ratchet function
- Long, slim design
- Shaft with extra sturdy HAZET double-T profile
- Combination spanner with reversible ratchet function
- Fine-toothed, 72 teeth · Operating angle 5°
- Width across flats 8 and 9 mm: 60 teeth · Operating angle 6°
- Ring side angled 13°
- Jaw position: 15°
- Surface: chrome-plated
- Output: External double hexagon traction profile
- Width across flats: 24 mm
- Dimensions: 333.1 mm
- Net weight (kg): 0.53 kg



Item number: XHAZ606-24

HAZET Combination spanner / double ring spanner set 163-30/25 · External double hexagon profile | External double hexagon traction sp

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Output: External double hexagon profile, external double hexagon traction profile
- Dimensions: 519 mm x 342 mm
- Net weight (kg): 3.5 kg
- Organiser system size: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Endless combination possibilities
- Number of tools: 25



Item number: XHAZ163-30/25

HAZET socket set 163-131/8 · 1/4 inch (6.3 mm) square hollow | 3/8 inch (10 mm) square hollow | 1/2 inch (12.5 mm)

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made in Germany
- Drive: 1/4 inch (6.3 mm) square hollow, 3/8 inch (10 mm) square hollow, 1/2 inch (12.5 mm) square hollow, 3/4 inch (20 mm) square hollow
- Dimensions: 519 mm x 50 mm
- Net weight (kg): 1.24 kg
- Organiser system size: 3/3 fill (519 x 50 mm)

HAZET Safety Insert System (SIS)

- Safety and organisation for your workplace
- Perfect organisation system for clear storage of your tools
- Saves time thanks to tools being easy to find
- Recessed grips for quick removal of tools
- Quick and reliable completeness check - the two-coloured soft foam insert clearly indicates missing tools
- Precisely milled recesses hold each tool in place without jolting. Optimum fit and space utilisation
- Your tools are optimally protected against dirt and impact
- High-quality, durable PE foam (polyethylene foam) without chemical vapours. Resistant to oil and chemicals
- Easy-care and simple to clean: brush off under running water - dry - done
- For your workshop trolley or workbench
- Infinite combination possibilities
- Number of tools: 8



Item number: XHAZ163-131/8

HAZET impact | machine screwdriver socket 903SLG-21 · 1/2 inch (12.5 mm) square hollow · external hexagon tractions

Application:

Gentle wheel mounting and demounting (aluminium rims)

- Plastic sleeves colour-coded for quick identification of the required spanner size
- Especially for aluminium rims on TESLA, TOYOTA, MAZDA and KIA and SMART Forfour
- Double protection: optimised internal plastic insert on the inside to hold the cap nut and use the entire profile length
- Plus: Easily rotatable plastic sleeve on the outside (replaceable, red) to protect the rims when fitting the wheel bolts
- Plastic sleeves colour-coded for quick identification of the required spanner width
- Long version
- With hole for locking pin or locking spring and groove for O-ring
- Surface: phosphatised, oiled
- Made in Germany
- Drive: 1/2 inch (12.5 mm) square hollow
- Output: External hexagonal traction profile
- Width across flats: 21 mm
- Dimensions: 87 mm
- Diameter d1 (at the drive): 31.5 mm
- Diameter d2 (on drive): 30 mm
- Net weight (kg): 0.23 kg
- For machine actuation



Item number: XHAZ903SLG-21

Ledlenser LED hand lamp

W5R Work | rechargeable | 600 lm

Reliable, durable and powerful: the W5R Work LED hand lamp from Ledlenser is the ultimate lighting tool for professional craftsmen. With its characteristic Ledlenser premium light pattern, it enables precise illumination of even large work areas, whether flat or pinpoint. The integrated magnet and the hook in the base allow flexible positioning and alignment of the W5R Work. The powerful rechargeable battery can be charged quickly and easily via USB-C and replaced if necessary. Other smart features include a metal screw to tighten the foldable stand, a nubbed surface for a secure grip and a practical transport lock.

Special features:

- Powerful work light with two light sources for flood or spot illumination
- Robust plastic housing with non-slip surface structure
- Flexible attachment and illumination thanks to hook, magnet and folding mechanism
- Efficient Li-ion battery, easily rechargeable via USB-C with battery and charge level indicator
- Battery change possible through Ledlenser service
- Transport lock protects against unintentional switch-on

Scope of delivery

USB-C charging cable

Technical data

LED configuration: 1 x LED

Color rendering index: 80 CRI

Color temperature: 6,000-7,500 K

Luminosity: Power 600 lm / Low Power 220 lm

Lighting duration: Power 3 h / Low Power 6 h

Waterproofing: IP54

Weight: 153 g (incl. batteries)



Item number: HENI 78 555

Quantity: 4

HAZET tyre inflation gauge

calibrated 9041G-1

Application:

Precise inflation of tyres and checking the air pressure

- Calibrated device (year of calibration stamped on seal) with large, easy-to-read pressure gauge
- Measuring tolerance 0 - 4 bar ± 0.08 bar
- Measuring tolerance 4 - 12 bar ± 0.16 bar
- Special rubber casing protects pressure gauge from light impacts
- Handle with operating lever for filling and emptying (one-handed operation)
- Hose with integrated torque plug nipple
- Suspension device integrated into the handle
- Pressure gauge measuring range: 0 - 12 bar, graduation: 0.1 bar
- Flexible hose, length: 1000 mm
- Pressure gauge- $\varnothing$ 80 mm
- Device dimensions 220 x 150 x 90 mm
- Max. Pressure: 12 bar
- Air connection inlet: internal thread 12.91 mm (1/4")
- Coupling plug: integrated, nominal width 7.2
- Net weight (kg): 0.58 kg
- Operating temperature range: -20°C - 60°C



Item number: XHAZ9041G-1

Hand tire inflator

calibrated 12 bar, with gas station plug

Standard hand tire inflator, petrol station plug, rotatable hose, mano Ø 80 mm, calibrated, 0-12 bar/170 psi, plug nipple NW 7.2.

Robust standard hand-held tire gauge with fully rubberized protective cover, pressure gauge with bar and psi display. Calibrated, optionally uncalibrated version. Hose length 50 cm. With plug nipple for coupling NW 7.2-7.8.



Item number: XRIE136786

Fluke 175 True RMS Multimeter

Key features

- Manual and automatic range selection
- Display Hold and Auto Hold
- Frequency and capacitance measurement
- Resistance measurement, continuity test and diode test
- Min/Max/Average recording
- Calibration with the case closed via the front panel
- Ergonomic case with integrated holster

Safety compliance

All inputs are tested in accordance with IEC 61010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V. Certified by UL, CSA and TÜV.

The basis for industrial measurements

The Fluke 175 true RMS digital multimeter is part of the basic equipment of professional technicians worldwide. It enables precise true RMS measurements and has been providing reliable service for years. It has all the functions you need for troubleshooting and repairing electrical and electronic systems. It offers maximum safety thanks to testing in accordance with overvoltage categories CAT IV 600V/CAT III 1000 V.

Technical specifications		
direct current	accuracy ¹	± (0,15% + 2)
	Maximum resolution	0,1 mV
	Maximal	1000 V
alternating voltage	accuracy ¹	± (1,0% + 3)
	Maximum resolution	0,1 mV
	Maximal	1000 V
direct current	Genauigkeit ¹	± (1,0% + 3)
	Maximum resolution	0,01 mA
	Maximal	10 A
alternating current	accuracy ¹	± (1,5% + 3)
	Maximum resolution	0,01 mA
	Maximal	10 A
resistance	accuracy ¹	± (0,9% + 1)
	Maximum resolution	0,1 Ω
	Maximal	50 MΩ

capacitance measurement	accuracy ¹	$\pm (1,2 \% + 2)$
	Maximum resolution	1 nF
	Maximal	10.000 μ F
frequency	accuracy ¹	$\pm (0,1 \% + 1)$
	Maximum resolution	0,01 Hz
	Maximal	100 kHz

1. The accuracy specifications are the best values in each case.

Umgebungsdaten

operating temperature	-10 °C bis 50 °C
storage temperature	-30 °C bis +60 °C
Humidity (without condensation)	0 % - 90 % (0 °C – 35 °C) 0 % - 70% (35 °C – 50 °C)

safety regulations

Overvoltage categories	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V according to IEC 61010–1
safety certifications	By UL, CSA and TÜV.

Mechanical and general data

dimensions	43 x 90 x 185 mm
Weight	420 g
warranty	12 month
operating time	Alkali: approx. 200 hours typical, without backlighting



Item number: XPEWFL175

HAZET 2-way blow gun 9040-4

Application:

Quick removal of chips or other foreign bodies

- Choice of air connection on the head or handle
- Interchangeable nozzles:

o Short nozzle for confined spaces

o Long nozzle (112 mm) with safety nozzle tip (scratch protection)

- Maximum pressure: 10 bar
- Pressure regulator
- Use on machines, in workshops, for woodworking, hobby workshops
- Aluminium housing
- Nozzle thread: 1/8" PF 28

(9.728 mm $\varnothing$ / 0.907 mm pitch)

- Air connection inlet: internal thread 12.91 mm (1/4")
- Coupling plug: Nominal width 7.2 (included)
- Operating pressure (bar): 6.3
- Non-slip, cold-insulating handle
- Net weight (kg): 0.2 kg
- Sound pressure level (at operating pressure): 86 dB(A) Lp A
- Air requirement [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec)



Item number: XHAZ9040-4

Cleaning Wipes

Big Wipes Heavy Duty

Big Wipes cleaning wipes effectively clean and disinfect both hands and surfaces, with added antibacterial properties. These industrial-grade heavy-duty wipes are also the first to pass rigorous antiviral lab tests in the UK under EN14476 standards. Instead of using separate products for cleaning and disinfecting, these wipes offer a complete solution that saves both time and money. Ideal for disinfecting surfaces and hands.

Contents: 100 wipes in a box

Special Features:

- Registered for: PT1 (product type for hands) and PT2 (product type for surfaces)
- Thorough Surface Cleaning: Removes even tough dirt and stains
- Effective Against a Wide Range of Viruses, including enveloped viruses
- Antibacterial Protection: Kills over 99.9% of bacteria (compliant with BS EN 1276 standard)
- Contains: Aloe Vera, Lanolin, Vitamin E, and Glycerin
- Dermatologically Tested
- Free from Harmful Solvents, Toxins, Preservatives, Parabens, and Bleach



Item number: HENI 70 806

Thermometer

-30° C to 650° C, infrared

Infrared with LaserThermoPieper" -30°C - 650°C With the "ThermoPieper you can reliably measure surface temperatures. It is a great help for every workshop professional, for example to detect faults in the engine, as well as to check the catalytic converter, cooling and heating circuits, or to check air conditioning systems. The laser helps you to aim at the measuring object, the ThermoPieper is an acoustic measuring object, the ThermoPieper is an acoustic support for temperature-related faults. You can then, for example, find the hottest or coldest point in hard-to-reach places without having to look at the display. The bright background lighting and the functional design enable convenient measuring. How it works: To determine the reference temperature, point the laser at the area to be measured and then press the power and hold function button. Higher temperatures (than the reference temperature) are displayed with a faster beep frequency, the greater the difference, the faster the frequency of the beep. Lower temperatures (than the reference temperature) are displayed with a slower frequency of the beep, the greater the difference, the slower the frequency of the beep. The temperature can also be read on the LCD display. The measurement result is displayed within 0.5 seconds. About the device: State-of-the-art, ergonomic design for better handling and use. Optimal distance to the area to be measured is 10:1. Large LCD display with symbols and backlight. Quick switching between C°/F°. Equipped with a rubber holster to protect against impacts. Automatic switch-off. Areas of application: Detecting overheating in electrical components, connectors and cable harnesses, Diagnosing cooling systems, Diagnosing catalytic converters, Quickly checking the temperature of spark plugs, cylinders, injectors, wheel bearings, tires and asphalt for motorsport, air conditioning/heating.

Technical data

Display

3 ½ digit LCD display,

acoustic signal,

measure/hold function,

laser,

battery status indicator warning,

backlight.

Measuring range: -30 ° to 650 ° C (-20 ° to 1200 ° F)

Resolution: 0.1 to 1 (C° or F)

Operating temperature: 0 ° to 50 ° C (32 ° to 122 ° F)

Response time: < 500 ms Field of view: ratio 10:1,

min. Diameter of 25 mm

Repetition: 0.5% of the measured value, plus one digit

Sensor wavelength: 7 to 14 mm

Emissivity: fixed from 0.95

Power supply: 9 volt battery

Battery life

approx. 20 hours (alkaline batteries)

Energy saving mode

Automatic switch-off after 7 second

Dimensions: 178 mm x 48 mm x 80 mm



Item number: HENI 57 040

HAZET Dosing Hand Pump 2162-8 · 1 L

2162-8

Application:

Pumping and dosing of liquids

- Double scale for precise dosing
- Suitable for:
Biological oil · Drilling oil · Diesel oil · Antifreeze · Heating oil · Hydraulic oil · Coolant · Cutting fluid · Multi-purpose oil · Kerosene · Cutting oil · Synthetic oil · Contaminated waste oil · Water · Water emulsion
Not suitable for explosive liquids such as gasoline
- Connection thread (hose/pipe) at pump base: M15 x 1.5
- Housing material: Transparent PVC
- Hose inner diameter: 10 mm
- Hose outer diameter: 16 mm
- NBR seals
- Excess material can be easily sucked back
- Includes flexible, transparent, fabric-reinforced plastic hose
- Includes 120° bent aluminum application tube, 10 mm diameter
- Powerful suction and smooth operation
- Hose length: 600 mm plus application tube
- Maximum transfer rate: 4 L/min
- Length without hose: 545 mm
- Net weight: 0.97 kg
- Filling capacity: 1 L



Item number: XHAZ2162-8

Vernier Caliper

150 mm

Made of stainless steel, matte chrome-plated.

Technical data

- Vernier scale: 1/20 mm
- Measuring range: 150 mm
- Length: 200 mm



Item number: HENI 30 788

HAZET brake disc caliper gauge / thickness gauge 4956-3

·Length: 395 mm

- Measurement without removing the wheels
- Effortless measurement on the vehicle as part of direct acceptance in the presence of the customer
- Measuring range: 0 - 60 mm (also suitable for use on commercial vehicles)
- Easy handling
- Note: Information on the wear limits - please observe the vehicle manufacturer's specifications
- Dimensions: 395 mm



Item number: XHAZ4956-3

Magnetic Lifter

500 g Load Capacity, Telescoping, Including Nozzle Cleaner

Practical magnetic lifter with a 500 g load capacity, telescoping with a clip, and includes a nozzle cleaner.

Technical data

- Max load capacity: 0.5 kg
- Extendable up to: 500 mm
- Head diameter: 7 mm



Item number: HENI 10 300


Quantity: 2

HAZET Claw Gripper 1975 · 540 mm
1975

Application:

Gripping non-magnetic parts or, for example, electronic components in hard-to-reach areas.

- Flexible
- Surface: Chrome-plated
- Dimensions / Length: 540 mm
- Net weight: 0.1 kg

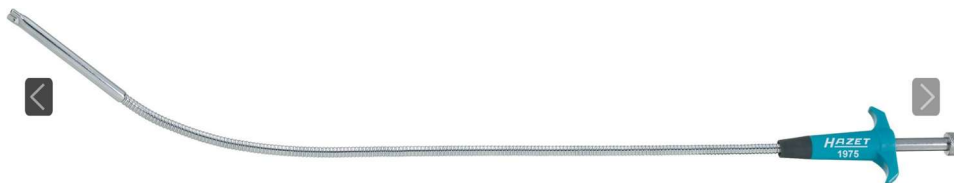


Item number: XHAZ1975

Müller Tool Uni-Hook Set

2-piece, flexible, for brake calipers, cables, etc.

The Müller Tool Uni-Hook Set (2 pieces) is the perfect tool for anyone working on their vehicle. With a length of 200 mm, these flexible hooks are ideal for working in tight spaces, such as brake calipers or cables. Made from high-quality tool steel, the hooks guarantee long durability. Thanks to their unique design and high flexibility, they can easily be placed in the tightest areas, enabling precise and easy work. The sharp tips of the hooks ensure a secure and stable grip, which is especially beneficial for demanding repair tasks. The Uni-Hook Set (2 pieces) is easy to handle and comes with a practical storage bag, keeping the hooks organized and within reach at all times.

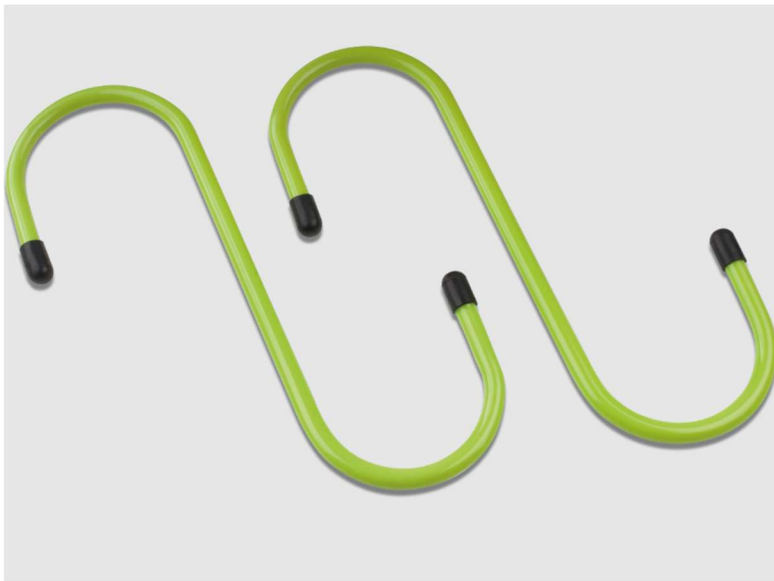

Item number: HENI 72 035

Koken Door Clip Removal Lever Set

2-piece, 6-10 mm

Designed for easy and damage-free removal of door clips and interior paneling. The bent shaft and 45° angled tip provide excellent leverage, while the specially shaped flat jaws are ideal for tightly fitting plastic clips. Made with a durable chrome-vanadium steel blade, chrome-plated for longevity. The ergonomic, non-slip plastic handle includes a strike cap for added versatility.

Contents

2-piece set: 1 piece each

Technical data

- Jaw opening: 6 / 10 mm



Item number: HENI 31 768

Refractometer

for AdBlue | coolant | battery acid

Professional measuring instrument for AdBlue and for the precise determination of the concentration of antifreeze, in coolant and windscreen washer fluid or the content of battery acid and urea (AdBlue). Robust housing, high-quality workmanship, with calibration of 0-line and visual acuity. Measuring range: antifreeze: 0 to -50 °C, battery acid: 1.1 to 1.4 kg/l, AdBlue scale: 30 to 35 %.



Item number: HENI 50 005

Adapter

1/4" Square, 1/4" Hex

Features a 1/4" male square drive (with retaining ball) and a 1/4" male hex drive, made from chrome-vanadium steel. Suitable for manual operation of 1/4" socket bits with bit ratchets.

Technical data

- Output / Profile Type: Hex
- Output / Profile Size: 1/4"
- Length: 27 mm



Item number: HENI 10 519

Quantity: 2

HAZET Oil Service Wrench

8 x 36 mm, 1/2"

- 8 mm internal square drive
- Suitable for:
 - MERCEDES-BENZ models: Type 415 (Citan), Type 177 (A-Class), Type 247 (B-Class) with OM 208 engine
 - RENAULT
- For filling and drain plugs on gearboxes, differentials, and oil pans
- Finish: Chrome-plated
- Made in Germany
- Drive: Hollow square drive, 12.5 mm (1/2 inch)
- Output: Internal square profile
- Wrench Size: 8 mm
- Dimensions / Length: 36 mm
- Net Weight: 0.06 kg
- For manual operation

Technical data

- Drive: 1/2 inch (12.5 mm) hollow square
- Weight: 0.06 kg
- Length: 36 mm
- Material: Chrome-vanadium



Item number: HENI 31 583

Extraction reservoir

1.3 litres | Brake fluid

The reservoir for a quick fluid change is equipped with an integrated non-return valve, which prevents the brake fluid in the hose from leaking. The connected silicone hose also ensures lasting elasticity and transparency.

Technical data

- Drainage reservoir volume: 1.3 litres



Item number: HENI 60 619

HAZET torque wrench

1/2" | 60-320 Nm | $\pm 3\%$

The HAZET torque wrench 5123-3CT with a setting range of 60-320 Nm offers an accuracy of $\pm 3\%$. The tool from HAZET's 5000-3 CT series is characterized by high-quality materials and workmanship "Made in Germany." The series guarantees durability and long-lasting accuracy without readjustment. Its robust construction and ease of use make it particularly suitable for heavy-duty workshop use where reliability and precision are essential. Ideal for professional applications with the highest demands.

Special features

- User-friendly reversible ratchet

– SYSTEM 5000-3 CT –

- Accuracy $\pm 3\%$ of scale value (in direction of operation for clockwise tightening) (5107-3CT $\pm 4\%$ accuracy of scale value)
 - For left-hand tightening, use our torque wrenches with socket holder
 - Safe:
 - o Haptic (short-stroke release)
 - o Acoustic (bending element)
 - Designed for rough workshop use
 - Wide range of applications for controlled screw tightening in tire service, bicycle, car, and commercial vehicle applications, as well as various industrial and trade applications
 - Optimized sealing ring to protect against foreign objects
 - Ratchet repair kit for customer-oriented self-assembly enables decades of use
 - Handle with more grip for easier power transmission
 - Adjustment aid with detent points for optimized user guidance ensures safe and quick adjustment of the desired torque value by turning the handle
 - Secure locking of the adjustment values thanks to the detent function on the rotating ring
 - Triangular rotary ring prevents uncontrolled rolling away
 - Lock symbols indicate the respective locking status
 - Attachment option for rope loop through openings on the locking rotary ring
 - Easy-to-read, high-contrast scale
 - Permanent readability thanks to laser marking on the scale sleeve
 - Integrated switch lever
- 5121-3CT – 5123-3CT: Switch lever with free-wheel function – reduces the risk of injury and malfunctions
- With calibration certificate and serial number

- Supplied in a sturdy hexagonal rotating pack
- Made in Germany
- No more back-turning: long-term endurance tests have proven that HAZET torque wrenches in the 5000 and 6000 series do not require back-turning to the smallest scale value

Scope of delivery

1 x HAZET torque wrench 5123-3CT

1 x calibration certificate

1 x hexagon torque wrench set

Technical data

Manual/machine operation: For manual operation

Tolerance: 3%

Output: 1/2 inch square solid

Minimum tightening torque: 60 Nm

Maximum tightening torque: 320 Nm

Number of teeth: 32 teeth

Scale division (Nm): 2 Nm

Actuation angle: 11.25 °

Standard: DIN EN ISO 6789-2:2017

DIN 3120

ISO 1174-1

Length: 628 mm

Actuation force min.-max.: 11.3–62.2 kg



Item number: HENI 33 109

HAZET Torque Wrench

3/8", 10-60 Nm, $\pm 3\%$

The HAZET Torque Wrench 5110-3CT from the 5000-3 CT series offers a torque range of 10-60 Nm with an accuracy of $\pm 3\%$. Built from high-quality materials and crafted with precision "Made in Germany," this tool ensures durability and long-lasting accuracy without the need for recalibration. Its robust construction and ease of use make it particularly suitable for demanding workshop applications, meeting professional standards for precision and reliability.

Key Features

- User-Friendly Reversible Ratchet
– SYSTEM 5000-3 CT –
- Accuracy: $\pm 3\%$ of the scale value (for right-hand tightening)
- **Safety Features:**
 - Tactile quick-release trigger
 - Audible click element
- Built for Heavy-Duty Workshop Use
- Wide Application Scope: Suitable for controlled tightening in tire service, bicycle, automotive, and various industrial and craft applications
- Optimized Seal Ring: Protects against foreign objects
- Ratchet Repair Kit: Allows self-assembly for decades of reliable use
- Ergonomic Grip: Enhanced for better power transfer
- Setting Assistance with Click Points: Ensures safe and fast adjustment of the desired torque by turning the handle
- Secure Locking of Settings: Locking function on the adjustment ring prevents accidental changes
- Triangular Lock Ring: Prevents uncontrolled rolling
- Lock Symbols: Indicate the locking state clearly
- Mounting Option for Lanyard: Openings on the lock ring
- Easy-to-Read Scale: High-contrast, laser-engraved for permanent legibility
- Built-In Reverse Lever
 - Models 5121-3CT – 5123-3CT include a free-running reverse lever to reduce injury risk and functional issues
- Calibration Certificate and Serial Number
- Supplied in Sturdy Hexa-Turnpack Case
- Made in Germany

- No Need to Reset to Minimum Value: Long-term durability tests confirm no need to reset to the minimum scale value for models in the 5000 and 6000 series

Included Components

- 1 x HAZET Torque Wrench 5110-3CT
- 1 x Calibration Certificate
- 1 x Hexa-Turnpack Case

Technical Data

- Operation Mode: Manual use
- Tolerance: $\pm 3\%$
- Drive: 3/8 inch (10 mm) square solid
- Minimum Torque: 10 Nm
- Maximum Torque: 60 Nm
- Teeth Count: 30
- Scale Division: 0.5 Nm
- Working Angle: 12°
- Standards: DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Length: 320 mm
- Operating Force: 3.9 – 25.0 kg



Item number: HENI 33 102

HAZET torque wrench with bit-switching ratchet 5108B-3CT

Torque range min-max: 2.5–25 Nm · Accuracy: 3% · 1/4 inch

- User-friendly reversible ratchet for bits
- Accuracy $\pm 3\%$ (5108B-3CT) or 4% (5107B-3CT) of the scale value (in the direction of operation for clockwise tightening)
- Safe:
 - o Haptic (short-stroke release)
 - o Acoustic (bending element)
- Designed for rough workshop use
- Wide range of applications for controlled screw tightening in two-wheeled vehicle and car applications as well as various industrial and trade applications
- Optimized sealing ring to protect against foreign objects
- Handle with more grip for easier power transmission
- Adjustment aid with detent points for optimized user guidance ensures safe and quick adjustment of the desired torque value by turning the handle
- Secure locking of the adjustment values by means of a detent function on the rotating ring
- Triangular rotary ring prevents uncontrolled rolling away
- Lock symbols indicate the respective locking status
- Attachment option for rope loop through openings on the locking rotary ring
- Easy-to-read, high-contrast scale
- Permanent readability thanks to laser marking on the scale sleeve
- Integrated switch lever
- With calibration certificate and serial number
- Delivered in a sturdy hexagonal rotating pack
- For maintenance and repair work on the burner flange or electrodes on compact modules of condensing and combination gas boilers, for example
- For aluminum and carbon parts · Plastic attachments · Fairings for motorcycles · Scooters · Bicycles
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Output: 1/4 inch (6.3 mm) hollow hexagon
- Dimensions: 234 mm
- For manual operation

- Torque range min-max: 2.5–25 Nm
 - Accuracy: 3%
 - Scale division (Nm): 0.25 Nm
 - Actuating force min.-max. kg: 1.4–15.3 kg
 - Number of teeth: 20 (actuating angle 18°)
 - Head thickness a: 10.2 mm
 - Head width b: 24 mm
 - No more back-turning: long-term endurance tests have proven that HAZET torque wrenches in the 5000 and 6000 series do not require back-turning to the smallest scale value
- SYSTEM 5000 B-3 CT Workshop torque wrench · 1–25 Nm · with bit-switching ratchet · Accuracy $\pm 3/4\%$



Item number: XHAZ5108B-3CT

HAZET brake calliper brush

225 mm

Application:

Removal of stubborn brake dust and dirt in the disc brake calliper

- Narrow design
- Plastic handle with hanging hole
- Made in Germany
- Dimensions / Length: 225 mm
- Net weight (kg): 0.09 kg



Item number: HENI 31 719

Safety Glasses

For Wearing Over Prescription Glasses

Safety glasses designed to be worn over prescription glasses, featuring large integrated side protection and SOFTFLEX arms for a pressure-free and non-slip fit. The arm angle and length are individually adjustable. The upper eye area is sufficiently covered. Ideal as visitor glasses. Conforms to EN 166 standards.



Item number: HENI 70 544

Compressed Air Hose

9 mm x 10 m, including Vibration Dampener, Signal Color

Highly flexible and durable compressed air hose in a highly visible signal color. The "bright" color is immediately noticeable and helps prevent trip accidents, enhancing workplace safety. Abrasion-resistant and suitable for use across a wide temperature range. Designed for increased working pressure up to 20 bar and temperatures up to a maximum of 60°C.

- Applications: Industry, machinery and equipment manufacturing, trade, craftsmanship, and laboratories.
- Chemical Resistance: High resistance when transporting gaseous and liquid media.
- Durable Material Composition: Ensures longevity and enhanced UV protection.
- Special Features:
- SIGNAL SAFETY: Steel construction
- DL-Hose: 10 m roll, crimped
- Includes Coupling and Nipple: Safety coupling with push-button release
- Permanent Crimping: Increased work safety
- No Injury Risk: No protruding hose clamp parts, screws, etc.
- No Hose Slippage: Prevents "whip effect"
- Leak-Proof: No air loss
- Technical Specifications
- Inner Diameter (ID): 9 mm
- Roll Length: 10 m



Item number: HENI 40 717

Aluminum folding step

Number of steps: 2x3

Robust and compact for assembly work.

- Very large upper standing surface 420 x 250 mm for a secure footing
- Non-slip, comfortable 125 mm deep steps
- Single-handed multifunctional folding lock for secure footing and easy handling
- Large, non-slip, profiled and floor-protecting foot caps
- Easy to stow away

Technical data

- Base area approx. in m: 0.72 x 0.50
- Product weight approx. in kg: 4.7
- Width approx. in m: 0.50
- Depth approx. in m: 0.25
- Length approx. in m: 0.75



Item number: XKWE126030

Battery Tester

CCA Digital 12 V/150 Ah, with Printer

The 12 V / 150 Ah battery tester is ideal for Start & Stop batteries. It tests 6 V to 12 V batteries and 12 V to 24 V charging systems. Features an integrated printer and digital display. Test range: 40 ~ 2000 CCA. It checks EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate, AGM Spiral, and Regular Liquid batteries in just 2 seconds. Evaluation system: SAE (CCA), DIN/EN/IEC, and JIS. Suitable for two battery types: AGM and EFB. EFB technology is used in vehicles with "low efficiency" that have Start-Stop systems but only basic comfort features, while AGM technology is used in vehicles with additional equipment, such as regenerative braking systems. Compatible printer paper = HENI 57 060.



Item number: HENI 57 070

Polyethylene Link Chain

M-POLY-Sicht 6, Yellow/Black, 50 Meters

The link chain is a high-quality product designed specifically for use in demanding environments. Made from polyethylene, the chain has a diameter of 6 mm, offering robust durability and resistance to weather conditions, UV radiation, and chemical influences. The chain features a striking black and yellow design, making it highly visible. The link dimensions are 46 x 11 mm, ensuring effective signaling. The chain is equipped with M-POLY-Sicht6 technology, providing enhanced visibility, even in low light or darkness. It is wound on a 50-meter coil for easy handling. Thanks to its flexibility and high load-bearing capacity, the chain is suitable for a wide range of applications.

Technical Data

- M-POLY-Sicht 6
- Color: Yellow/Black
- Polyethylene Link Chain: 6 mm
- Link Size: 46 x 11 mm
- Coil Length: 50 meters



Item number: HENI 95 001

Chain warning stand set

foldable, 4 chain stands, 10 m chain, black-yellow

Practical for indoor and outdoor areas: This item can be set up in no time at all and stowed away again just as quickly. Thanks to its compact design, it can be stored in an extremely space-saving manner.

Technical data

- Height 900 mm, 50 mm Ø
- With two integrated chain hooks
- Heavy, concrete-filled base plate (4.0 kg)
- Black base, 280 x 280 mm
- Total weight: approx. 4.5 kg



Item number: XMOR175.18.626

Transmission Oil Filling System

10 L, for Mercedes Benz

The ATF/Transmission Oil Filling System is a set designed for quick and easy filling of G-TRONIC, SPEEDSHIFT, and all dual-clutch/direct shift transmissions. It comes with a 10 L container, hand pump, plastic container for hydraulic oil, a 1.45 m long hose with a 1/2" diameter, and an M12x1.5 adapter for Mercedes Benz vehicles. This system ensures efficient and precise transmission oil filling.



Item number: HENI 61 017

VIGOR Lever Bar Set · V1301

Number of Tools: 4

- Impact-resistant handle

Technical Data:

- Number of pieces: 4
- Handle: Plastic handle



Item number: XHAZV1301

Suction and transfer pump

12V, with battery terminals

- max. engine oil flow rate approx. 0.2 l/min (at 40 °C oil temperature)
- ideal for quick and clean oil changes
- operated via the 12 V car battery using crocodile clips
- up to 100 % suction through the guide tube of the oil dipstick shaft using a continuous 6 mm diameter oil suction probe
- Complete with all necessary accessories and instructions
- not suitable for fuels and other highly flammable liquids

Technical data

Max. suction height: 70 cm

Gross weight: 850 g



Item number: XBG99910

Rolling Seat / Board

Folding Roll Board

This seat and lying assembly roller is a robust and versatile tool for use in workshops and the automotive sector. With its flexible locking mechanism in either seat or lying position, it provides comfortable working conditions for repairs and maintenance at ground level. The durable construction, padded with synthetic leather, offers both longevity and high comfort. The smooth-running, double ball-bearing swivel castors ensure optimal mobility in the workshop.

Technical Data:

- Overall size: 1200 x 420 x 120 mm
- Lying surface: 1060 x 310 mm (including headrest)
- Lying height: 120 mm
- Headrest: 160 x 310 mm
- Seat surface: 320 x 310 mm
- Seat height: 445 mm
- Max. load capacity as a lying surface: 150 kg
- Max. load capacity as a seat: 130 kg
- Gross weight: 13.4 kg
- CE standard: Yes



Item number: HENI 70 542

Suction Filling Hand Pump

0.2 Liter, Made of Plastic

This hand pump is made of durable and versatile plastic (PP), suitable for use with oils, gasoline, antifreeze, and other aqueous solutions. It features an embossed scale, a flexible hose, and a closure cap for ease of use.

Technical Data:

- Suitable for: Oils, gasoline, antifreeze, and other aqueous solutions
- Capacity: 0.2 liters



Item number: HENI 27 097

Hose Clamp Pliers

175 mm, for CLIC-R Clamps

Made from special steel, oil-hardened, and drop-forged, these pliers are designed with an integrated spring and plastic-coated handles for comfort. They are specifically made for use with CLIC-R hose clamps.

Technical Data:

- Design: with integrated spring
- Suitable for: CLIC-R clamps
- Length: 175 mm



Item number: HENI 11 725

Inspection Mirror

285-870 mm, Telescopic, 2 LEDs

This handy inspection mirror features a non-slip telescopic handle. The mirror is foldable and rotatable for flexible use. It extends from 285 mm to 870 mm, and the mirror size is 41 x 62 mm. It is equipped with two LEDs, and the battery is included.

Technical Data:

- Design: Mirror foldable and rotatable, telescopic handle
- Dimensions: Length 285 - 870 mm, Mirror size: 41 x 62 mm



Item number: HENI 38 655

HAZET Inspection Mirror

4-Piece, Telescopic

- Telescopic rod with spring-loaded double joint
- Mirror replaceable via 4 mm stainless steel threaded rod with real mirror glass
- No fogging of the mirror, unlike polished "metal mirrors"
- Mirror glass securely protected by a stainless steel frame

4-Piece Set Includes:

- Telescopic rod, extendable from 300–740 mm
- Round mirror: 30 mm Ø
- Round mirror: 50 mm Ø
- Rectangular mirror: 65 x 43 mm

Dimensions:

- Total length: 740 mm
- Length (l1): 300 mm
- Net weight: 0.15 kg

Scope of Delivery:

- Telescopic rod, extendable from 300–740 mm
- Round mirror: 30 mm diameter
- Round mirror: 50 mm diameter
- Rectangular mirror: 65 x 43 mm



Item number: HENI 30 987

Milwaukee cordless drill driver

M18™ BLDDRC-0X | without battery

The Milwaukee cordless drill driver is a compact powerhouse that is characterised by its impressive performance and manageability. With a length of just 145 mm, it is ideal for working in confined spaces. The high-quality 13 mm high-performance metal chuck enables quick bit changes and offers excellent bit retention.

With a torque of 60.5Nm, this drill driver offers the best power to size ratio on the market. A reversible metal belt clip allows for quick and easy hanging of the tool, while the battery charge indicator and on-board LED light ensure an optimal working environment.

The cordless drill driver is powered by MILWAUKEE®'s POWERSTATE® brushless motor which, together with REDLITHIUM™ technology and REDLINK PLUS™ electronics, ensures outstanding performance, runtime and durability. In addition, it is compatible with all MILWAUKEE® M18™ batteries, which enables a flexible range of applications.

Thanks to its optimised speed for faster drilling and screwdriving (0 - 550/ 0 - 1700 rpm), the drill driver is the ideal choice for professional users who value performance, manageability and reliability.

Special features:

- Compact size: Only 145 mm long for working in confined spaces
- High-performance metal chuck: 13 mm for quick bit changes and secure bit retention
- High torque: 60.5 Nm for optimum performance
- Reversible metal belt clip: Quick hanging of the tool
- Practical functions: Battery charge level indicator and LED light
- Powerful technology: Brushless POWERSTATE® motor, REDLITHIUM™ technology and REDLINK PLUS™
- Electronics-flexible battery system: Compatible with all MILWAUKEE® M18™ batteries
- Optimum speed: For fast drilling and screwdriving (0 - 550/ 0 - 1700 rpm)

Scope of delivery

1 x M18™ BLDDRC-0X cordless drill driver, without battery and charger

1 x HD box

Technical specifications

- Idle speed (min⁻¹): 0 - 550/ 0 - 1700
- Drill chuck clamping range (mm): 13
- Max. Drill Ø in wood/steel (mm): 52/ 13
- Max. Torque (Nm): 60.5
- Weight with battery (EPTA) (kg): 1.5 (M18 B5)



Item number: HENI 41 105

Milwaukee cordless impact wrench

M18 FMTIW2F12-0X | without battery | ½" square drive

The M18 FUEL™ impact wrench from Milwaukee is an impressive tool for anyone looking for maximum power and efficiency. With a loosening torque of 881 Nm and a torque of 745 Nm, this impact wrench is capable of tackling the most demanding applications. Despite its enormous power, the M18 FUEL™ impact wrench is very compact and has a length of just 152 mm. This makes it ideal for applications in hard-to-reach areas where other tools reach their limits. The impact wrench's DRIVE CONTROL™ allows the user to switch between four different speed and torque settings to ensure precise and safe work. The automatic shut-off control ensures that the device is automatically switched off as soon as the screw connection is made, which helps to prevent damage to the screw and material. The automatic shut-off control does not apply more than 47 Nm of torque when fastening by hand to prevent over-tightening. The tool is 100% system compatible with the MILWAUKEE®-M18™ product range, offering high flexibility and versatility. If you are looking for an impact wrench that is both powerful and user-friendly, then the M18 FUEL™ impact wrench from Milwaukee is the perfect choice for you.

Special features:

- Three LEDs for optimum illumination of the work area
- ½" square snap ring and belt clip for additional functionality and user-friendliness
- M18 FUEL™ for demanding users - combines three central components: brushless POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ battery and REDLINK PLUS™ electronics

Scope of delivery

- No charger included in the scope of delivery.
- No battery included in the scope of delivery.
- 1x HD Box

Technical specifications

- Battery: Li-ion
- Voltage: 18 V
- Idle speed: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 min⁻¹
- Max. Torque: 475 / 610 / 745 / 47 NM
- Max. Release torque: 881 NM
- Max. Screw diameter: M22
- Number of blows: 0-900 / 0-2100 / 0-3100 min⁻¹
- Tool holder: ½" square



Item number: HENI 41 219

Milwaukee M18SAL2-0 Cordless Construction Light (without battery and charger)

Product Information

- TRUEVIEW™ high-efficiency lighting
- Twelve high-performance LEDs deliver up to 2800 lumens of high-performance light
- Impact-resistant, adjustable spotlight head with high-strength polycarbonate lens, rotates vertically by 230° and swivels horizontally by 240°
- The protective bracket secures the head and lens when the light is folded for storage or transport
- Extendable pole ranging from 1.10 m to over 2.20 m to illuminate work areas from above without casting shadows
- IP54 - dust and splash proof
- Compact footprint with low center of gravity and shock-resistant, reinforced nylon feet to protect against adverse conditions on the construction site
- Carrying handles in two positions for easy one-handed transport: the weight is evenly distributed when compressed
- Low battery indicator - flashes when the battery is low
- 100% system compatible with the MILWAUKEE® M18™ product range



Item number: XTIC4933492486

Milwaukee Cordless Air Compressor

Model: M18 FAC-0, without Battery

The Milwaukee M18 FUEL™ Air Compressor is a powerful and compact device designed for demanding tasks. Equipped with a brushless POWERSTATE™ motor, it delivers a maximum air pressure of 9.31 bar (135 PSI) and an effective flow rate of 48 l/min at 2.8 bar, making it perfect for operating nailers and staplers. It stands out for being one of the quietest cordless compressors available, with a noise level of just 68 dB(A), ensuring a more comfortable work environment on the job site.

With a weight of 14 kg and two carry handles, this compressor is easy to transport, offering great flexibility in various work scenarios. It can deliver up to 1,600 18G finish nails per M18™ 12.0 Ah battery charge, making it ideal for high-volume applications. The pressure can be easily adjusted using a convenient rotary dial, and the quick coupling allows for fast connection and disconnection of hoses.

As part of the M18 FUEL™ platform, it combines the POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ battery, and REDLINK PLUS™ electronics to ensure maximum performance, durability, and longevity. It is fully compatible with all MILWAUKEE® M18™ batteries, providing enhanced flexibility.

Key Features:

- POWERSTATE™ Brushless Motor: Delivers up to 9.31 bar (135 PSI) maximum air pressure
- Effective Flow Rate: 48 l/min at 2.8 bar, ideal for nailers and staplers
- Quiet Operation: Only 68 dB(A), making it one of the quietest in its class
- Easy Transport: Weighs 14 kg and comes with two handles for easy carrying
- High Efficiency: Provides up to 1,600 18G finish nails per 12.0 Ah M18™ battery charge
- Adjustable Pressure: Easy to set with a rotary dial
- Quick Coupling: Enables fast hose connection and disconnection
- FUEL™ Platform: Combines POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ battery, and REDLINK PLUS™ electronics for optimal performance
- Fully Compatible: Works seamlessly with the MILWAUKEE® M18™ battery system

Included in Delivery:

- M18 FUEL™ Air Compressor (M18 FAC-0)
- Battery not included

Technical Data:

- Voltage: 18 V
- Airflow: 48 l/min
- Max Pressure: 9.31 bar (135 PSI)
- Tank Capacity: 7.6 liters
- Noise Level: 68 dB(A)
- Weight (with battery): 15.7 kg
- Compatible with MILWAUKEE® M18™ battery system



Item number: HENI 42 616

Quick battery charger

M18, 6-fold

Special features

- Compatible with all M18™ batteries
- Maximizes productivity by charging two batteries simultaneously
- 6 M18™ slots
- Fully compatible with the PACKOUT™ modular storage system
- Charging of mobile electronic devices via the 2.4A USB-A port
- Stow personal items in storage compartments
- REDLINK™ electronics: the charger communicates with the battery to enable optimal performance and lifespan
- Convenient carrying handle
- Charges 6 M18™ B5 batteries in 3 hours
- Compatible with all PACKOUT™ products



Item number: XTIC4932480162

Cordless light

Special features

- Magnetic attachment and up to 7.5 cm clamp opening
- Horizontal rotation and vertical rotation for full light head adjustability
- TRUEVIEW™ high-resolution illumination with up to 2,000 lumens
- TRUEVIEW™ high-resolution illumination with up to 2. 000 lumens
- Up to 24 hours runtime with the M18™ 5.0 Ah battery
- 3 modes for managing output and runtime
- Magnetic attachment and up to 7.62 cm clamp opening
- Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
- 359° horizontal rotation and 170° vertical rotation for full adjustability of the light head



Item number: XTIC4933493547

Milwaukee battery

M18™ | 5.0 AH

- Battery: Li-ion
- Battery capacity: 5.0 Ah
- Voltage: 18 V
- Weight: 0.7 kg



Item number: HENI 42 404

Quantity: 5

Trac tire jack

TRAC Tire Jack

Gaither's latest wheel lifting tool is simple in design and dramatically helps technicians mount and dismount heavy wheel assemblies to and from the vehicle hub.

Technical specifications

- - Weight: 3.6 kg



Item number: XTECGTJ-01

HAZET Motoröl Einfüll-Adapter 198-10

Model: 198-10

The HAZET Motoröl Einfüll-Adapter 198-10 is designed to work seamlessly with the HAZET Motoröl-Fülltrichter 198-9, making it a versatile tool for motor oil filling. It features a bayonet lock for easy attachment and is universally compatible with various car brands, including AUDI, VW, SEAT, ŠKODA, MERCEDES-BENZ, BMW, and many others. This adapter ensures a controlled, slow oil fill for engines that require this process, saving time as other tasks can be carried out while the oil flows.

Key Features:

- Bayonet lock for secure attachment to the oil funnel.
- Compatible with numerous car brands such as AUDI, VW, MERCEDES-BENZ, BMW, etc.
- Made in Germany, ensuring high quality.
- Simple mounting on the vehicle's engine for quick setup.
- Allows for the controlled slow filling of engine oil, providing time savings.
- Interchangeable aluminum adapters for compatibility with a variety of popular vehicle models.
- Flexible use thanks to the plug-in system.
- Optionally, with the 198-12 angled connector, it also fits hard-to-reach oil filler openings.
- Included in Delivery:
- Motoröl Einfüll-Adapter 198-10

Technical Data:

- Net Weight: 0.22 kg



Item number: XHAZ198-10

HAZET Oil Filling Adapter

Daimler for Diesel OM 654

- Oil filling adapter for the Motoröl-Fülltrichter 198-9, suitable for MERCEDES-BENZ OM 654 engine:
 - A-Class, Type 177
 - B-Class, Type 247
 - C-Class, Type 205
 - E-Class, Type 213
 - V-Class, Type 447
 - M 282: A-Class, Type 177, B-Class, Type 247
 - Made in Germany
 - Easy installation on the vehicle's engine
 - Ensures the necessary slow, controlled filling of motor oil for certain engines – time-saving: other tasks can be done while the oil is draining
 - Interchangeable aluminum adapters for many common vehicle models
 - Flexible use with the plug-in system
 - With optional 198-12 angle connector, suitable for hard-to-reach oil filling openings



Item number: HENI 30 181

HAZET Motor Oil Filling Adapter 198-12

- Angle connector for hard-to-reach oil filling openings
- Made in Germany
- Easy installation on the vehicle's engine
- Ensures the necessary slow, controlled filling of motor oil for certain engines – time-saving: other tasks can be done while the oil is draining
- Interchangeable aluminum adapters for many common vehicle models
- Flexible use with the plug-in system
- With the optional 198-12 angle connector, also suitable for hard-to-reach oil filling openings



Item number: XHAZ198-12

HAZET Filling Funnel

Interchangeable Aluminum Adapter

Application:

Controlled, easy filling or refilling of motor oil

- Adapter system enables a direct, sealed connection with the engine's oil filler opening, allowing for controlled, easy filling or refilling of motor oils
- Special funnel made from durable plastic
- Compatible with oil-filling adapters (198-7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) and can also be used with angle connector 198-12 (adapters and angle connector sold separately)
- Made in Germany
- Easy to install on the vehicle's engine
- Ensures the slow, controlled filling of motor oil, which is necessary for some engines – time-saving: other tasks can be completed while oil drains
- Interchangeable aluminum adapters for various common vehicle models
- Flexible use with plug-in system
- Optional 198-12 angle connector for hard-to-reach oil filler openings
- Capacity: 1 liter



Item number: HENI 30 182

HAZET Multi-Purpose Tub 197-50 · 50 L

Model: 197-50

- Universal application
- Large capacity

Applications: Suitable for use as a cleaning tub, dirt tub, oil collection tray, storage tub, disinfection tub, leakage tray, transport tub, feed tub, and more. Ideal for plumbing and heating, automotive industry and workshops, hunting needs, chemical/laboratory use, food industry/butchery, fishing, pet supplies, equestrian accessories, etc.

- Resistant to alkaline and acidic substances
- Internal dimensions (W x D x H): 800 x 520 x 100 mm
- Manufactured under TÜV-certified production in accordance with DIN ISO 16901 standards
- Made in Germany
- Capacity: 50 liters



Item number: XHAZ197-50

Bump Cap

Color: Black, Baseball Cap Style, Compliant with EN 812

A baseball cap featuring an integrated hard shell, designed in accordance with DIN EN 812:1997 for use in workplaces where a full safety helmet is not required or where EN 397 does not mandate it. This cap offers optimal head protection against bumps, for example, in pits, under lifts, etc.

- Size adjustment via Velcro closure, adjustable from 54 to 59 cm
- Material: 100% cotton
- Weight: Only 160 g for enhanced wearing comfort
- Large side ventilation holes for airflow
- Color: Black

The neutral, sporty baseball cap design significantly improves user acceptance, making the cap willingly and comfortably worn.

Technical Data

- Application: For workplaces where a safety helmet is not required (EN 397 non-mandatory)
- Weight: 160 g
- Material: Cap made of 100% cotton
- Standard: Complies with DIN EN 812:1997



Item number: HENI 70 645

Eye Wash Bottle

Capacity: 620 ml, Compliant with DIN 12930

Designed for immediate eye rinsing at the site of an accident, particularly for cases of chemical splashes. This eye wash bottle is pre-filled with a sterile solution, ensuring safe and effective cleansing.

Technical Data

- Volume: 620 ml
- Standard: DIN 12930



Item number: HENI 22 150

Oil can funnel

HDPE-Ø 120 mm-1 l

Technical data

- Capacity (l): 1
- Material: HDPE (high-density polyethylene)
- Color: Orange
- Filling diameter (mm): 120
- Ø spout a (mm): 27
- Height (mm): 160
- Base area LxW (mm): 150 x 120
- Weight (kg): 0.06

Specification

- Filling spout fits into the filler neck of an engine
- Handle tab with tip for opening the sealing foil of oil cans
- With EAN code

Special features

- Food safe
- Oil, acid, and fuel resistant

Packaging

Dimensions LxWxH (mm): 300 x 240 x 160

Weight including packaging (kg): 0.48

Packaging unit: 6.0



Item number: XPRE02 671

Tractor hopper

PE, 280 x 190 mm, 4 liters, with sieve

This rectangular funnel features a high overflow rim for effective splash protection and a replaceable brass fine sieve for precise filtering. The straight spout enables a high flow rate. EAN code included.

Special features

- Oil, acid and fuel resistant

Technical specifications

Capacity (l): 4

Material: Polyethylene

Color: Grey

Ø outlet a (mm): 30

Height (mm): 300

Base area LxW (mm): 280 x 190

Weight (kg): 0.42



Item number: XPRE02 370

Plastic canister

5L, natural (transparent), 185x164x235 mm, 280g, HDPE

Plastic canisters, made of high molecular weight polyethylene HDPE, are suitable for the transportation and storage of almost any filling material due to their low weight and high chemical resistance. Plastic canisters are therefore a practical packaging medium for industry.

Technical data

- Filling opening 42 mm
- Stackable, rectangular
- Food and UN approval
- Volume: 5 L
- L/W/H: 185/164/235 mm
- Weight: 280 g



Item number: XFAS5-KK-1002-A

Quantity: 4

Plastic canister

10L, natural (transparent), 230x202x314 mm, 480g, HDPE

Plastic canisters, made of high molecular weight polyethylene HDPE, are suitable for the transportation and storage of almost any filling material due to their low weight and high chemical resistance. Plastic canisters are therefore a practical packaging medium for industry.

Technical data

- Filling opening 42 mm
- Stackable, rectangular
- Food and UN approval
- Volume: 10 L
- L/W/H: 230/202/314 mm
- Weight: 480 g



Item number: XFAS10-KK-1002-A

Quantity: 6

Plastic canister

12L, blue, 230x202x356 mm, 550g, HDPE

Plastic canisters, made of high molecular weight polyethylene HDPE, are suitable for the transportation and storage of almost any filling material due to their low weight and high chemical resistance. Plastic canisters are therefore a practical packaging medium for industry.

Technical Data

- Color: Blue
- Material: HDPE
- Filling opening: 43 mm
- Length / width / height: 230/202/356 mm
- Weight: 550 g
- FDA food approval
- Hazardous goods approval
- UN approval: 3H1/X1.9/250...



Item number: XFAS12-KK-1002-A

Quantity: 6

Canister cap

OV51, black, yellow ring, 17.5g, HDPE

Technical data

- Material: HDPE
- Color: black
- Seal: PE foam
- Thread: 51
- Outer diameter: 65 mm
- Height: 26.8 mm
- Weight: 17.5 g



Item number: XFAS1-ZK-1004-A

Quantity: 60

Plastic lidded drum

30L, blue, 1.45 kg, Ø 312 mm, HDPE

The wide-neck drums / plastic lidded drums, with hazardous goods approval, are suitable for almost any filling material. Made of high molecular weight polyethylene (HDPE), these drums are physiologically harmless, odorless and tasteless, and can be emptied completely.

Technical data

- Red lid
- Galvanized clamping ring
- 2" bung S 56x4
- UN approval for liquids
- Volume: 30 L
- Diameter: 312 mm
- Height: 512 mm
- Weight: 2.25 kg



Item number: XFAS30-KDF-1007-M

Plastic bucket

10.8L, natural, Ø 270/226 mm, 265g, PP

The buckets made of food-safe plastic are suitable for almost any filling material. The container can be sealed airtight with a lid, making it a practical solution for storing or transporting liquid or solid media.

Technical data

- incl. lid
- Stackable, round
- Color: natural
- Food approval
- Volume: 10.8 L
- ø top/bottom: 270/226 mm
- Height: 263 mm
- Weight: 265 g



Item number: XFAS10-KE-BV

Multiple charger

100W | 3 x USB-C | 3 x USB-A

Multi-charger

100W | 3 x USB-C | 3 x USB-A

100W 6-port USB-C charger – Powerful multi-charger for your devices. This compact and powerful 100W 6-port USB-C charger allows you to charge up to six devices simultaneously. Equipped with three USB-C and three USB-A ports, it is ideal for use in workshops, offices, or on the go. Thanks to Power Delivery 3.0 and Quick Charge 3.0 support, your devices will charge quickly and efficiently.

Special features:

- 6 charging ports: Three USB-C (max. 65W) and three USB-A ports (max. 20W) allow simultaneous charging of multiple devices.
- Fast charging function: Supports Power Delivery 3.0 and Quick Charge 3.0 for fast charging of compatible devices.
- High compatibility: Compatible with a wide range of devices.
- Safety features: Equipped with protection mechanisms against short circuit, overvoltage, overheating, and overcurrent for safe charging.
- Compact design: Lightweight and portable, ideal for use on the go or in confined workspaces.

Scope of delivery

1x 100 W 6-port USB-C charger

1x 1.5 m detachable power cord

1x user manual

Technical specifications

Total output power: Up to 100 W

USB-C1/USB-C2 output: Up to 65 W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)

USB-C3 output: Up to 20 W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) USB-A1/A2/A3 output: Up to 15 W (5V/3A, 9V/2.22A)

Supported fast charging protocols: PD 3.0/2.0, QC 4.0+/4.0/3.0/2.0, PPS Material: High-quality, heat-resistant plastic housing

Color: White



Item number: XAMZB0DHTVCCJW

Handbrake shoe retaining spring tool

Application:

Activation of retaining springs on handbrake shoes (rear disc brakes)

- MERCEDES-BENZ passenger cars · Sprinter, VW Crafter
- Dimensions: 140 mm



Item number: XBGS1791

HAZET Tension Spring Installation Tool

4964-1A · Length: 162 mm

Application:

Removal and installation of handbrake shoe tension springs (rear disc brake)

- Tension hook with T-handle
- For use on e.g. MERCEDES-BENZ passenger cars and Sprinter

VW Crafter built 2006–2016 and LT 1996–2006

- Ergonomic HAZET 2-component T-handle
- Surface: chrome-plated
- Made in Germany
- Dimensions: 162 mm

Material: special steel



Item number: XHAZ4964-1A