

## **Kundenseitige Voraussetzungen zum Betrieb einer Performtec „Black Edition“ oder „Modularen“ (Basismodul oder Basismodul + Erweiterungsmodul) Radwaschanlage**


### **Wasser- und Abwasseranschluss:**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frischwasserzulauf:                   | Zulauf Leitungsdurchmesser mind. 3/4" Zoll und mind. 25 l/min Zulaufmenge, max. 6 bar Zulaufdruck.<br>Temperatur mind. 5° C, <b>max. 50° C.</b><br>Bauseitiger Übergabepunkt (G3/4" Außengewinde), max. 3 m von der Maschine entfernt. |
| Prozesswasser bzw. Abwasseranschluss: | PVC – Gewebeschlauch, (25 mm Ø innen / 4,5 m Länge) Höhe Schwerkraft-Abfluss maschinenseitig max. 500 mm (Pumpe optional)                                                                                                              |

### **Elektrischer Anschluss:**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Versorgungsspannung:  | 400 V AC 50 Hz, 3P+N+PE                       |
| Stromaufnahme:        | ca. 15 A                                      |
| Leistungsaufnahme:    | ca. 8 kW                                      |
| Absicherung bauseits: | 16 A träge (Charakteristik C16) nach VDE0100  |
| Anschlussleitung:     | 5 x 2,5 mm², ca. 5 m lang, Cekon-Stecker 16 A |
| Steuerspannung:       | 24 V DC                                       |

### **Skizze (Draufsicht „Black Edition“ / Modular „Basismodul ohne Erweiterungsmodul“) mit Anschlüssen:**

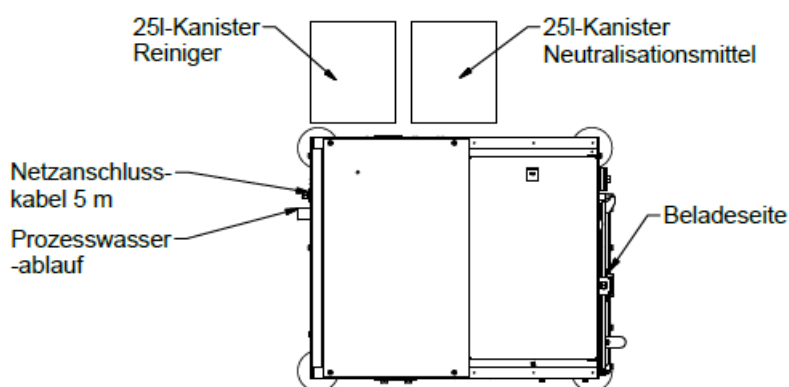

### **Maschineneinbringung / Transport:**

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiefe:           | ca. 850 mm                                                                                                                                                                |
| Breite:          | ca. 710 mm (ca. 1420 mm bei Maschine mit Erweiterungsmodul)                                                                                                               |
| Höhe:            | ca. 1700 mm                                                                                                                                                               |
| Transportmittel: | geeigneter Handhubwagen oder Gabelstapler min. 500 kg Tragkraft                                                                                                           |
| Gewicht:         | Black Edition: ca. 195 kg (inkl. Verpackung 230 kg)<br>Modular: Basismodul: ca. 230 kg (inkl. Verpackung 265 kg) / Erweiterungsmodul ca. 140 kg (inkl. Verpackung 175 kg) |