

HENi

BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

MOBILER ABSTELLPLATZ
FALTBARE AUFFANGWANNE
ZUM SCHUTZ DES MIET-/PACHT-GRUNDSTÜCKS

FEBRUAR 2022

WE THINK AUTOMOTIVE.

MOBILER ABSTELLPLATZ

FALTBAR FÜR FLEXIBLE EINRICHTUNG

Mit geringem Aufwand und innerhalb weniger Minuten, richten Sie einen mobilen Abstellplatz ein, mit dem Sie wirkungsvoll die **Umweltauflagen, zum sicheren Abstellen aller Fahrzeugarten, wie Pkw, NFZ, E-Fahrzeuge, Hybrid und Verbrennungsmotorfahrzeuge**, umsetzen. Damit vermeiden Sie von Anfang an und an jedem Ort, praktisch und zuverlässig, eine potentielle Kontaminierung des Bodens mit Schadstoffen und leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Der mobile Abstellplatz ist **besonders platzsparend**, denn geeignete Abstellflächen stehen häufig nur begrenzt zur Verfügung oder entsprechen nicht den gesetzlichen Baurichtlinien. Durch den mobilen Einsatz bleiben Sie stets **unabhängig von einem fest definierten Standort**.



SCHNELL UND EINFACH AUFZUBAUEN

- Mit Edelstahlbeschlägen und Edelstahl-Stützwinkeln
- Lieferbar in zwei Größen für PKW oder für NFZ

PKW

Maße: 5 x 3 x 0,2 m
 Gewicht: 31,5 kg
 Code: 2202N0773380B0299900


HENI 77 338 Z 466510 PKW

NFZ

Maße: 7,5 x 3 x 0,2 m
 Gewicht: 34,0 kg
 Code: 2202N0773390B0369900

HENI 77 339 Z 466510 NFZ

Anwendungsbeispiel zur Empfehlung bzw. Vorgabe der Automobilhersteller

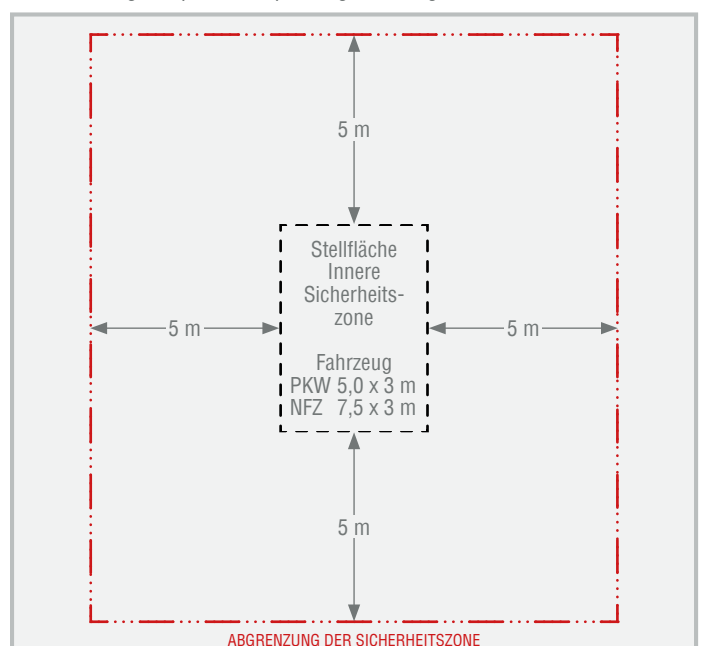

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Schadstoffresistent, funktional für alle Arten von Öl, Kühlflüssigkeit oder Kraftstoff
- Spezialgewebe belastbar und schwer entflammbar
- **Schützen Sie ihr Grundstück vor Kontamination und bleiben Sie sicher bei möglichen Veräußerungen**
- Halten Sie ihr gemietetes Grundstück frei von Schadstoffen und ersparen Sie sich extreme Kosten für eine Wiederherstellung
- **Umweltgefährdende Substanzen werden gezielt aufgenommen bis sie über den genormten, handelsüblichen C-Anschluss, kontrolliert abgeführt oder in einen Gefahrgutbehälter abgepumpt werden**
- **Fahrzeuge mit technischen Defekten sollten stets auf dem mobilen Abstellplatz platziert werden**
- Einsatzspezifische, robuste Bauweise mittels selbst stabilisierender Konstruktion.
- Seitenwandstabilisatoren, rostfrei aus Edelstahl
- Empfehlung zum Quarantäne Abstellplatz der Automobilhersteller
- Enorme Kosteneinsparung gegenüber festen, an Baugesetze gebundene, bauliche Lösungen, wie etwa aus Beton
- Befestigung am Boden ist nicht notwendig, die falt-Wanne ist auf vielen Untergründen verwendbar
- **Idealer Abtropfplatz bei der Bergung von Elektro- oder Hybridfahrzeugen, zum Beispiel aus einem Löschcontainer. Das Löschmedium verbleibt sicher im Aufnahmebereich der faltwanne**
- Defektes oder gelöscht Fahrzeug kann auf den Abstellplatz gehoben, aber auch durch eine klappbare Seitenwand gefahren werden
- Platzsparende Abmessungen ermöglichen ein sicheres Bergen defekter Fahrzeuge auf der Ladefläche eines Abschleppwagens. Schadstoffe verbleiben während des Transportes in der faltwanne und gelangen nicht in die Umwelt
- **Im Schadensfall flexibel und mobil einsetzbar**
- Geschützt und handlich zum Einsatzort zu transportieren durch, im Lieferumfang enthaltene, Tasche

WICHTIGER HINWEIS

Die Kontamination des Bodens mit Fremdstoffen ist unbedingt zu vermeiden und wird auch explizit in Haus- oder Versicherungsunterlagen gefordert. Es kann hier zu Schadenersatz-Zahlungen durch unzureichendes Auffangen von gewässerschädigenden Substanzen oder im schlimmsten Fall zum Bodenaustausch oder einer Anzeige kommen.

Technische Daten

- Material: Polyestergewebe
- Beschichtung: Spezial-PVC
- Farbe: Grau
- Baustoffklasse: B1, gem. DIN 4102-1 schwer entflammbar
- Beständig gegen: Chemikalien (z.B. Kühlflüssigkeit, Öl, Kraftstoffe)
- Ablauf: D 25



Ablauf D 25

Lieferumfang

- falt-Auffangwanne
- Transport-/Aufbewahrungstasche mit Rollen und ausziehbarem Griff
- Entleerungsschlauch gummiert DN 25, 5 m Länge, zum direkten Anschluss, für kontrollierte Ab-/Einleitung



UNSERE EMPFEHLUNG:

Kombinieren Sie den mobilen Abstellplatz mit **PKW-VOLLABDECKUNGSSET PREMIUM**



3-teilig (Gr. S/M/L)

HENI 22 090 / Z 383682 SET

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 3721 200 31 · info-chemnitz@heni.de

heni.de